
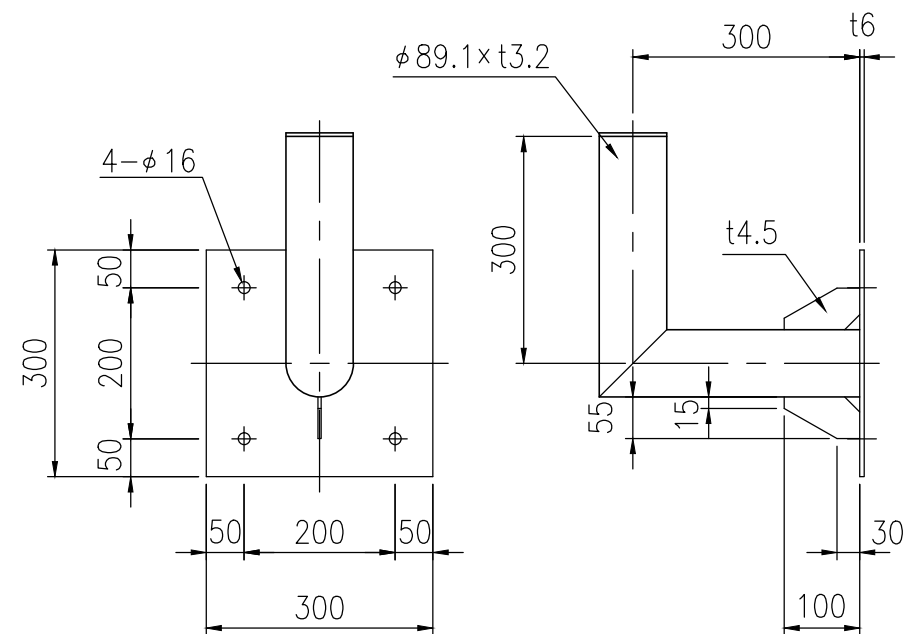
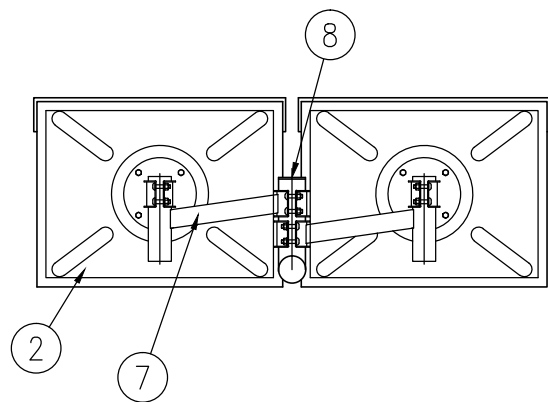
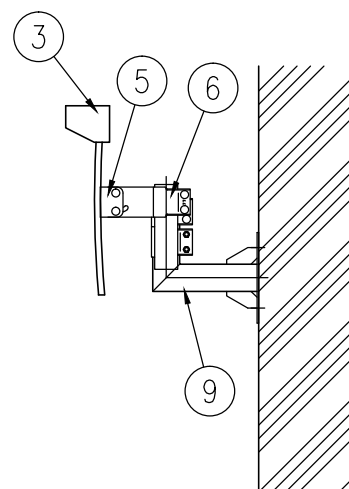
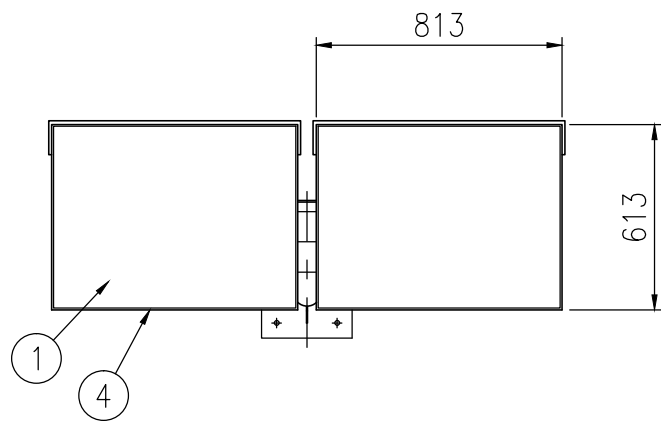


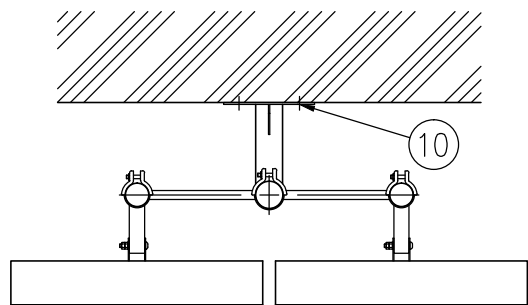

設置図 S=1/25

⑨よう壁取付金具詳細図 S=1/10

| ジスミラー アクリル AK 6080W-YO |         |     |                     |          |
|------------------------|---------|-----|---------------------|----------|
| 品 番                    | 品 名     | 数 量 | 材 質                 | 備 考      |
| 1                      | 鏡 面     | 2   | メタクリル樹脂(アクリル)       | □600×800 |
| 2                      | 裏 板     | 2   | FRP樹脂               | 橙 色      |
| 3                      | フ ード    | 2   | FRP樹脂               | 橙 色      |
| 4                      | 取 付 枠   | 2   | FRP樹脂               | 橙 色      |
| 5                      | 裏板取付金具  | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき  |
| 6                      | 支柱取付金具  | 2   | SPHC                | 溶融亜鉛めっき  |
| 7                      | W取付金具   | 2   | STK400,STKR400,SPHC | 溶融亜鉛めっき  |
| 8                      | キャ ッ プ  | 1   | ポリエチレン樹脂            | 黒 色      |
| 9                      | よう壁取付金具 | 1   | STK400,SS400        | 溶融亜鉛めっき  |
| 10                     | アンカーボルト | 4   | (M12×100)           | 溶融亜鉛めっき  |

| 図面番号 | KMAH11166 |
|------|-----------|
|------|-----------|

- ※ 道路反射鏡ハンドブック(平成23年4月5版)に基づく
- ※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)