

ジスマラー アクリル AK 4560W-YO






品番	品名	数量	材質	備考
1	鏡面	2	メタクリル樹脂(アクリル)	□500×600
2	裏板	2	FRP樹脂	橙色
3	フード	2	ポリカーボネート樹脂	橙色
4	取付枠	2	FRP樹脂	橙色
5	裏板取付金具	2	SS400	溶融亜鉛めっき
6	支柱取付金具	2	SS400	溶融亜鉛めっき
7	W取付金具	2	STK400,STKR400,SPHC	溶融亜鉛めっき
8	キャップ	1	ポリエチレン樹脂	黒色
9	よう壁取付金具	1	STK400,SS400	溶融亜鉛めっき
10	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

図面番号

KMAH25034

※ 本製品は「道路反射鏡設置指針」に準拠

※ アンカーボルトはスリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)

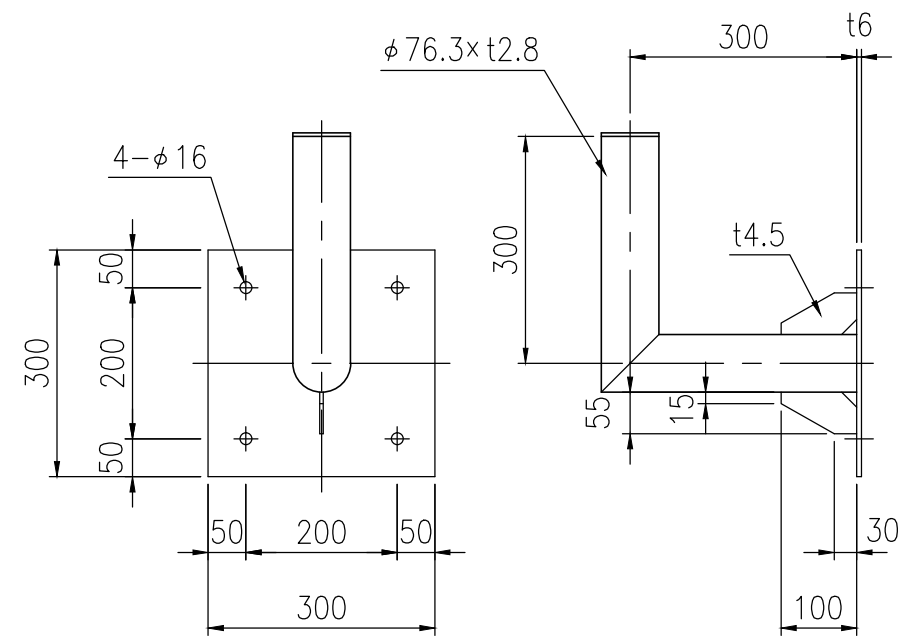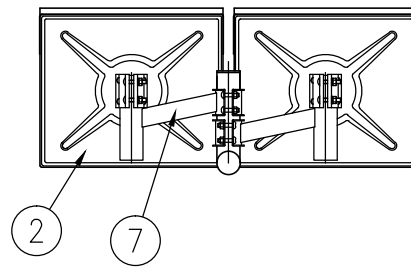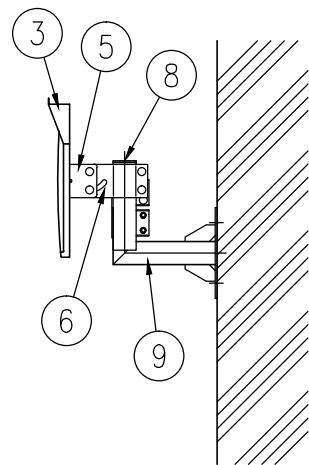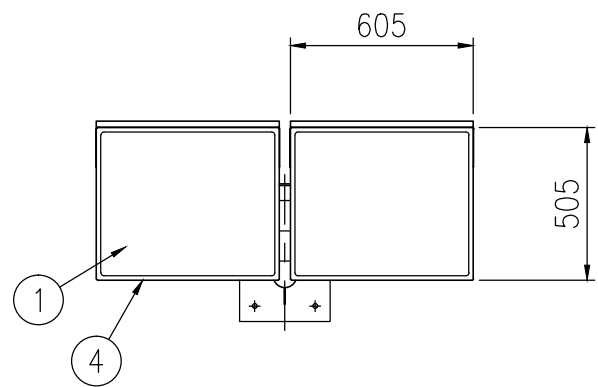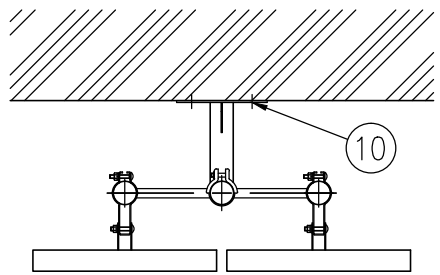

設置図 S=1/25

⑨よう壁取付金具詳細図 S=1/10