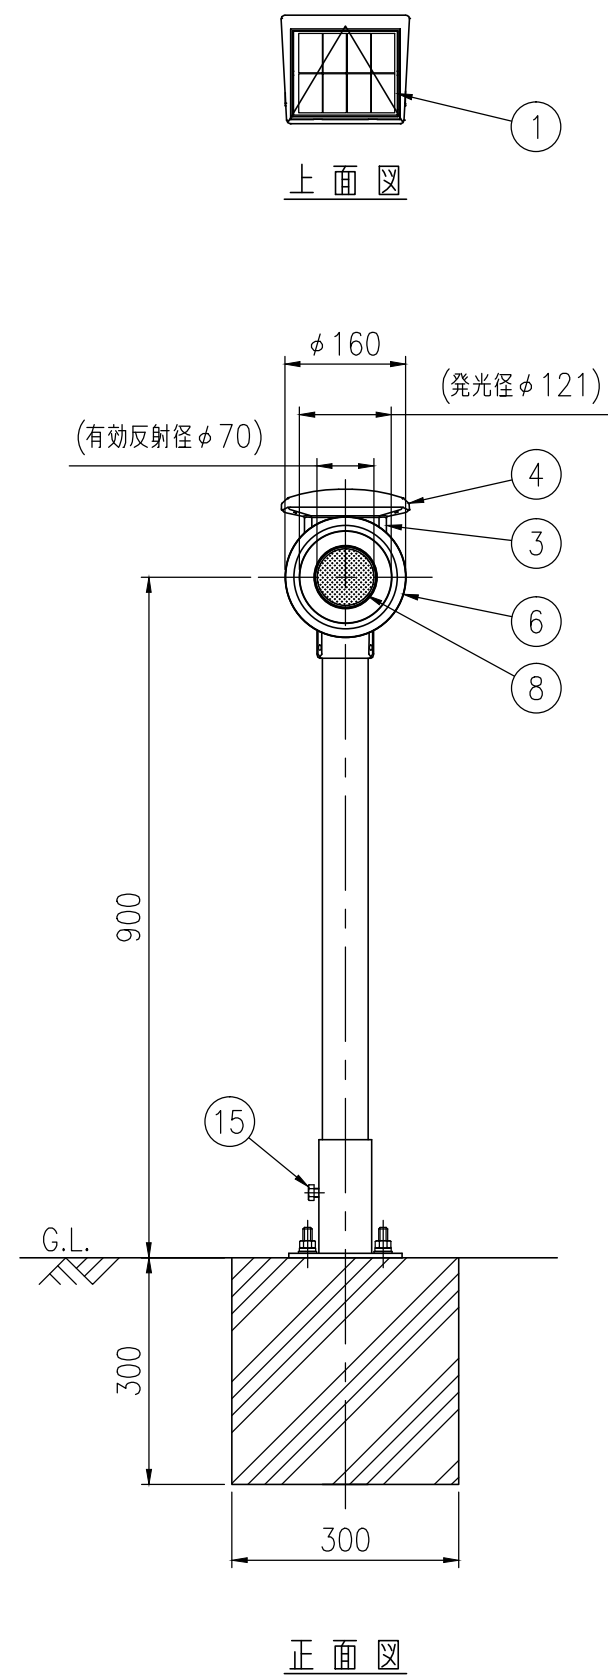
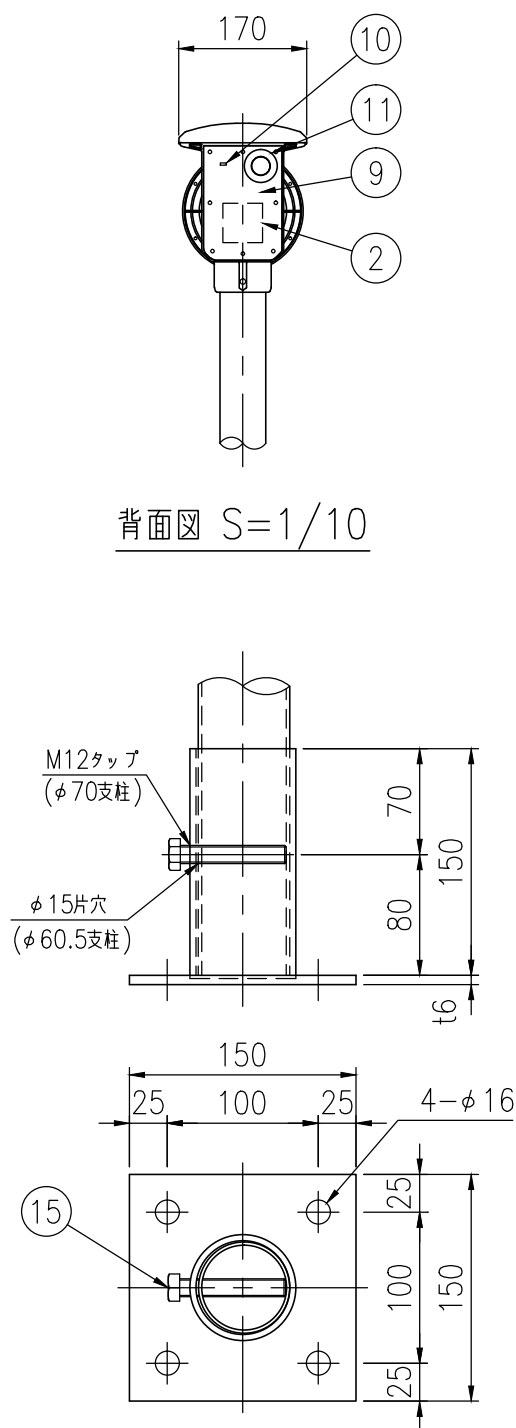
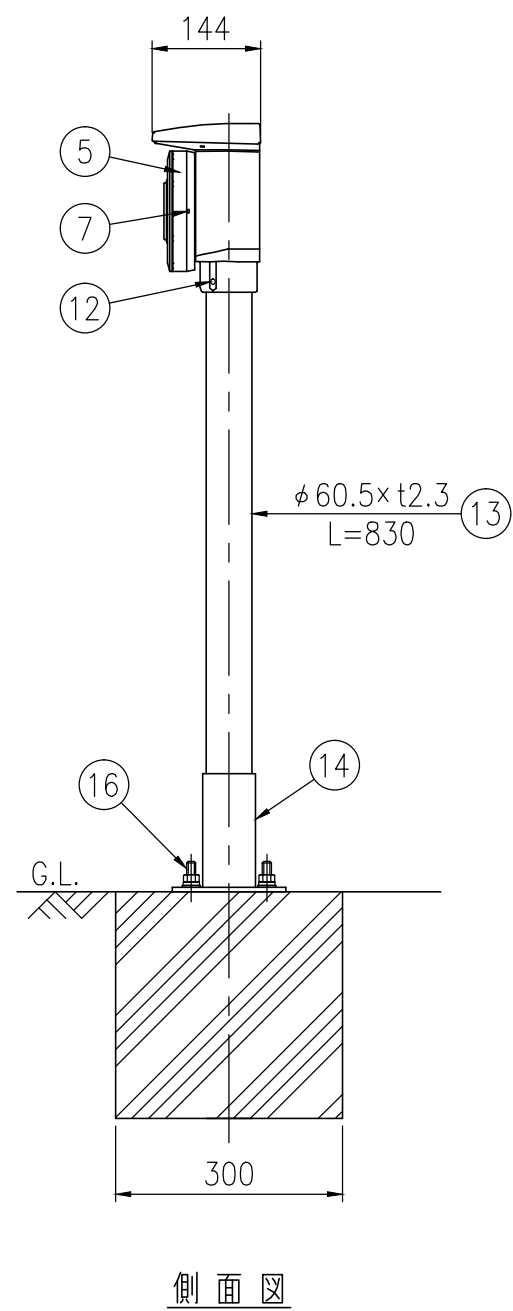



$$S=1/10$$


ベースプレート詳細図 S=1/5

ジスロン ナビリード SNL-AS-YY-209A				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	――
2	蓄 電 池	1	長寿命型ニッケル水素電池	――
3	本 体 部	1	ポリカーボネート樹脂	グレー
4	上 部 カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	クリア
5	発 光 部	1	ポリカーボネート樹脂	シルバー
6	発 光 部 カバ ー	1	ポリカーボネート樹脂	――
7	発 光 体	1	――	LED黄色発光
8	反 射 体	1	ポリカーボネート樹脂	黄色
9	裏 板	1	アルミニウム合金	――
10	無線ユニット	1	――	2.4GHz無線
11	樹脂キャップ	1	合成樹脂	黒色
12	固 定 ビ ス	3	ステンレス(M5×8)	六角穴付き止めねじ
13	支 柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
14	ベースプレート	1	STKM13A	溶融亜鉛めっき
15	ボ ル ト	1	(M12×70,全ネジ)	溶融亜鉛めっき
16	アンカーボルト	4	(M12×100)	溶融亜鉛めっき

電 気 特 性	
太 陽 電 池	4.2V-0.54A
蓄 蓄 池	2.4V-6.2Ah
発 光 体	黄色発光ダイオード(LED)
点 消 灯	常時点滅

		発 光 方 法		
		同 時 発 光	千 鳥 発 光	流 れ 発 光
点滅回数	40 回/分	——	○	——
	60 回/分	○	○	○
	80 回/分	——	——	○
	120 回/分	○	○	○
	240 回/分	——	——	○

図面番号	KTAH23017
------	-----------

※ 無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。

※ アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)