

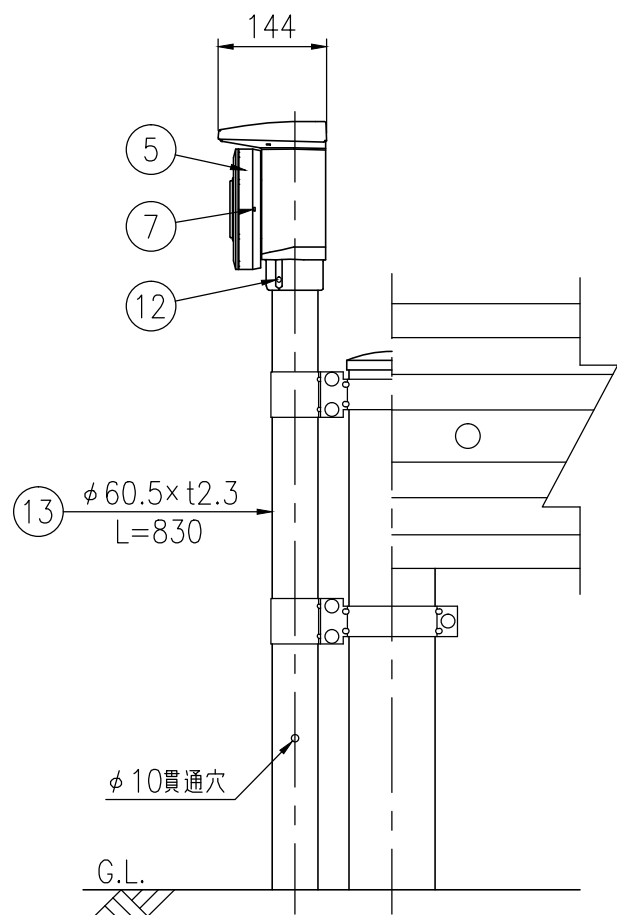
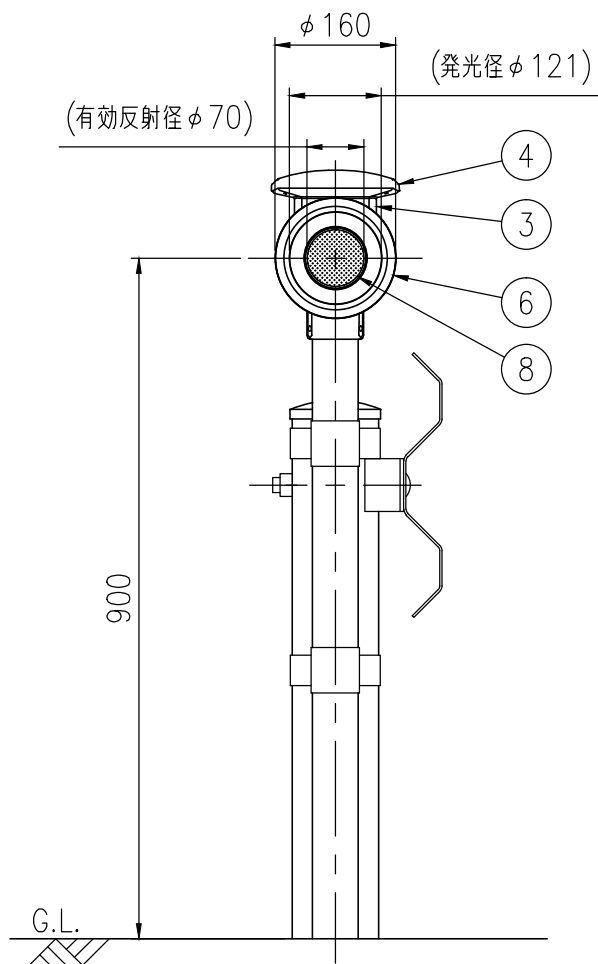

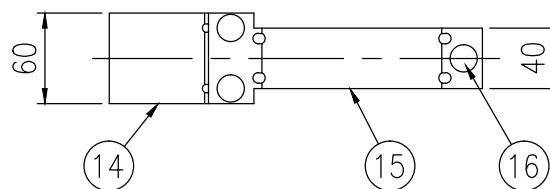


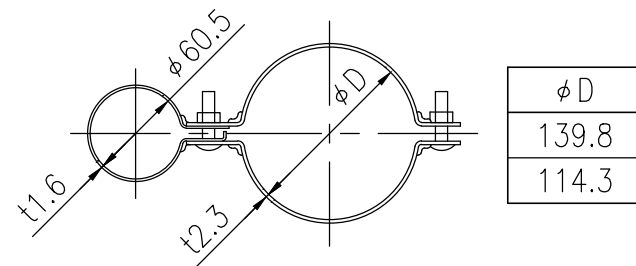

S=1/10

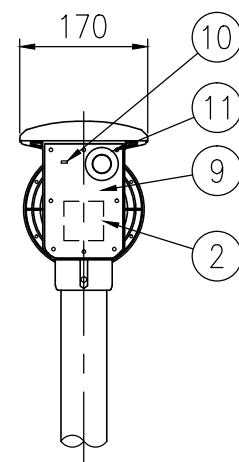

親子バンド S=1/5

ジスロン ナビリード SNL-AS-YY-209G				
品番	品名	数量	材質	備考
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	———
2	蓄電池	1	長寿命型ニッケル水素電池	———
3	本体部	1	ポリカーボネート樹脂	グレー
4	上部カバー	1	ポリカーボネート樹脂	クリア
5	発光部	1	ポリカーボネート樹脂	シルバー
6	発光部カバー	1	ポリカーボネート樹脂	———
7	発光体	1	———	LED黄色発光
8	反射体	1	ポリカーボネート樹脂	黄色
9	裏板	1	アルミニウム合金	———
10	無線ユニット	1	———	2.4GHz無線
11	樹脂キャップ	1	合成樹脂	黒色
12	固定ビス	3	ステンレス(M5×8)	六角穴付き止めねじ
13	支柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
14	子金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
15	親金具	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
16	ボルト・ナット	6	(M8×35)	溶融亜鉛めっき

電気特性	
太陽電池	4.2V-0.54A
蓄電池	2.4V-6.2Ah
発光体	黄色発光ダイオード(LED)
点消灯	常時点滅

		発光方法		
		同時発光	千鳥発光	流れ発光
点滅回数	40回/分	———	○	———
	60回/分	○	○	○
	80回/分	———	———	○
	120回/分	○	○	○
	240回/分	———	———	○

図面番号	KTAH23008
------	-----------

※ 無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。