
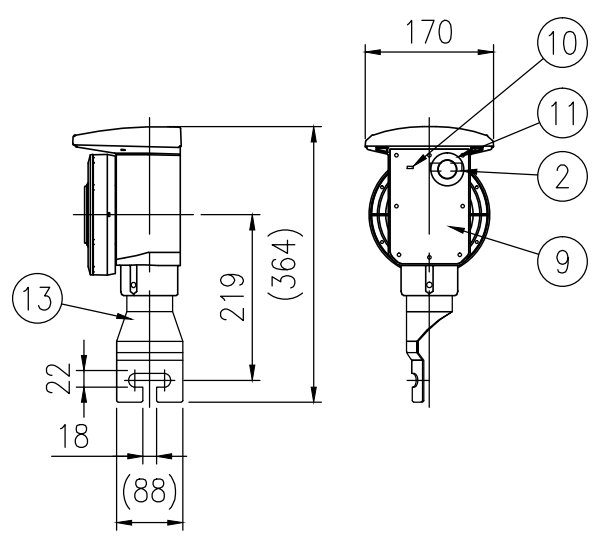
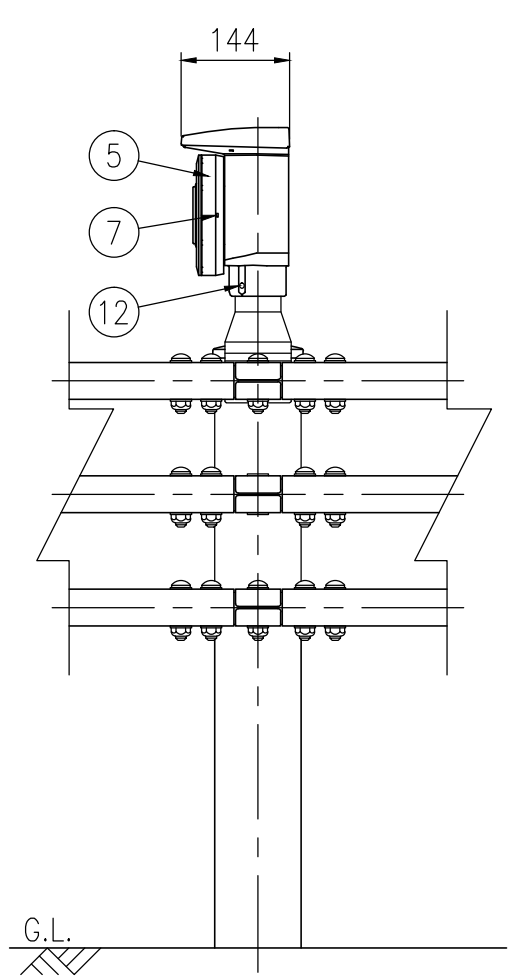
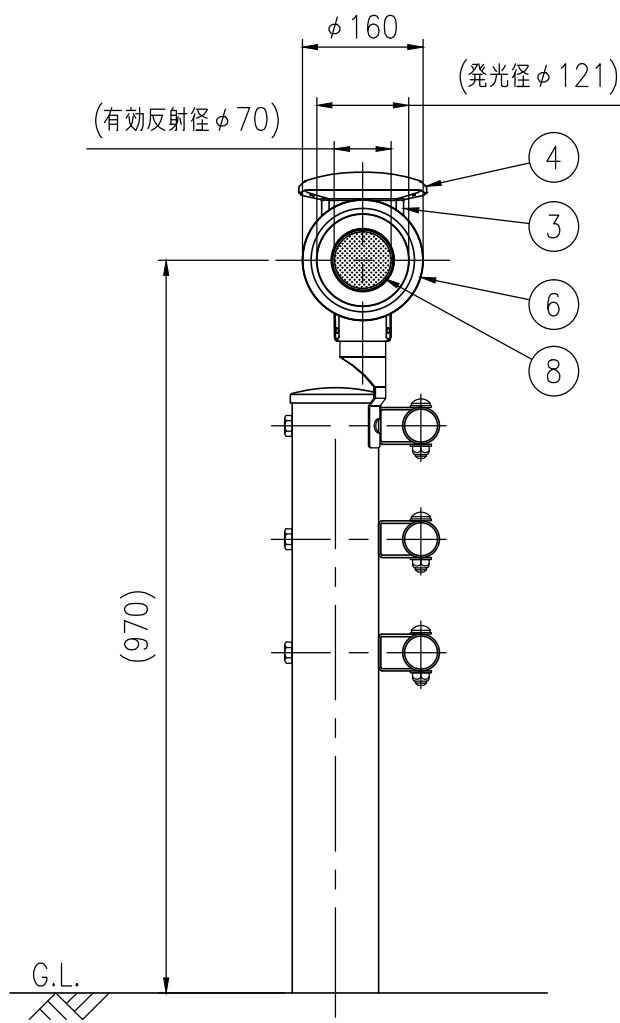


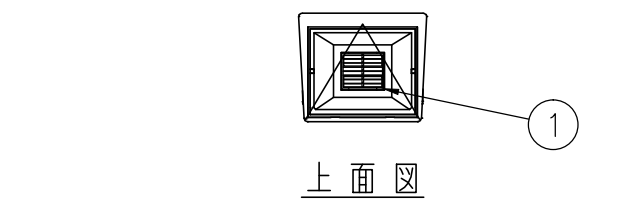

詳細図 S=1/10

S=1/10


| ジスロン ナビリード SNL-NS-GW-2P114 |        |    |             |           |
|----------------------------|--------|----|-------------|-----------|
| 品番                         | 品名     | 数量 | 材質          | 備考        |
| 1                          | 太陽電池   | 1  | シリコンソーラー    | ――        |
| 2                          | 蓄電池    | 1  | ニッケル水素電池    | ――        |
| 3                          | 本体部    | 1  | ポリカーボネート樹脂  | グレー       |
| 4                          | 上部カバー  | 1  | ポリカーボネート樹脂  | クリア       |
| 5                          | 発光部    | 1  | ポリカーボネート樹脂  | シルバー      |
| 6                          | 発光部カバー | 1  | ポリカーボネート樹脂  | ――        |
| 7                          | 発光体    | 1  | ――          | LED緑色発光   |
| 8                          | 反射体    | 1  | ポリカーボネート樹脂  | クリア       |
| 9                          | 裏板     | 1  | アルミニウム合金    | ――        |
| 10                         | 無線ユニット | 1  | ――          | 2.4GHz無線  |
| 11                         | 樹脂キャップ | 1  | 合成樹脂        | 黒色        |
| 12                         | 固定ビス   | 3  | ステンレス(M5×8) | 六角穴付き止めねじ |
| 13                         | 取付金具   | 1  | SGCC(Z27)   | 静電粉体塗装,白色 |

| 電気特性 |                |
|------|----------------|
| 太陽電池 | 3.7V-0.061A    |
| 蓄電池  | 2.4V-1.0Ah     |
| 発光体  | 緑色発光ダイオード(LED) |
| 点消灯  | 夜間点滅           |

|      |        | 発光方法 |      |      |
|------|--------|------|------|------|
|      |        | 同時発光 | 千鳥発光 | 流れ発光 |
| 点滅回数 | 40回/分  | ――   | ○    | ――   |
|      | 60回/分  | ○    | ○    | ○    |
|      | 80回/分  | ――   | ――   | ○    |
|      | 120回/分 | ○    | ○    | ○    |
|      | 240回/分 | ――   | ――   | ○    |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KTAH21050 |
|------|-----------|

※ 無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。

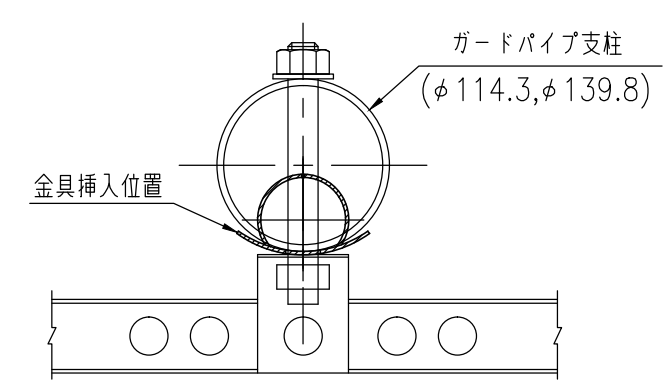

金具挿入位置 S=1/5