
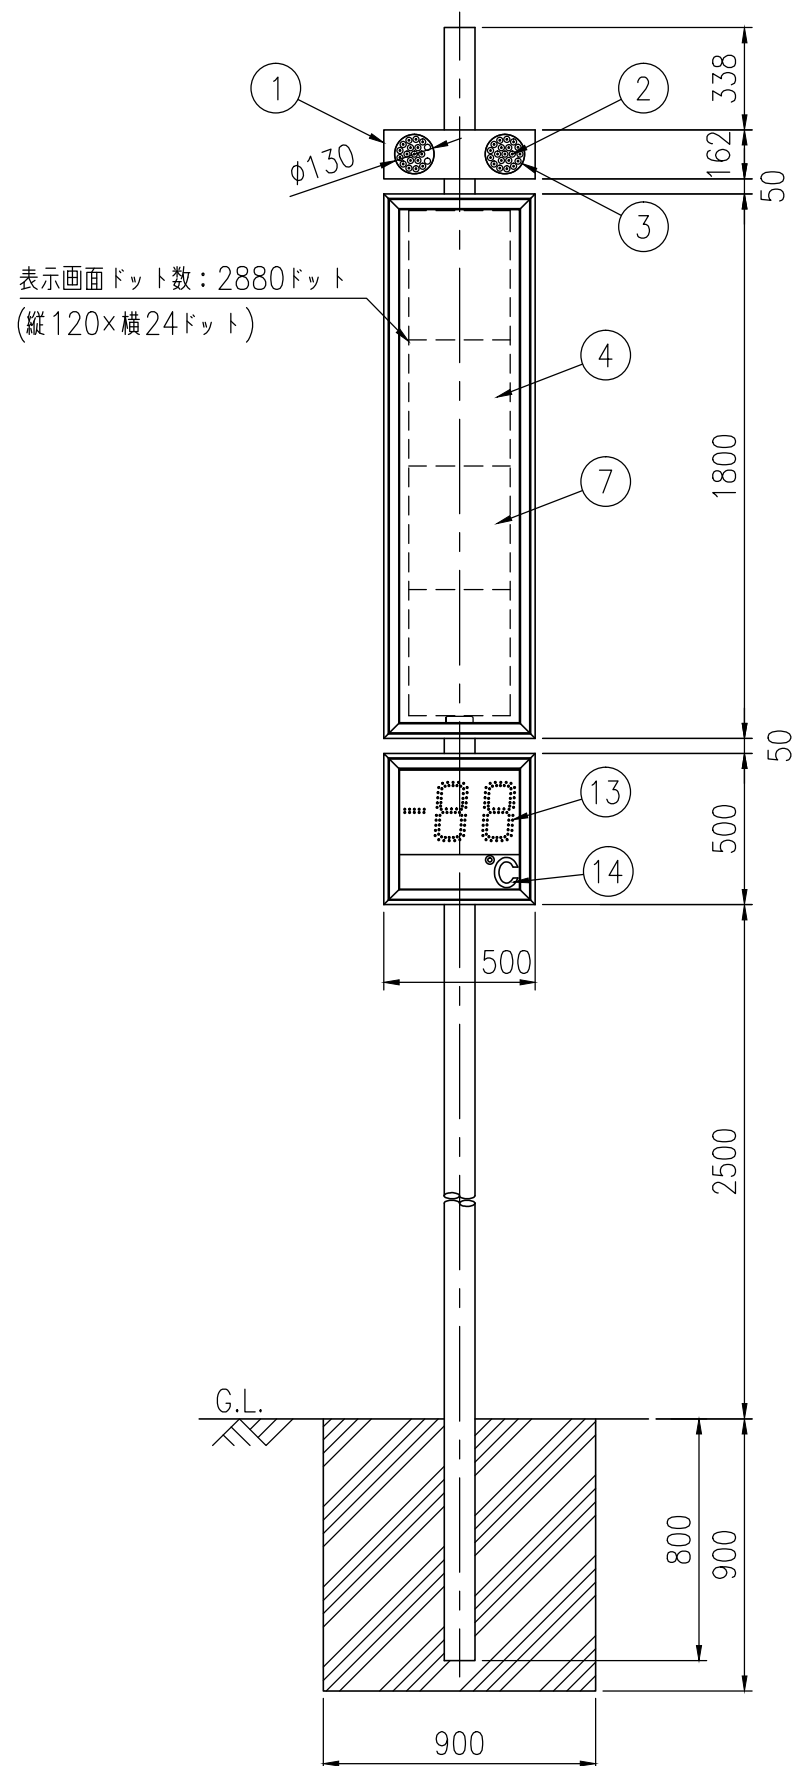


正 面 图


$$S=1/25$$

側面図

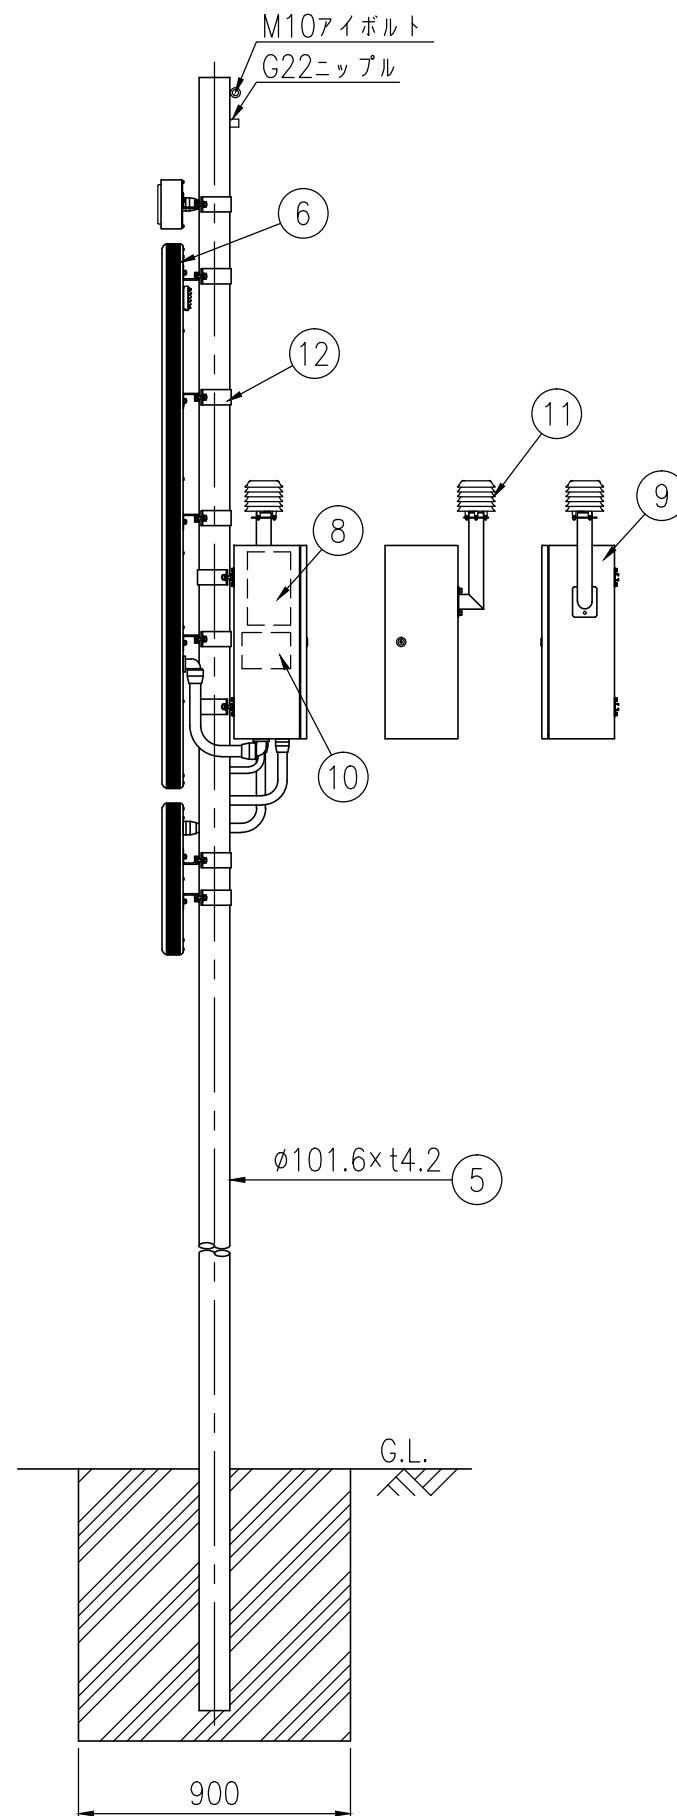

オプトマーカーV OM5DT-B				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	表 示 灯 本 体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
2	表 示 灯	40	発光ダイオード	LED黄色発光
3	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	—————
4	発 光 体	—	—————	30×24ドット
5	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
6	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
7	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
8	コントローラ	1	—————	—————
9	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
10	スイッチング電源	1	—————	—————
11	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
12	取 付 金 具	9	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
13	温 度 表 示 部	1	—————	LED赤橙色発光
14	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	白色

電 気 特 性		
電 源	1φ2W AC100V/200V,50/60Hz	
消 費 電 力	13VA	
発 光 体	文字表示部	発光ダイオード (赤橙色)
	表示灯	発光ダイオード (黄色)
1 文 字 寸 法	4文字	325mm× 325mm
	5文字	270mm× 325mm
点 消 灯	文字表示部	常時点滅
	温度表示部	常時点灯
	表示灯	常時/夜間/設定温度以下より選択 (出荷時設定：常時発光)
点 滅	文字表示部	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：50回/分)
	表示灯	50・60・80・120回/分より選択,左右交互点滅 (出荷時設定：80回/分)

図面番号	KTAH19015
------	-----------

- ・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・高温表示設定を有効にすると、設定温度以上で高温時の文字を表示します。
- ・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
- ・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただきます場合があります。

※ D種接地工事を行って下さい。