


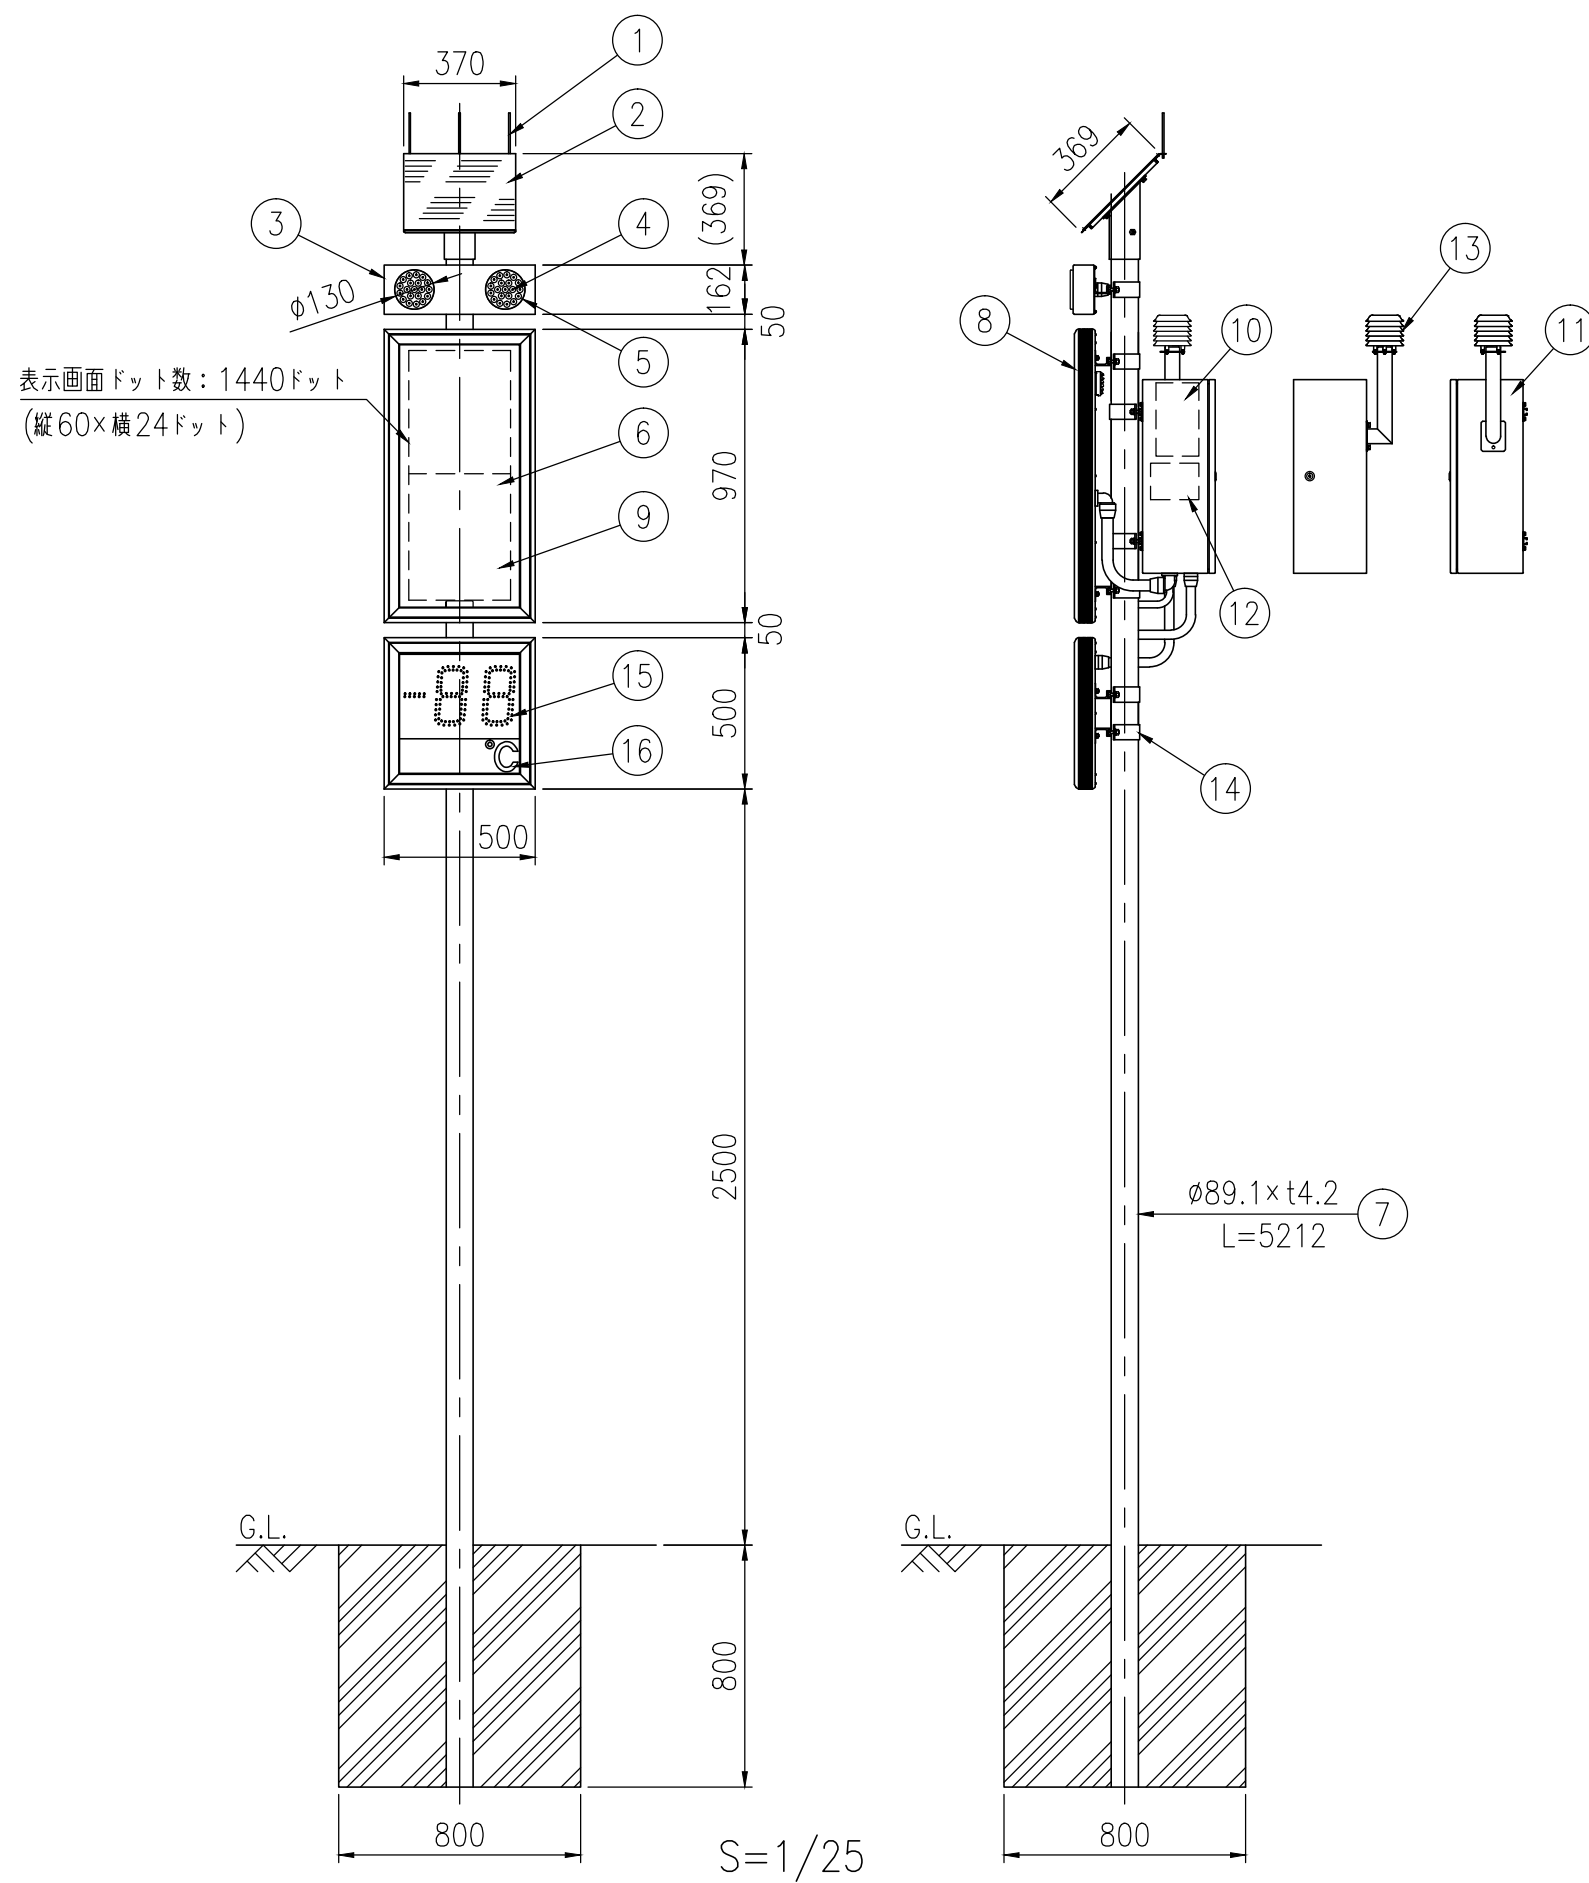

| オプトマーカーV OM5ST-2-B |           |    |              |             |
|--------------------|-----------|----|--------------|-------------|
| 部番                 | 部 品 名     | 数量 | 材 質          | 摘 要         |
| 1                  | 防 鳥 針     | 3  | ステンレス        | φ5×150      |
| 2                  | 太 陽 電 池   | 1  | シリコンソーラー     | —           |
| 3                  | 表 示 灯 本 体 | 1  | アルミニウム合金     | アクリル焼付塗装,黄色 |
| 4                  | 表 示 灯     | 40 | 発光ダイオード      | LED黄色発光     |
| 5                  | 表示灯カバー    | 2  | ポリカーボネート樹脂   | —           |
| 6                  | 発 光 体     | —  | —            | 30×24ドット    |
| 7                  | 支 柱       | 1  | STK400+亜鉛めっき | 静電粉体塗装,茶色   |
| 8                  | 枠 体       | 1  | アルミニウム合金     | 陽極酸化皮膜      |
| 9                  | 前 面 板     | 1  | ポリカーボネート樹脂   | 橙色          |
| 10                 | コントローラ    | 1  | —            | —           |
| 11                 | 制御ボックス    | 1  | 高耐食溶融めっき鋼板   | 静電粉体塗装,茶色   |
| 12                 | 蓄 電 池     | 1  | 鉛 蓄 電 池      | —           |
| 13                 | 温度センサー    | 1  | 白金測温抵抗体      | 気象庁検定品      |
| 14                 | 取 付 金 具   | 7  | アルミニウム合金     | アクリル焼付塗装,茶色 |
| 15                 | 温 度 表 示 部 | 1  | —            | LED赤橙色発光    |
| 16                 | 反 射 シ ー ト | —  | 封入レンズ型反射シート  | 白色          |

| 電 気 特 性   |             |                                             |
|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| 太 陽 電 池   | 16.9V-1.06A |                                             |
| 蓄 電 池     | 12V-24AH    |                                             |
| 発 光 体     | 文字表示部       | 発光ダイオード (赤橙色)                               |
|           | 表示灯         | 発光ダイオード (黄色)                                |
| 1 文 字 寸 法 | 4文字         | 325mm×325mm                                 |
|           | 5文字         | 228mm×325mm                                 |
| 点 消 灯     | 文字表示部       | 常時点滅                                        |
|           | 温度表示部       | 昼間一点滅、夜間一点灯                                 |
|           | 表示灯         | 常時/夜間/設定温度以下より選択<br>(出荷時設定：常時発光)            |
| 点 滅       | 文字表示部       | 33・38・43・50・60回/分より選択<br>(出荷時設定：38回/分)      |
|           | 表示灯         | 50・60・80・120回/分より選択,左右交互点滅<br>(出荷時設定：80回/分) |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KTAH19023 |
|------|-----------|

- ・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
- ・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
- ・高温表示設定を有効にすると、設定温度以上で高温時の文字を表示します。
- ・太陽電池は南向きに設置して下さい。