


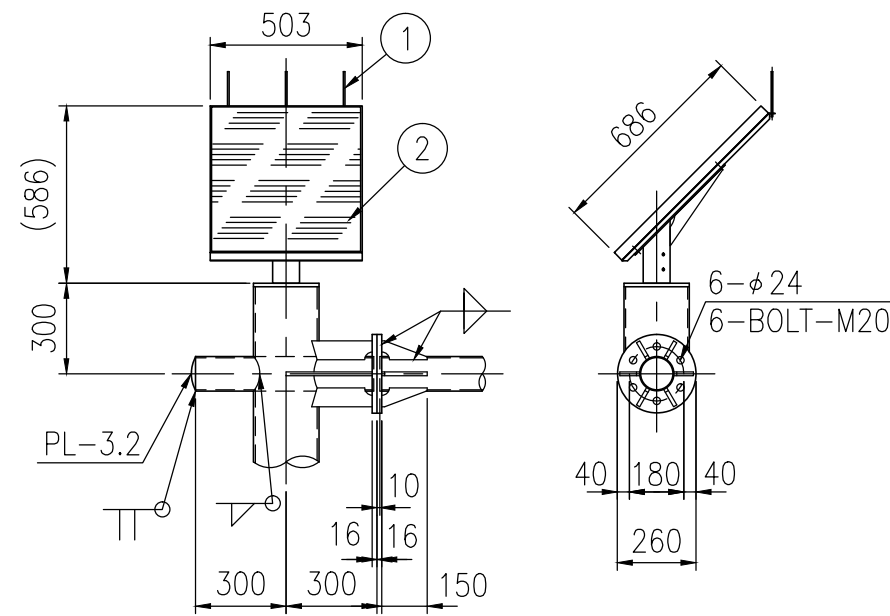


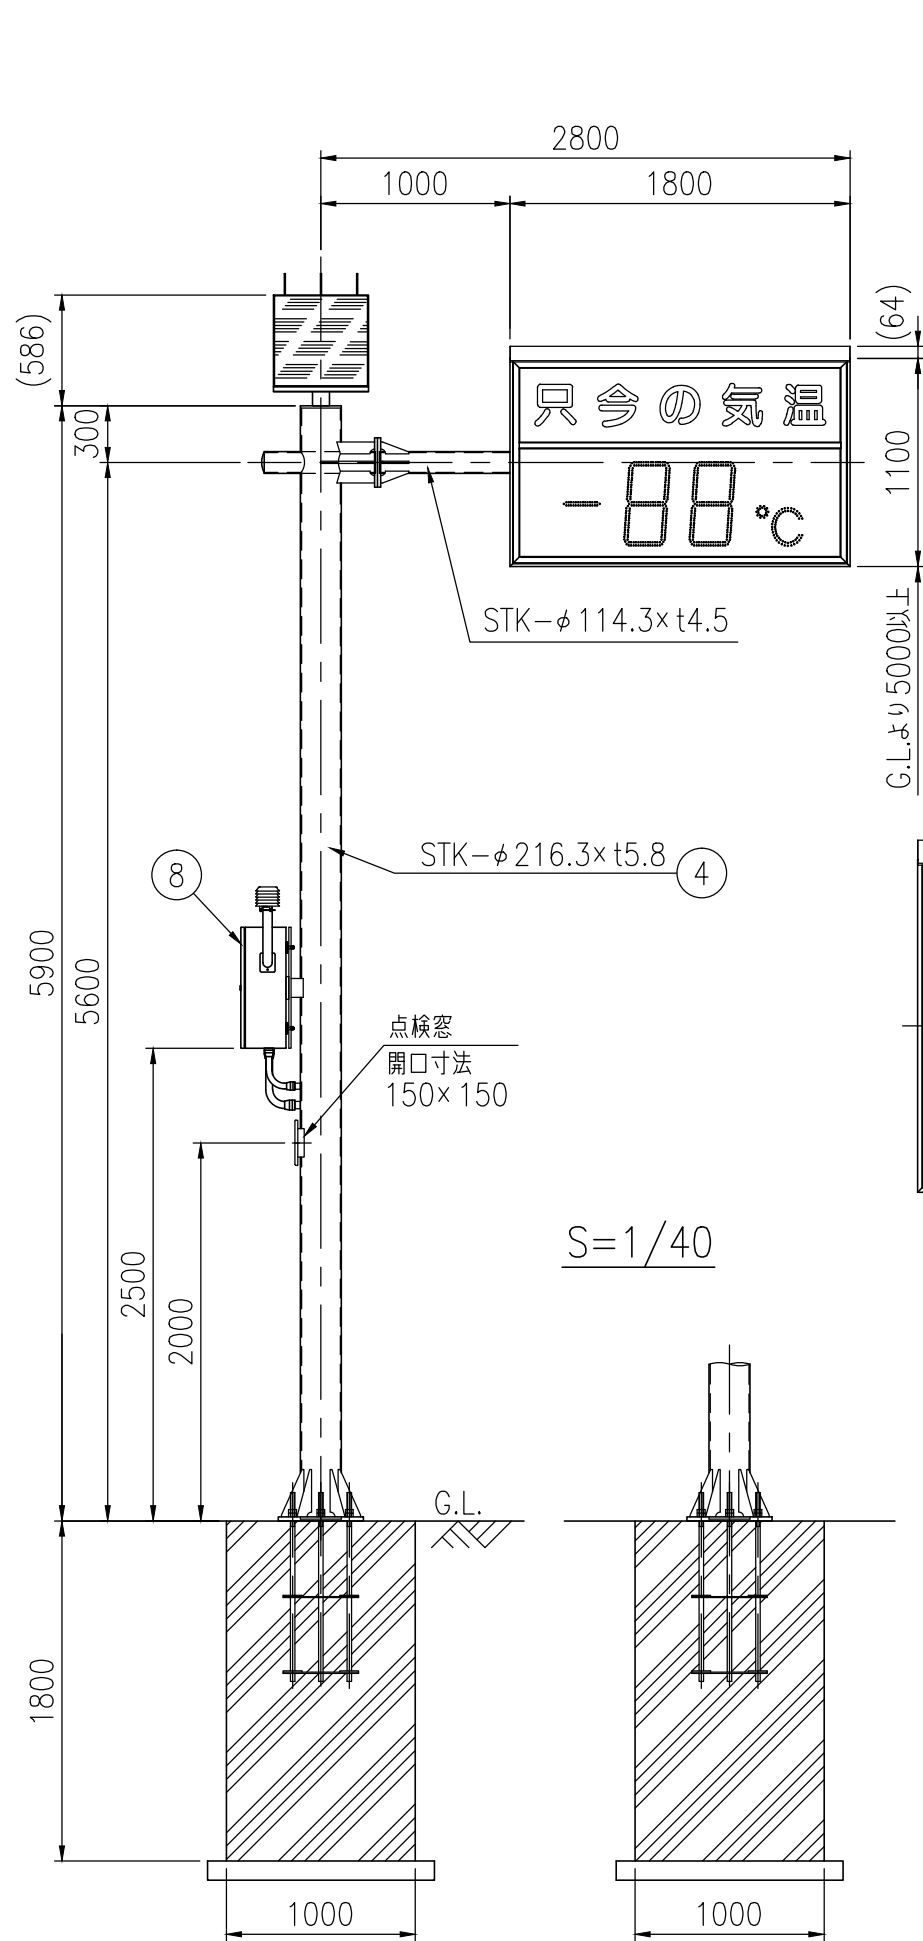

太陽電池部 S=1/25

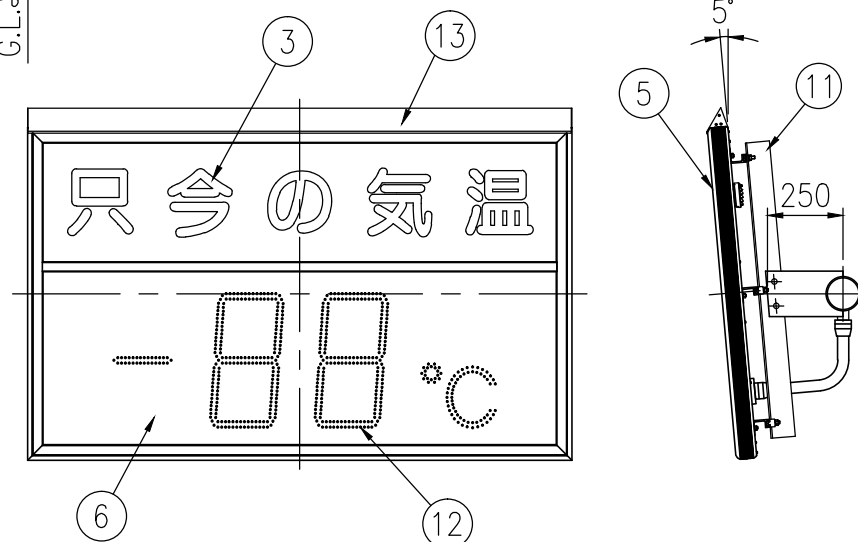

発光部 S=1/25

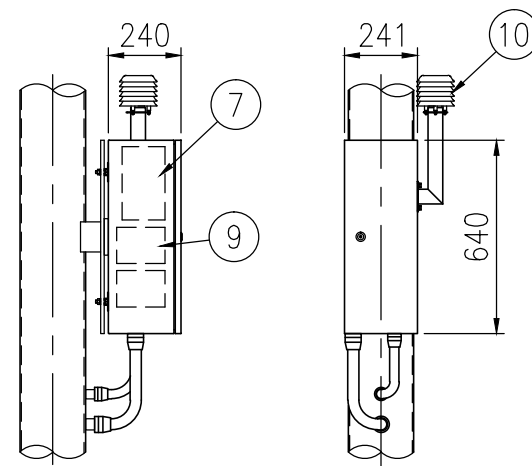


(8) 制御ボックス S=1/25

オプトマーカーV 大型温度表示板 OM5T-L-SK(塗装柱)				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	防 鳥 針	3	ステンレス	φ5×150
2	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—
3	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	黄 色
4	逆 L 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
5	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
6	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙 色
7	コントローラ	1	—	—
8	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
9	蓄 電 池	2	鉛 蓄 電 池	長寿命型鉛蓄電池
10	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
11	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
12	温 度 表 示 部	1	—	LED赤橙色発光
13	雪 割	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,ステンカラー

電 気 特 性	
太 陽 電 池	17.4V-2.3A
蓄 電 池	12V-48Ah
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)
点 消 灯	昼間-点滅、夜間-点灯
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定: 38回/分)

図面番号	KTAH18090※1
------	-------------

・太陽電池は南向きに設置して下さい。

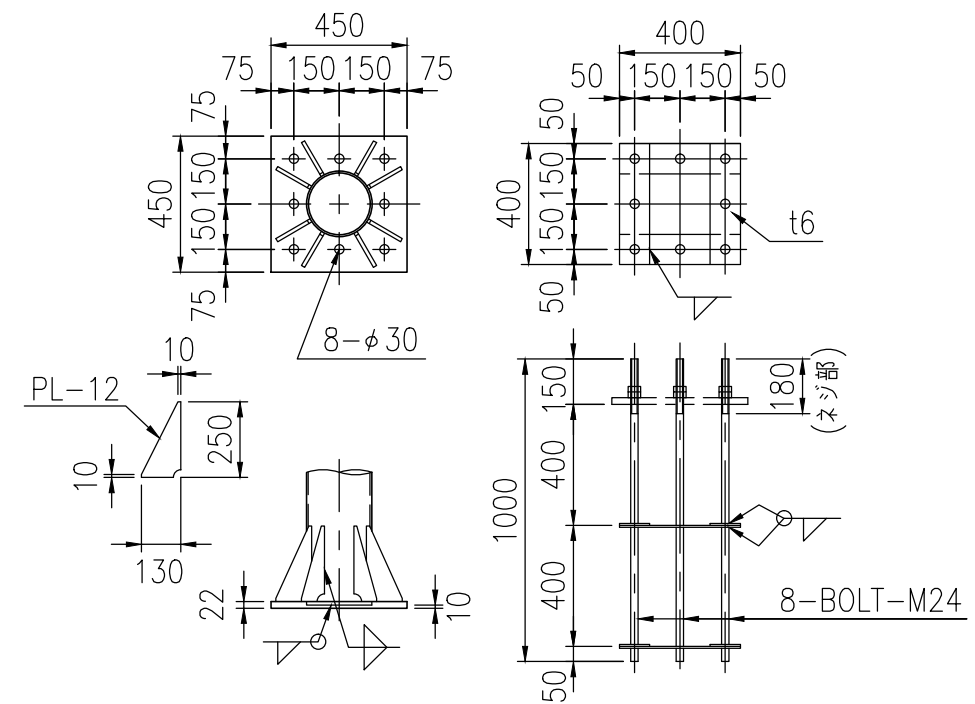

柱脚部詳細図 S=1/25