設置例

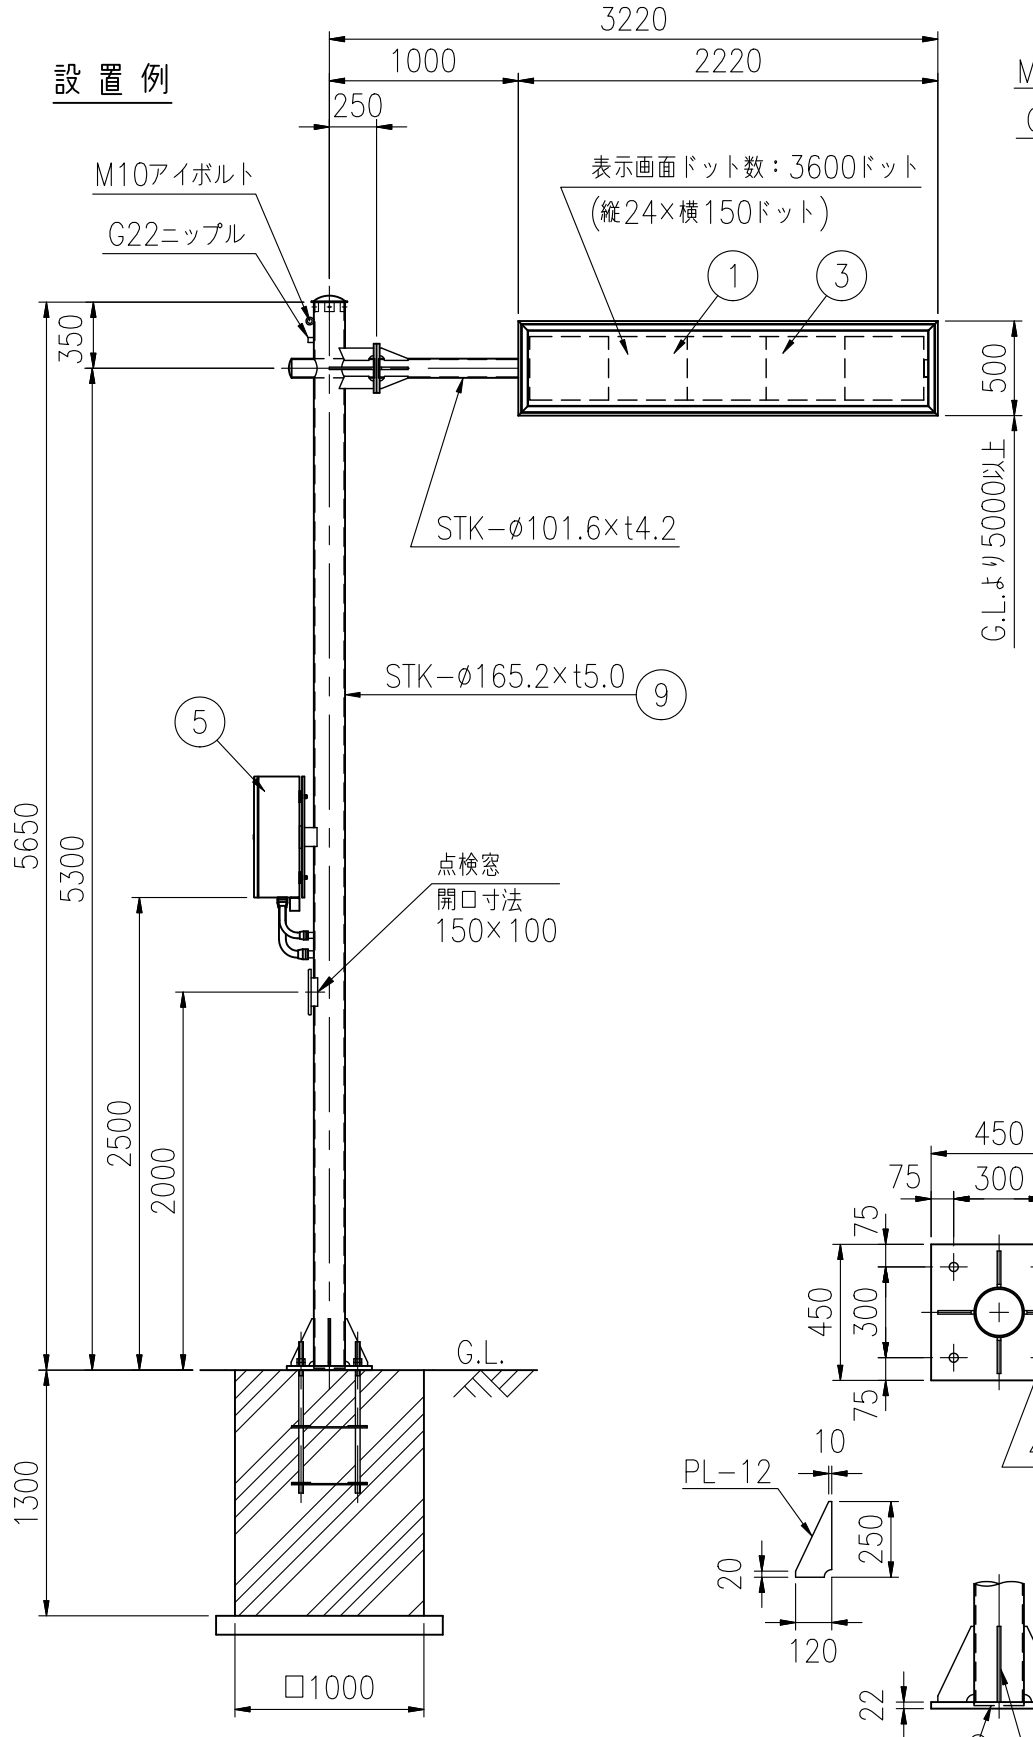

S=1/40

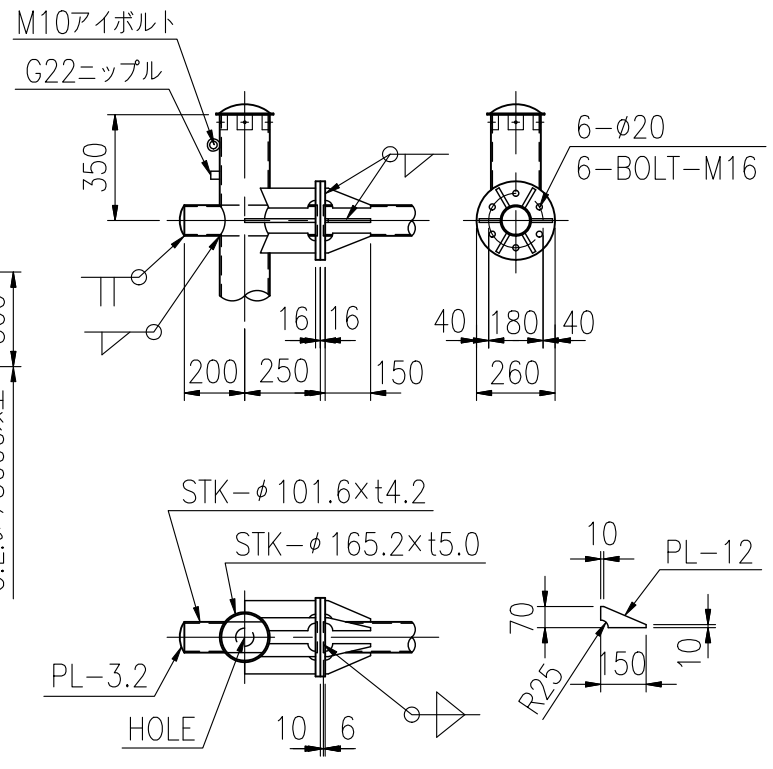

梁柱取合 S=1/25

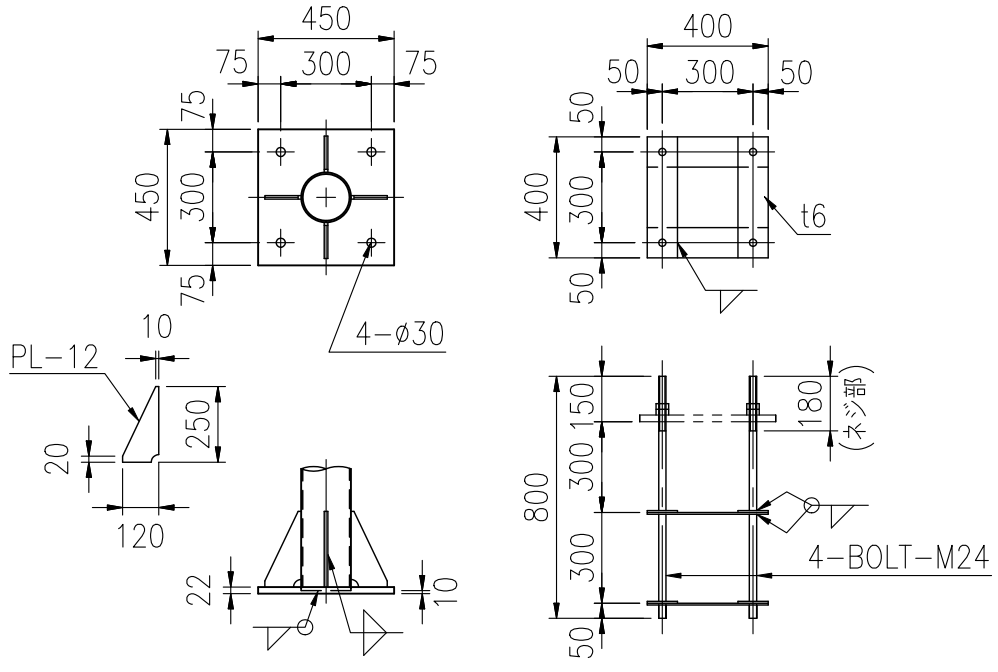

柱脚部詳細図 S=1/25

オプトマーカーV　OM5D−Y−5 (塗装柱)				
部番	部品名	数量	材質	摘要
1	発光体	—	————	24×30ドット
2	枠体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
3	前面板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
4	コントローラ	1	————	————
5	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
6	スイッチング電源	1	————	————
7	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
8	T型アングル	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色
9	逆L柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色

電気特性	
電源	1ø2W AC100V/200V,50/60Hz
消費電力	12VA
発光体	発光ダイオード (赤橙色)
1文字寸法	325mm×325mm
点消灯	常時点滅
点滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：50回/分)

図面番号	KTAH20230

・表示文字はあらかじめ決められた標準パターン(全30パターン)の中の1パターンを表示できます。
・常時、設定温度以上で常温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
・常時、設定温度以下で低温時の文字を交互点滅及び単独点滅します。
・支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
・支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただく場合があります。

※D種接地工事を行って下さい。



発光部 S=1/25

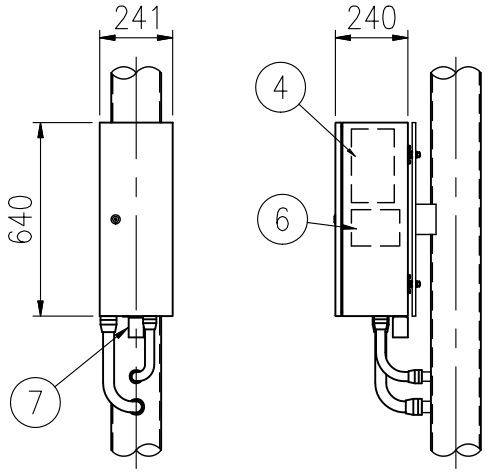

制御ボックス S=1/25