
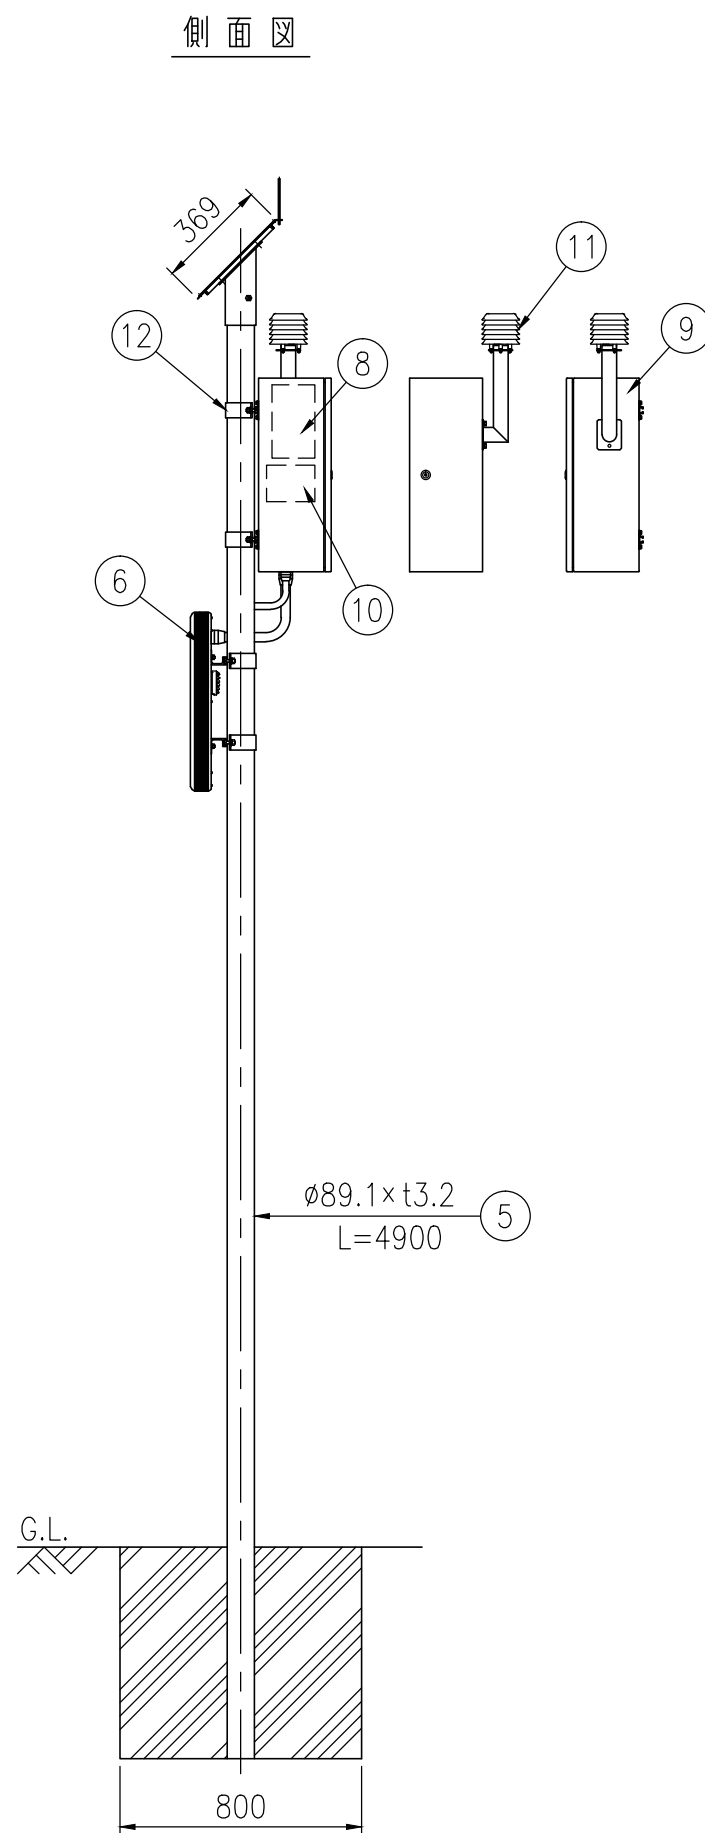


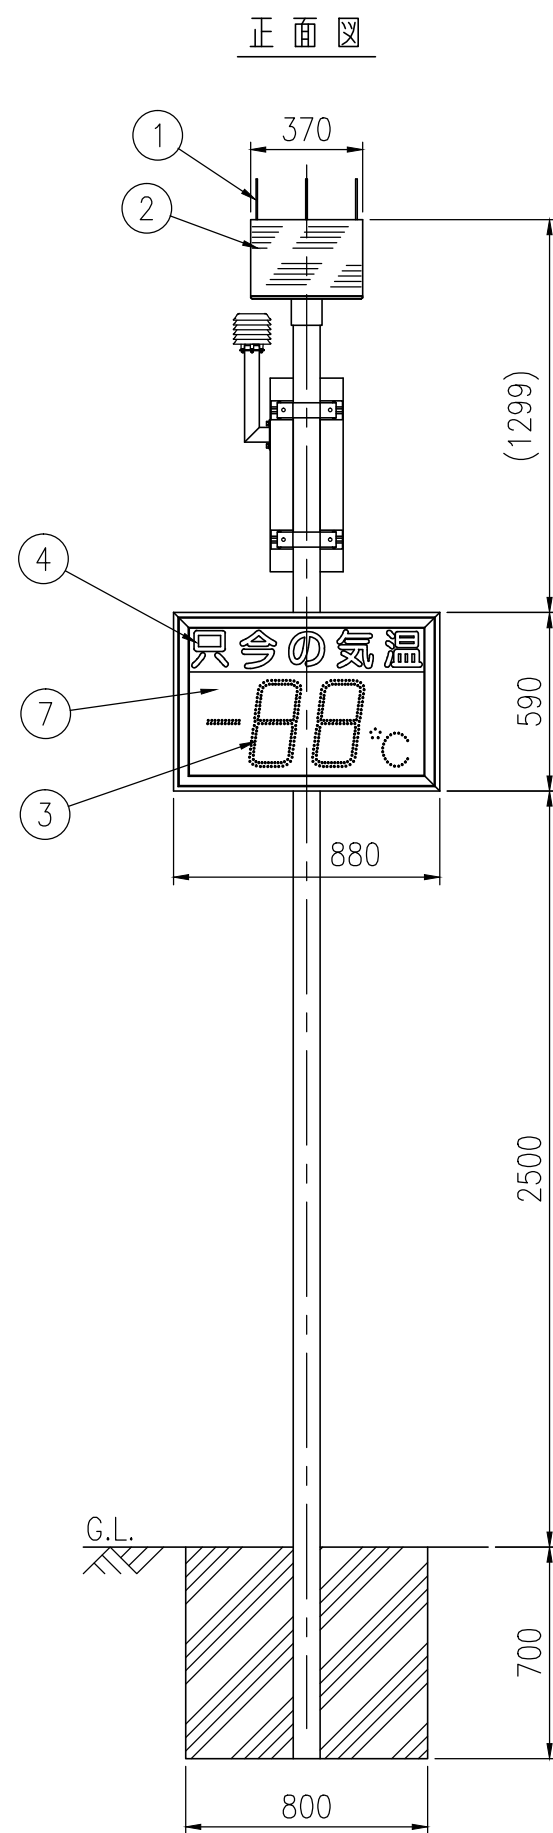

オプトマーカーV 中型温度表示板 OM5T-M-S				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	防 鳥 針	3	ステンレス	φ5×150
2	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	—
3	発 光 体	—	—	LED赤橙色発光
4	反 射 シ ー ト	—	封入レンズ型反射シート	黄色
5	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
6	枠 体	1	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜
7	前 面 板	1	ポリカーボネート樹脂	橙色
8	コントローラ	1	—	—
9	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
10	蓄 電 池	1	鉛 蓄 電 池	長寿命型鉛蓄電池
11	温度センサー	1	白金測温抵抗体	気象庁検定品
12	取 付 金 具	4	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色

電 気 特 性	
太 陽 電 池	17.3V-0.75A
蓄 電 池	12V-24Ah
発 光 体	発光ダイオード (赤橙色)
点 消 灯	昼間-点滅、夜間-点灯
点 滅	33・38・43・50・60回/分より選択 (出荷時設定：38回/分)

図面番号	KTAH18010※1
------	-------------

・太陽電池は南向きに設置して下さい。

S=1/25