


A矢視 S=1/20

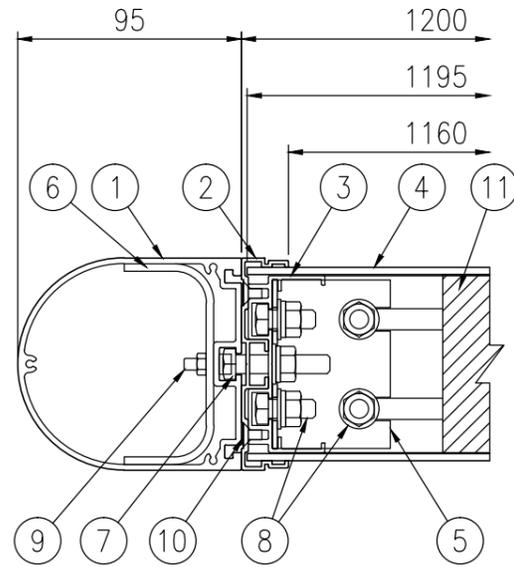




断面詳細 S=1/3

| 品番 | 品名     | 数量  | 材質 寸法                     | 備考    |
|----|--------|-----|---------------------------|-------|
| 1  | 支柱     | 2   | A6063S-T5 950/1140 (フタ付き) | 電解着色  |
| 2  | カバー    | 1st | A6063S-T5 900×1200        | 電解着色  |
| 3  | フレーム   | 1st | A6063S-T5 894×1194        | -     |
| 4  | 表示パネル  | 2   | アルミ樹脂複合板 t3.0×895×1195    | -     |
| 5  | コーナー金具 | 4   | SPCC t2.0                 | めっき仕上 |
| 6  | スラント金具 | 2   | SGHC t3.2                 | めっき仕上 |
| 7  | 組立ボルト  | 6   | SUS M8×40 六角BT,NT,W,SW    | -     |
| 8  | 組立ボルト  | 20  | SUS M8×20 六角BT,NT,W,SW    | -     |
| 9  | 組立ボルト  | 8   | SUS M5×15 六角穴付BT          | -     |
| 10 | 組立ビス   | 1st | SUS M5×10 皿ビス             | -     |
| 11 | 緩衝材    | 1st | 発泡スチロール                   | -     |
| 12 | 中間補強材  | 1   | A6063S-T5 H873            | -     |
| 13 | 補強材金具  | 2   | SPCC t2.0                 | めっき仕上 |
| 14 | 組立ボルト  | 4   | SUS M8×50 六角BT,NT,W2,SW   | -     |

| 表示呼名 | 表示呼寸       | 表示有効寸法     |
|------|------------|------------|
| 0912 | H900×W1200 | H860×W1160 |

\* 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます

設置図 S=1/20

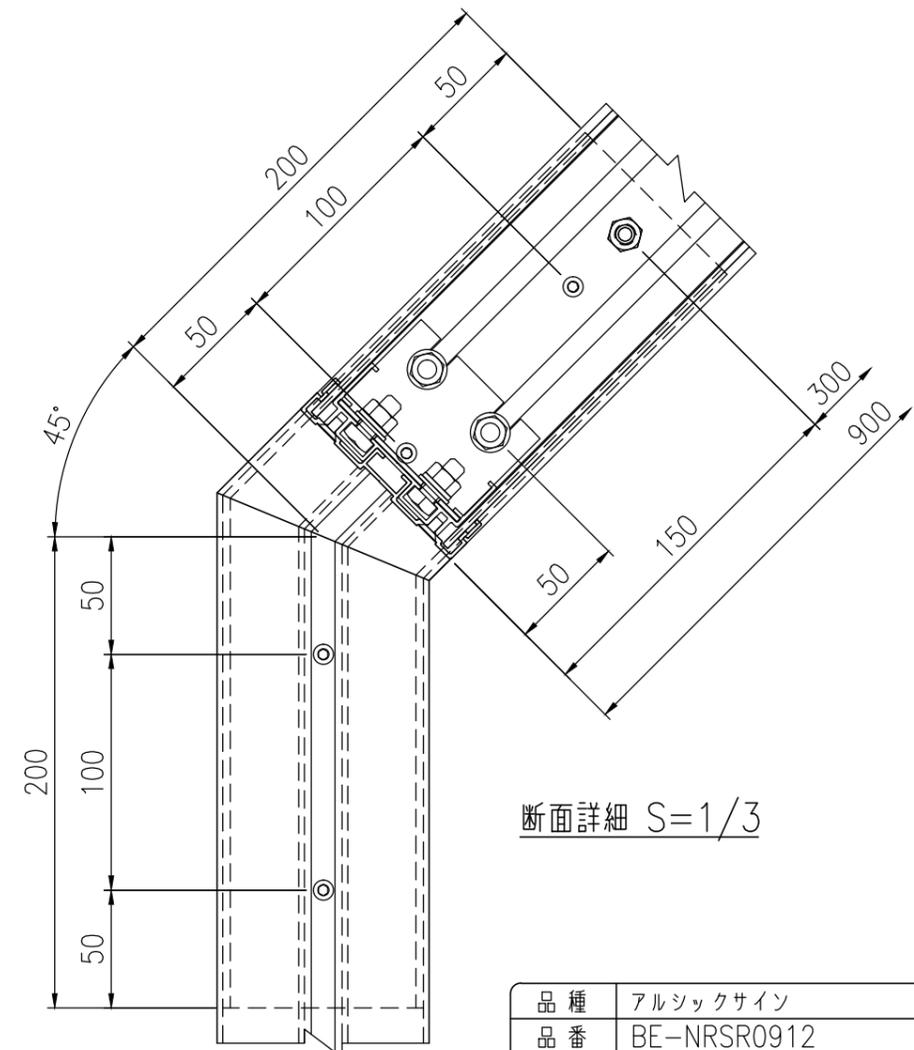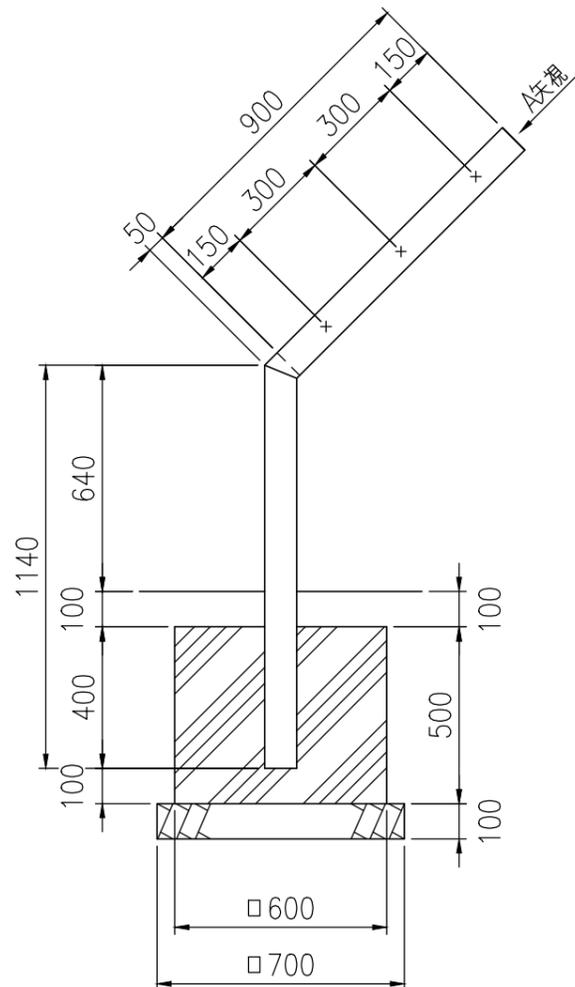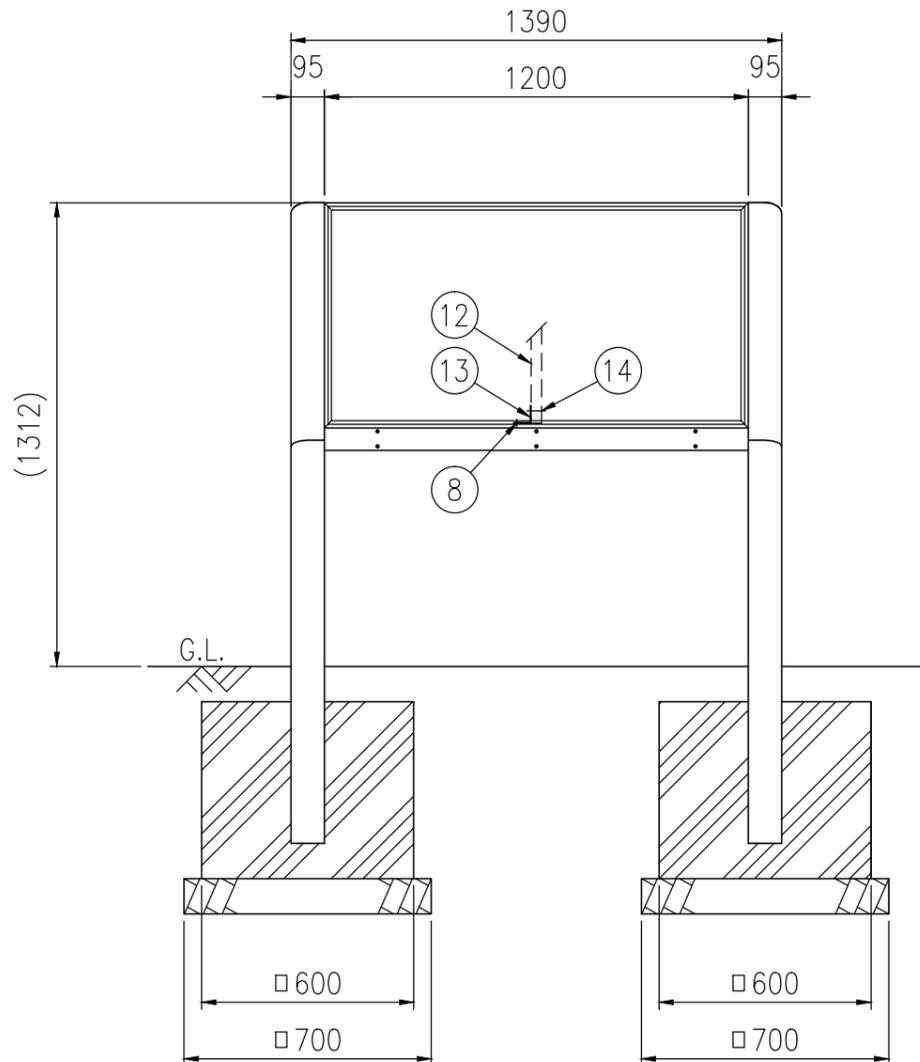

断面詳細 S=1/3

|      |             |
|------|-------------|
| 品種   | アルシックサイン    |
| 品番   | BE-NRSR0912 |
| 図面番号 | ARSH00246*3 |