
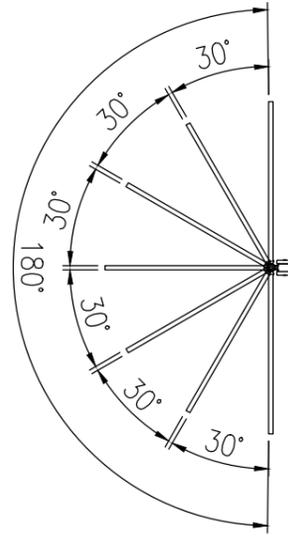
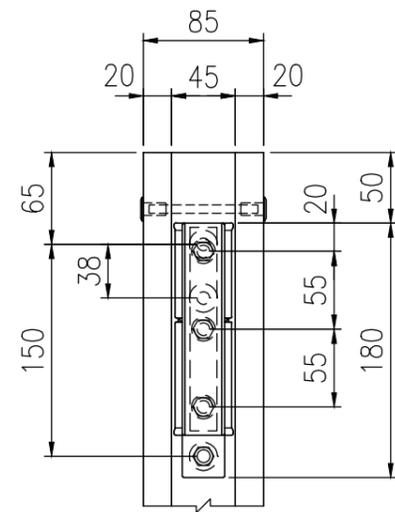
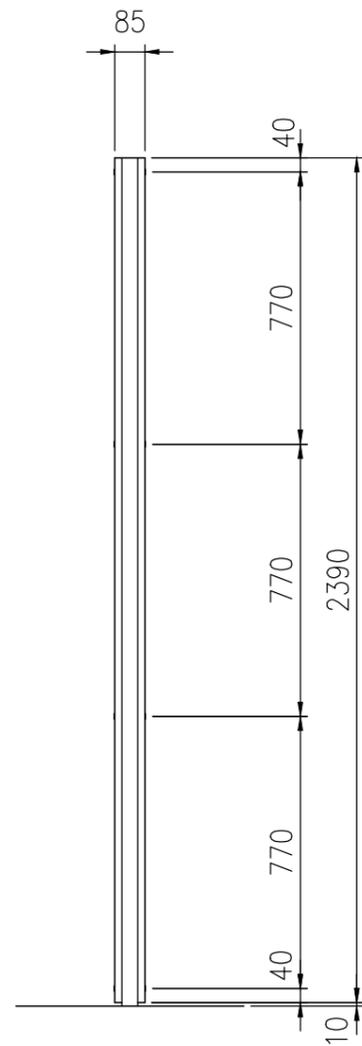


設置図 S=1/20


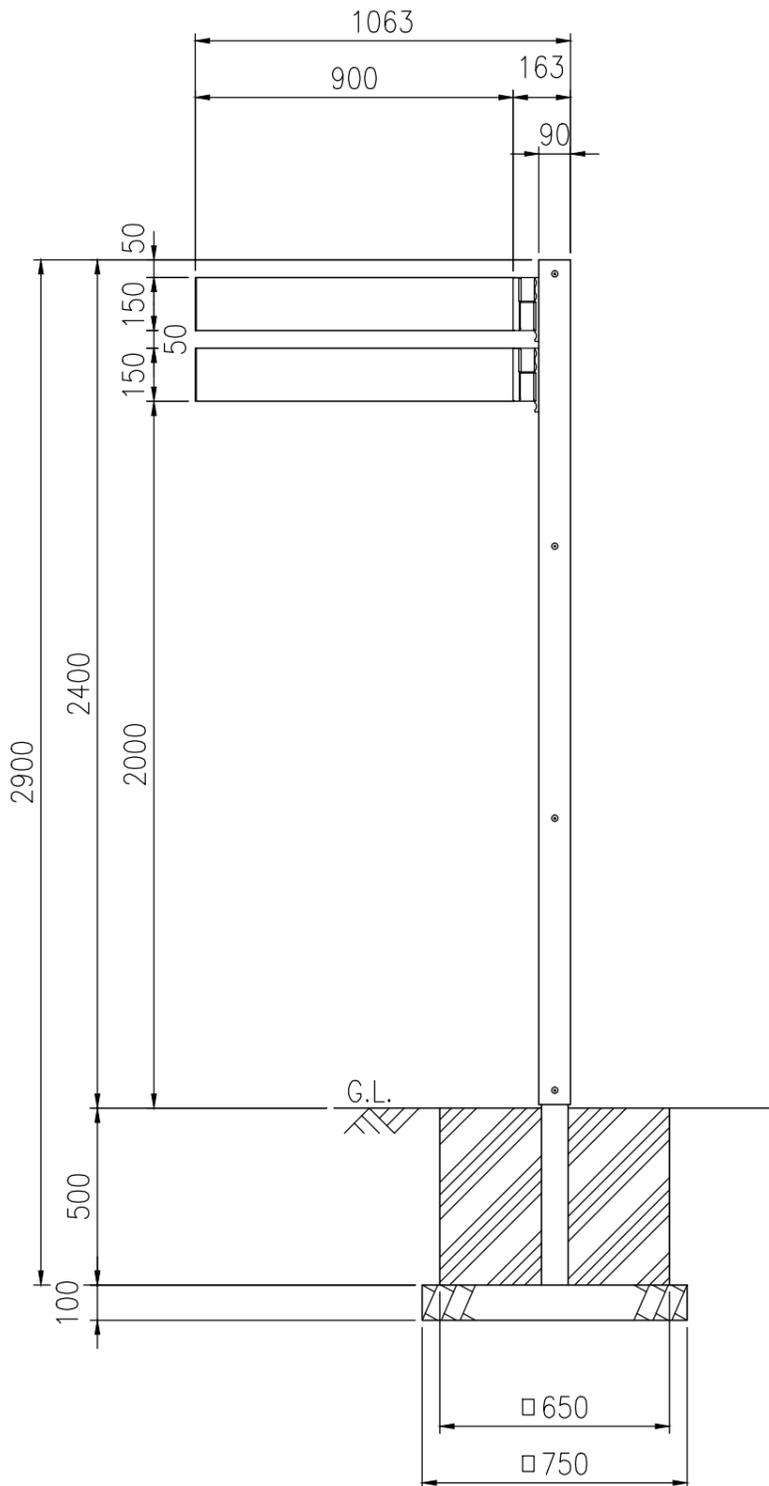


誘導板 方向調整
30°ピッチ角度

品番	品名	数量	材質 寸法	備考
1	支柱	1	STKR400 □75×45 t2.3	静電粉体塗装
2	人工木	2	SOW 木粉混合再生樹脂材	長方形型
3	組立ボルト	4	SUS M6×80 六角穴BT	テンパー
4	パネル	2	A6063S-T5 150×25 t2.5	アクリル塗装
5	パネル構造材	2	SS400	めっき仕上
6	パネルフタ	2	A5052P 150×25×37	アクリル塗装
7	組立ボルト	8	SUS M6×20 六角穴皿BT	アクリル塗装
8	組立ビス	4	SUS M4×12	アクリル塗装
9	組立ボルト	6	SUS M8×20 六角BT,W,SW	—
10	フラッグ金具B	2	AC3A 150×61×42	アクリル塗装
11	フラッグ金具A	2	AC3A 180×62.5×45	アクリル塗装
12	組立ボルト	6	SUS M8×30 六角BT,SW	テンパー
13	組立ボルト	2	SUS M16×80 六角穴BT,NLW	—

表示呼名	表示呼寸	表示有効寸法
1590	H150×W900	H150×W900

* 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます

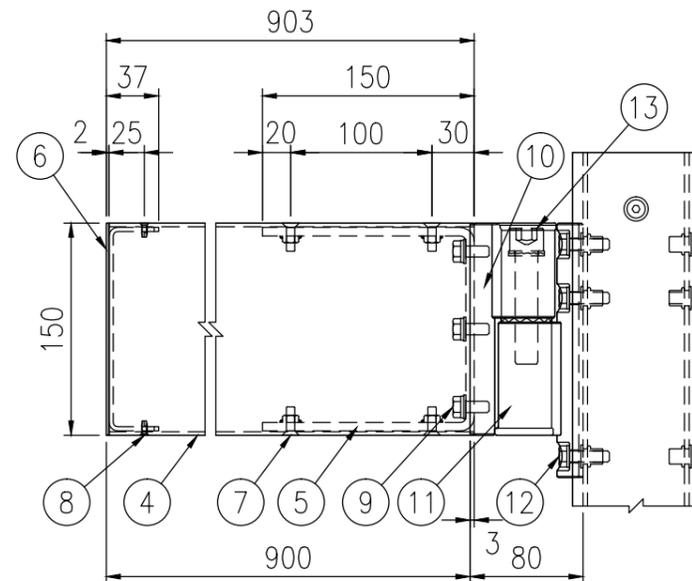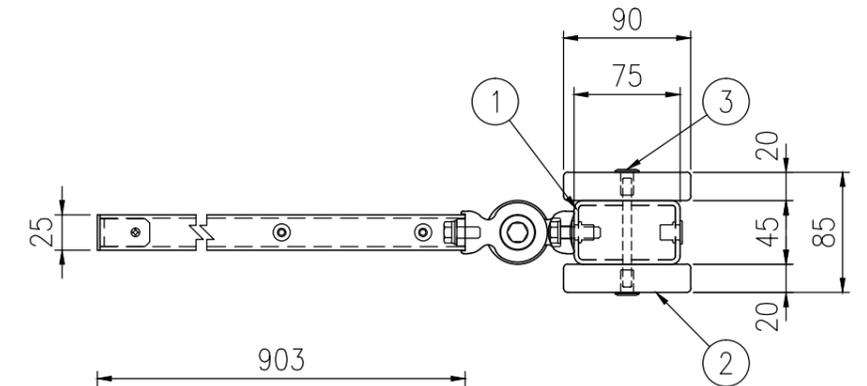

取付詳細 S=1/5

品種	SOWサイン
品番	SOW-YH0109-20
図面番号	ARSH00200*4