



| ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-65RDG-W-EA |           |    |                 |        |
|-----------------------------------|-----------|----|-----------------|--------|
| 品番                                | 品名        | 数量 | 材質              | 備考     |
| 1                                 | 本体柱       | 1  | 特殊ウレタン樹脂        | 赤色     |
| 2                                 | 反射材       | 1  | フレキシブルプリズム反射シート | 白色,高輝度 |
| 3                                 | 反射材       | 2  | フレキシブルプリズム反射シート | 超高輝度   |
| 4                                 | ベース部      | 1  | ASA樹脂           | 赤色     |
| 5                                 | 反射体       | -  | ガラスビーズ          | 白色     |
| 6                                 | 固定ピン      | 1  | ASA樹脂           | 赤色     |
| 7                                 | 取付ボルト     | 1  | ステンレス(M10×30)   | —      |
| 8                                 | スプリングワッシャ | 1  | ステンレス(M10ばね座金)  | —      |
| 9                                 | ワッシャ      | 3  | ステンレス(M10平座金)   | —      |
| 10                                | あと施工アンカー  | 1  | ステンレス(M10)      | —      |

|      |             |
|------|-------------|
| 図面番号 | KSAH22115*1 |
|------|-------------|


- \* ③ 反射材の標示内容は別途指示による
- \* アンカーは内部コーン打込み式めねじアンカーを使用(ドリル径φ13、深さ40mm)

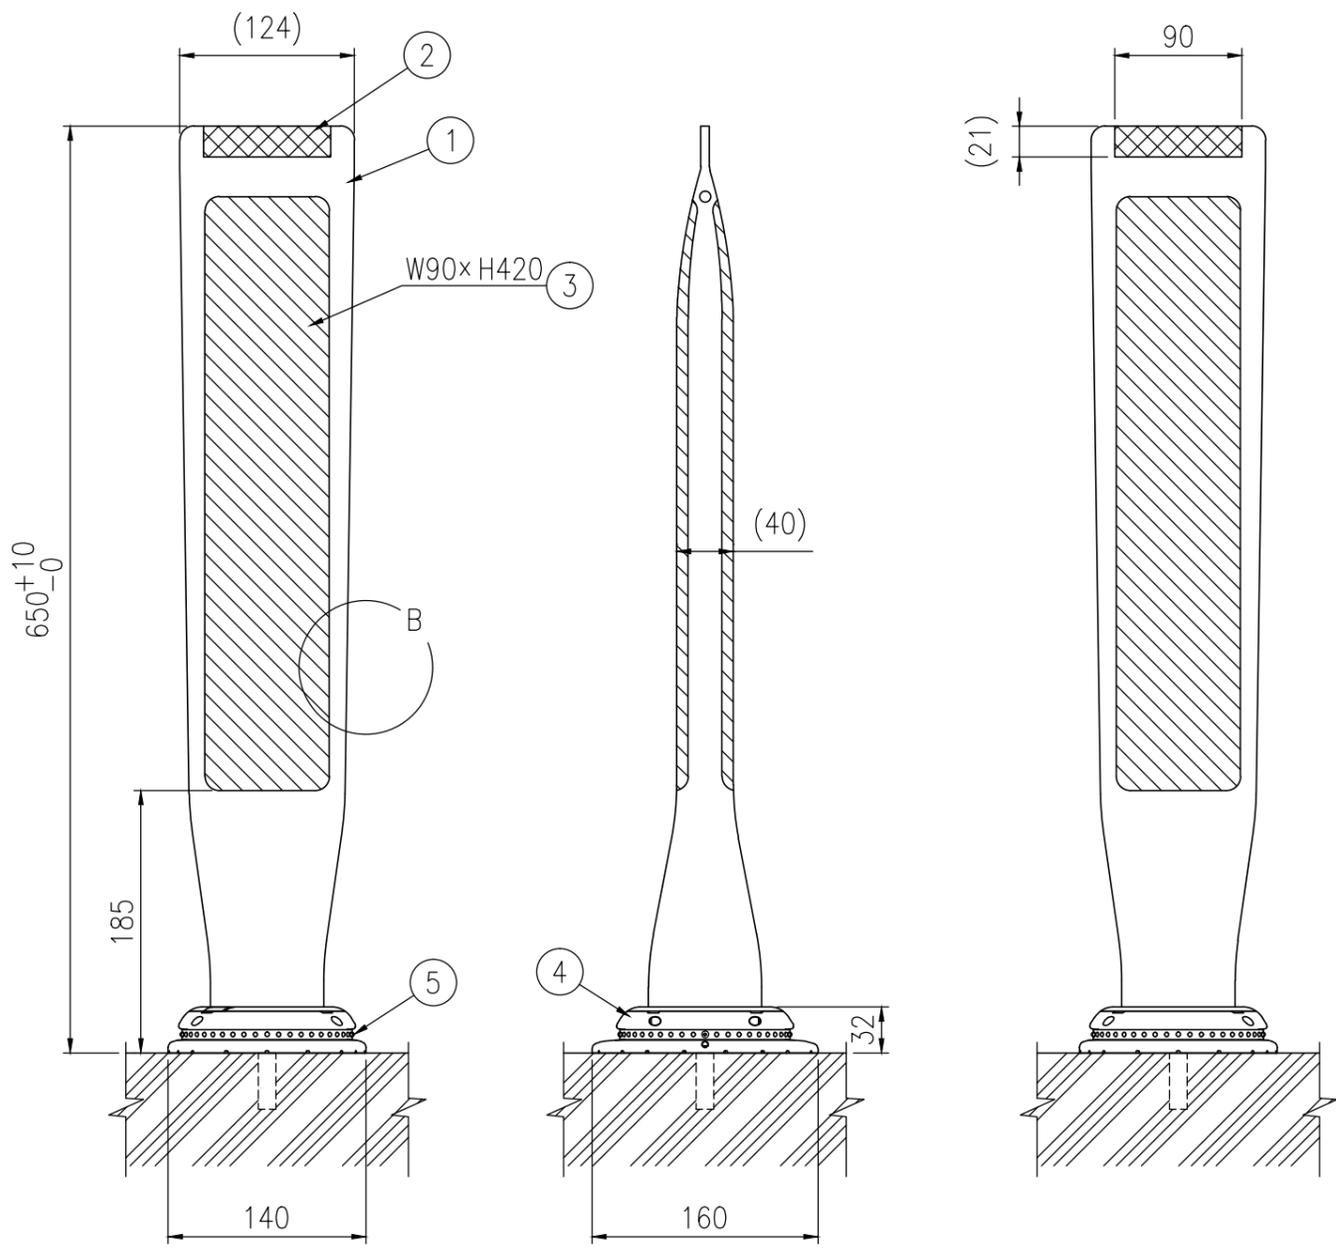


設置図 S=1/5

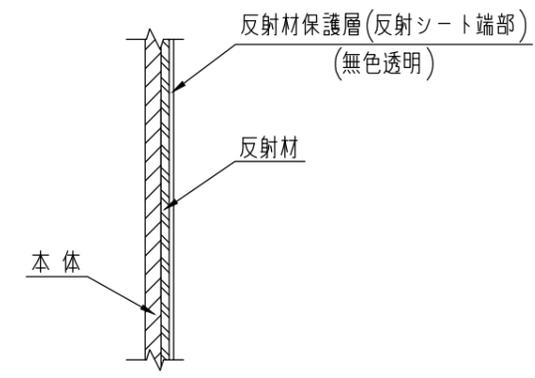

B部断面図

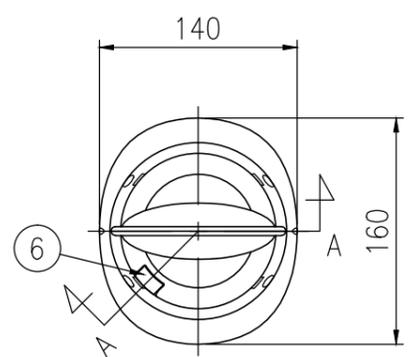

平面図 S=1/5

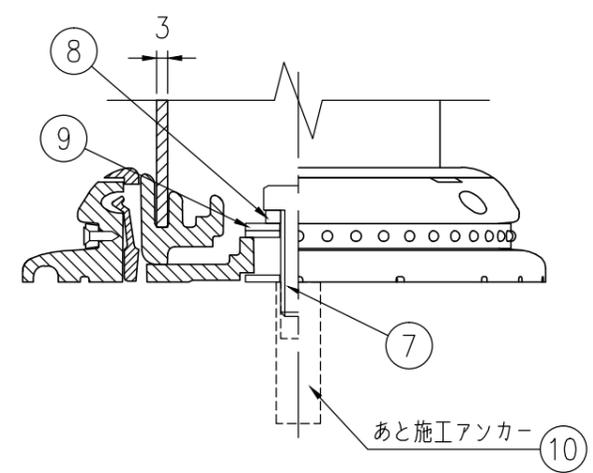

A-A半断面図 S=1/2