




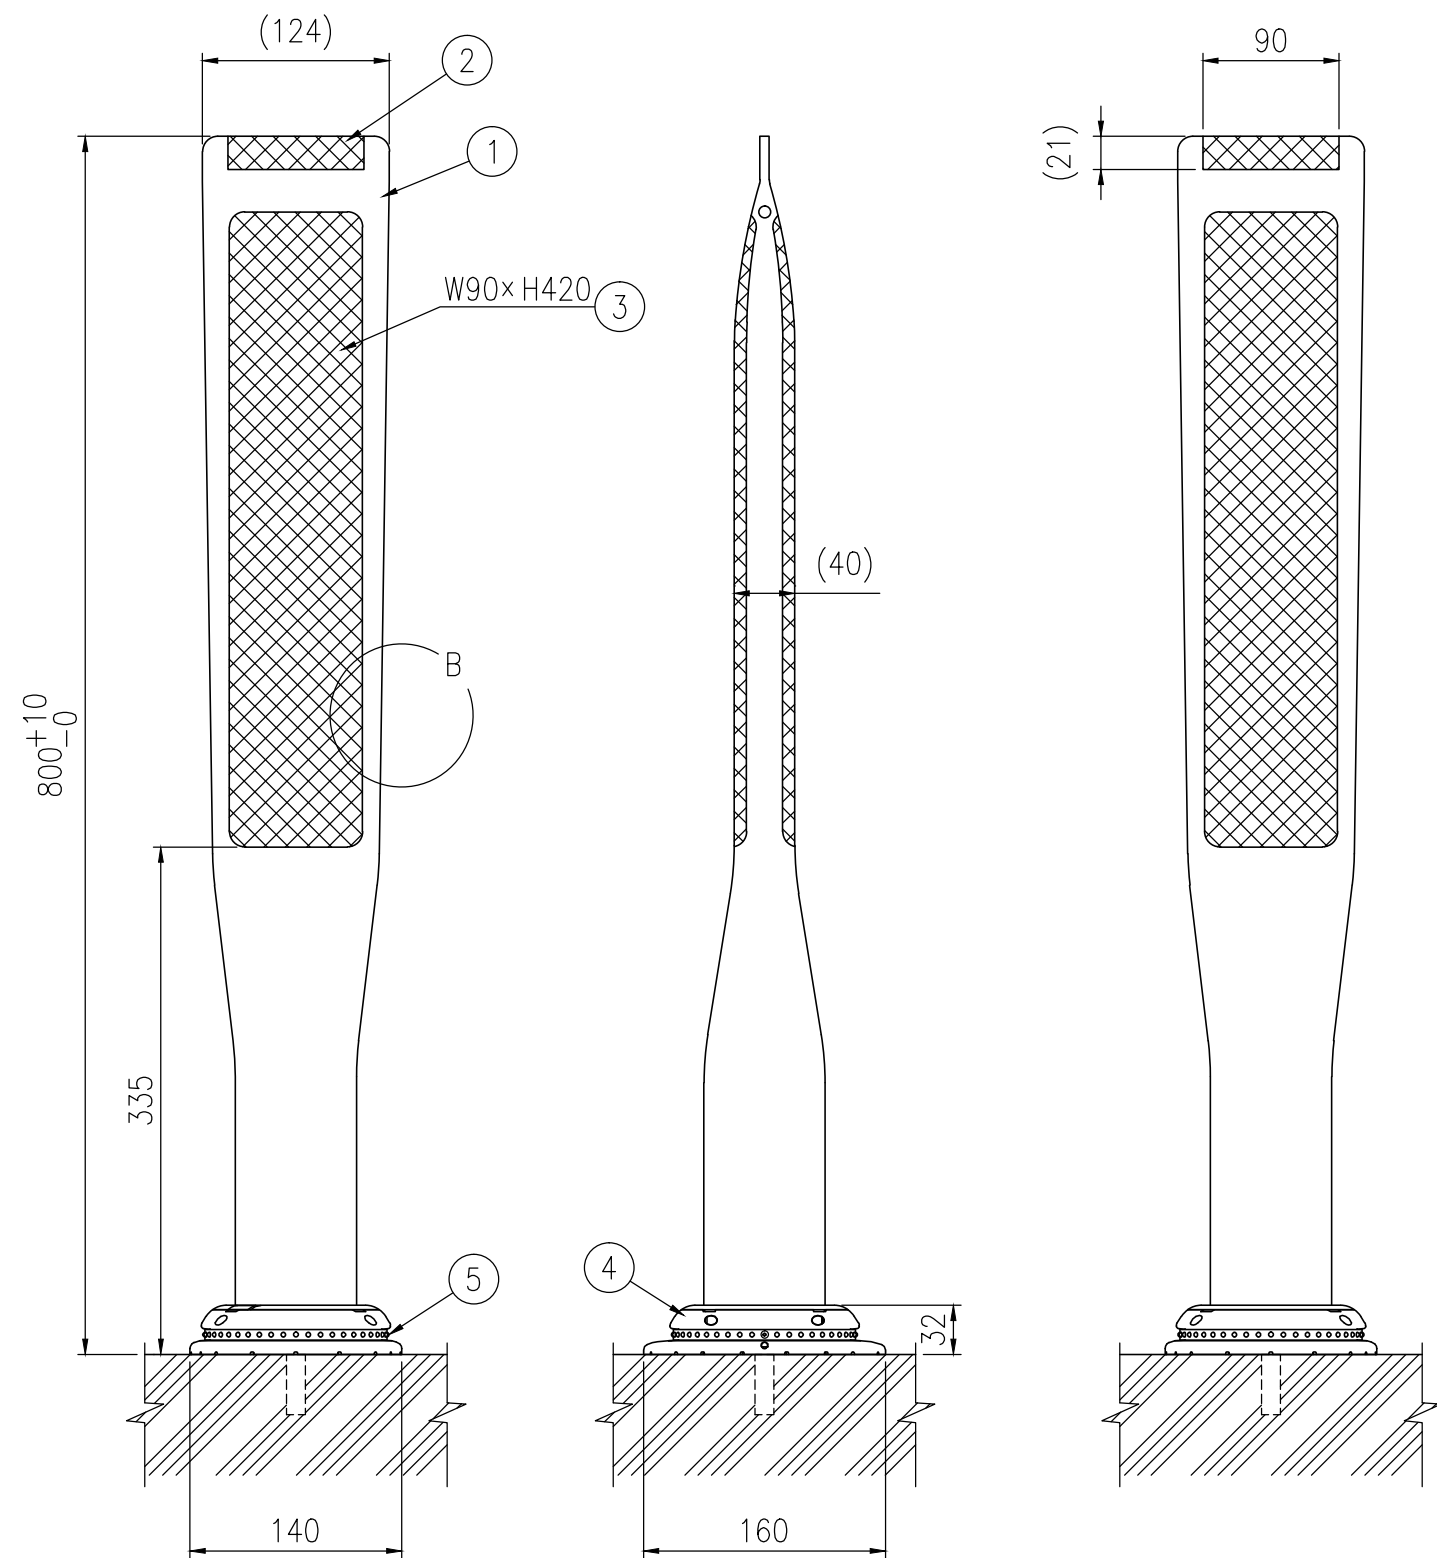


設置図 S=1/5

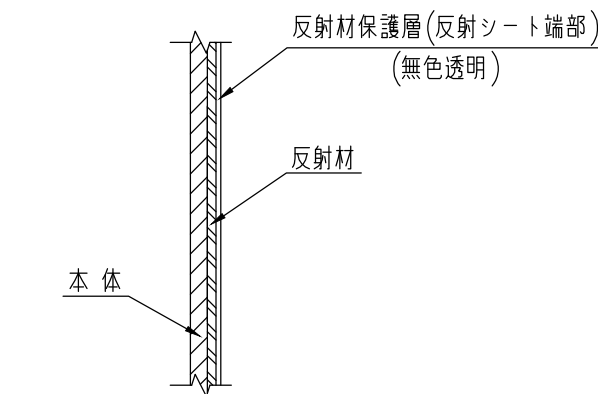

B部断面図

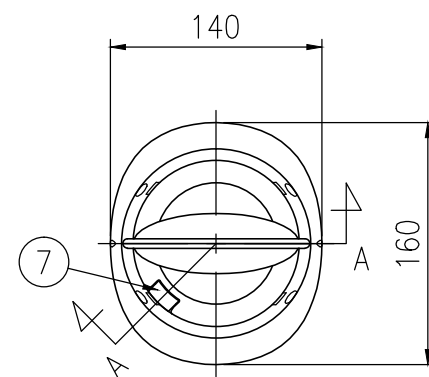

平面図 S=1/5

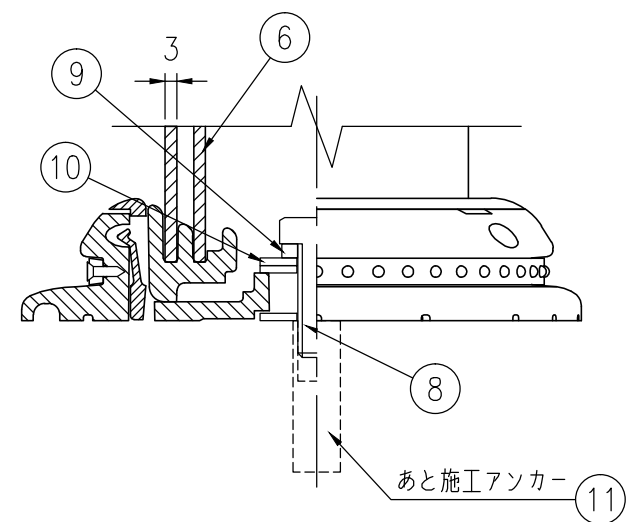

A-A半断面図 S=1/2

ジスロン ポールコーンガイド R PCGDR-80BHI-W-EA				
品 番	品 名	数 量	材 質	備 考
1	本 体 柱	1	特殊ウレタン樹脂	青 色
2	反 射 材	1	フレキシブルプリズム反射シート	白色,高輝度
3	反 射 材	2	フレキシブルプリズム反射シート	高輝度
4	ベ ー ス 部	1	ASA樹脂	ダークブラウン
5	反 射 体	—	ガラスビーズ	白 色
6	補 強 体	1	特殊ウレタン樹脂	—
7	固 定 ピン	1	ASA樹脂	ダークブラウン
8	取付ボルト	1	ステンレス(M10×30)	—
9	スプリングワッシャ	1	ステンレス(M10ばね座金)	—
10	ワッ シ ャ	3	ステンレス(M10平座金)	—
11	あと施工アンカー	1	ステンレス(M10)	—
図面番号			KSAH22364※1	

※ ③ 反射材の標示内容は別途指示による

※ アンカーは内部コーン打込み式めねジアンカーを使用(ドリル径φ13、深さ40mm)