

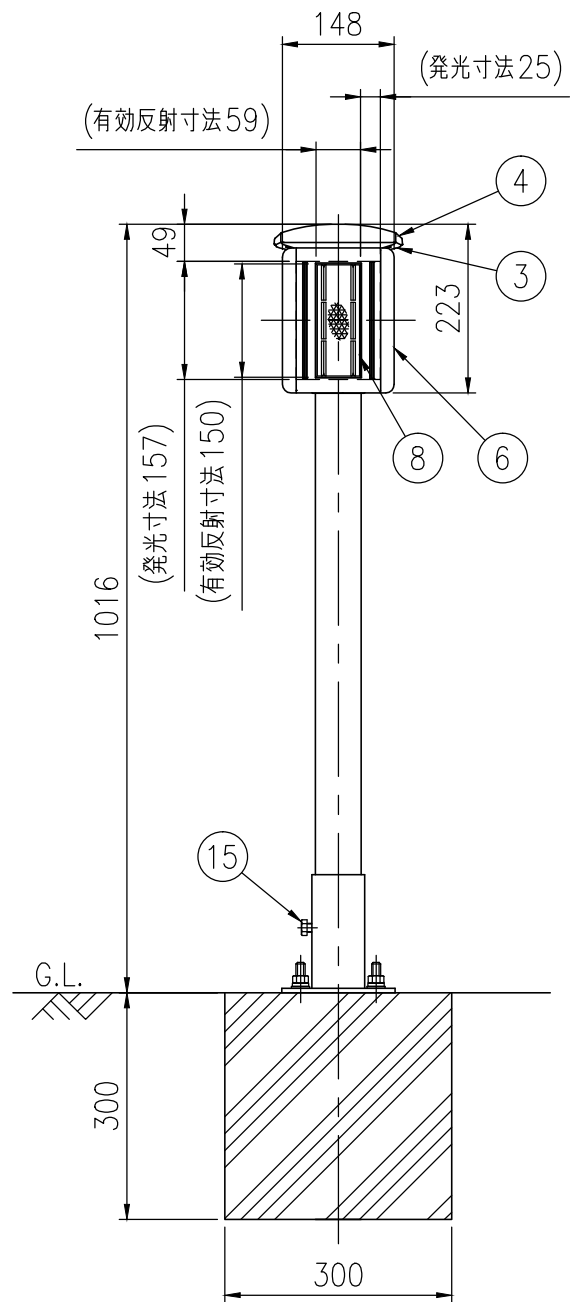

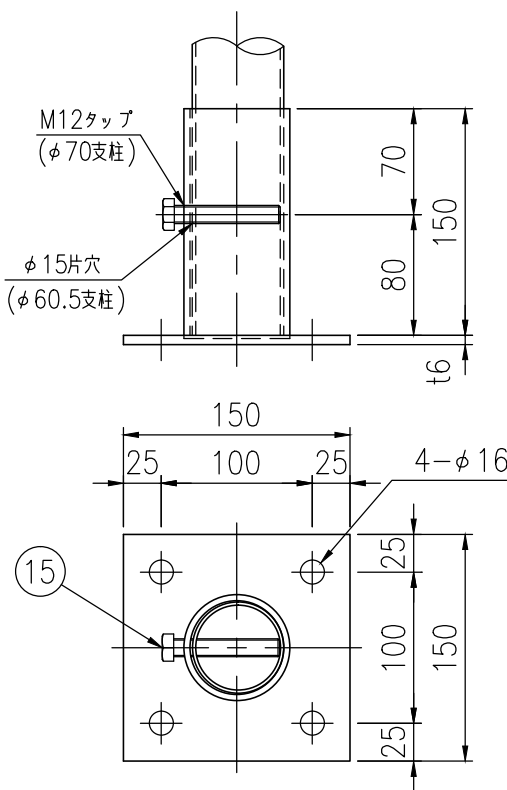


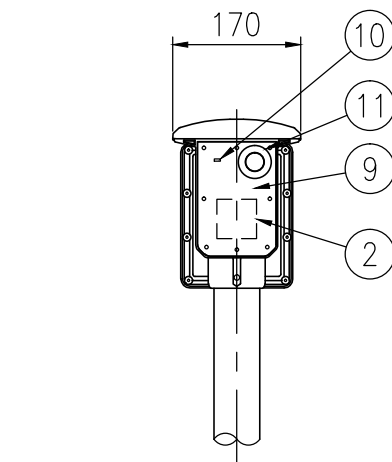

S=1/10

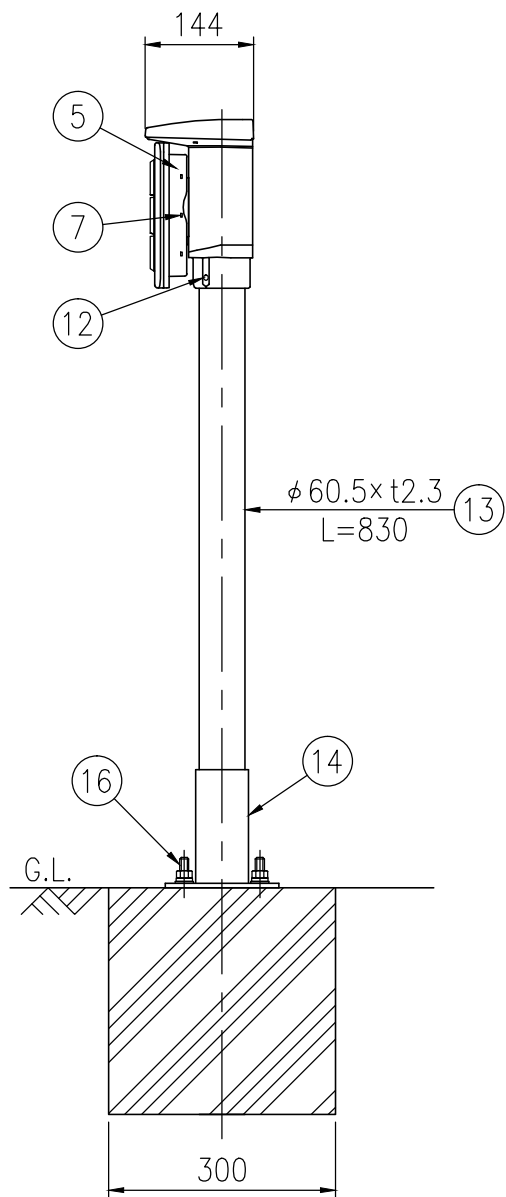

ジスロン サンドリーⅢ SD3-AS-GW-509A				
品番	品名	数量	材質	備考
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	———
2	蓄電池	1	長寿命型ニッケル水素電池	———
3	本体部	1	ポリカーボネート樹脂	グレー
4	上部カバー	1	ポリカーボネート樹脂	クリア
5	発光部	1	ポリカーボネート樹脂	グレー
6	発光部カバー	1	ポリカーボネート樹脂	———
7	発光体	6	———	LED緑色発光
8	反射体	1	ポリカーボネート樹脂	クリア
9	裏板	1	アルミニウム合金	———
10	無線ユニット	1	———	2.4GHz無線
11	樹脂キャップ	1	合成樹脂	黒色
12	固定ビス	3	ステンレス(M5×8)	六角穴付き止めねじ
13	支柱	1	STK400,亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
14	ベースプレート	1	STKM13A	熔融亜鉛めっき
15	ボルト	1	(M12×70,全ネジ)	熔融亜鉛めっき
16	アンカーボルト	4	(M12×100)	熔融亜鉛めっき

電気特性	
太陽電池	4.2V-0.54A
蓄電池	2.4V-6.2Ah
発光体	緑色発光ダイオード(LED)
点消灯	常時点滅

		発光方法		
		同時発光	千鳥発光	流れ発光
点滅回数	40回/分	———	○	———
	60回/分	○	○	○
	80回/分	———	———	○
	120回/分	○	○	○
	240回/分	———	———	○

図面番号	KTAH22018
------	-----------

- ※ 無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
- ※ アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ18、深さ57mm)