




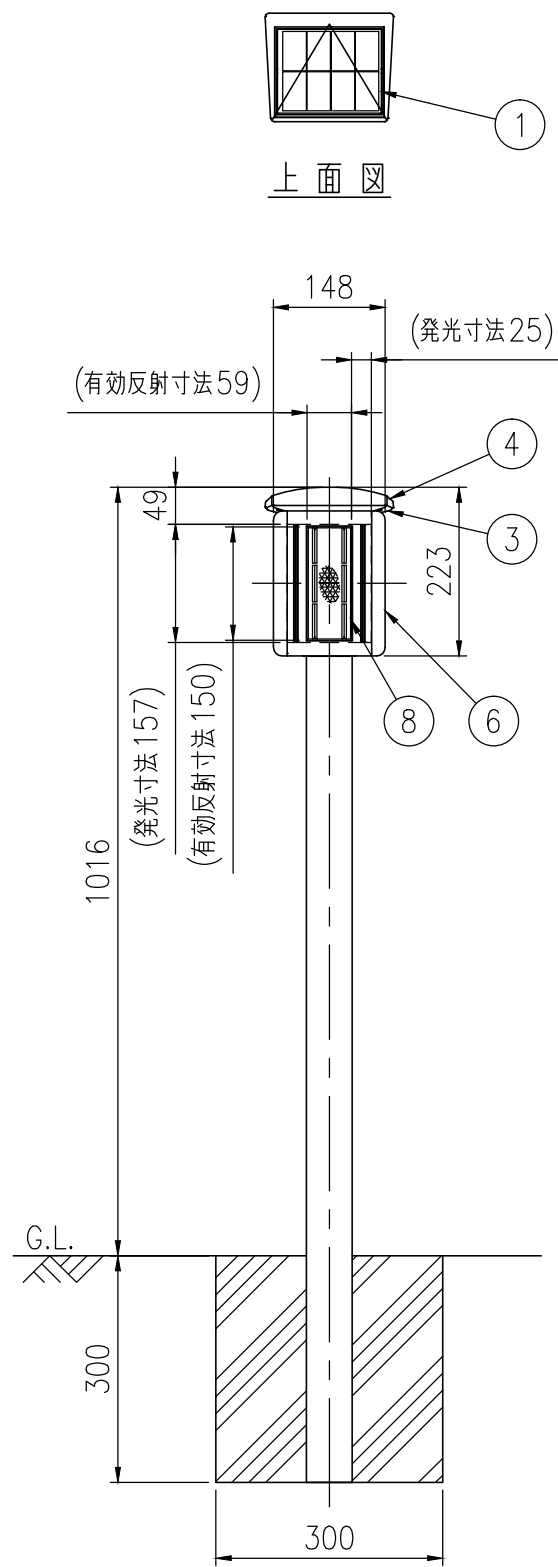

正面図

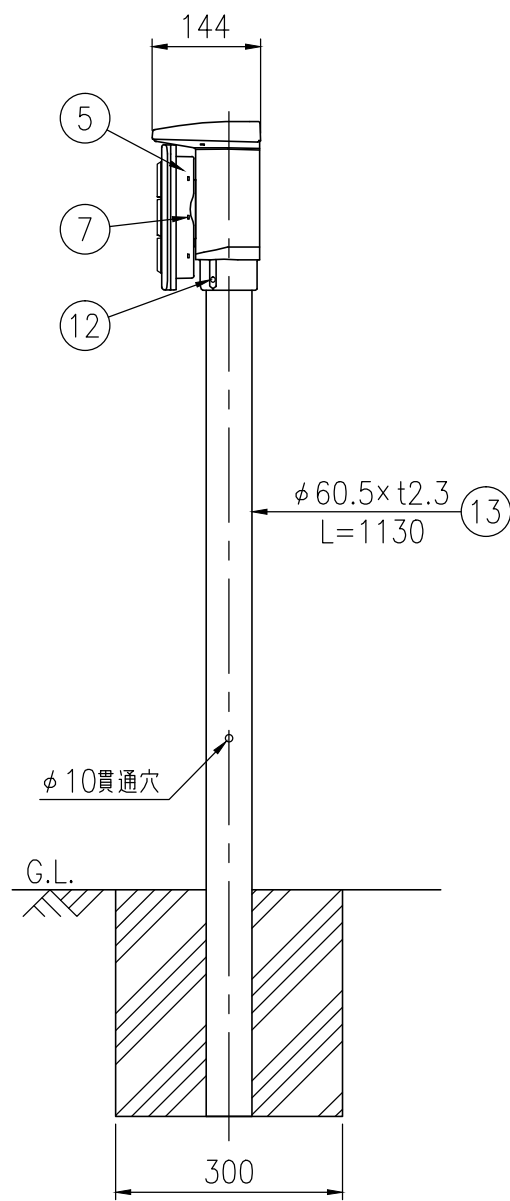

側面図

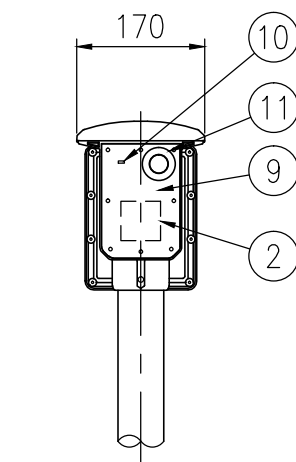

背面図 S=1/10

S=1/10

| ジスロン サンドリーⅢ SD3-AS-GW-512C |        |    |              |           |
|----------------------------|--------|----|--------------|-----------|
| 品番                         | 品名     | 数量 | 材質           | 備考        |
| 1                          | 太陽電池   | 1  | シリコンソーラー     | ———       |
| 2                          | 蓄電池    | 1  | 長寿命型ニッケル水素電池 | ———       |
| 3                          | 本体部    | 1  | ポリカーボネート樹脂   | グレー       |
| 4                          | 上部カバー  | 1  | ポリカーボネート樹脂   | クリア       |
| 5                          | 発光部    | 1  | ポリカーボネート樹脂   | グレー       |
| 6                          | 発光部カバー | 1  | ポリカーボネート樹脂   | ———       |
| 7                          | 発光体    | 6  | ———          | LED緑色発光   |
| 8                          | 反射体    | 1  | ポリカーボネート樹脂   | クリア       |
| 9                          | 裏板     | 1  | アルミニウム合金     | ———       |
| 10                         | 無線ユニット | 1  | ———          | 2.4GHz無線  |
| 11                         | 樹脂キャップ | 1  | 合成樹脂         | 黒色        |
| 12                         | 固定ビス   | 3  | ステンレス(M5×8)  | 六角穴付き止めねじ |
| 13                         | 支柱     | 1  | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,茶色 |

| 電気特性 |                |
|------|----------------|
| 太陽電池 | 4.2V-0.54A     |
| 蓄電池  | 2.4V-6.2Ah     |
| 発光体  | 緑色発光ダイオード(LED) |
| 点消灯  | 常時点滅           |

|      |        | 発光方法 |      |      |
|------|--------|------|------|------|
|      |        | 同時発光 | 千鳥発光 | 流れ発光 |
| 点滅回数 | 40回/分  | ———  | ○    | ———  |
|      | 60回/分  | ○    | ○    | ○    |
|      | 80回/分  | ———  | ———  | ○    |
|      | 120回/分 | ○    | ○    | ○    |
|      | 240回/分 | ———  | ———  | ○    |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KTAH22006 |
|------|-----------|

※ 無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。