
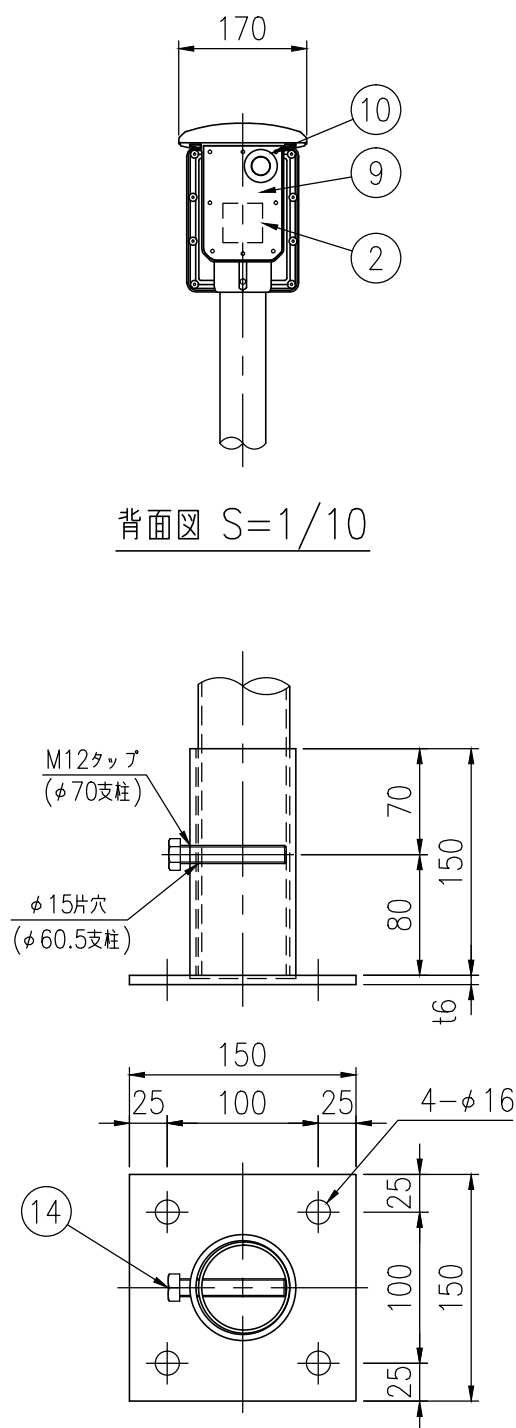
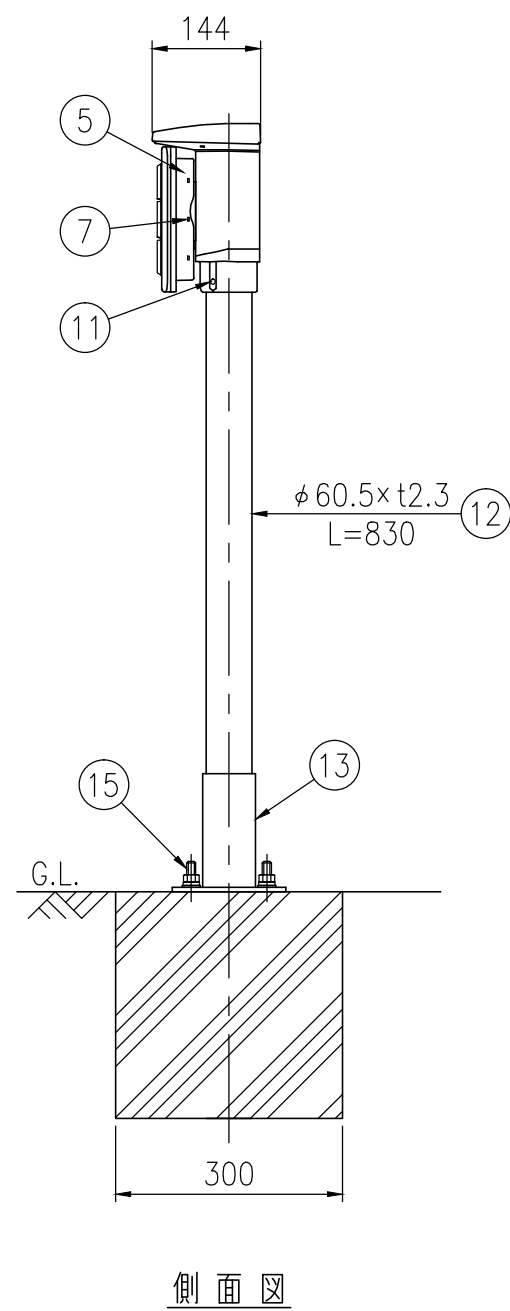


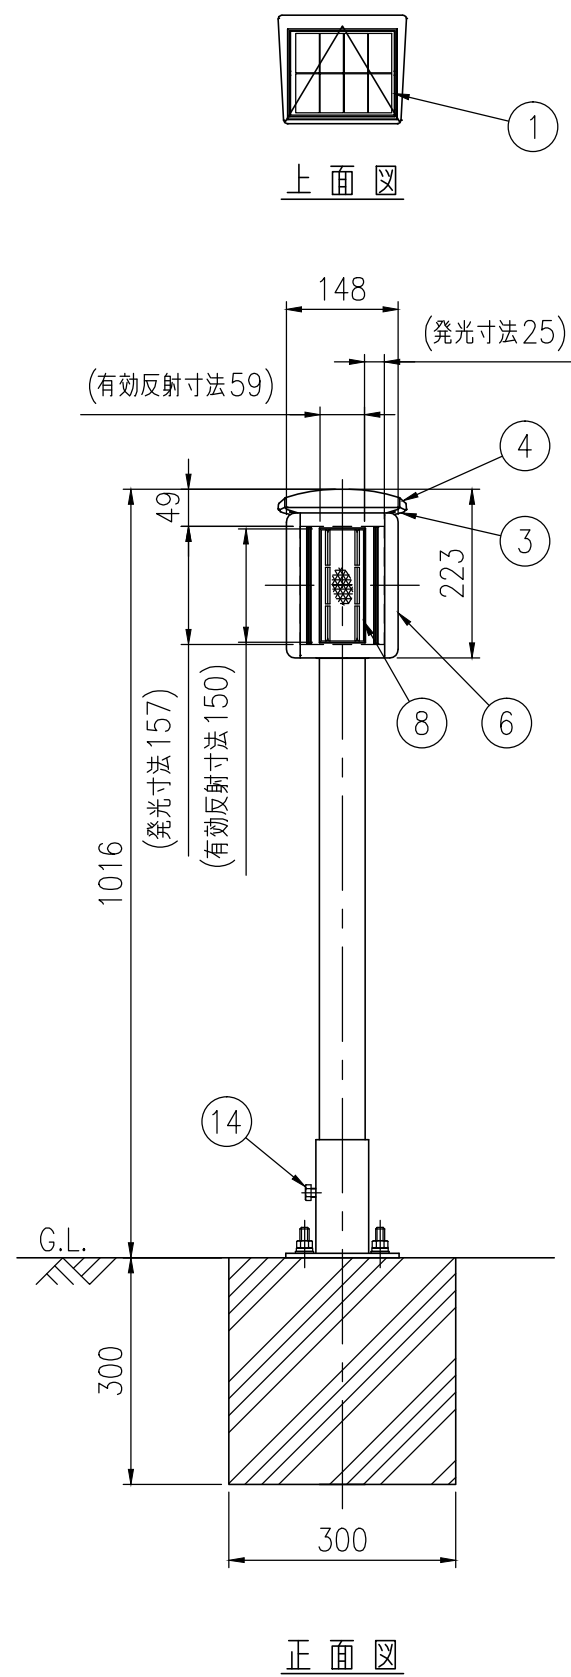

| ジスロン サンデリーⅢ SD3-AA-YY-509A |            |     |              |           |
|----------------------------|------------|-----|--------------|-----------|
| 品 番                        | 品 名        | 数 量 | 材 質          | 備 考       |
| 1                          | 太 陽 電 池    | 1   | シリコンソーラー     | ————      |
| 2                          | 蓄 電 池      | 1   | 長寿命型ニッケル水素電池 | ————      |
| 3                          | 本 体 部      | 1   | ポリカーボネート樹脂   | グレー       |
| 4                          | 上 部 カ バ ー  | 1   | ポリカーボネート樹脂   | クリア       |
| 5                          | 発 光 部      | 1   | ポリカーボネート樹脂   | グレー       |
| 6                          | 発 光 部 カバ ー | 1   | ポリカーボネート樹脂   | ————      |
| 7                          | 発 光 体      | 6   | ————         | LED黄色発光   |
| 8                          | 反 射 体      | 1   | ポリカーボネート樹脂   | 黄色        |
| 9                          | 裏 板        | 1   | アルミニウム合金     | ————      |
| 10                         | 樹脂キャップ     | 1   | 合成樹脂         | 黒色        |
| 11                         | 固 定 ビ ス    | 3   | ステンレス(M5×8)  | 六角穴付き止めねじ |
| 12                         | 支 柱        | 1   | STK400,亜鉛めっき | 静電粉体塗装,茶色 |
| 13                         | ベースプレート    | 1   | STKM13A      | 溶融亜鉛めっき   |
| 14                         | ボ ル ト      | 1   | (M12×70,全ネジ) | 溶融亜鉛めっき   |
| 15                         | アンカーボルト    | 4   | (M12×100)    | 溶融亜鉛めっき   |

| 電 気 特 性 |                |
|---------|----------------|
| 太 陽 電 池 | 4.2V-0.54A     |
| 蓄 蓄 池   | 2.4V-6.2Ah     |
| 発 光 体   | 黄色発光ダイオード(LED) |
| 点 消 灯   | 常時点滅           |

|      |           |
|------|-----------|
| 図面番号 | KTAH22037 |
|------|-----------|

※ アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用（ドリル径φ18、深さ57mm）