

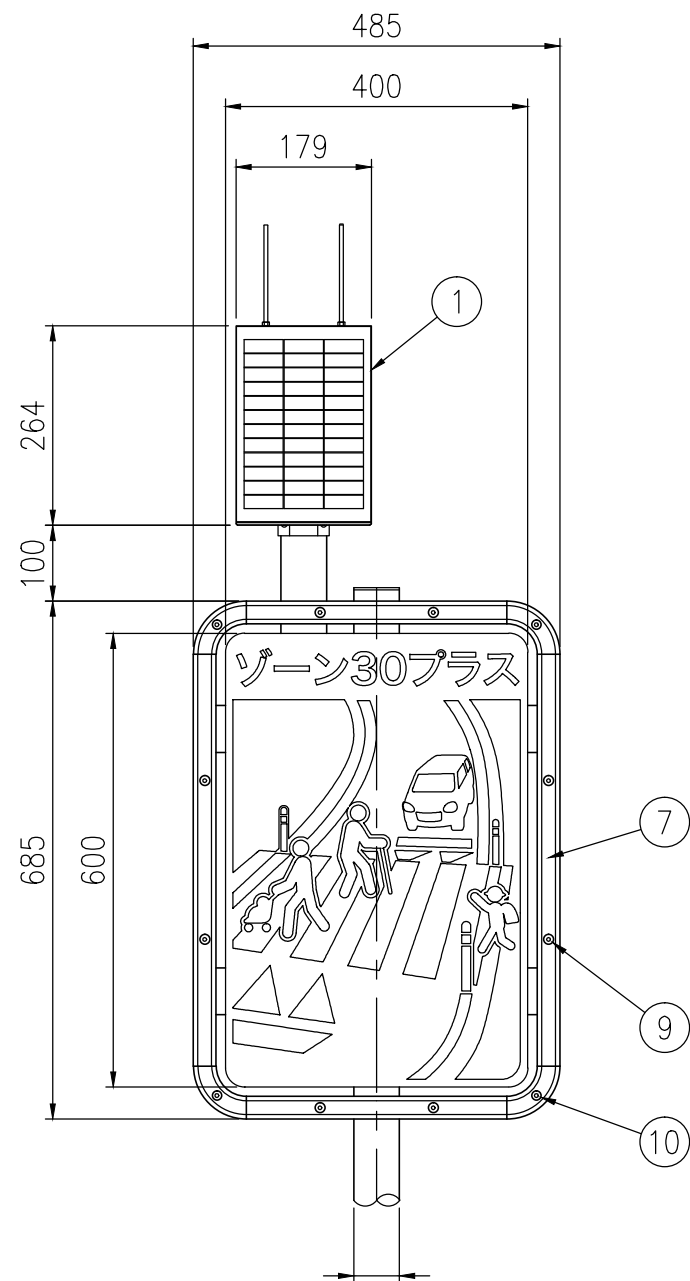


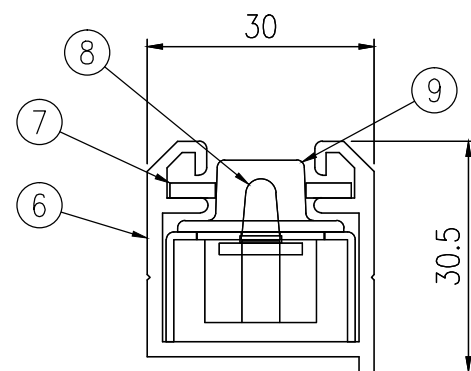

φ60.5 (既設柱)

設置図 S=1/10

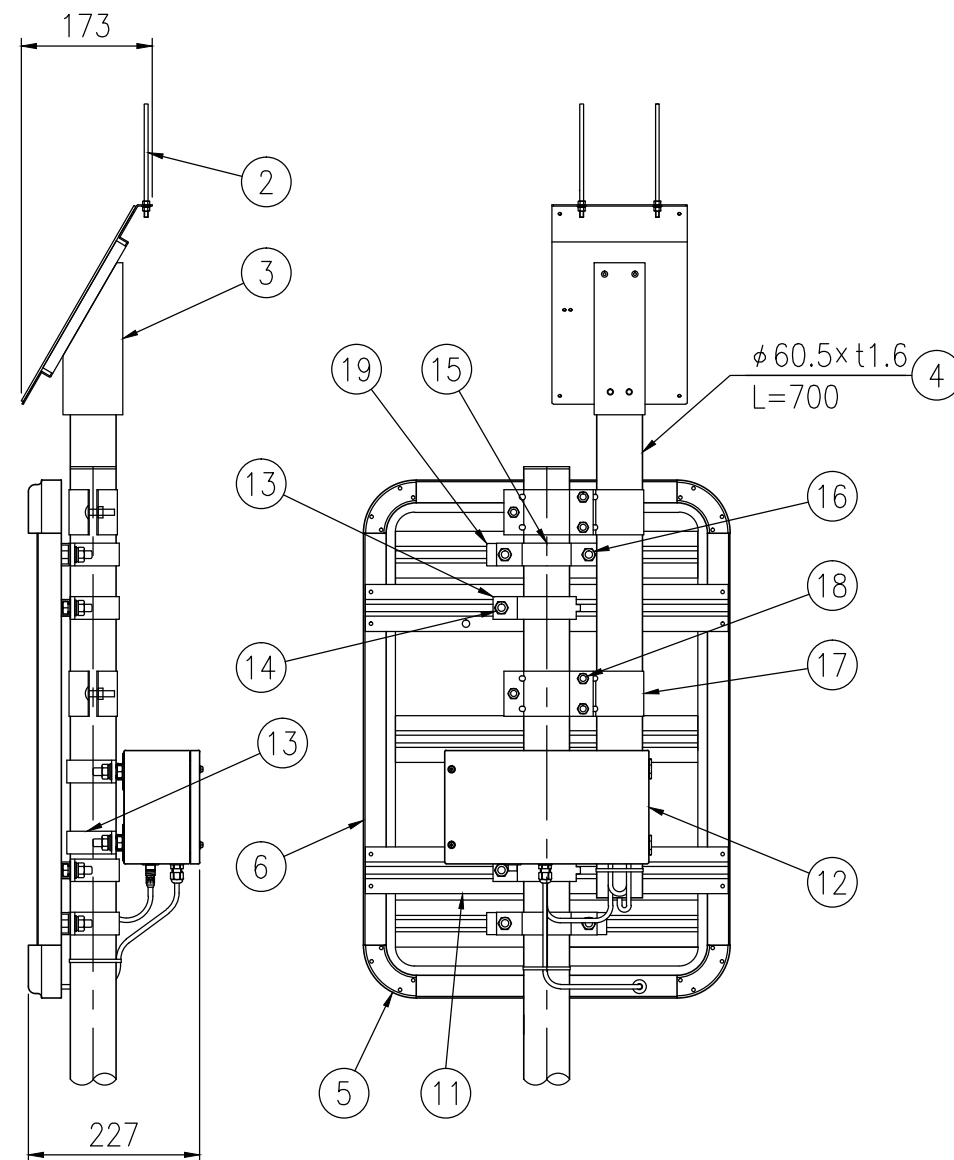

発光体取付詳細図 S=1/1

24時間発光 サンフラッシャー-Z30 ST-Z30-24

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	—
2	防鳥針	2	ステンレス	φ5×150
3	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
4	補助支柱	1	アルミニウム合金	—
5	ジョイント	4	アルミニウム合金	—
6	ベースパイプ	4	アルミニウム合金	—
7	フロントパネル	4	アルミニウム合金	電解着色,黒色
8	発光体	12	—	LED青緑色発光
9	LEDカバー	8	ポリカーボネート樹脂	透明(直線部)
10	LEDカバー	4	ポリカーボネート樹脂	透明(ジョイント部)
11	スライドチャンネル	2	アルミニウム合金	—
12	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,灰色
	コントローラー	1	—	—
	蓄電池	1	長寿命型鉛蓄電池	—
13	フンタッチ金具	4	アルミニウム合金	—
14	ボルト・ナット	4	(W3/8×32)	溶融亜鉛めっき
15	Uバンド	2	アルミニウム合金	—
16	ボルト・ナット	4	(W3/8×65)	溶融亜鉛めっき
17	親子バンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
18	ボルト・ナット	6	(M8×35)	溶融亜鉛めっき
19	スペーサー	2	SPGC	静電粉体塗装,白色


電 気 特 性

太 陽 電 池	16.9V-0.3A
蓄 電 池	12V-5Ah
発 光 体	高輝度発光ダイオード
点 滅	50~70回/分

図面番号 KTDH24001X

※太陽電池は南向きに設置してください。

※標識板・支柱を含みません。

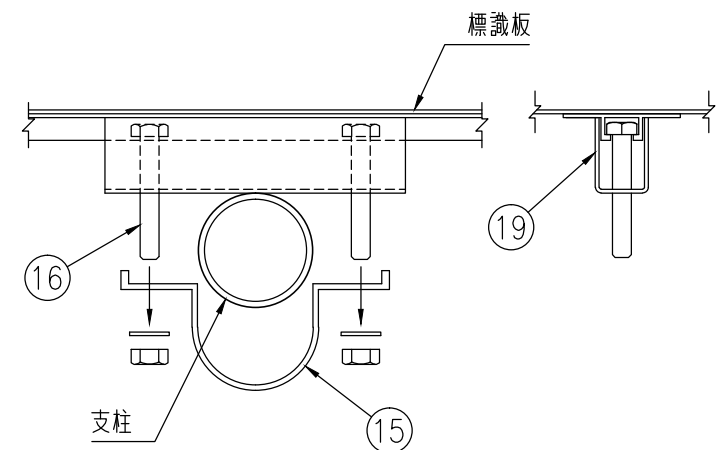

標識板取付部