



参考図

正面図

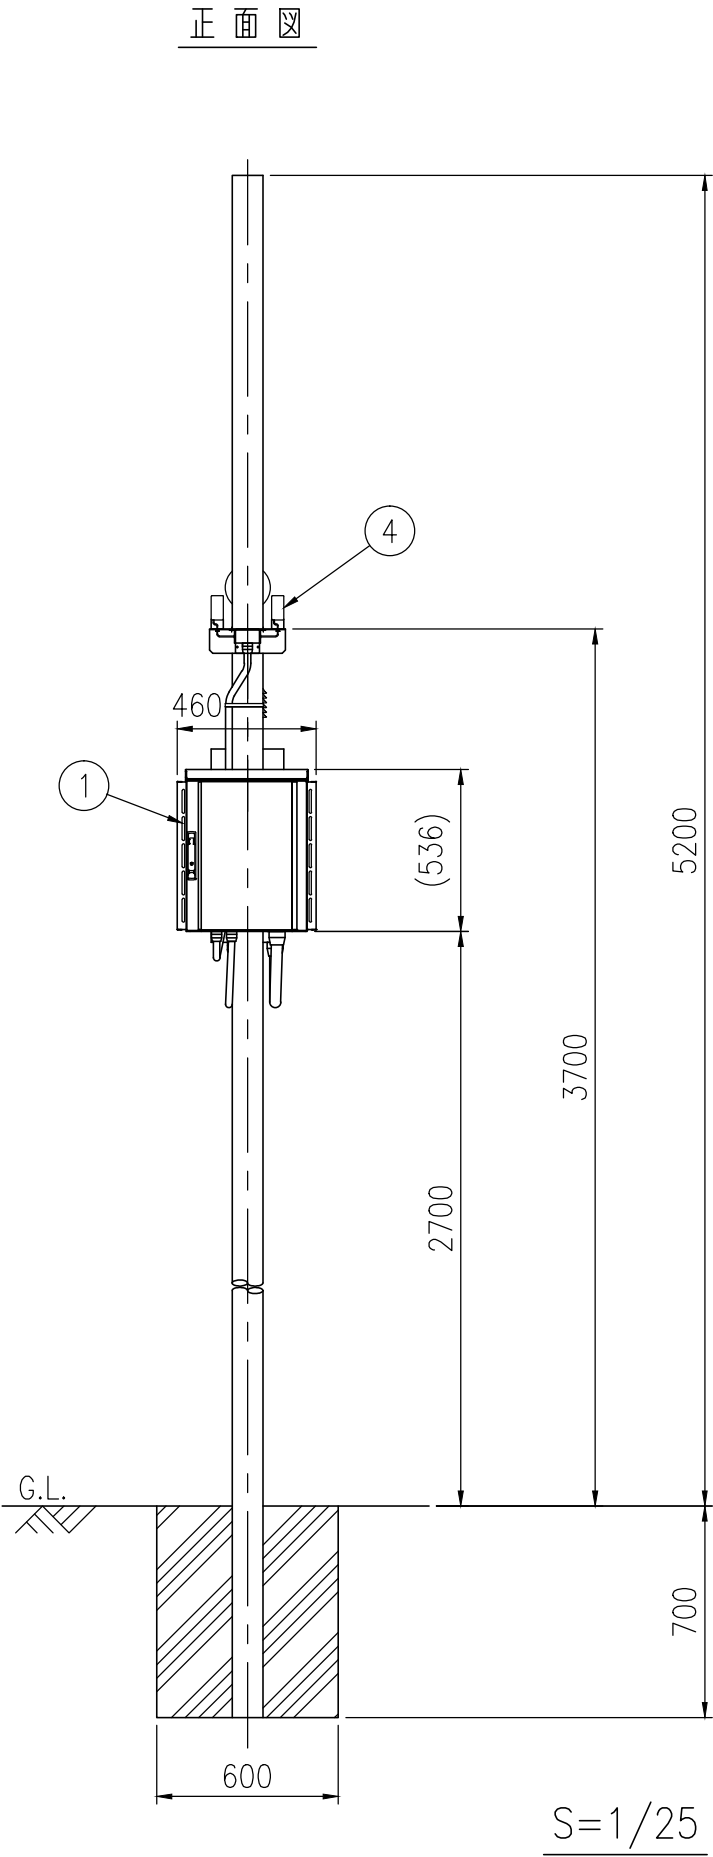

側面図

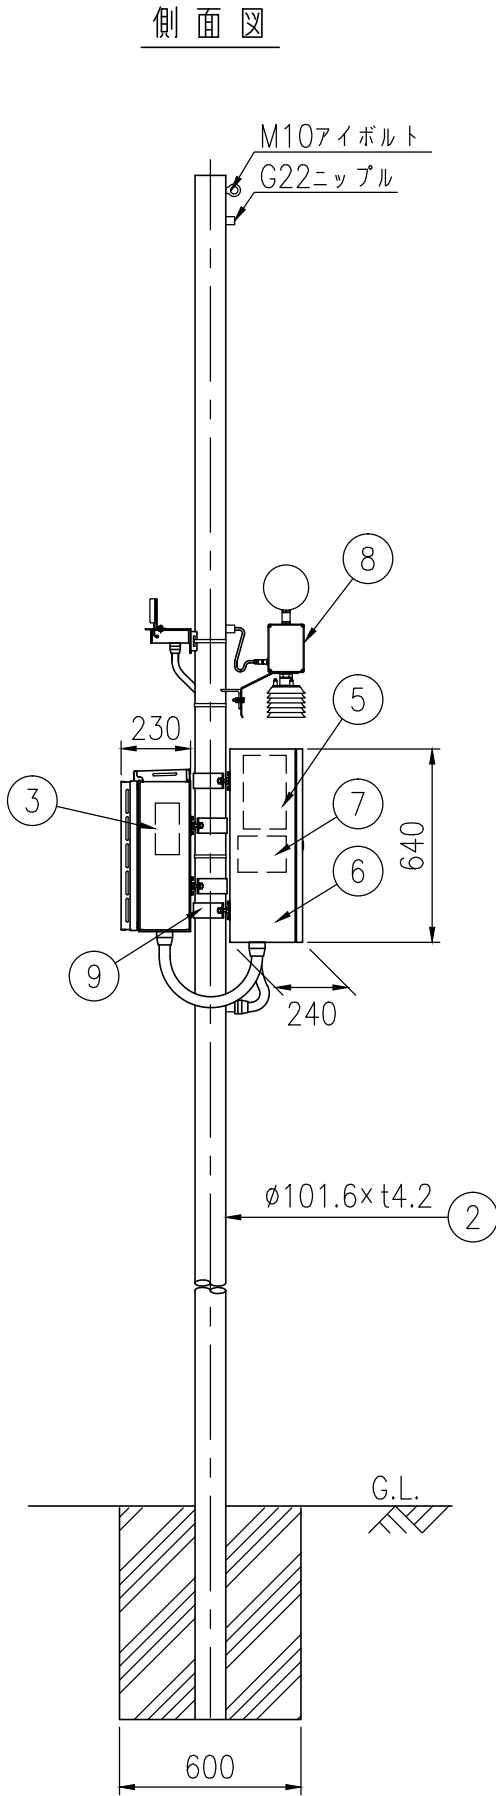

WBGTセンサー連動 通報装置 (LTE回線)

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	通 報 装 置	1	SPHC	アクリル焼付塗装,茶色
2	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,茶色
3	通信ユニット	1	—————	LTE回線 (NTTドコモ)
4	ア ン テ ナ	2	—————	—————
5	コントローラ	1	—————	—————
6	制御ボックス	1	高耐食溶融めっき鋼板	静電粉体塗装,茶色
7	スイッチング電源	1	—————	—————
8	WBGTセンサー	1	—————	電子式湿球黒球温度 (WBGT) 指数計 (JIS B 7922 クラス 1.5 準拠)
9	取 付 金 具	4	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,茶色

電 気 特 性

電 源	1φ2W AC100V,50/60Hz
消 費 電 力	35VA以下

図面番号 KTAH20180

- ・ WBGT (暑さ指数) の測定値に応じて、予め登録された5段階 (5種類) のメッセージをEメールにて配信します。(登録Eメール アドレスは最大9箇所)
- ・ 支柱は電線引き込み用中継柱兼用支柱ではありません。
- ・ 支柱へ直接電線を引き込む場合は、基礎選定を含めて、現地状況に応じた提案をさせていただきます場合があります。

※ D種接地工事を行ってください。
※ 本図面に記載されている内容については、予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。