

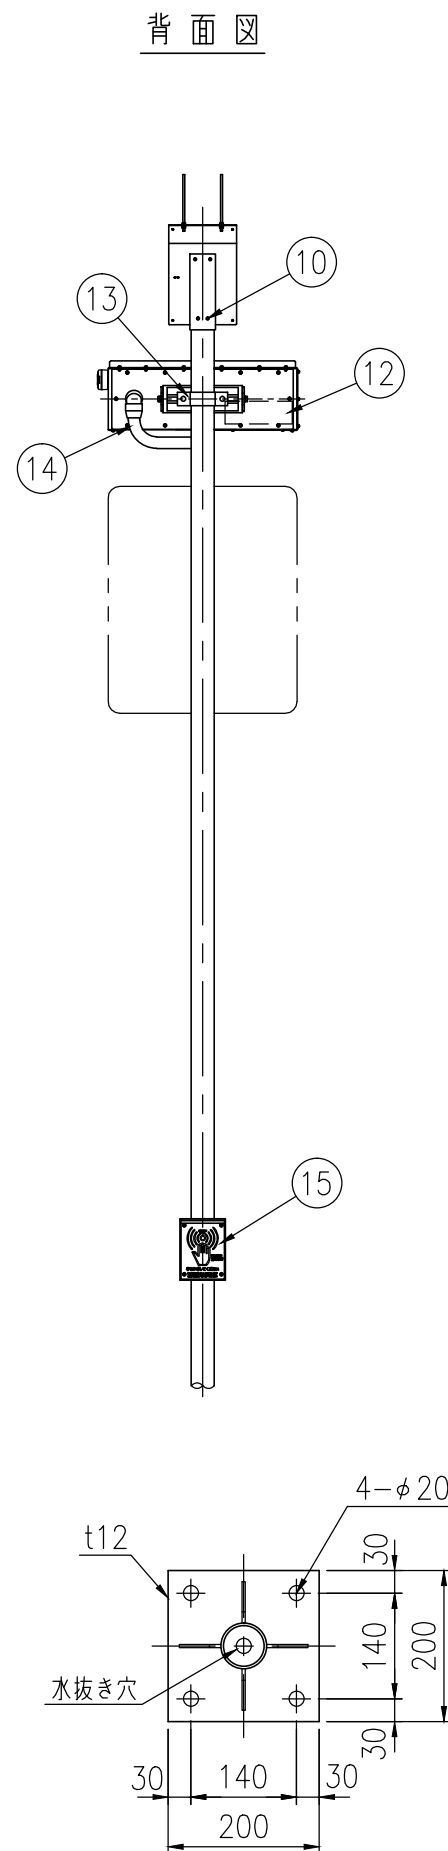


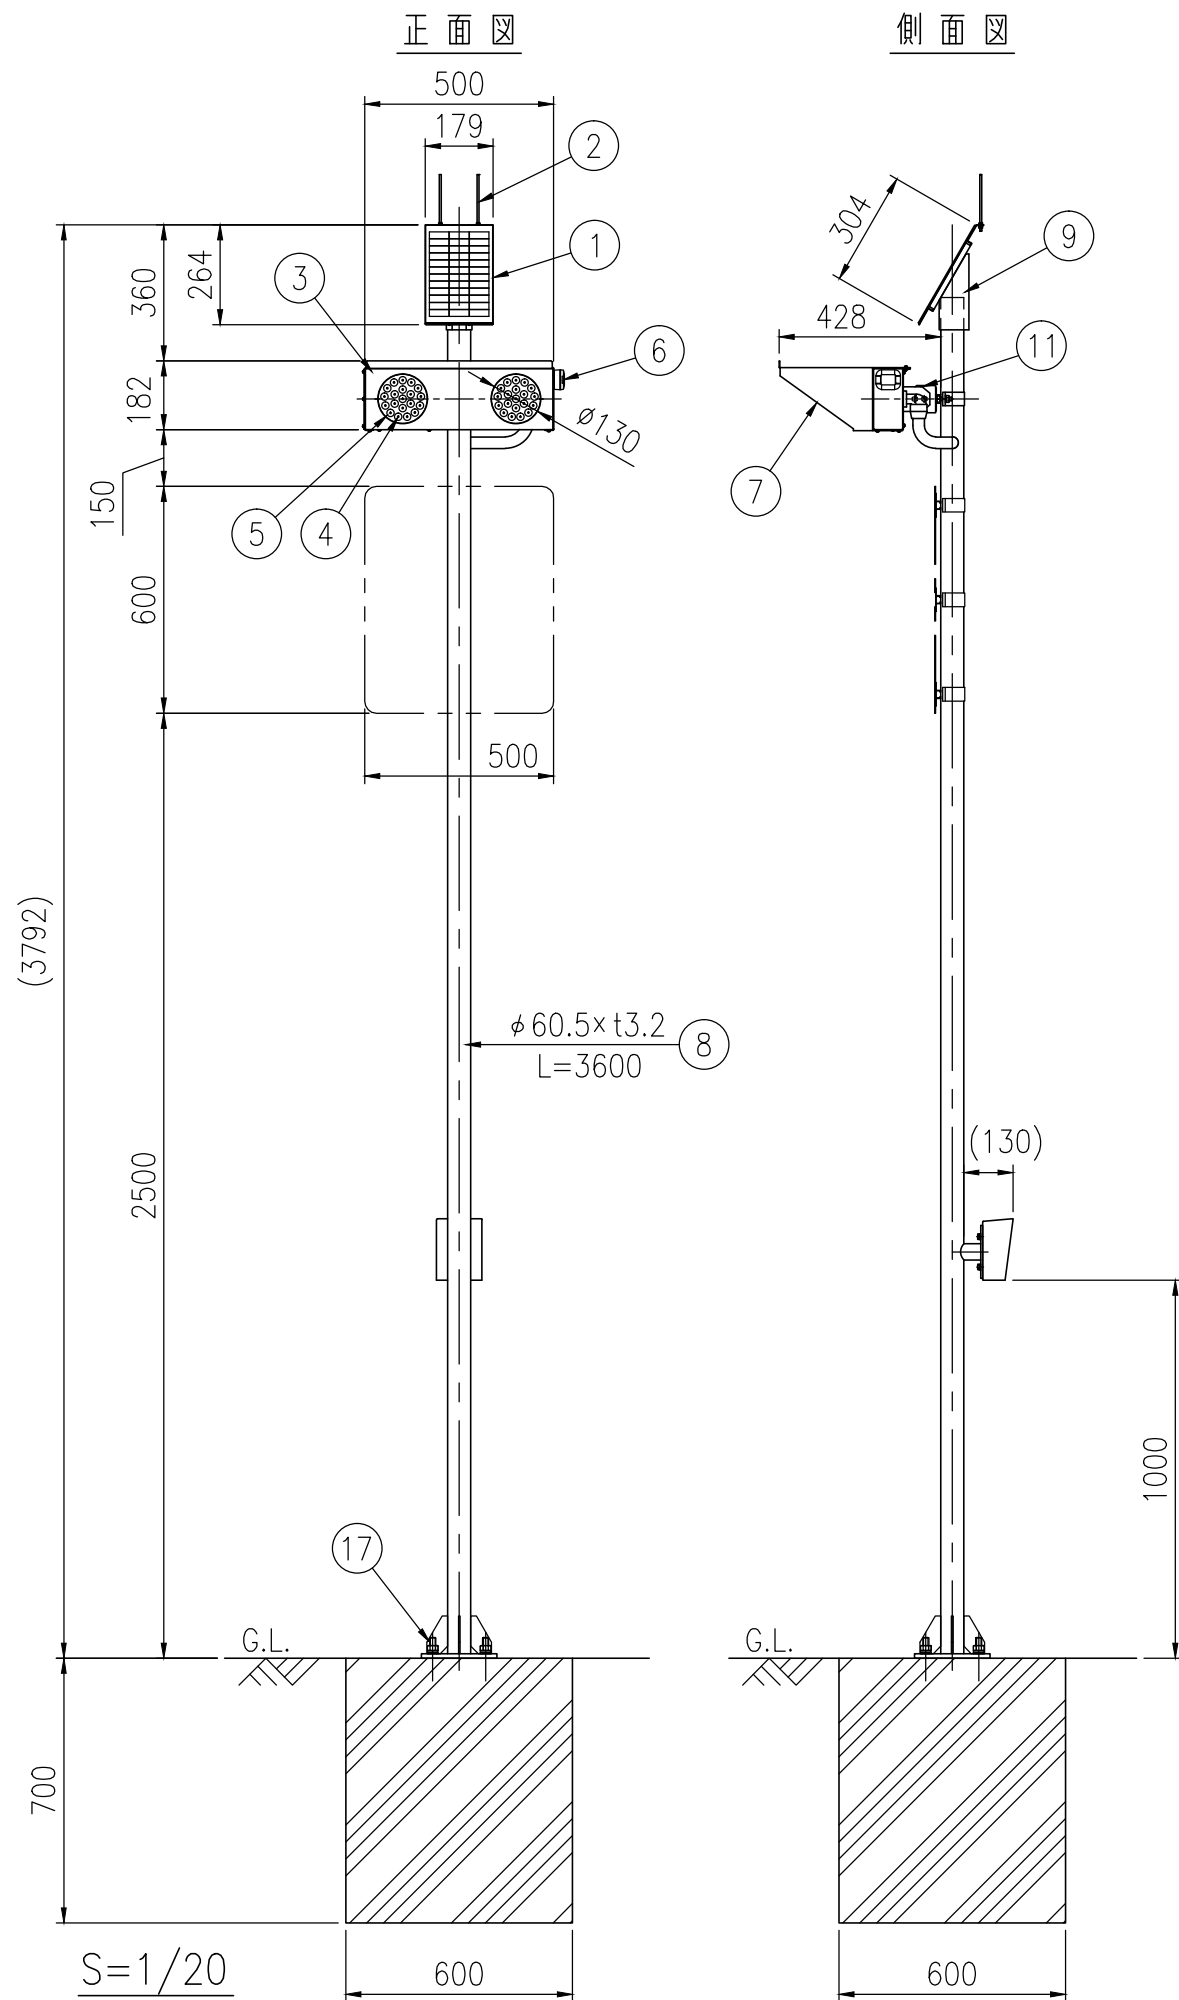

ベース部詳細図 S=1/10

⑮ 操作ボックス
S=1/5

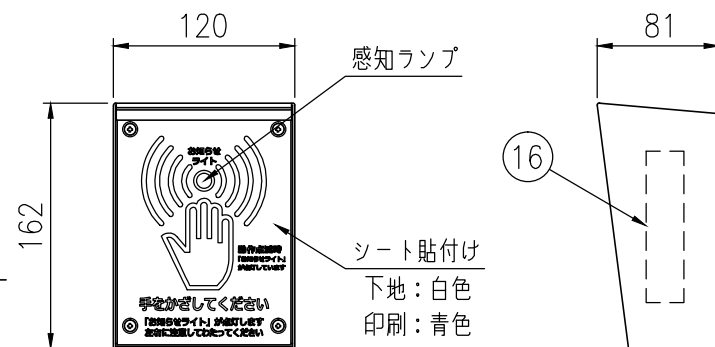

横断者注意喚起灯 ゆずるくん YZR-A-H				
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	太 陽 電 池	1	シリコンソーラー	――
2	防 鳥 針	2	ステンレス	φ5×150
3	表 示 部 本 体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表 示 灯	40	発光ダイオード	LED 黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	――
6	無線ユニット	1	――	2.4GHz無線通信
7	底	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
8	支 柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
9	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
10	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	――
11	角度調整金具	1	アルミニウム合金	――
12	蓄 電 池	1	長寿命型鉛蓄電池	――
13	U バ ン ド	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
14	保 護 管	1	合成樹脂	黒色
15	操作ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
16	非接触センサ	1	――	ドップラー方式
17	アンカーボルト	4	(M16×125)	溶融亜鉛めっき

電 気 特 性			
太 陽 電 池	16.9V-0.3A		
蓄 電 池	12V-2.3Ah		
発 光 体	高輝度発光ダイオード		
動 作 仕 様	通常時	昼 間	消灯
		夜 間	左右交互点滅(30回/分)
	センサ 感知時	左右交互点滅(出荷時設定120回/分)	
		60回/分,80回/分,120回/分,240回/分 選択可	
感知動作時間 (1日の感知可能回数)	15秒 (1000回/日) ※ 出荷時設定		
	30秒 (500回/日)		
	45秒 (333回/日)		
	60秒 (250回/日)		

図面番号	KTDH23002
------	-----------

- ・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
- ・製品同士の無線ユニットが向い合うように設置してください。
- ・アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ22.5、深さ72mm)
- ※太陽電池は南向きに設置してください。