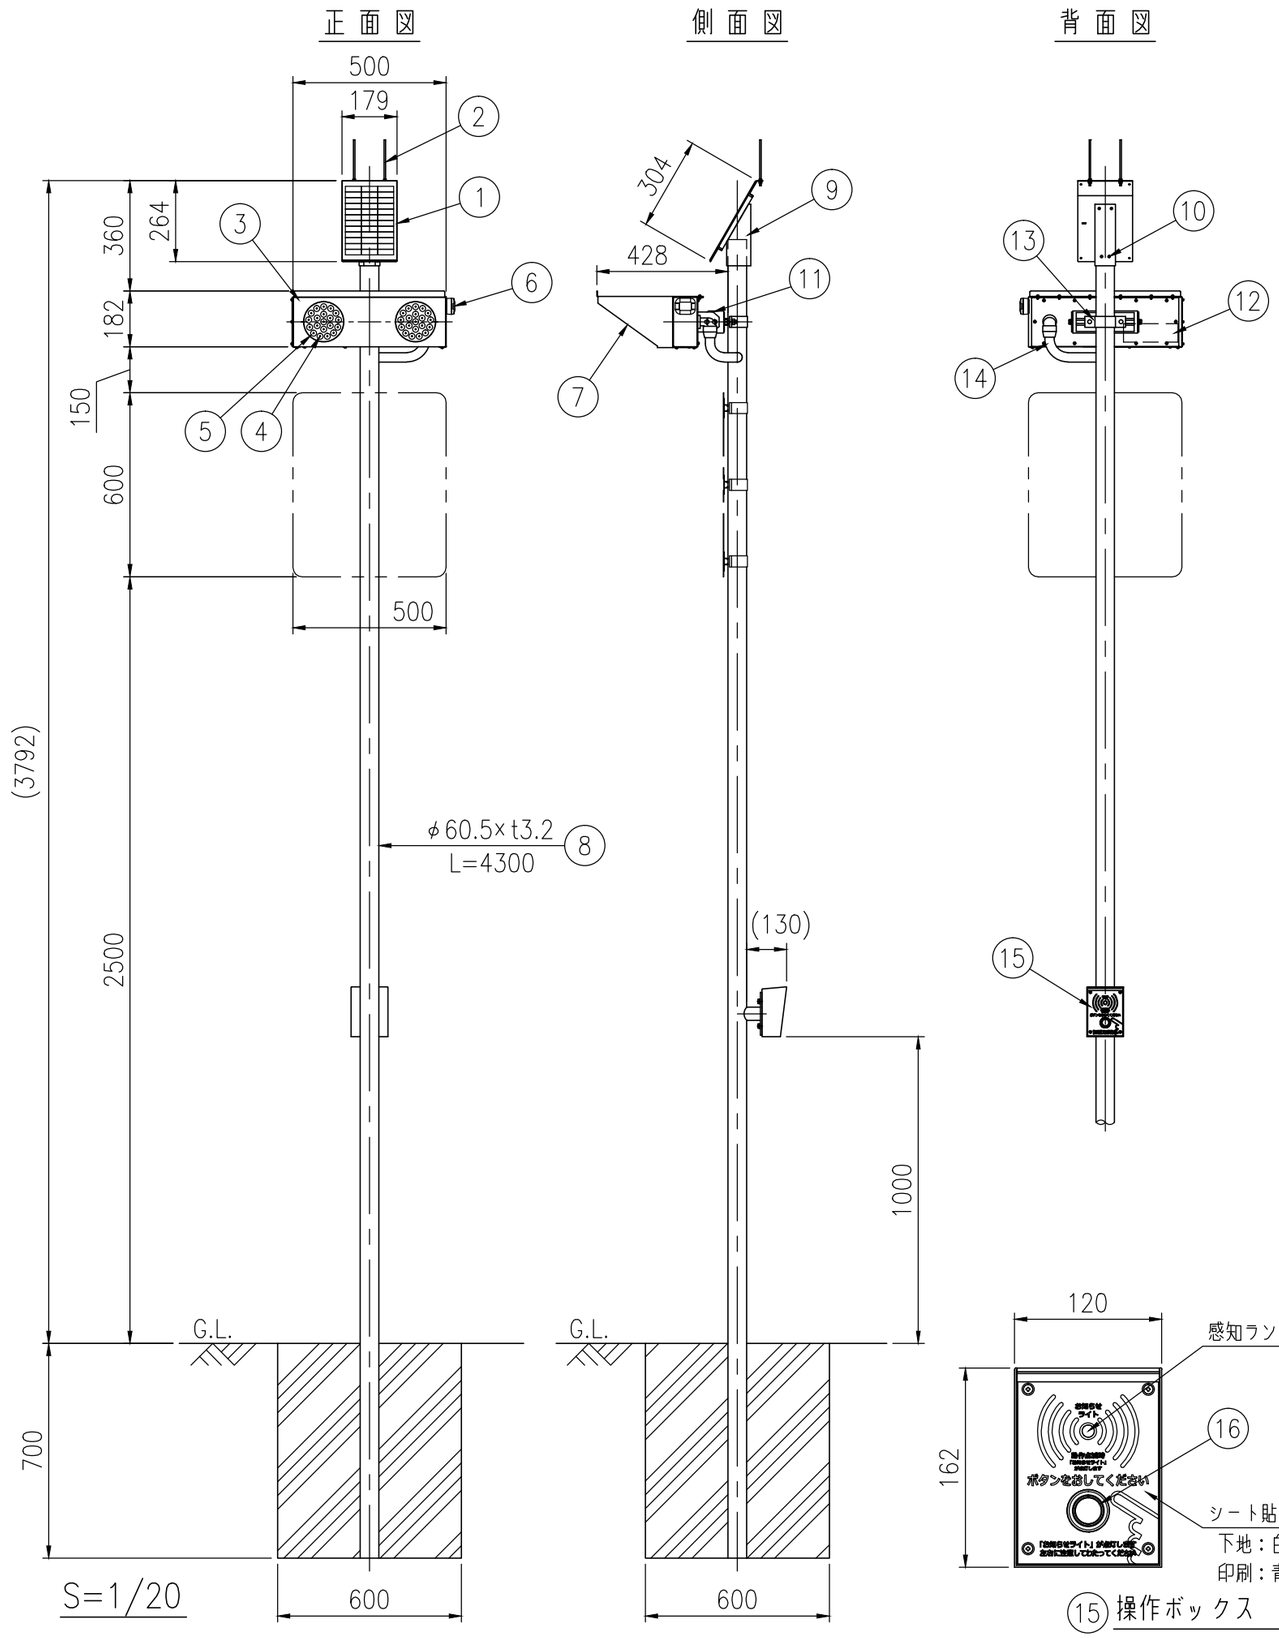

横断者注意喚起灯 ゆずるくん YZR-PB-C-H				
部番	部品名	数量	材質	摘要
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	――
2	防鳥針	2	ステンレス	φ5×150
3	表示部本体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表示灯	40	発光ダイオード	LED 黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	――
6	無線ユニット	1	――	2.4GHz無線通信
7	庇	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
8	支柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
9	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
10	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	――
11	角度調整金具	1	アルミニウム合金	――
12	蓄電池	1	長寿命型鉛蓄電池	――
13	Uバンド	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
14	保護管	1	合成樹脂	黒色
15	操作ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
16	押釦スイッチ	1	――	φ30,黄色

電気特性			
太陽電池	16.9V-0.3A		
蓄電池	12V-2.3Ah		
発光体	高輝度発光ダイオード		
動作仕様	通常時	昼間	消灯
		夜間	消灯
			左右交互点滅(30回/分) ※出荷時設定
	動作時	左右交互点滅(出荷時設定120回/分) 60回/分,80回/分,120回/分,240回/分 選択可	
動作時間 (1日の動作可能回数)	10秒 (2400回/日)		
	15秒 (1600回/日) ※出荷時設定		
	20秒 (1200回/日)		
	30秒 (800回/日)		
	45秒 (533回/日)		

図面番号	KTDH25005

・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
・製品同士の無線ユニットが向い合うように設置してください。
※太陽電池は南向きに設置してください。