正面図

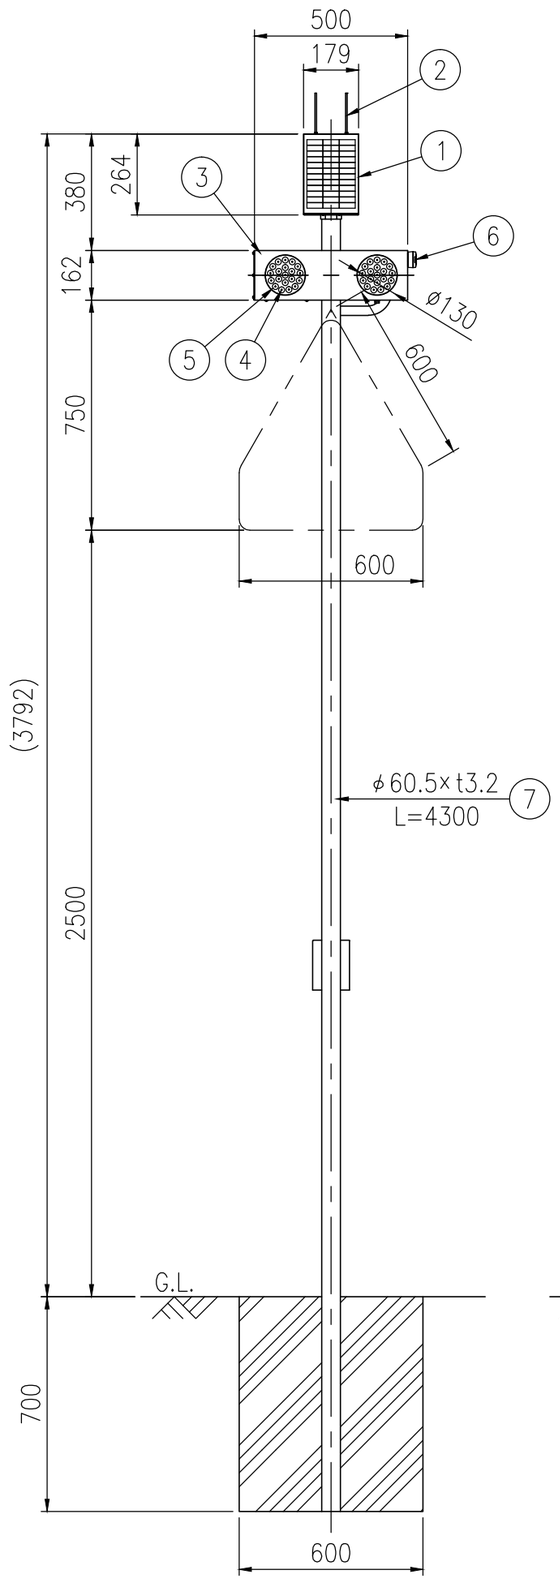

側面図

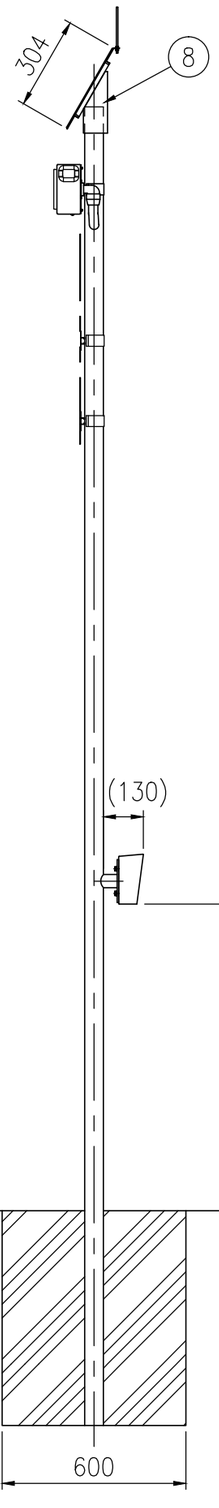

背面図

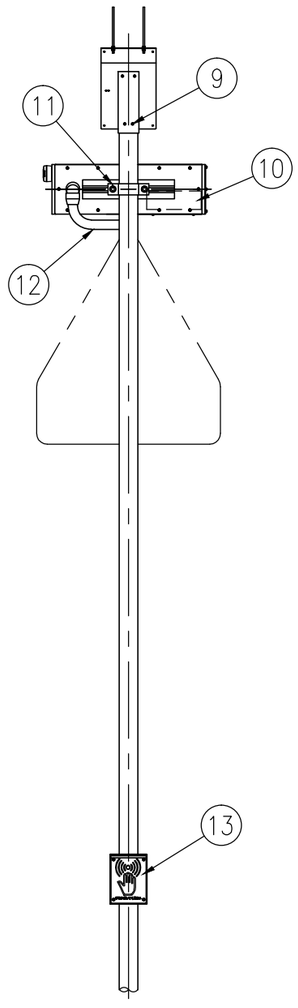

S=1/20

ゆずるくん				
部番	部品名	数量	材質	摘要
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	――――
2	防鳥針	2	ステンレス	φ5×150
3	表示部本体	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表示灯	40	発光ダイオード	LED 黄色発光
5	表示灯カバー	2	ポリカーボネート樹脂	――――
6	無線ユニット	1	――――	2.4GHz無線通信
7	支柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
8	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
9	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	――――
10	蓄電池	1	長寿命型鉛蓄電池	――――
11	取付金具	1	SPHC	溶融亜鉛めっき
12	保護管	1	合成樹脂	黒色
13	操作ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
14	非接触センサ	1	――――	ドップラー方式

電気特性	
太陽電池	16.9V−0.3A
蓄電池	12V−2.3AH
発光体	高輝度発光ダイオード
動作仕様	非接触センサ検出後、一定時間 左右交互点滅 (15秒,30秒,45秒,60秒選択式、出荷時設定15秒)
動作可能回数	500回/日

図面番号	KTAH20226

・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
・設定時間を長くすると、発光体の明るさは低下します。
(明るさを抑えることで1日の動作可能回数を維持します。)
※太陽電池は南向きに設置して下さい。

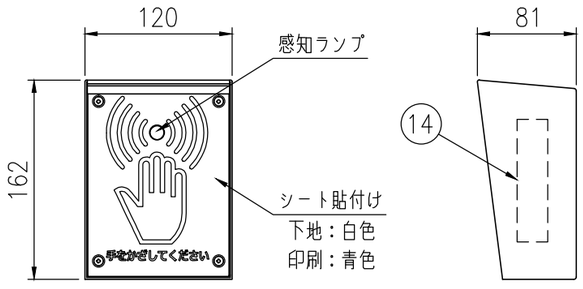

⑬操作ボックス　S=1/5