

二重防食効果に優れた塗装

AP 支柱
流浸 パネル

支柱はAP塗装、メッシュパネルは流動浸漬塗装。どちらも素材の特性をさらに高める二重防食効果に優れた塗装を施しています。

■AP塗装

厳選された亜鉛めっき鋼管に熱硬化性ポリエステル樹脂を静電粉体塗装したものです。セキスイ独自の特殊前処理システムとの組合せで二重防食効果を発揮。抜群の密着性を有し、耐久性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。

■流動浸漬塗装(メッシュパネル)


選り抜かれた高張力亜鉛めっき線に、耐候性に優れた特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)をコーティングしたものです。独自の亜鉛めっき線材の溶接→曲げ加工→流動浸漬塗装までの一貫した生産ラインが二重防食効果を効率よく発揮。密着性に富む厚膜塗装がさらに耐久性を高めます。

セキスイの塗装は地球環境に配慮した人にやさしい仕様です。(非塩ビ)

安全性に配慮した強度設計

日本工業規格(JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉)の強度基準に基づいた設計となっています。

パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。

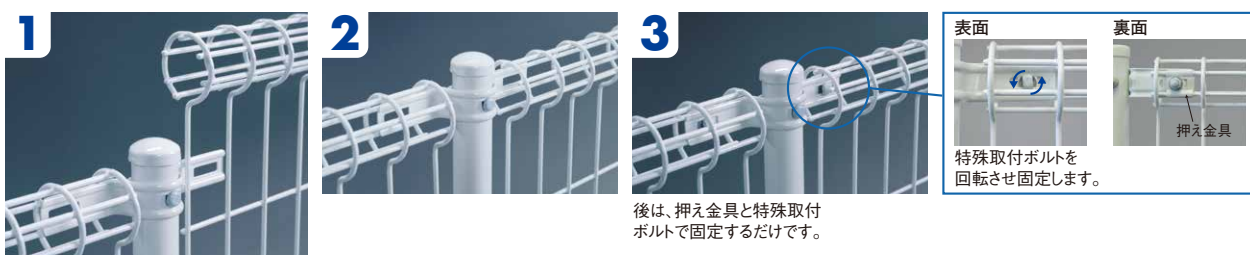

柱に固定金具を取付けます。

後は、押え金具と特殊取付
ボルトで固定するだけです。



中間金具は
表と裏から合せ、
ワンタッチで仮止め。

後はビスで固定する
だけです。

■主要材料

部 材 名	規 格(mm)	材 質	摘 要
メッシュパネル	縦線材：φ3.6 横線材：φ3.6	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装 (下地亜鉛めっき処理3種)
支柱	H 600 H 800 H 900 H1000 H1200 H1500 H1800 H2000 H2200	φ38.1×t1.6 φ38.1×t2.3 φ50.8×t1.6 φ50.8×t2.3 φ50.8×t2.3	STK400 静電粉体塗装 (下地亜鉛・アルミ・マグネシウム合金 めっき処理 K27)
部品	金 具	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理・Z27)
	ボ ル ト	4.6相当	溶融亜鉛めっき

■規格・寸法表

(単位:mm)

品番	柱全長	高さ	本体高さ	本体高さ	埋込深さ	メッシュ	参考基礎寸法
	(A)	(B)	(C)	(C2)	(D)	(E×F)	(G×H×I)
H 600	765	600	570	—	150	125×52	180×180×450
H 800	965	800	770	—	150	115×52	180×180×450
H 900	1065	900	870	—	150	130×52	180×180×450
H1000	1165	1000	970	—	150	125×52	180×180×450
H1200	1365	1200	1170	—	150	125×52	180×180×450
H1500	1765	1500	1470	—	250	125×52	180×180×450
H1800	2115	1800	1770	—	300	125×52	180×180×450
H2000	2315	2000	970	970	300	125×52	200×200×450
H2200	2515	2200	970	1170	300	125×52	250×250×450

※H2000、H2200は受注対応品です。