


機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

MESH FENCE Masufino



機械式駐車場まわりに適した、立体駐車場工業会の認証基準に対応したフェンスです

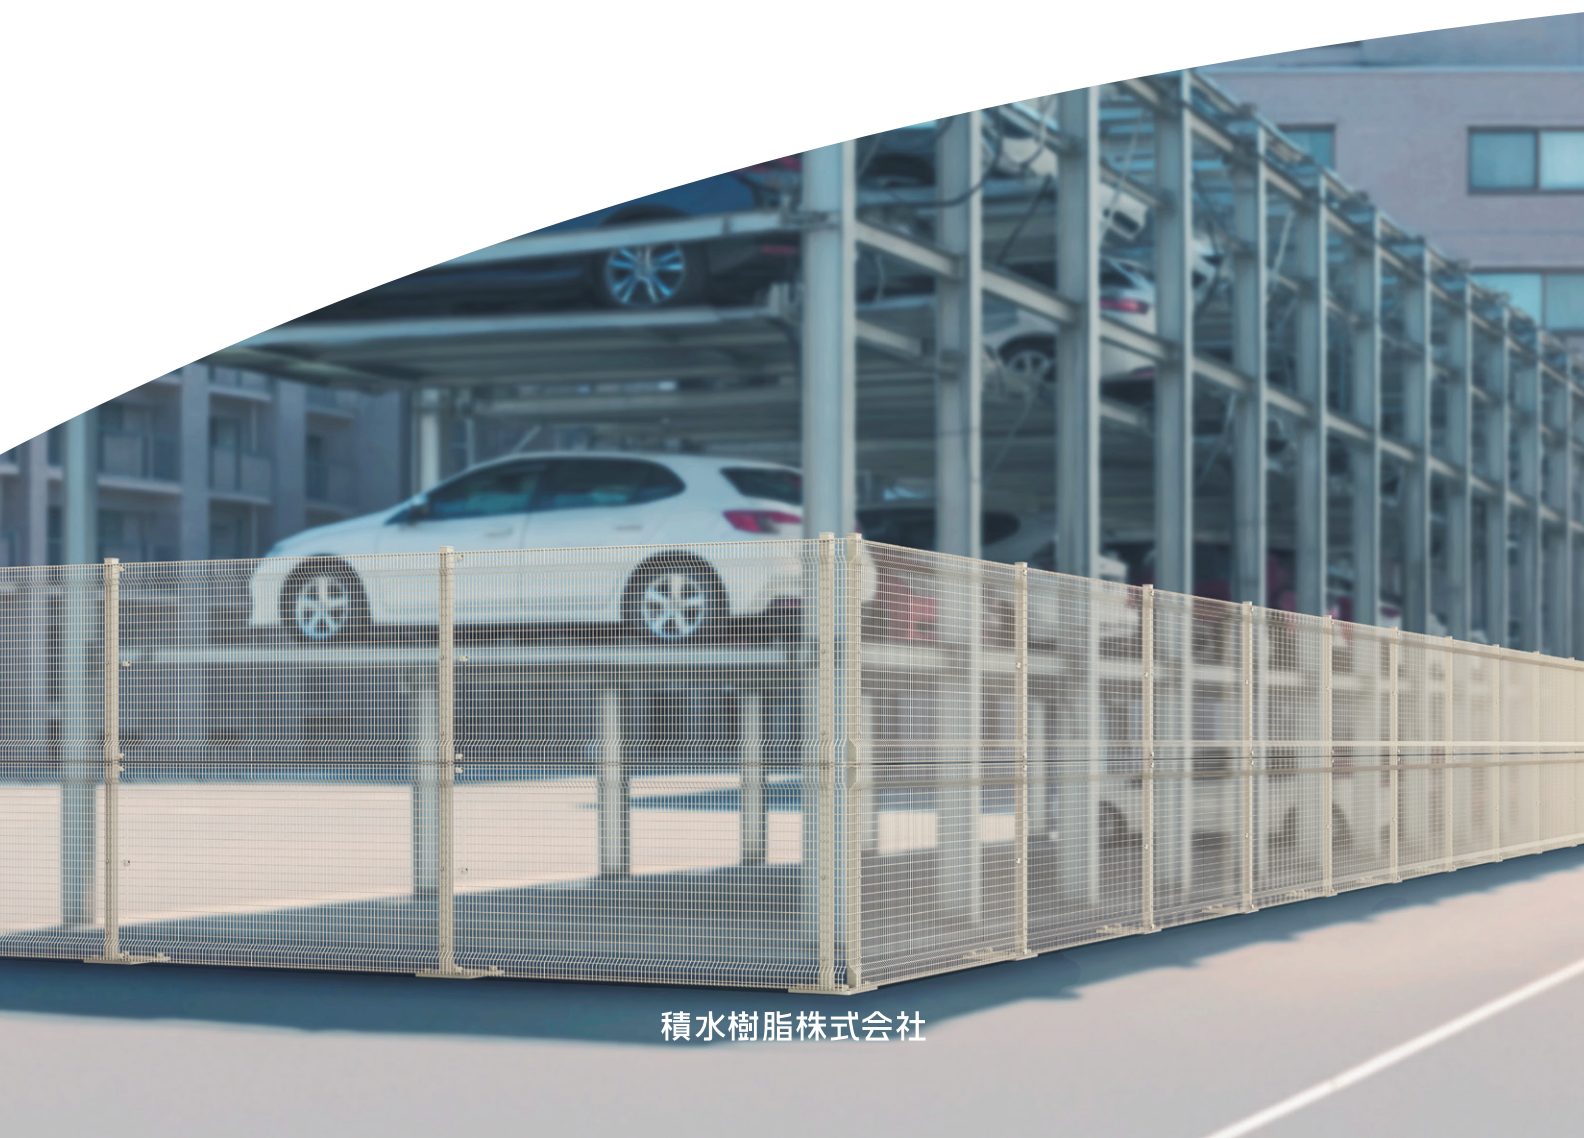

■設置場所の例



機械式駐車場まわり



室外機まわり



マンション

マス目の細かさや下空きの狭さを活かし、室外機まわりや小動物の侵入抑制の安全対策にもご採用いただけます。

カラーバリエーション (注)()内は当社色コードNo.です。

標準色



「ステンページ(当社色No.ページK)」は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」(国土交通省・景観に配慮した防護柵推進検討委員会)に記載されている「グレーページ(薄灰茶色)」に準拠した色です。本製品のステンページはメタリック調ではございません。

特長


自由柱

マス目サイズ40mm×20mm以下


- 立体駐車場工業会の認証基準に対応した、メッシュパネルのマス目サイズが40mm×20mm以下のフェンスです。

機能的なデザイン+省施工構造


- 胴縁がないすっきりしたデザイン
- フレームレスで当社従来品よりパネル幅詰めが容易
- シンプルな金具や自由柱方式の採用により施工が簡単
- 施工時、下パネルに上パネルの仮置きが可能
- 下空き10mmで防犯機能強化
- ベースプレートタイプ標準対応可能
- 端部パネル張出600mmまで対応可能(接続部を除く)
- 上記の特長を活かして、小動物侵入抑制や室外機周りの安全対策等にもご採用いただけます。

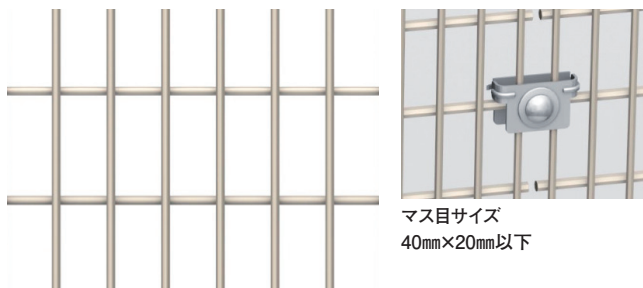

マス目サイズ
40mm×20mm以下



BPLタイプ施工例



頭部曲げ形状拡大

風圧力V₀38対応

■ 設計強度 基準風速V₀=38m/s地域対応しています。

■ 主要材料(H1800・H2000)


部 材 名		規 格(mm)	材 質	摘 要
パ ネ ル		φ3.2	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装
支 柱	H1800・H2000	□50×50×t2.3	STKR400	静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理)
部 品	金具 ボルト	—	ステンレス	—

■ 規格・寸法表

(単位:mm)

品 番	柱全長(A)	高さ(B)	本体高さ(C)	本体高さ(D)	埋込深さ(E)	参考基礎寸法(F×G×H)
H1800	2180	1830	790	990	350	300×300×500
H2000	2430	2030	990	990	400	300×300×600
H1800BPL	1830	1830	790	990	—	—
H2000BPL	2030	2030	990	990	—	—


■ 施工図例

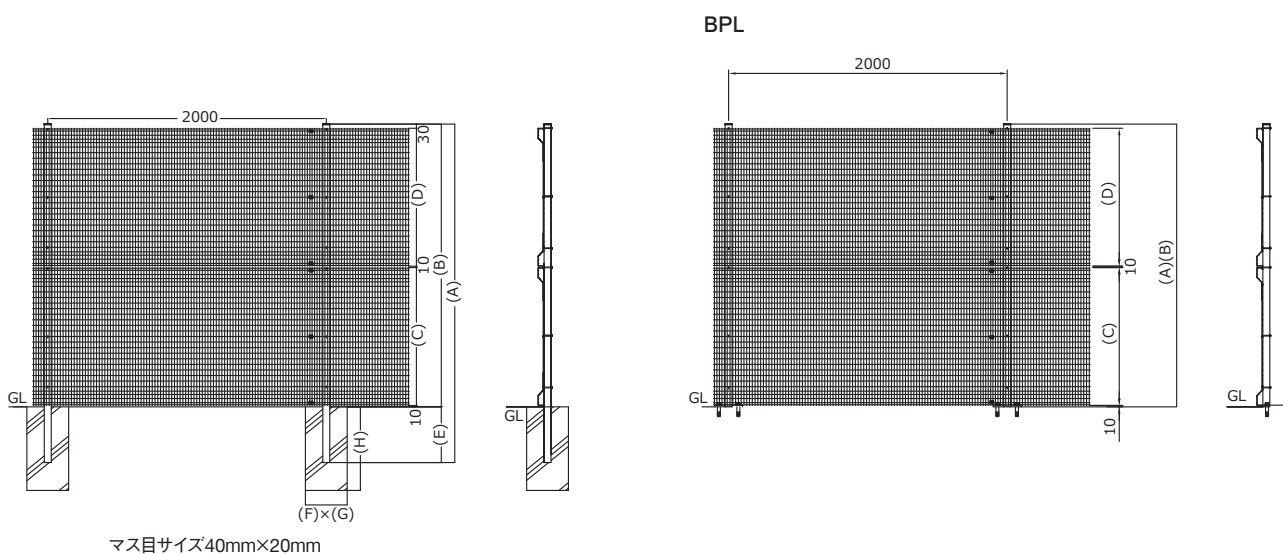

オプション


■ 90°出隅用コーナー支柱

90°出隅コーナーは支柱1本建て対応が可能です。
※それ以外はパネル突き合わせでの対応。



■ 90°出隅用コーナーふさぎ金具

90°出隅コーナーのパネルのすき間が気になる場合はふさぎ金具で美しく仕上がります。
コーナー部に支柱を設置したくない場合にこちらをご使用ください。



※可動部からの設置距離等、その他の安全事項については「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインとその手引き(国土交通省)」
「機械式駐車装置の安全機能に関する認証基準(公益社団法人立体駐車場工業会)」に従って設置してください。



カラーバリエーション 〈注〉()内は当社色コードNo.です。

標準色



「ステンページュ(当社色No.ページK)」は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」(国土交通省・景観に配慮した防護柵推進検討委員会)に記載されている「グレーページュ(薄灰茶色)」に準拠した色です。本製品のステンページュはメタリック調ではございません。

特 長

- 立体駐車場工業会認定基準に対応した、マス目サイズが40mm×20mm以下のメッシュパネルを使用。
- 門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
- 門扉枠は、縦枠と横枠をボルト止めした構造です。
- 幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。
- 錠金具はステンレス製です。


- 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
- 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
- 門柱に機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノの取り付けができます。

■ 主要材料

(単位:mm)

部 材 名	規 格 (mm)	材 質	摘 要
門扉枠	□50×30×t1.6 □31×31×t1.0	STKM11A相当	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
メッシュパネル	φ3.2	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装
門 柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
錠金具	—	ステンレス	—
落し棒	—	—	溶融亜鉛めっき
ヒンジ部品	—	ステンレス	—

■ 施工図例

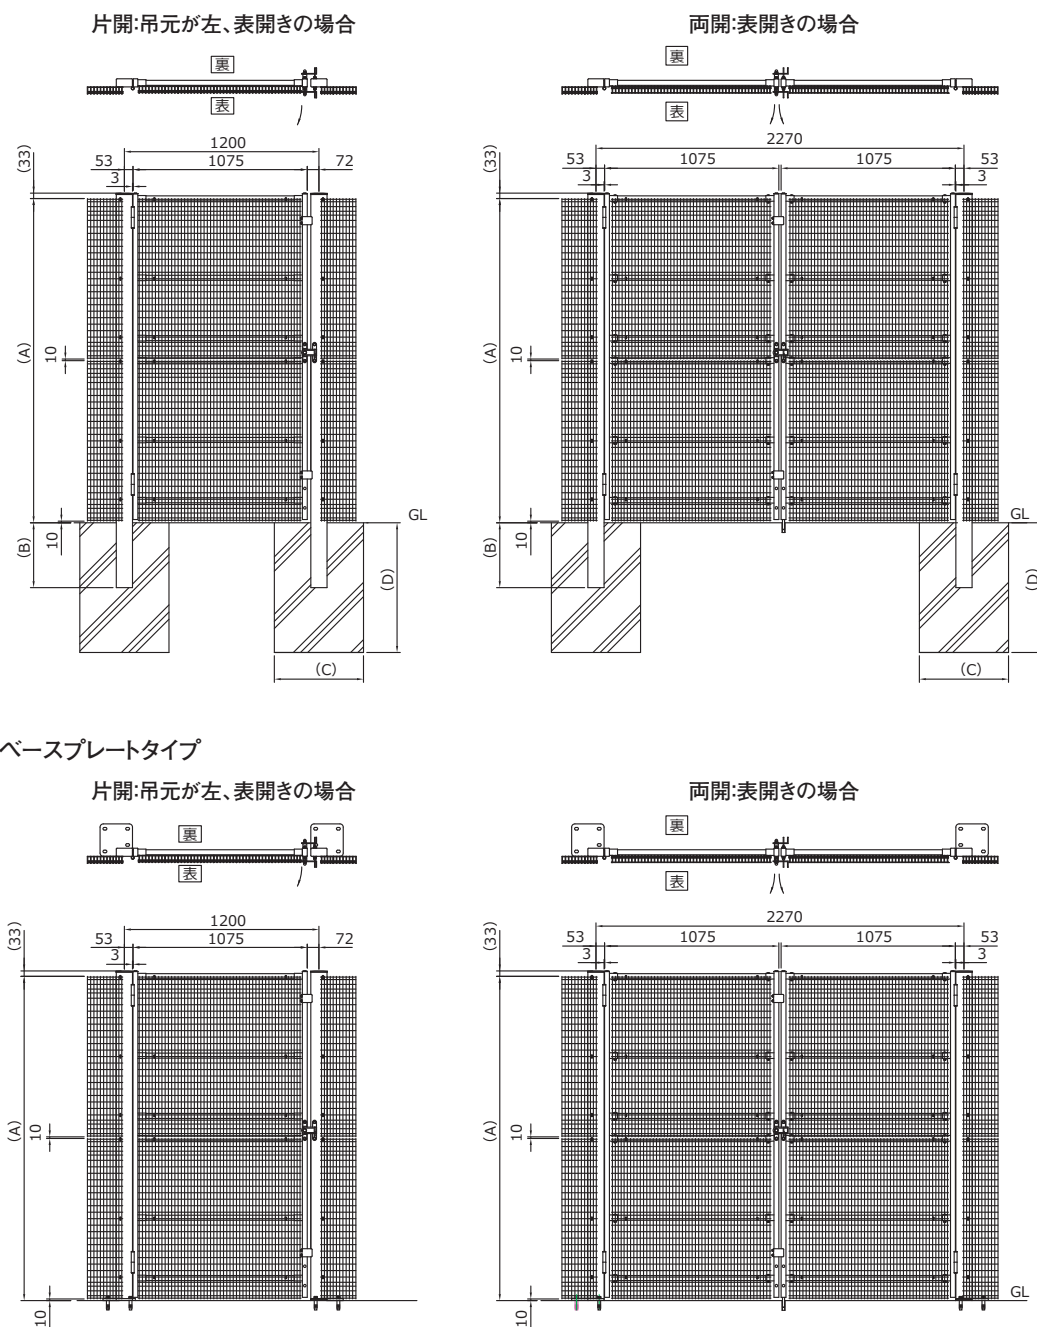

■ 規格・寸法表

(単位:mm)

品 番	高さ(A)	埋込深さ(B)	参考基礎寸法(C×D)
H1800	1800	350	400×600
H2000	2000	400	400×600
H1800BPL	1800	—	—
H2000BPL	2000	—	—



■ カラーバリエーション (注)()内は当社色コードNo.です。

標準色



「ステンパーージュ(当社色No.ページK)」は「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」(国土交通省・景観に配慮した防護柵推進検討委員会)に記載されている「グレーページ(薄灰茶色)」に準拠した色です。本製品のステンパーージュはメタリック調ではございません。

特 長

- 立体駐車場工業会認定基準に対応した、マス目サイズが40mm×20mm以下のメッシュパネルを使用。
- マンション等のマスターキーシステムに最適な門扉です。
- 門扉枠は、縦枠と横枠をボルト止めした構造です。
- 幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。
- 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネル、ヒンジボは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
- 本締錠、非常錠、レバーハンドル錠、自動施錠錠、ケースロック錠の5タイプの取付が可能です。


■ 主要材料

(単位:mm)


部 材 名	規 格(mm)	材 質	摘 要
門扉枠	□50×26×t1.6 □31×31×t1.0	STKM11A相当	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
メッシュパネル	φ3.2	亜鉛めっき鉄線	流動浸漬塗装
門 柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
落し棒	—	ステンレス	—
錠ケース部材	—	SGC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき処理)
ヒンジ部品	—	ステンレス	—

■ 対応シリンダー錠

本締錠タイプ



非常開装置付本締錠タイプ



レバーハンドル錠タイプ



自動施錠錠タイプ



ケースロック錠タイプ



シリンダー錠対応表 (錠のタイプにより「シリンダー錠取付部品」が異なりますので、下記よりご指定ください。)

種 類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本 締 錠	DA (美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1~4,6,8
	HD (ゴール製)	64mm	40mm	HD-3,4,45,5,6,7
非常開装置付 本締錠	DA-E (美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1E,2E,2DE,2EDE,3DE,4E,4EE
	HDH (ゴール製)	64mm	40mm	HDH-5,6,7
レバーハンドル錠	LC (シバニ製)	51mm	52mm	LC1~4,8
	LA (美和ロック製)	51mm	52mm	LA-1~4,6,8
	LG (ゴール製)	64mm	40mm	LG3~7
自動施錠錠	LCL (シバニ製)	51mm	52mm	LC1,2A,4
	LAL-LAT (美和ロック製)	51mm	52mm	LAL-2A,LAT-2A
	LH (ゴール製)	64mm	40mm	LHT-7,LHL-7,LHB-7,LHS-7
ケースロック錠	MC (シバニ製)	76mm	40mm	MCCH-0~4
	MACC (美和ロック製)	76mm	40mm	MACC-0~4,6,8
	ASC (ゴール製)	76mm	40mm	両面 ASC-1,3,4,45,5~7 片面 ASC-1*,3*,4*,45*,5*,6*,7*


※上記以外の場合は、別途ご相談ください。

* はにぎり玉の品番が入ります。


※シリンダー錠は現地にてご購入ください。ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

■ 施工図例

片開:吊元が左、表開きの場合

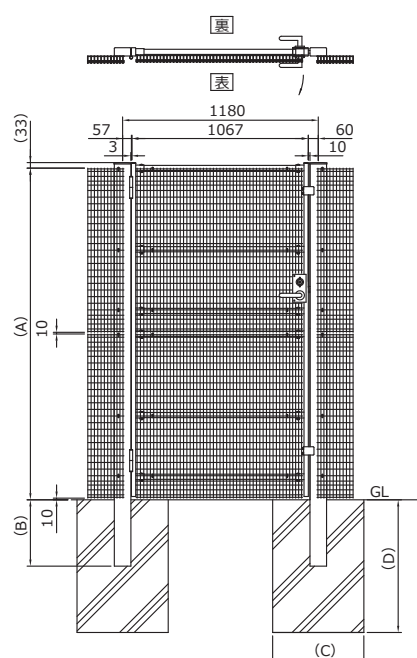


両開:表開きの場合

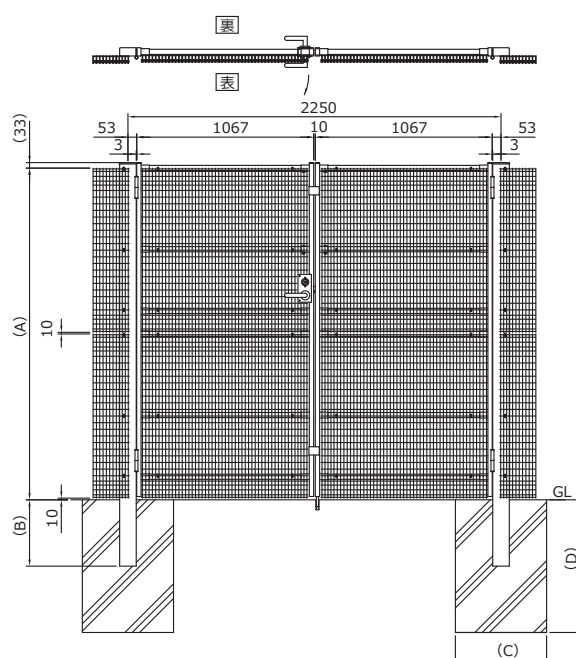


ベースプレートタイプ

片開:吊元が左、表開きの場合

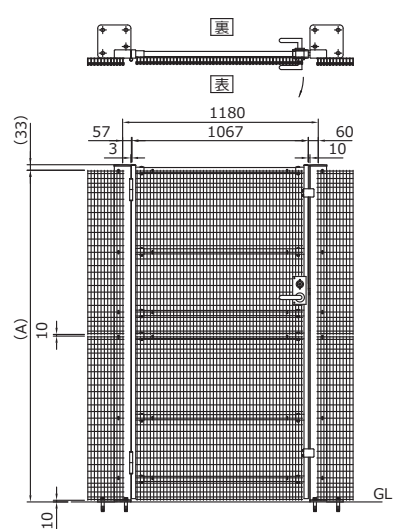

両開:表開きの場合

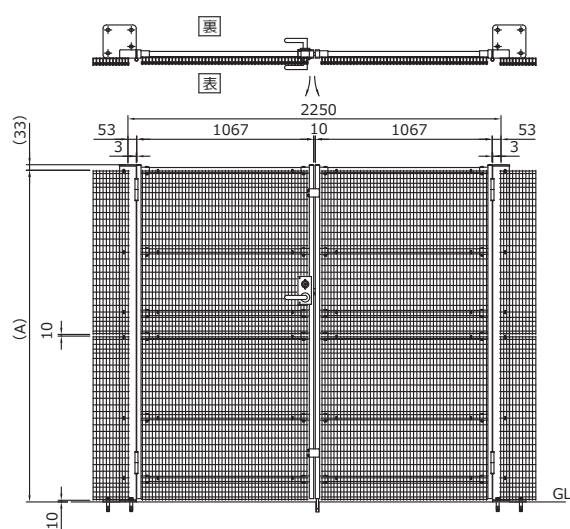

■ 規格・寸法表

(単位:mm)

品 番	高さ(A)	埋込深さ(B)	参考基礎寸法(C×D)
H1800	1800	350	400×600
H2000	2000	400	400×600
H1800BPL	1800	—	—
H2000BPL	2000	—	—

- 製品の仕様、内容等は品質改良の為、予告無く変更する場合があります。
- 記載製品は印刷のため実際の製品と色調が異なる場合があります。
- 当カタログからの無断転載はお断りします。



安全にご使用いただくための注意点

弊社のフェンス製品は一般的な境界フェンスです。境界用の目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- 屋上、高地、風の強い特殊な地域などでのご使用にあたりましては、弊社までお問い合わせください。
事故につながるおそれがありますので、標準仕様フェンスでのご使用はお避けください。
- 標準仕様フェンスに他の付属物（看板、目隠し板、防砂板、防風ネット、つたなど）は取り付けないでください。
他の付属物を取り付ける必要がある場合は、ご要望に応じて別途、特別仕様設計をいたします。
弊社にご相談ください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので、弊社までお問い合わせください。
- 積雪地帯でのご使用にあたりましては、積雪荷重による製品の変形などがおこる場合がありますので、必ず弊社までお問い合わせください。
- 防護柵（横断防止柵、転落防止柵）・球技用フェンスなどにご使用される場合は強度的に特別仕様設計が必要になりますので、必ず弊社営業までお問い合わせください。
- 標準仕様フェンスに乗ったり、寄りかかったり、揺すったり、ボールなどをぶつけるような行為は、事故につながるおそれがありますので、お避けください。

その他、弊社のフェンス製品に関しまして、ご不明な点がございましたら、各地区の弊社営業担当者が対応させていただきますので、何なりとお問い合わせ、お申し付けいただきますようお願いいたします。

積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）
支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
www.sekisuijushi.co.jp

営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX	営業所	TEL	FAX
関東支店			中部支店			東北支店		
住建営業所	03-6758-1070	03-6758-1088	中部営業所	052-961-1271	052-971-0332	東北営業所	022-778-1650	022-707-6015
交通・景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087				北東北営業所	019-618-0770	019-654-5763
北関東営業所	048-677-6061	048-642-0665						
北海道営業所	011-777-5345	011-662-0366						
近畿・北陸支店			九州支店			中国・四国支店		
住建営業所	06-6442-2404	06-6344-3580	九州営業所	092-518-0154	092-781-2508	中国営業所	082-242-1181	082-242-1187
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560				四国営業所	087-805-1585	087-805-9825
北陸営業所	076-222-7190	076-222-7191						

■ 販売店