

ロードボンドをお使いのみなさまへ

小ロットの物件や部分補修に最適
廃棄物減量で環境に配慮

ロードボンド 少量タイプ

品揃えの
お知らせ

ロードボンド S

新規
品揃え 1kg



1kg セット
主 剤 : 500g
硬化剤 : 500g

ロードボンド SC

新規
品揃え 1kg



1kg セット
個装箱仕様
主 剤 : 500g
硬化剤 : 500g

ロードボンド T-III

2kg



2kg セット
主 剤 : 1kg
硬化剤 : 1kg

1梱包: 10セット

品番	規格	価格	備考
ロードボンド S	エポキシ系接着剤	3,700円	1kgセット
ロードボンド SC	エポキシ系接着剤	4,500円	1kgセット 個装箱
ロードボンド T-III	エポキシ系接着剤	6,200円	2kgセット

※詳細は取扱説明書をご覧ください。
※各製品は梱包態様のみ異なり、接着剤自体は同じものです。

※上記価格は1setの価格です。
※1setから販売可能です。
※価格は税抜きです。


⚠️ ロードボンド使用上の注意

本製品は道路紙や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。降雨、降雪時の施工は避けてください。

⚠️ ロードボンド施工上の注意

- ・本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。接着しないことがあります。所定の接着力を得るため、主剤（白色）と硬化剤（黒色）とを1対1の割合でよく混ぜ合わせて使用して下さい。
- ・少量づつ使用する場合は、はかりを用いて主剤、硬化剤を計量して混ぜ合わせてください。
- ・使用可能時間は気温23℃で約20分（目安）です。この時間内に使用できる量を配合して下さい。
- ・気温5℃未満での使用は避けてください。

個装箱はかくはん容器として使用します。

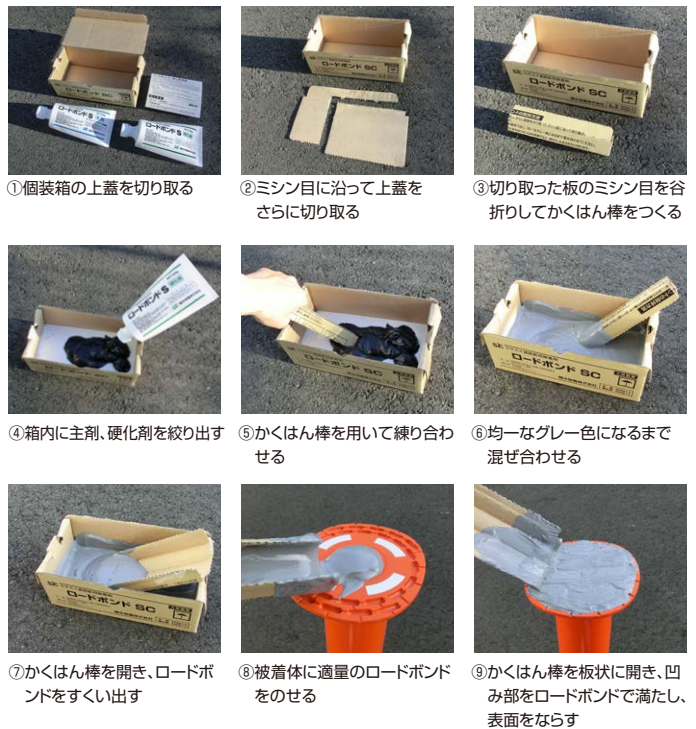

⚠️ ロードボンドSC使用上の注意

- ・出荷時は硬化剤チューブにカバー（取扱説明を印刷）をかぶせています。使用の際は、このカバーから硬化剤本体を抜き出してください。
- ・箱は特殊な紙でつくっていますが、主剤または硬化剤を絞り出したまま放置すると、箱からしみ出てくるおそれがあります。主剤または硬化剤を絞り出した後は、速やかに混ぜ合わせ、その後直ちに使用してください。