

路面や通路に簡単施工で貼付けできる印刷シート。
構内の安全性を高めるなど環境改善に役立ちます。



● **圧着だけで貼り付け**

加熱は不要で、圧着だけで貼付できます。

● **インクジェット印刷標示**

さまざまなデザインに対応することができます。

● **自在な形状に切断加工可能**

デザインに合わせ丸型、矢形、影付き形状などの切断ができます。


● **凹凸面の追従性**

アルミ基材で路面の凹凸面を追従し、剥がれにくくしています。


● **耐スリップ性を考慮**

表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。


■ **圧着貼付**

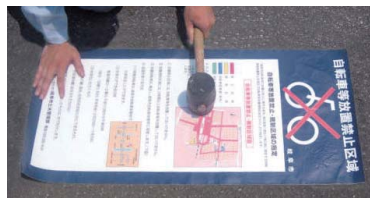


■ **インクジェット印刷**

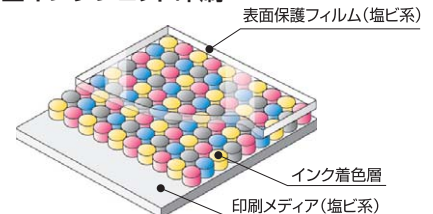

■ **シート表面(テクスチャー)**

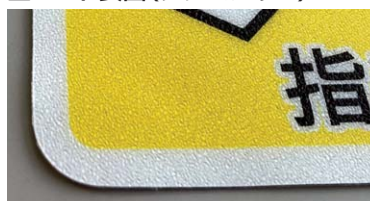

■ **断面構成**

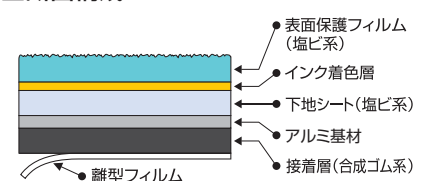

注意喚起

SB-A-001 〈アシモト〉



SB-A-002 〈テイシ〉



SB-A-003 〈リフト〉



SB-A-004 〈サユウ〉



禁止規制

SB-B-001 〈サツエイ〉



SB-B-002 〈ケイタイ〉



SB-B-003 〈キンエン〉



SB-B-004 〈タチイリ〉



案内誘導

SB-C-001 〈チュウシャ〉



SB-C-002 〈キツエン〉



デザイン・サイズの特注対応も承ります。詳しくはお問い合わせください。



施工方法

※開粒舗装への施工は避けてください。

QRコードで「施工方法」の動画をご覧いただけます。



①ケガキと路面清掃

施工位置の決定、及び下地路面の清掃を実施してください。ケガキは1cm程度大きめに行ってください。
※現場周辺にはカラーコーンなどの設置または交通規制などを行ってください。



②プライマー塗布と乾燥

専用プライマーを塗布してください。乾燥は、指で触ってプライマーがつかなくなる程度まで行ってください。1cm程度広めに塗ってください。



③貼付け

シート端の離型紙から順次剥がしながら、貼付けてください。貼付ける際、空気が入らないように注意してください。
※凸凹面に追従しきれない場所への施工は避けてください。



④圧着

ゴムハンマーなどで全体に万遍なく圧着してください。路面へのシートの接着強度は、圧着度合いに左右されますので、十分に圧着ください。
特にエッジ部分は剥がれ易いので、念入りに圧着ください。
シートの浮きがないことを確認して完成です。

施工時に準備していただく道具・材料など



○交通規制、設置面の清掃用具
カラーコーン・ほうき・ブラシ・ウエス等



○プライマー
プライマー1ℓで5枚*の施工が可能です。
*450mm×650mmサイズの場合



○プライマー塗布用具
刷毛・ローラー・容器・テープ



○シート圧着用具 ゴムハンマー
(柔らかいものをご用意ください)

注意

- ・製品取扱説明書に従い使用してください。
- ・プライマーを使用する際は、使用上の注意をよく確認の上で使用ください。
- ・大きな加重や摩擦によってシートが剥がれてしまいますので、車両が通る道路・路面での使用は避けてください。
- ・ビニール系の床材には向きです。従来の粘着力を保つことができず経年で剥がれやすくなります。

積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(堂島関電ビル6階)
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)
支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
www.sekisuijushi.co.jp

■販売店

営業所	〒	住 所	TEL	FAX
東日本総物・アグリ支店 総合物流営業所	105-7110	東京都港区東新橋1丁目5番2号(汐留シティセンター10階)	03-6758-1071	03-6758-1089
西日本総物・アグリ支店 総合物流営業所	530-0001	大阪市北区梅田2丁目6番20号(パシフィックマークス西梅田8階)	06-6442-2406	06-6442-2380