



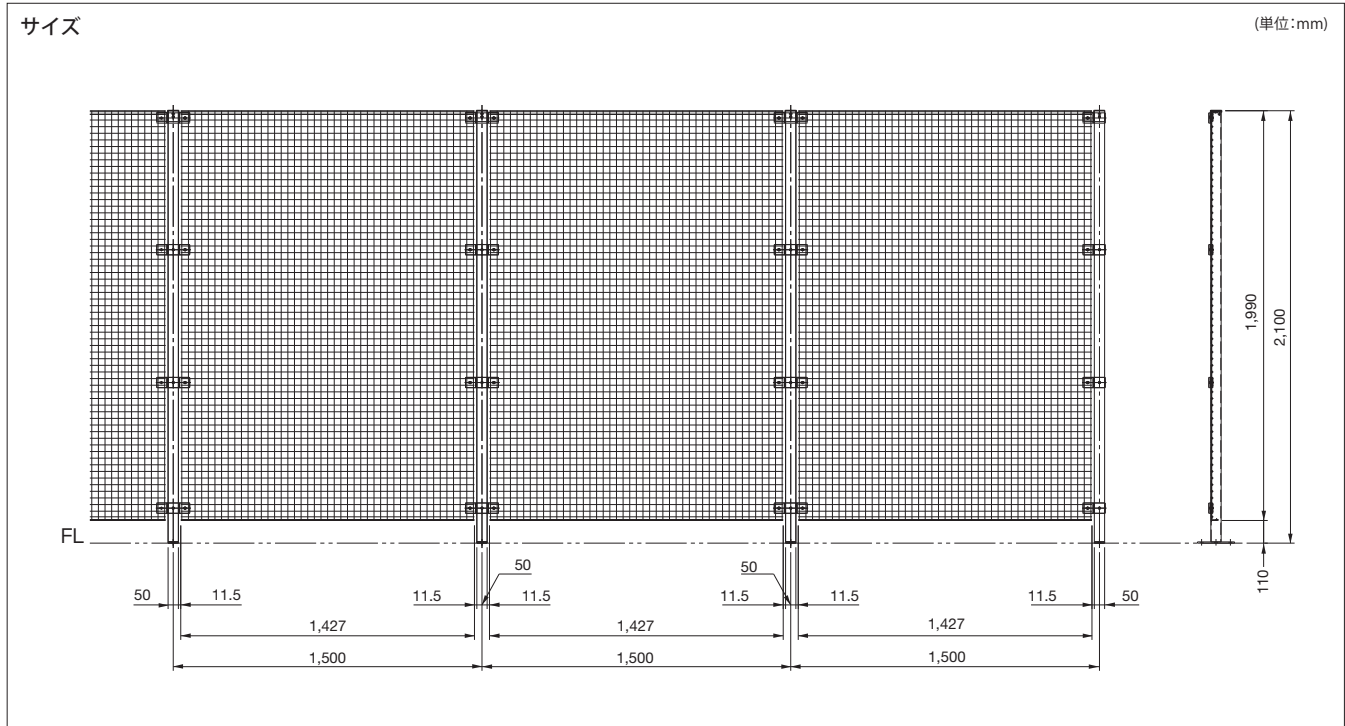

基本部材

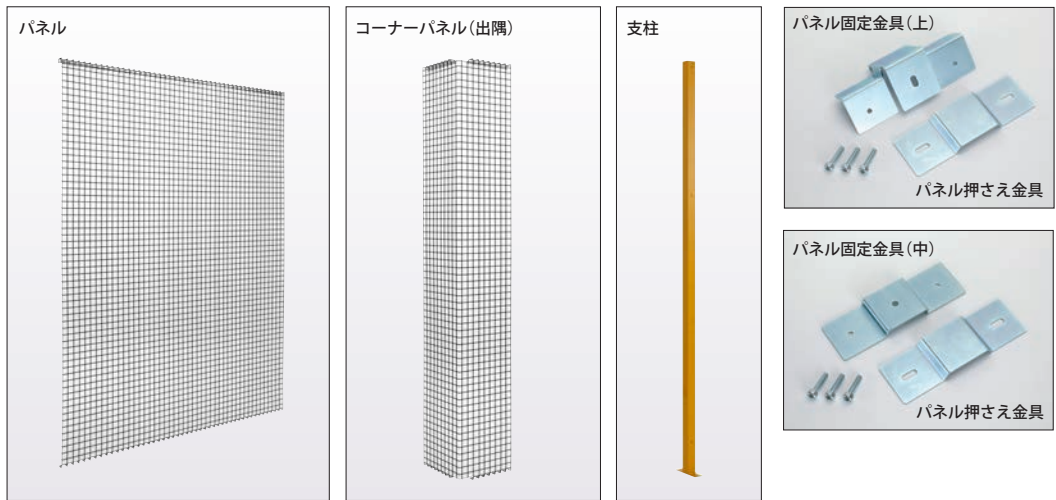

主要材料

部品名称	規格 (mm)	材質	摘要
パネル (□30メッシュ)	鉄線 φ3.2	SWM-P	流動浸漬塗装(クロ) ※特殊ポリオレフィン樹脂
コーナーパネル (□30メッシュ)			
支柱 (H2100)	角型鋼管 □50×50×t1.6	STKR-400	静電粉体塗装(キイロ) ※熱硬化性ポリエステル樹脂
パネル固定金具(上)	銅板 t1.6、t2.3	SPHC	表面処理:三価クロメート
パネル固定金具(中)			
パネル押さえ金具			

sjc 積水樹脂株式会社

Sekisuijushi Home Page <https://www.sekisuijushi.co.jp/>

総合物流資材Webサイトはこちら


<https://sjc-sogobutsuryushizai.jp>

営業所	TEL FAX	〒	所在地
関東第二支店/総物・アグリ営業所	03(5400)1827 03(5400)1838	105-0022	東京都港区海岸1丁目11番1号 (ニューピア竹芝ノースタワー12階)
近畿・北陸第二支店/総物・アグリ営業所	06(6442)2406 06(6442)2380	530-0001	大阪市北区梅田2丁目6番20号 (パシフィックマークス西梅田8階)

カタログ NO.0 0000
2022.00000000

セキスイ安全柵

W SERIES
for Wide Safety

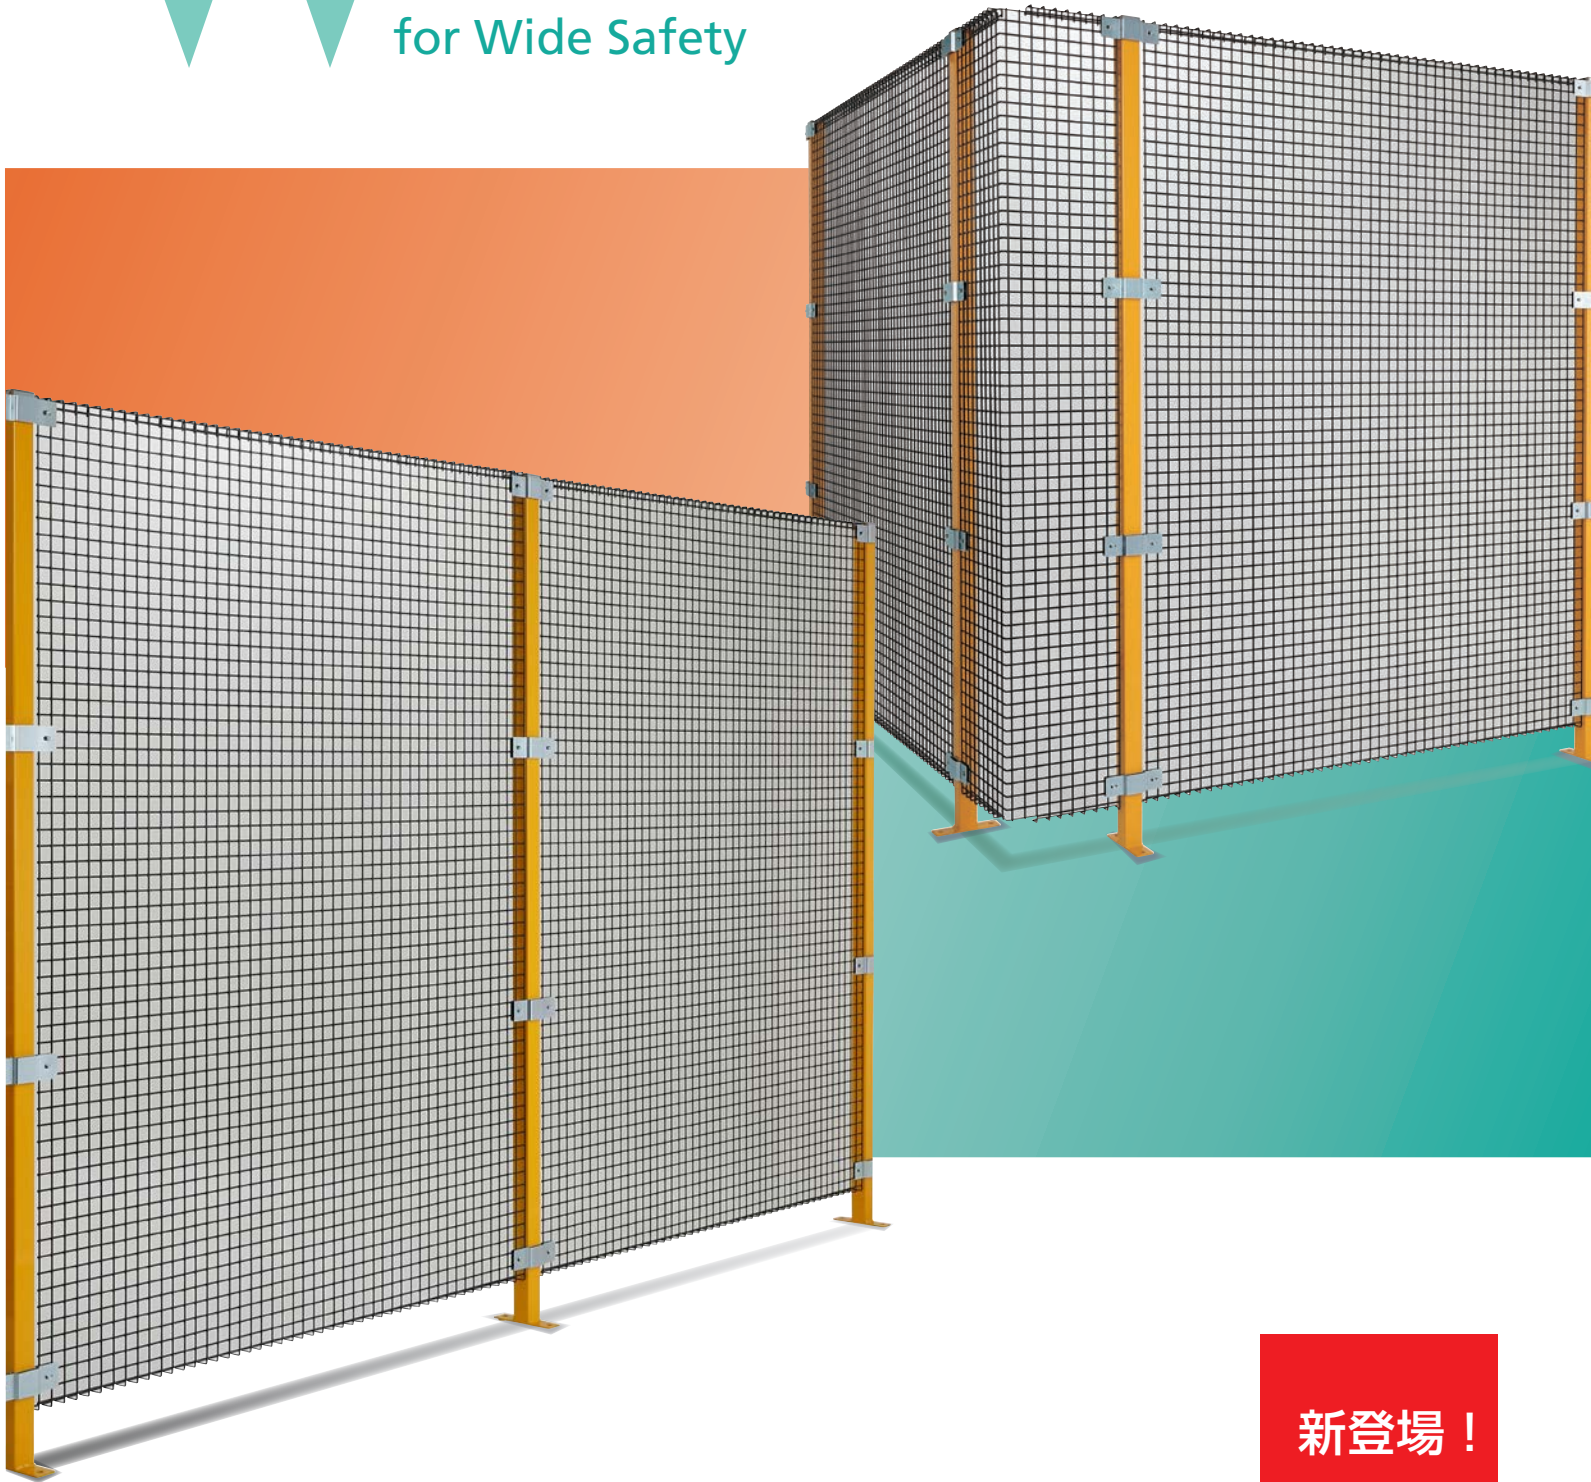


新登場！


幅1,500mmの広幅パネルと
施工性が向上した **新**安全柵

セキスイのフェンス開発の歴史と技術が 施工性を大幅に向上させた、**新安全柵**。

様々な用途のフェンスを開発してきた積水樹脂のノウハウが活かされた新安全柵が登場！
これまでの幅 1,000mm から 1,500mm の広幅にすることで、パネルの枚数も支柱も削減、
また、取付方式もパネル固定金具(上)を採用することで、施工時間や人手も少なく簡単に
設置可能になりました。安全をよりワイドに、セキスイ新安全柵 W シリーズ。

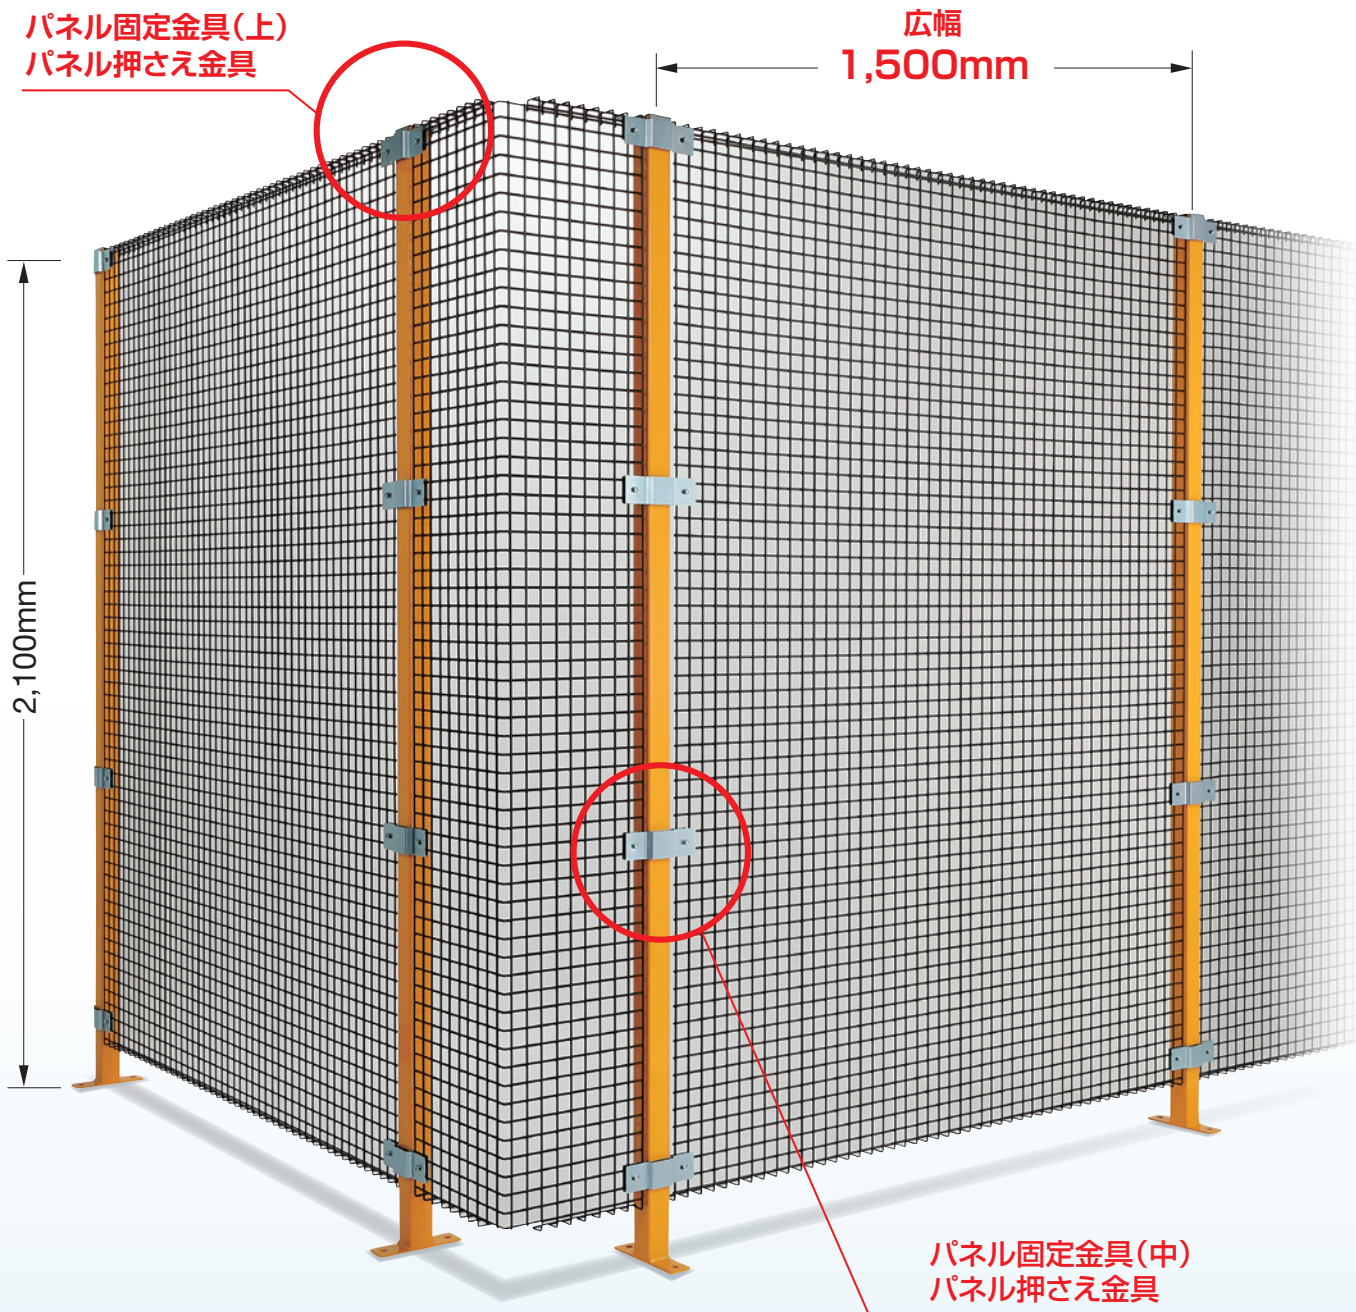

For Wide Safety **W** SERIES

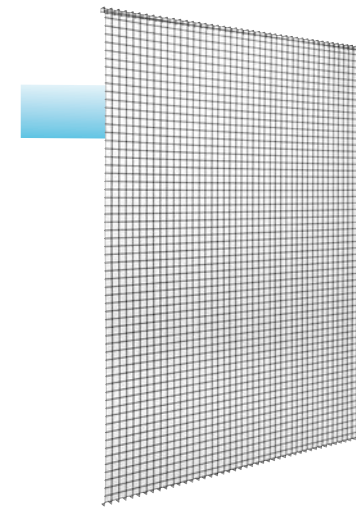

幅 1,500mm の広幅で支柱も少なく

セキスイ新安全柵Wシリーズは、幅1,500mmの広幅パネルを使用することにより、支柱を含めて部材点数が少なくなり、長い距離への設置に対して施工性を向上しました。

●パネル仕様 メッシュタイプ(フレームレス仕様)
パネルの開口部は30メッシュを使用し視認性・通気性に優れています。
また、30メッシュの安全距離は120mm(JIS B 9718に準拠)。
※JIS B 9718: 機械類の安全性—危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離

パネル固定金具(上)で一人でも施工可能



パネル固定金具(上)にパネルを引っ掛けることで、簡単に施工することができ、パネルを挟み込むシンプルな固定方法のため一人でも施工ができます。また、パネルは通路側から取付できます。



施工時にパネルのカットも可能

W シリーズは、フレームレス仕様(メッシュタイプ)のパネルを採用することにより、現場での加工がし易くなり現場対応力が向上しました。コーナーパネルは、コーナー部の支柱をなくすことで見通しを良くしました。

