
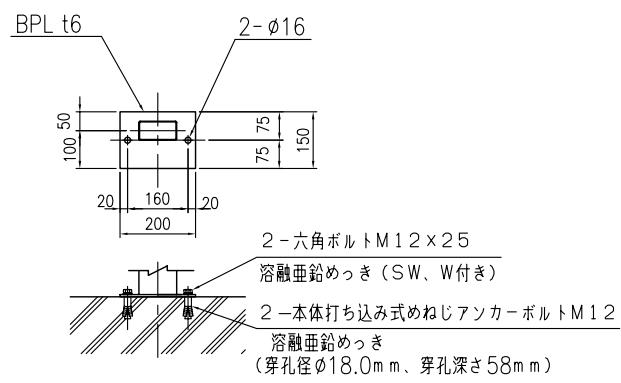
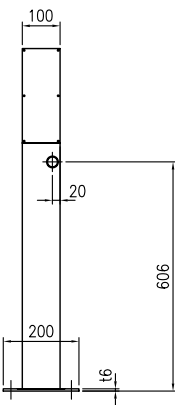
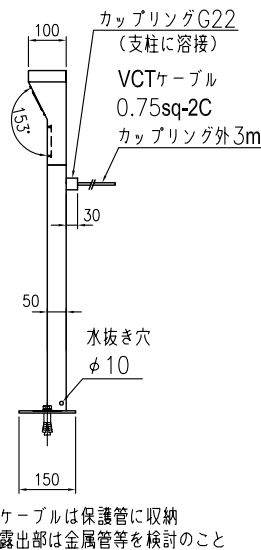
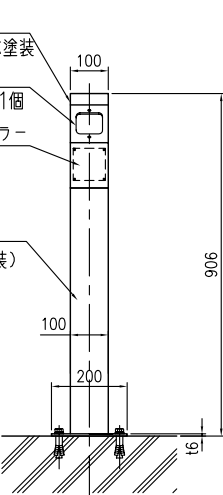
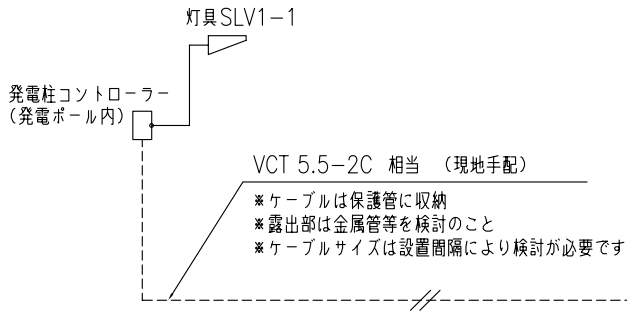



設置図

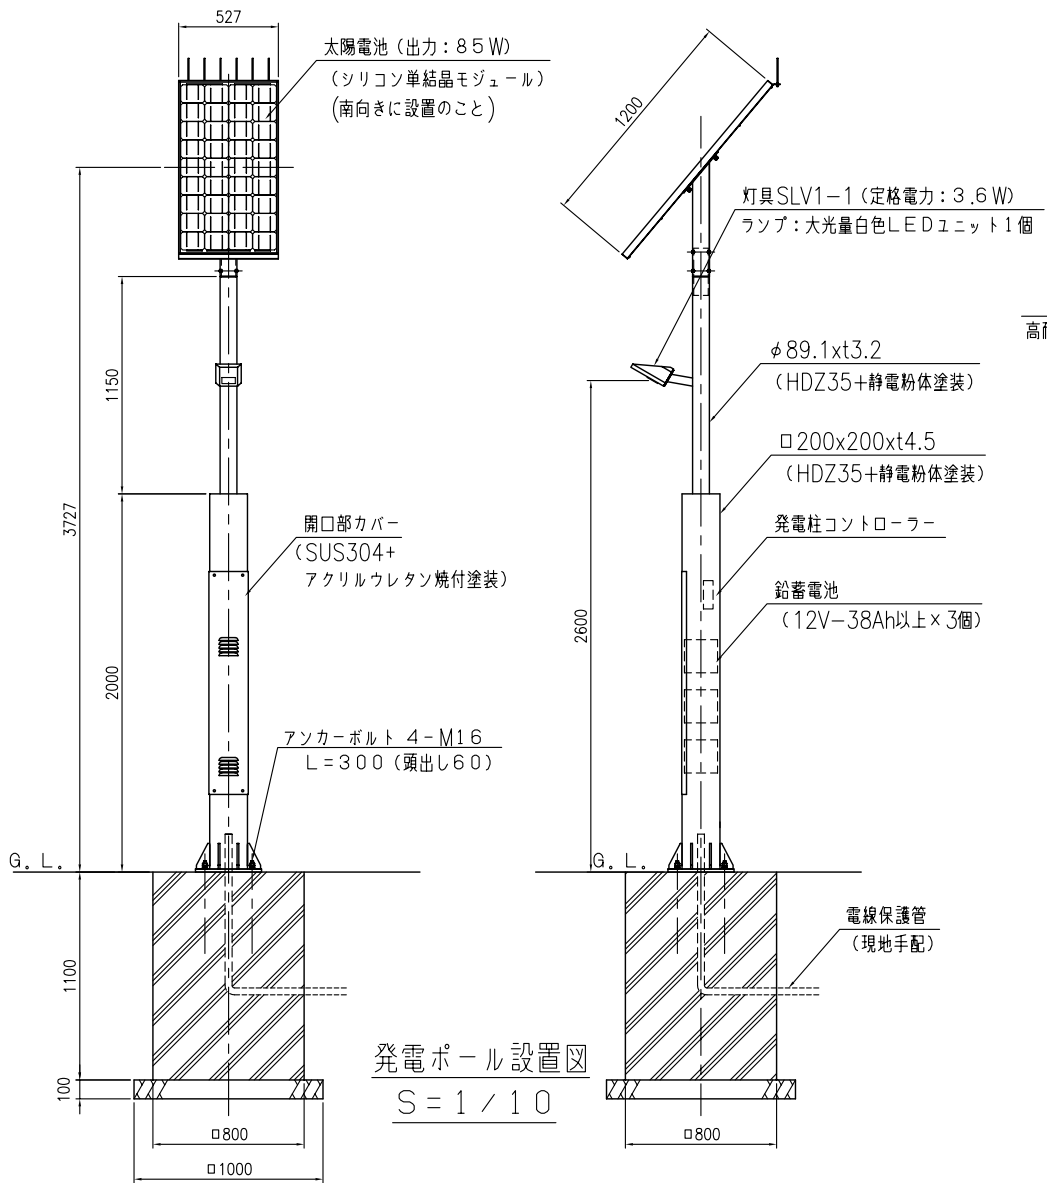


セパレートフットライト設置図 S=1/10

セパレートフットライト背面図 S=1/10


セパレートフットライトベース部詳細図 S=1/10

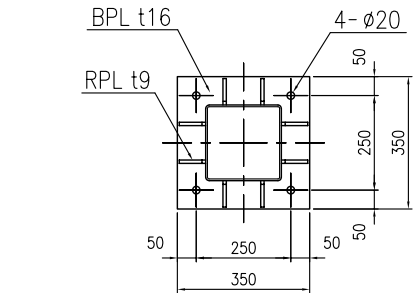

発電ポールベース部詳細図 S=1/10

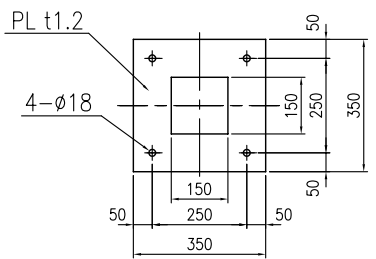


発電ポールアンカーゲージ詳細図 S=1/10



発電ポールアンカーボルト詳細図

配線系統（参考）

セパレートフットライト1~10

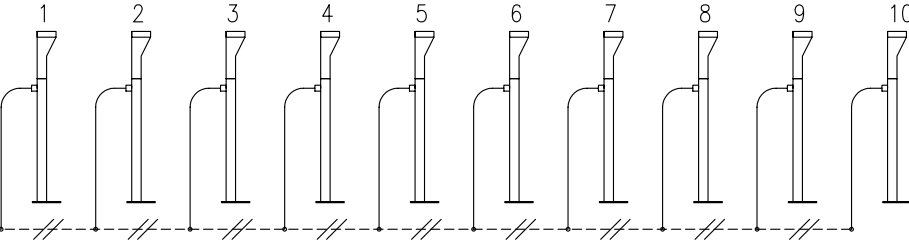

部材数量表

品名	材質	仕様	数量
発電ポール	STKR400, STK400	溶融垂鉛めっき+静電粉体塗装	1基
灯具SLV1-1	A5052P	アルミ+アクリル塗装	1個
ソーラーアーム	STK400	垂鉛めっき鋼管+静電粉体塗装	1基
開口カバー	SUS304	ステンレス+アクリル塗装	1個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶 85W相当	1枚
バッテリー	—	鉛蓄電池（12V-38Ah以上）	3個
発電柱コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1個
アンカーボルト	—	M16×L300、溶融垂鉛めっき	4本
アンカーゲージ	スチール	□350×350×t1.2	1枚
フットライト支柱	STKR400	溶融垂鉛めっき+静電粉体塗装	10基
フットライト灯具本体	—	高耐食溶融めっき鋼板+静電粉体塗装	10基
ランプ	—	大光量白色LEDユニット	11個
めねじアンカーボルトM12	—	溶融垂鉛めっき	20個
六角ボルトM12×25, W, SW	—	溶融垂鉛めっき	20組
フットライトコントローラー	—	調光点灯制御	10個

※アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品運で込み時には取り除いてください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
標準点灯時間	常夜灯
標準不日照日数	5日間
ランプ定格	DC12V-3.6W（/個）
発電柱設計耐風速	60m/s
フットライト塗装色	チャイロ55
発電ポール・ソーラー部標準塗装色	チャイロ55・グレイ10

※設置環境に応じて設計強度をご検討ください。

点灯パターン

スイッチ	出力動作
1 2 8	スイッチ1~8は使用しません
9	強制点灯
A	強制消灯（充電動作のみ）
B	夜間常灯

（備考）

- ・太陽電池の発電能力は、AM1.5、気温25℃、1000W/m²における値です。
- ・点灯パターンは設置地域の日照条件により、設定できないパターンがありますのでご注意ください。
- ・基礎寸法は参考とします。
- ・埋設管工事を行う場合は、基礎内にケーブル保護管の敷設が必要となります。
- ・電線保護管、機器間の配線ケーブルおよび、それらの各支持部材は現地手配となります。
- ・フットライト、ソーラーパネルの標準色以外の特注は対応していません。
- ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。