


設置図 S=1/20

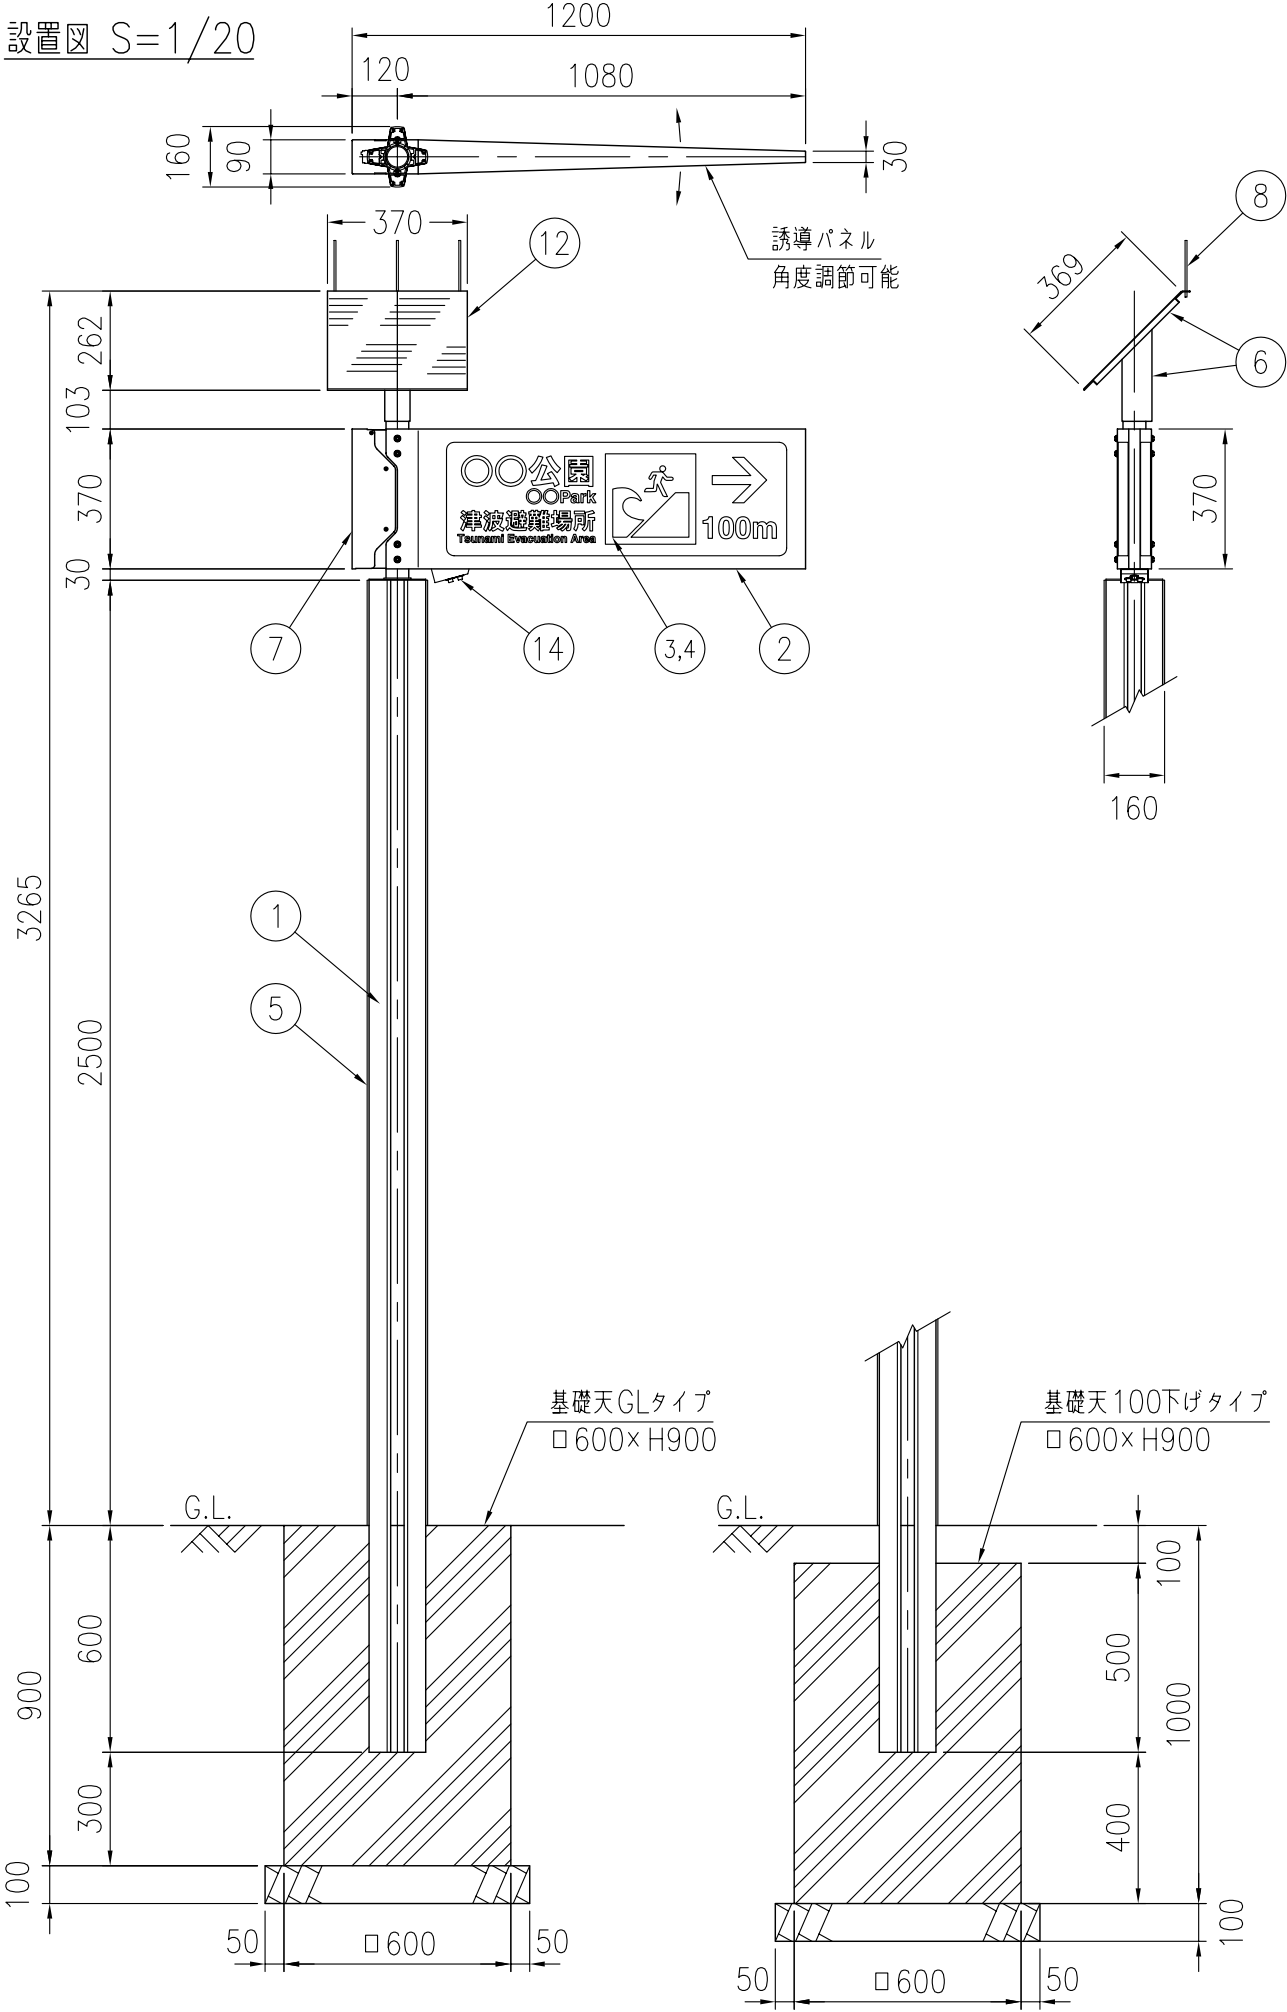


標 識 本 体 仕 様				
品番	品 名	数 量	材 質 寸 法	備 考
1	支柱	1	アルミ A6063S-T5 150×150	電解着色
2	誘導板	1	SUS304 t1.5	アクリル塗装
3	標識面	2	メタクリル樹脂 t2.0	—
4	標識面（印刷）	2	インクジェット印刷	—
5	エッジゴム	4	エラストマー	グレー
6	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル塗装
7	BTボックス	1	SUS304 t2.0	アクリル塗装
8	防鳥針	3	SUS304	—

電 子 仕 様				
品番	品 名	数 量	材 質 仕 様	備 考
9	コントローラー	1	パネル内部	—
10	標識面光源	6	LED チップ型高輝度発光ダイオード	白色光
11	導光板	1	メタクリル樹脂 t5.0	透明
12	太陽電池	1	シリコンソーラー 17V-0.75A (13W)	SJC-13型
13	蓄電池	2	密閉型鉛蓄電池 12V-2.3Ah	—
14	簡易照明	3	LED 砲弾型高輝度発光ダイオード	白色光
発光時間		夜間常灯		
日没検出		太陽電池電圧監視式		
不日照日数		5～7日間		

表示面呼寸	枠体外寸法	表示（発光）有効寸法
0309	H370×W1200	H300×W900

※仕様及び電子規格は品質向上のため変更する場合があります（2014,11,11現在）
※太陽電池は南向きに設置のこと

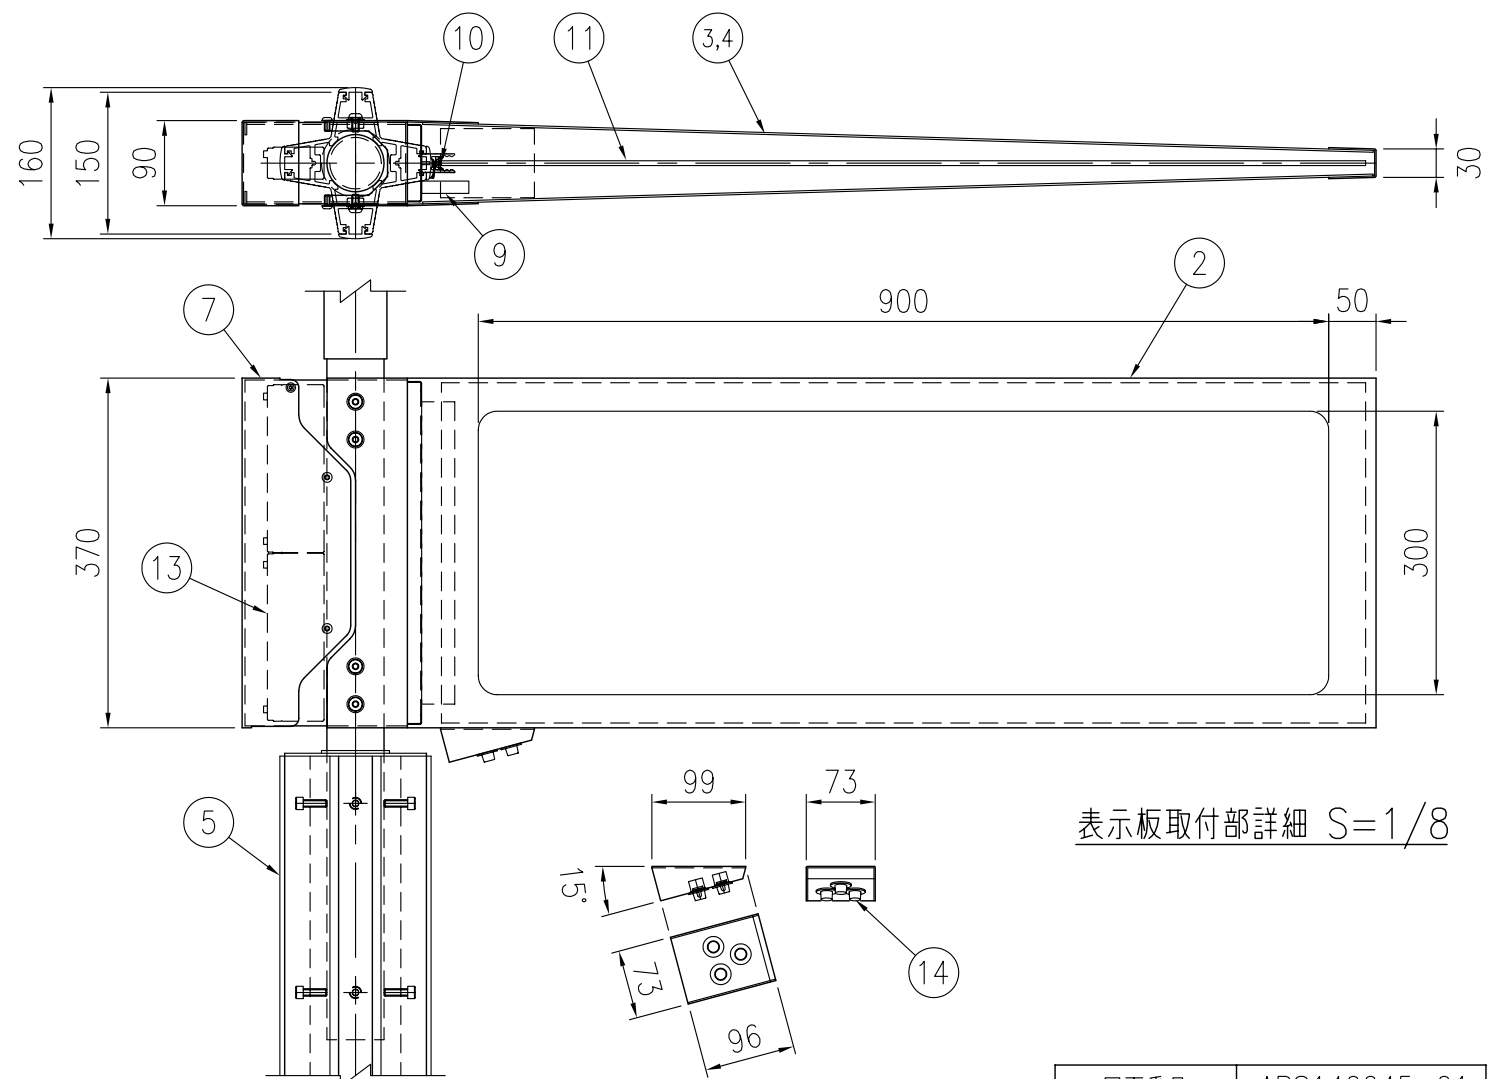

表示板取付部詳細 S=1/8