



設置図 (1/20)

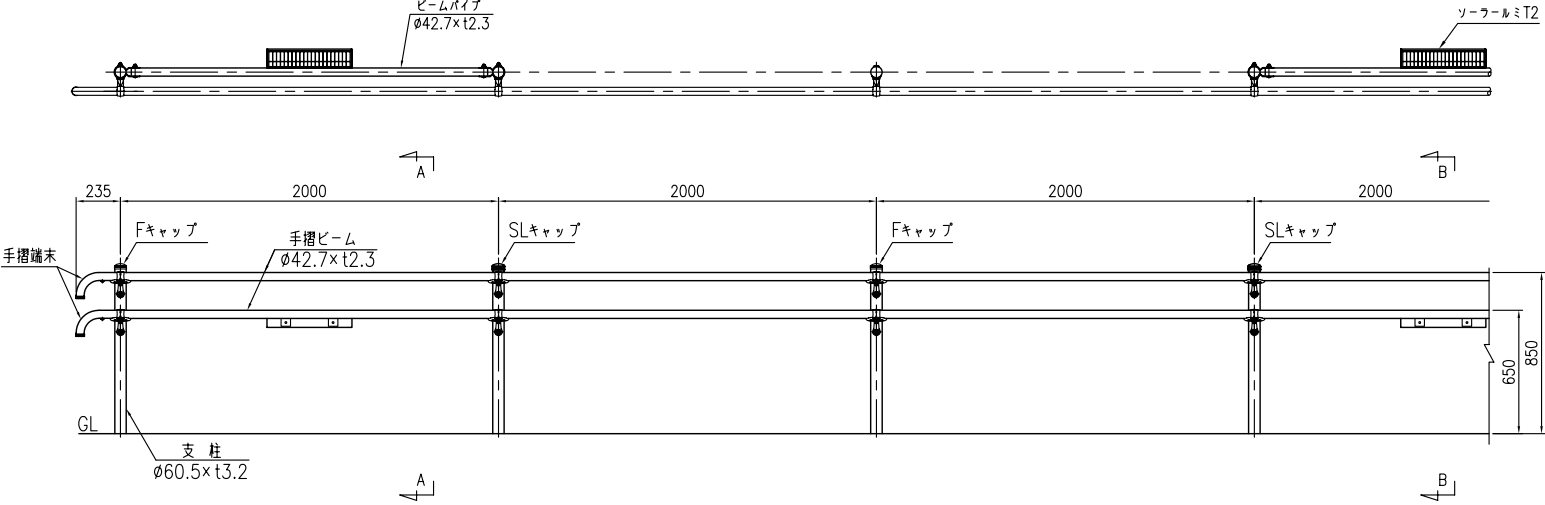


Fキャップ設置時

SLキャップ設置時

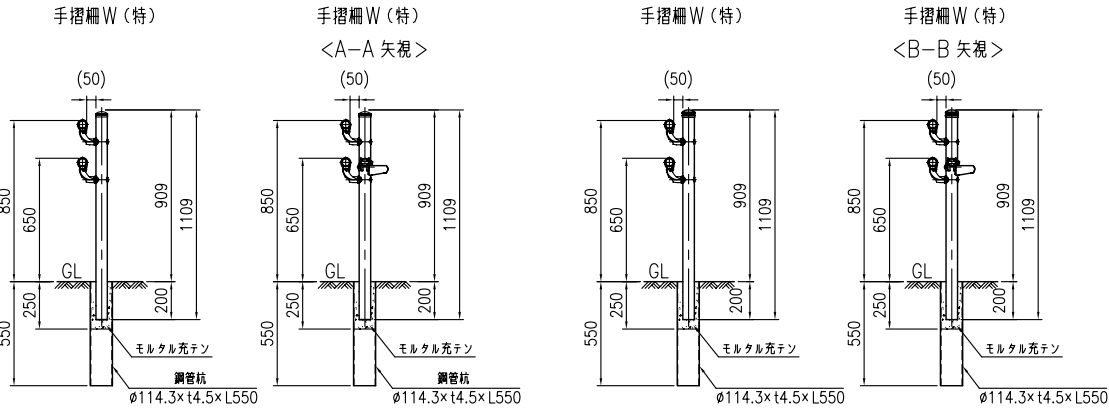


支柱図 (1/10)

Fキャップ設置時

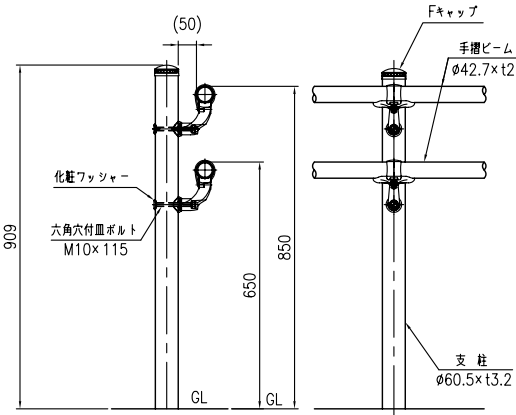


支柱図 (1/10)


SLキャップ設置時

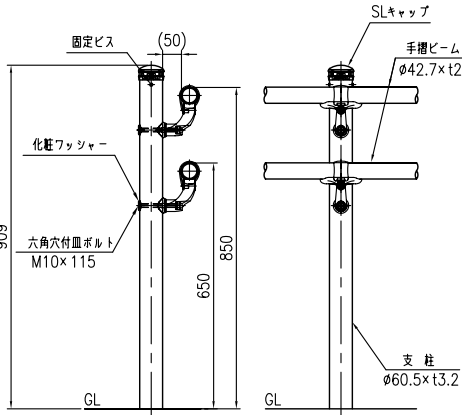


取付部詳細図 (1/5)

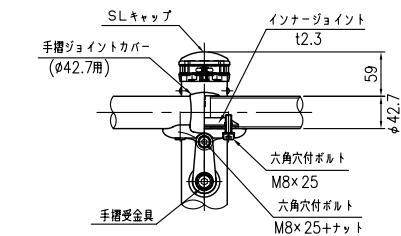


取付部詳細図 (1/5)




Fキャップ詳細図 (1/5)




SLキャップ詳細図 (1/5)



ソーラールミT2詳細図 (1/5)

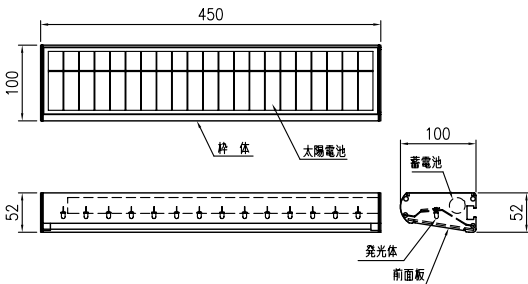

43UP端末自在金具取付部詳細図 (1/5)

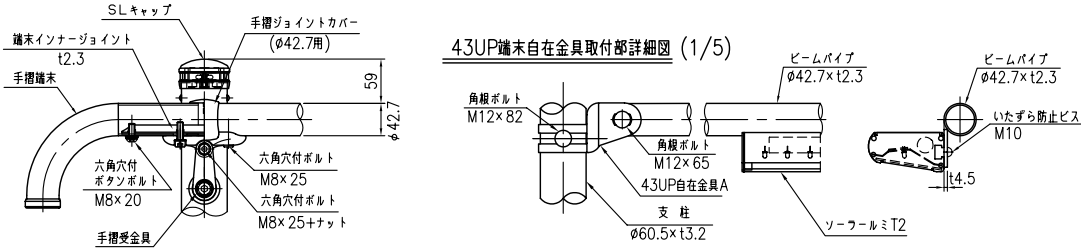

品名	材質	備考
支柱	STK400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
手摺ビーム	STK400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
SLキャップ		自発光ソーラークラップユニット
ビームパイプ	STK400	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
43UP端末自在金具	SGH400	垂れめっき+静電粉体塗装
角板ボルト	4.6相当	溶融垂れめっき M12×65
角板ボルト	4.6相当	溶融垂れめっき M12×82
手摺端末	STK400	垂れめっき+静電粉体塗装
手摺受金具	アルミ合金	焼付塗装
インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
端末インナージョイント	SGH400相当	高耐食溶融めっき鋼板
手摺ジョイントカバー	PC	ポリカーボネート
六角穴付ボルト	SUS	M8×25+ナット
六角穴付ボルト	SUS	M8×25
六角穴付ボルト	SUS	M8×20
六角穴付ボルト	SUS	M10×115 + 投ナット
固定ビス	SUS	TRXタンポートワスA タッピング 4×16
化粧フッシャー	SUS	
Fキャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
発光体		LED白色発光 14個
前面板	アクリル樹脂	無色透明
枠 体	アルミニウム合金	陽極酸化皮膜 (シルバー)
太陽電池	シリコンソーラー	
蓄電池	ニッケル水素電池	

SLキャップ電気特性	
太陽電池	0.12W (3.7V-3.3mA)
蓄電装置	電気二重層コンデンサ 50F
点 滅	交互点滅一方あたり 150 (回/分)
点滅灯	自動点滅灯

ソーラールミT2 電気特性	
太陽電池	10.2V-0.489A
蓄電装置	7.2V-3.7A
発光時間	夜間検出後6時間点灯、6時間後減光

- ※特記事項
- ・SLキャップ・ソーラールミT2は、全ての支柱・スパンに取り付けるのではなく、数スパン置きに取り付けるものとする。
 - ・何スパン置きにするかは、協議の上決定するものとする。
 - ・SLキャップ・ソーラールミT2は、現地にて取付とする。

※特注項目	
1	SLキャップ付
2	ソーラールミT2 (下部照明) 付
3	支柱・手摺ビーム・ビームパイプ: 高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
4	支柱長さ L=1109