
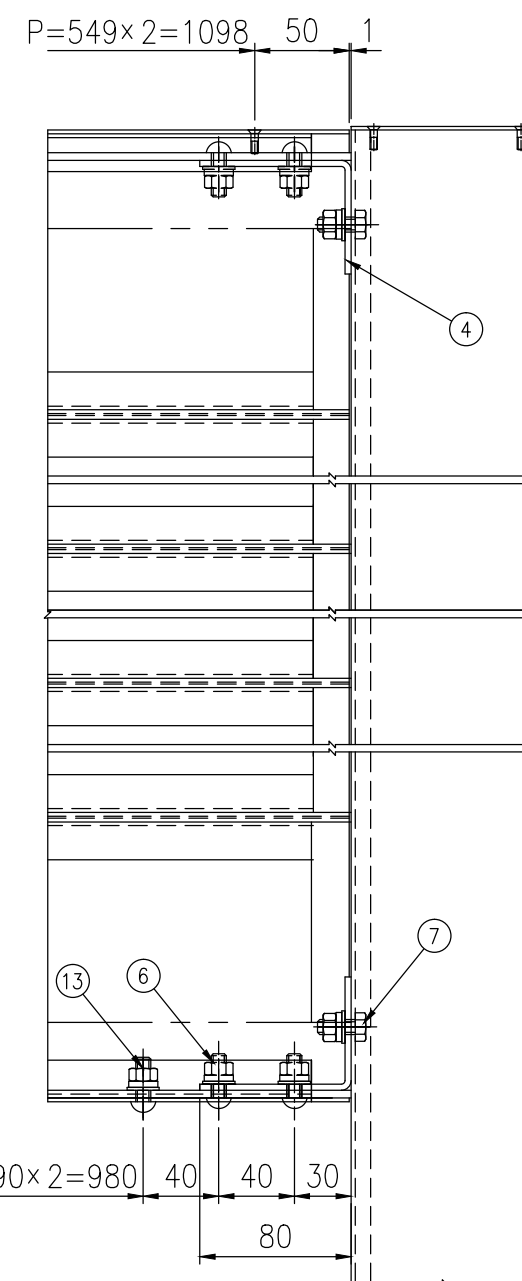
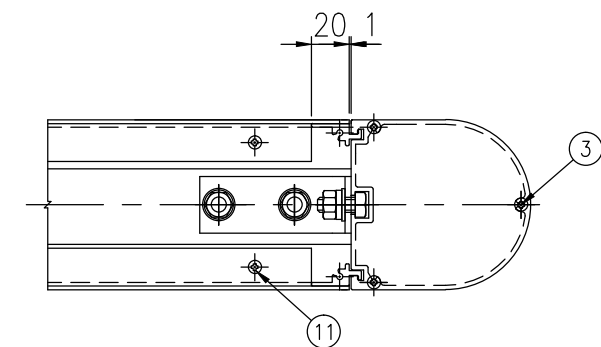
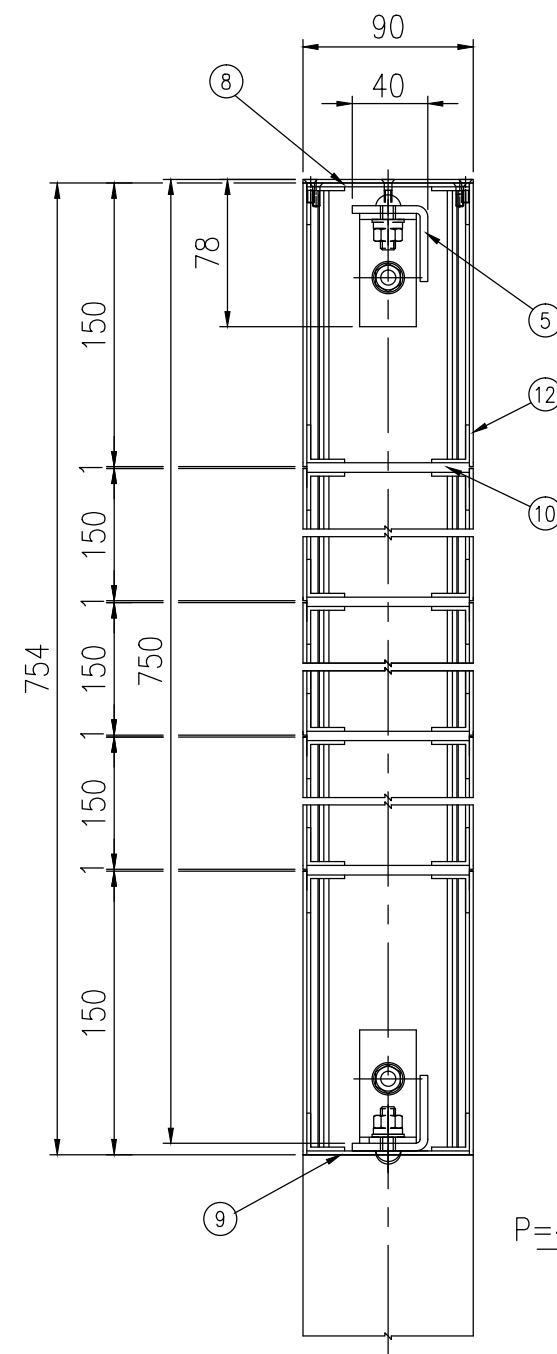
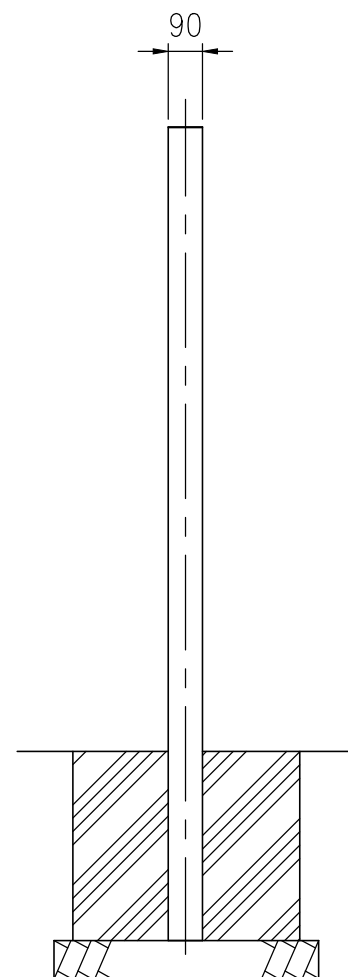


設置図 S=1/20

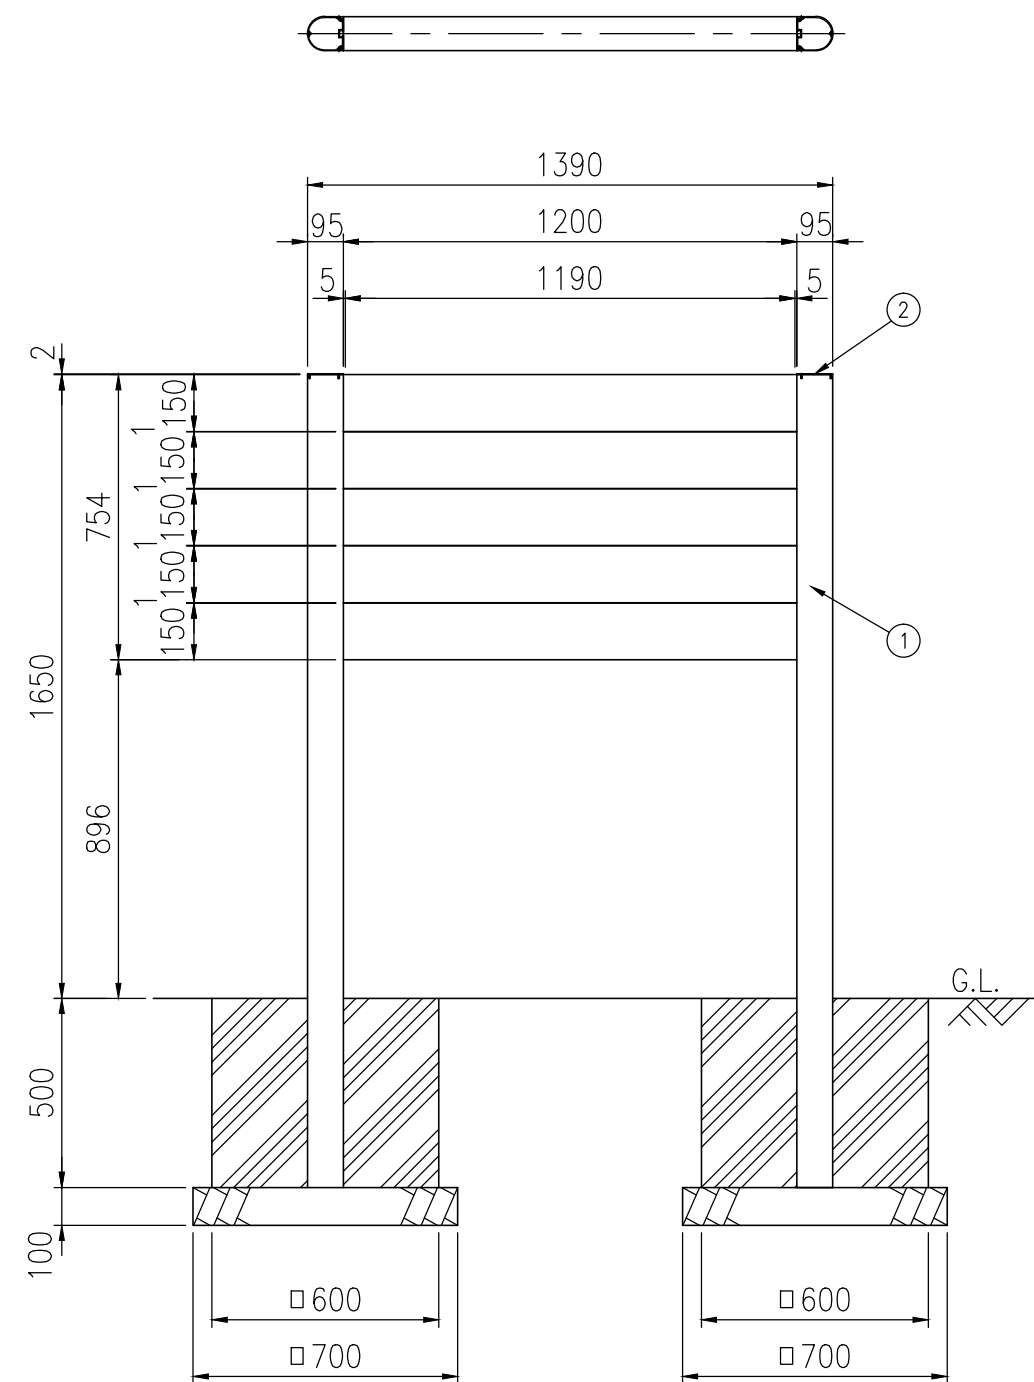

タイプ	BEシリーズ
品番	BE-RYL-0112-5S(W)
図面番号	ARSH00103

品番	名称	寸法	材質	個数	施 用
1	Rシチュウ215	95×90×L2150	A6063S-T5	2	電解着色後、クリアー塗装
2	Rシチュウユニット215	Rシチュウキャップ	A5052P	2	アクリル焼付塗装
3		皿テクスビス	M4×12 (頭径φ6)	6	テンパー処理
4		ハリ取付金具	60×80×30×t3.2	4	Z27
5	R誘導パネル取付けユニット12	誘導サインハリ12	L-40×40×L1200×t4.0	2	
6		トラスビス	M8×25,W1,SW1,N1	8	
7		ロックカボルト	M8×20,W1,SW1,N1	4	
8		R誘導上部押え板12	86×1198×t2.0	1	アクリル焼付塗装
9		R誘導下部押え板12	86×1198×t2.0	1	アクリル焼付塗装
10		R誘導目地板12	86×1198×t5.0	2	アクリル焼付塗装
11		皿テクスビス	M4×12 (頭径φ6)	6	テンパー処理
12		YHパネル150-12	150×1198×t2.0	2	アクリル焼付塗装
13		トラスビス	M8×25,W1SW1,N1	3	

取付詳細 S=1/4