




リチウムイオン電池式一体型ソーラー照明灯姿図 S=1/30

型式：SLWR-AK-50L（公園配光）

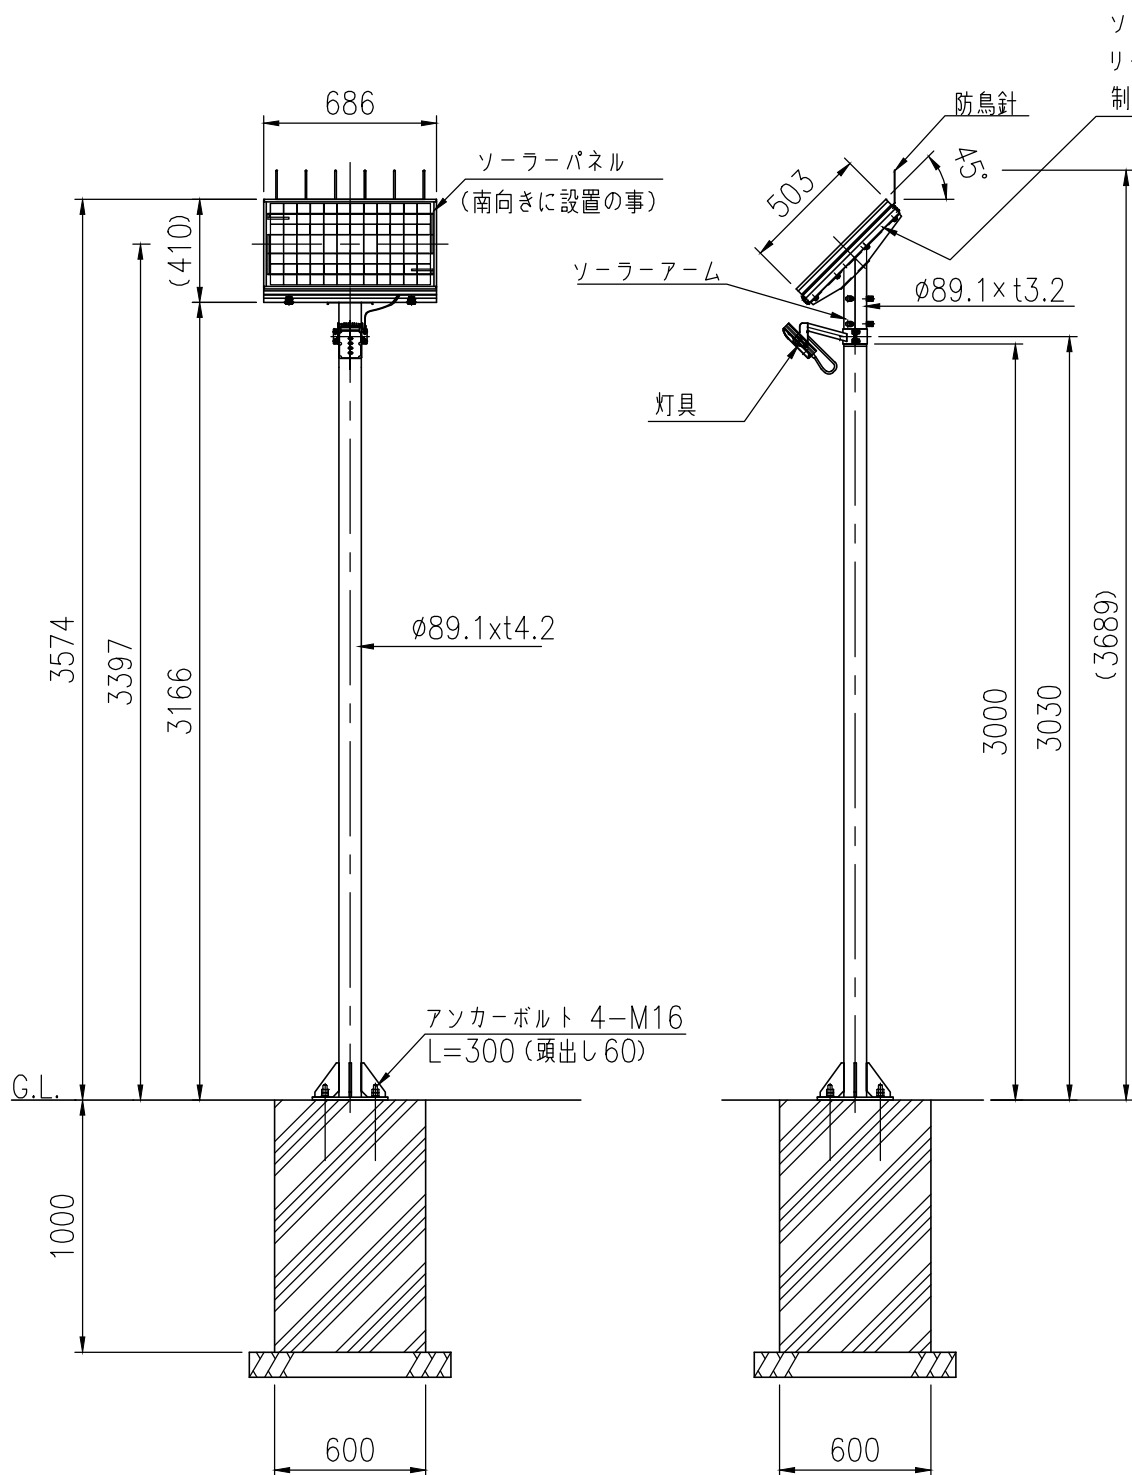


ソーラーユニット
リチウムイオン電池及び
制御コントローラー内蔵


ベース部詳細図 S=1/15

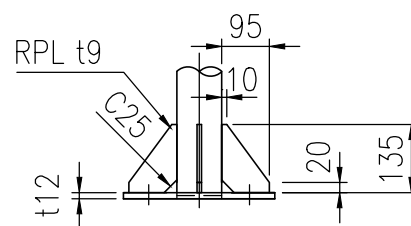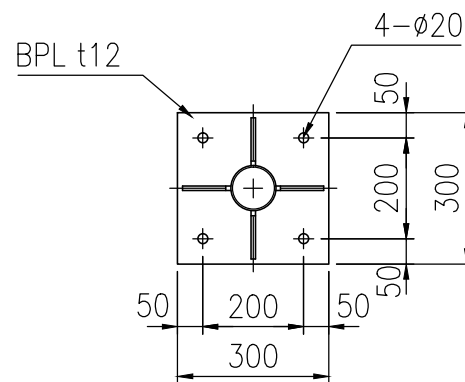

アンカーボルト詳細図 S=1/15



アンカーゲージ詳細図 S=1/15

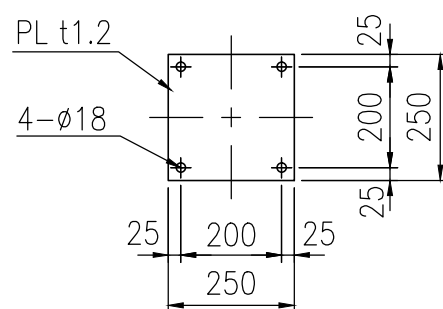

タイプ	ソーラーライト
品番	SLWR-AK-50L（公園配光）
図面番号	KRBH00281※1

部材数量表（1基当り）

品名	材質	仕様	数量
支柱	STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
ソーラーユニット	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板+静電粉体塗装	1基
ソーラーアーム	SS400、STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
灯具		大光量白色LEDユニット（公園）	1個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶 50W相当	1枚
コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1個
バッテリー	—	リチウムイオン蓄電池（12V-30Ah以上）	1個
防鳥針	SUS304	—	1個
アンカーボルト		M16×L300	4本
アンカーゲージ		□250×250×t1.2	1枚

*アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

*ソーラーアームの固定には17サイズのスパナが2個必要です。2個のうち1個は先の開いたスパナをご準備ください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間（調光点灯時間含む）
標準不日照日数	5日周
設計耐風速	60m/s
本体・支柱 塗装色	グレイ10、チャイロ55

*設置環境に応じて設計強度をご検討ください。

コントローラー設定

設定番号	設定内容
0	常時OFF
1	常時ON（点灯確認用）
2	夜間点灯（60%）最大14時間
3	夜間点灯（30%）最大14時間
4	夜間7時点灯（60%）
5	夜間7時点灯（30%）
6	夜間A:7時点灯（60%）後 → 夜間B:7時点灯（30%）
7	日没検知時刻から設定時刻 T2 まで 点灯（60%）
8	設定時刻 T1 から設定時刻 T2 まで 点灯（60%）
9	日没検知時刻から設定時刻 T2 まで点灯（60%） → 設定時刻T2から日昇まで点灯（30%）

（備考）

・標準設定は、2（明るさ60%）になります。

設置地域によっては標準設定 2 にて 標準不日照日数を満足する事が難しい場合があります。

設定詳細は、取扱説明書をご参考いただき、設置地域にあった設定番号を選択してください。

・基礎寸法は参考とします。

・標準色以外の特注色は対応しておりません。

・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。