



リチウムイオン電池式一体型ソーラー照明灯姿図 S=1/30


品番：SLWR-BG-100L（街路配光）

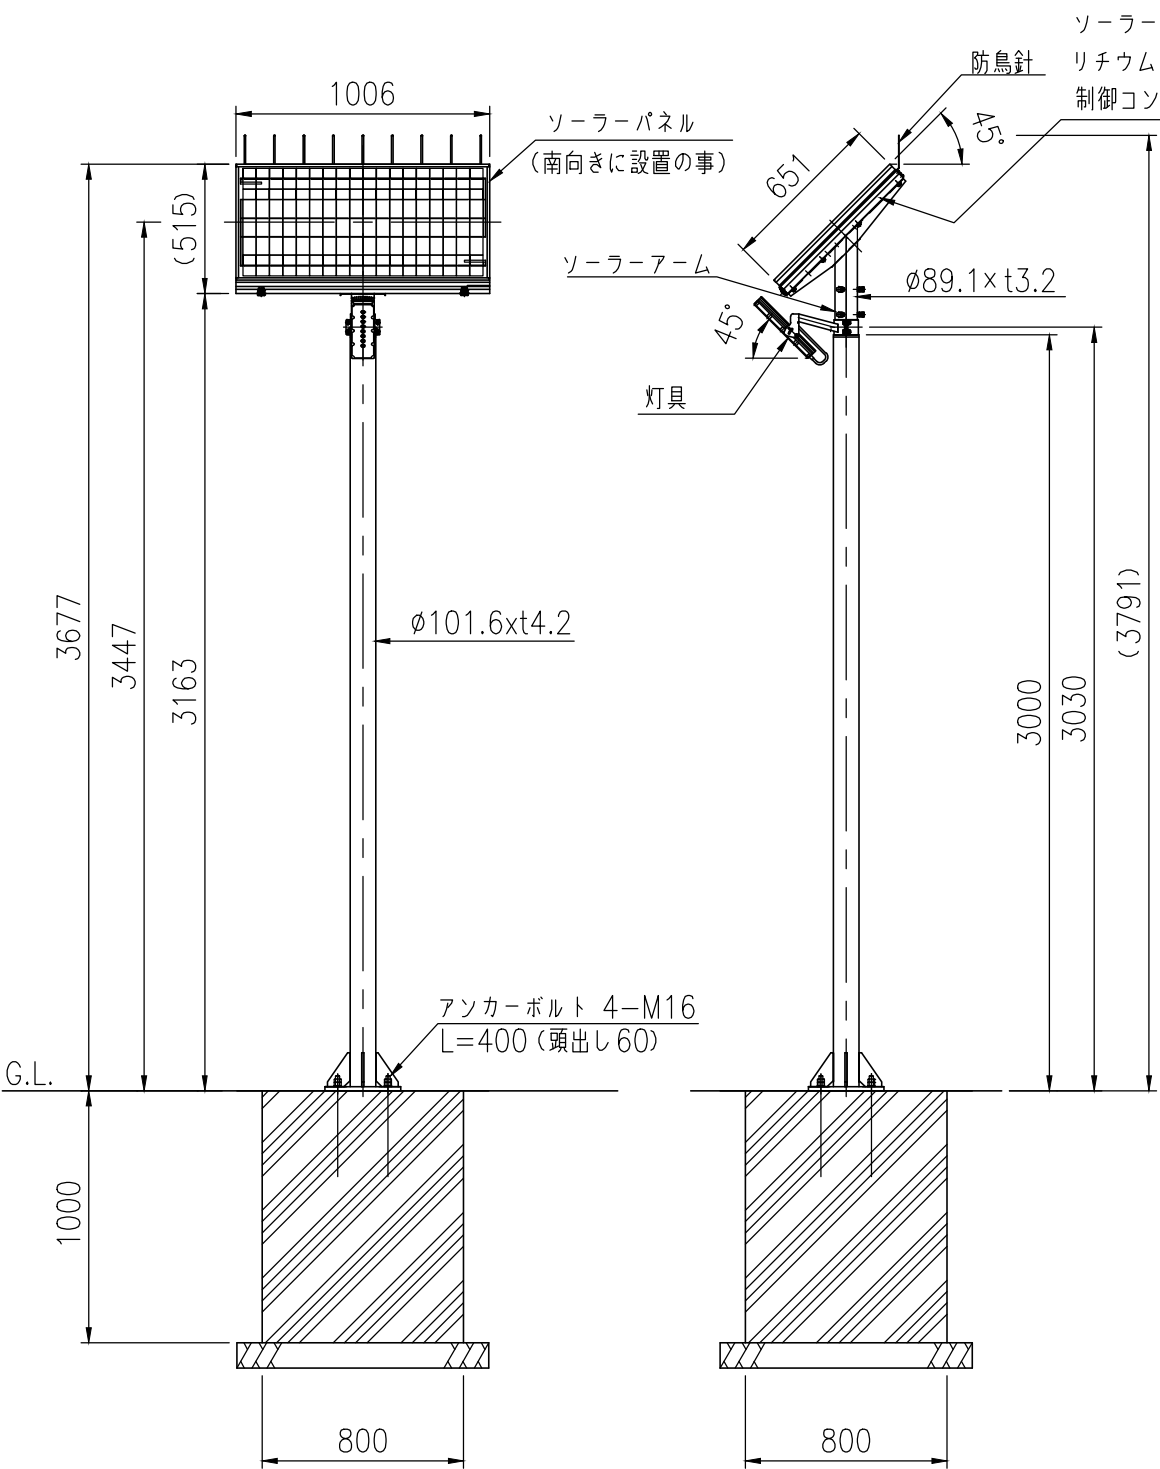


ベース部詳細図 S=1/15

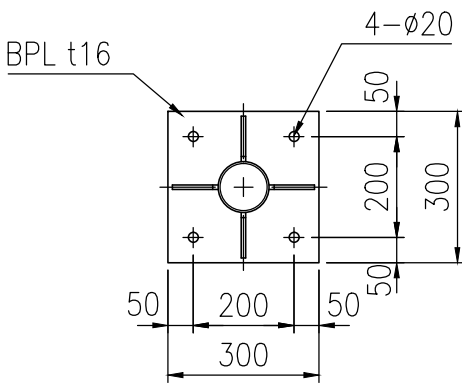

アンカーボルト詳細図 S=1/15



アンカーゲージ詳細図 S=1/15

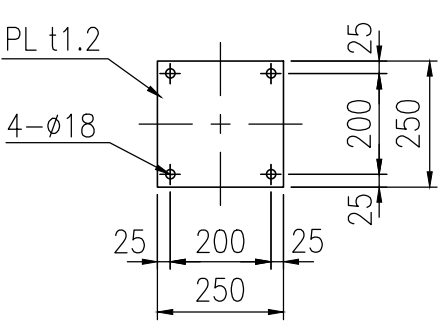

タイプ	ソーラーライト（100W）
品番	SLWR-BG-100L（街路配光）
図面番号	KRB00282※1

部材数量表（1基当り）

品名	材質	仕様	数量
支柱	STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
ソーラーユニット	SGMHC	高耐食溶融めっき鋼板+静電粉体塗装	1基
ソーラーアーム	SS400、STK400	溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
灯具		大光量白色LEDユニット（街路）	1個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶100W相当	1枚
コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1個
バッテリー	—	リチウムイオン蓄電池（12V-30Ah以上）	2個
防鳥針	ステンレス	—	1個
アンカーボルト		M16×L400	4本
アンカーゲージ		□250×250×t1.2	1枚

※アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。
※ソーラーアームの固定には17サイズのスパナが2個必要です。2個のうち1個は先の開いたスパナをご準備ください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間（調光点灯時間含む）
標準不日照日数	5日間
設計耐風速	60m/s
本体・支柱 塗装色	グレイ10、チャイロ55

※設置環境に応じて設計強度をご検討ください。

コントローラー設定

設定番号	設定内容
0	常時OFF
1	常時ON（点灯確認用）
2	夜間点灯（60％） 最大14時間
3	夜間点灯（30％） 最大14時間
4	夜間7時点灯（60％）
5	夜間7時点灯（30％）
6	夜間A:7時点灯（60％）後 → 夜間B:7時点灯（30％）
7	日没検知時刻から設定時刻 T2 まで 点灯（60％）
8	設定時刻 T1 から設定時刻 T2 まで 点灯（60％）
9	日没検知時刻から設定時刻 T2 まで点灯（60％） → 設定時刻T2から日昇まで点灯（30％）

- （備考）
- 標準設定は、2（明るさ60％）になります。
 - 設置地域によっては標準設定 2 にて 標準不日照日数を満足する事が難しい場合があります。設定詳細は、取扱説明書をご参考いただき、設置地域にあった設定番号を選択してください。
 - 基礎寸法は参考とします。
 - 標準色以外の特注色は対応しておりません。
 - 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。