


# リチウムイオン電池式一体型ソーラー照明灯姿図 S=1/30

品番：SLWR-BK-100L（公園配光）

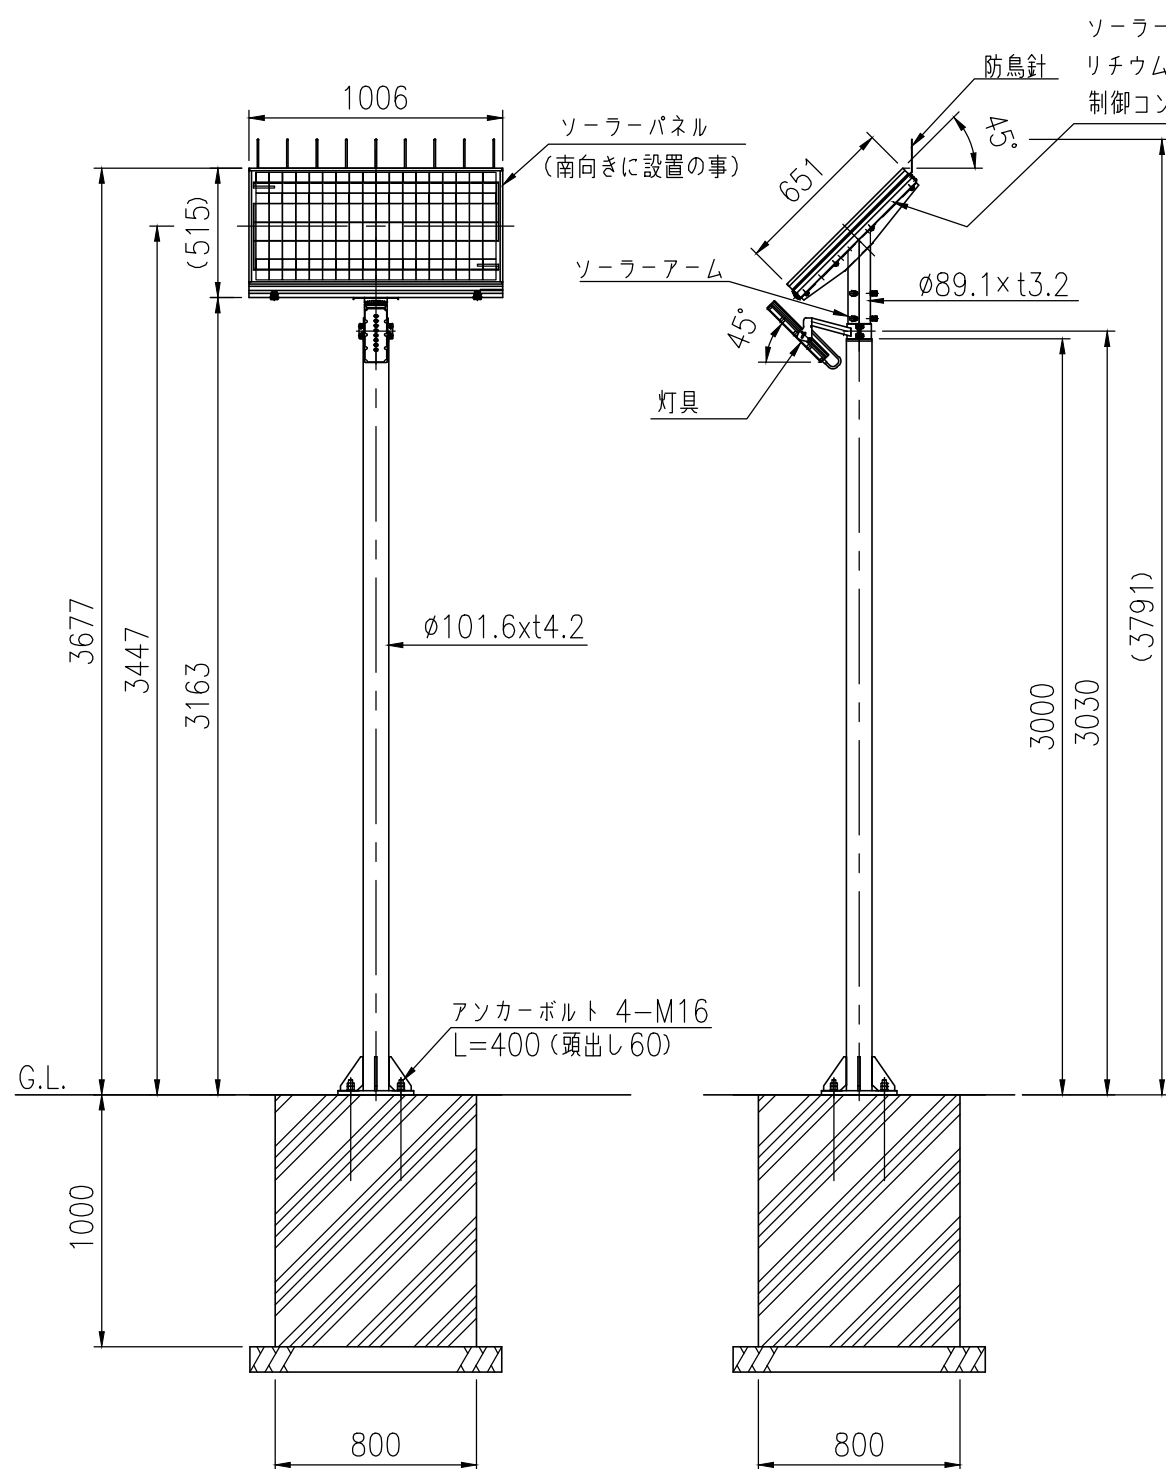

ソーラーユニット  
リチウムイオン電池及び  
制御コントローラー内蔵

防鳥針

ソーラーパネル  
(南向きに設置の事)



ソーラーアーム

灯具


φ101.6×t4.2

アンカーボルト 4-M16  
L=400(頭出し60)


ベース部詳細図 S=1/15

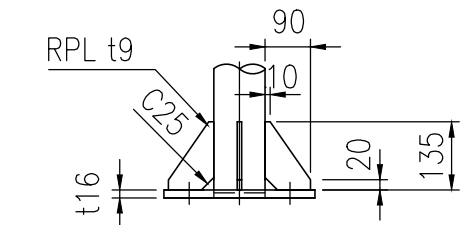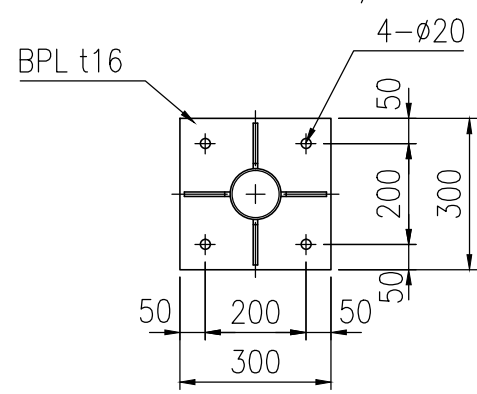

アンカーボルト詳細図 S=1/15

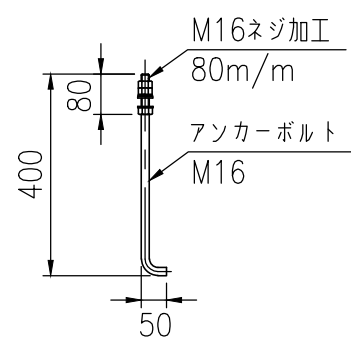

アンカーゲージ詳細図 S=1/15

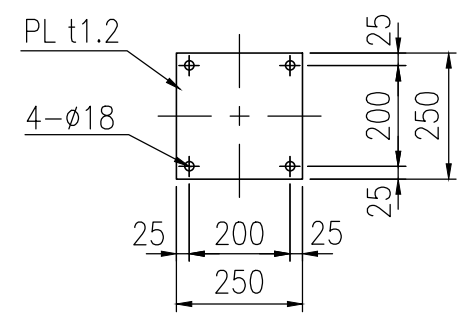

|      |                    |
|------|--------------------|
| タイプ  | ソーラーライト(100W)      |
| 品番   | SLWR-BK-100L(公園配光) |
| 図面番号 | KRB00283※1         |

部材数量表(1基当り)

| 品名       | 材質           | 仕様                     | 数量 |
|----------|--------------|------------------------|----|
| 支柱       | STK400       | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装         | 1基 |
| ソーラーユニット | SGMHC        | 高耐食溶融めっき鋼板+静電粉体塗装      | 1基 |
| ソーラーアーム  | SS400、STK400 | 溶融亜鉛めっき+静電粉体塗装         | 1基 |
| 灯具       |              | 大光量白色LEDユニット(公園)       | 1個 |
| ソーラーパネル  | -            | シリコン単結晶100W相当          | 1枚 |
| コントローラー  | -            | 充放電制御、点灯消灯制御           | 1個 |
| バッテリー    | -            | リチウムイオン蓄電池(12V-30Ah以上) | 2個 |
| 防鳥針      | ステンレス        | -                      | 1個 |
| アンカーボルト  |              | M16×L400               | 4本 |
| アンカーゲージ  |              | □250×250×t1.2          | 1枚 |

\*アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。  
\*ソーラーアームの固定には17サイズのスパナが2個必要です。2個のうち1個は先の開いたスパナをご準備ください。

製品仕様

|              |                |
|--------------|----------------|
| 電源方式         | 独立電源型          |
| 最大点灯時間       | 14時間(調光点灯時間含む) |
| 標準不日照日数      | 5日間            |
| 設計耐風速        | 60m/s          |
| 本体・支柱<br>塗装色 | グレイ10、チャイロ55   |

\*設置環境に応じて設計強度をご確認ください。

コントローラー設定

| 設定番号 | 設定内容                                        |
|------|---------------------------------------------|
| 0    | 常時OFF                                       |
| 1    | 常時ON(点灯確認用)                                 |
| 2    | 夜間点灯(60%) 最大14時間                            |
| 3    | 夜間点灯(30%) 最大14時間                            |
| 4    | 夜間7時時点灯(60%)                                |
| 5    | 夜間7時時点灯(30%)                                |
| 6    | 夜間A:7時時点灯(60%)後→夜間B:7時時点灯(30%)              |
| 7    | 日没検知時刻から設定時刻T2まで点灯(60%)                     |
| 8    | 設定時刻T1から設定時刻T2まで点灯(60%)                     |
| 9    | 日没検知時刻から設定時刻T2まで点灯(60%)→設定時刻T2から日昇まで点灯(30%) |

(備考)  
・標準設定は、2(明るさ60%)になります。  
設置地域によっては標準設定2にて標準不日照日数を満足する事が難しい場合があります。  
設定詳細は、取扱説明書をご参考いただき、設置地域にあった設定番号を選択してください。  
・基礎寸法は参考とします。  
・標準色以外の特注色は対応しておりません。  
・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。