




リチウムイオン電池式一体型ソーラー照明灯姿図 S=1／30

型式：SLWRDB-AG-50L（街路配光）

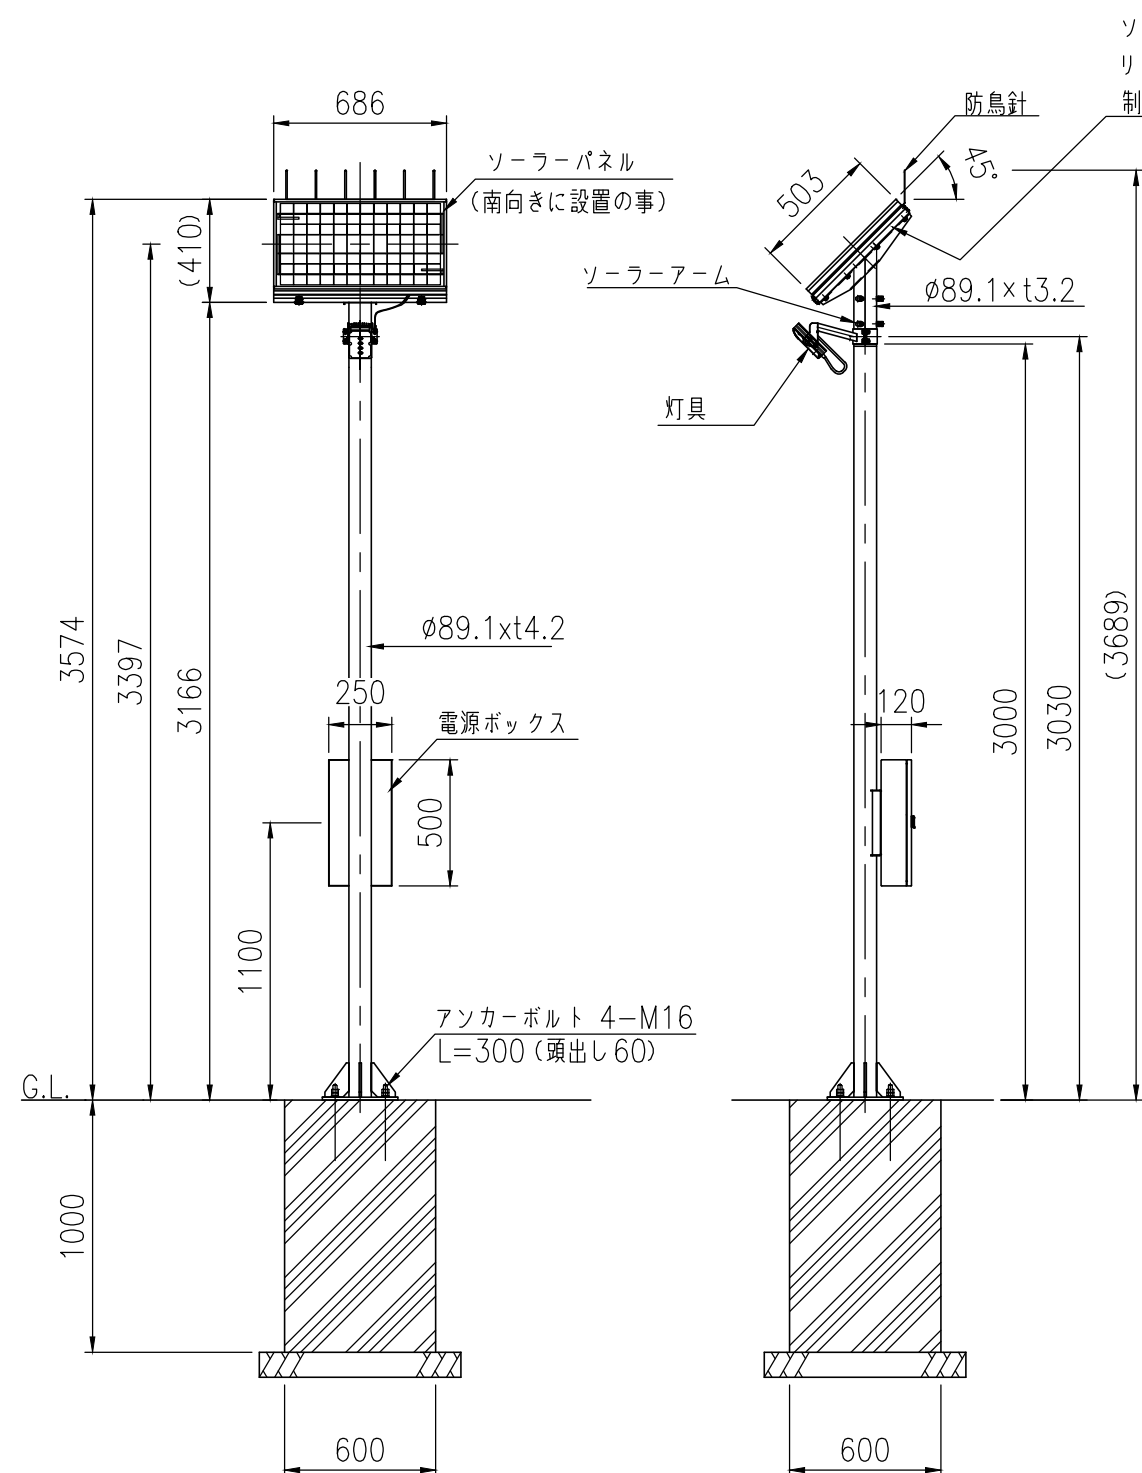


ソーラーユニット
リチウムイオン電池及び
制御コントローラー内蔵


ベース部詳細図 S=1／15

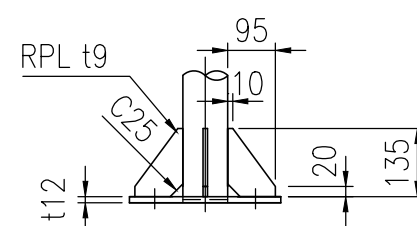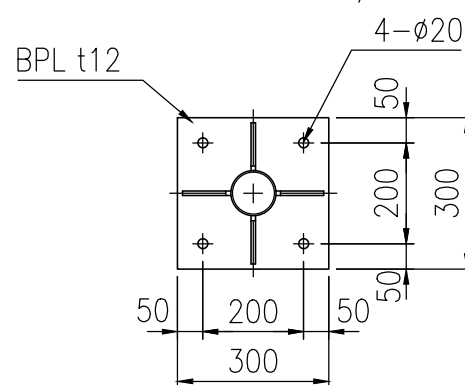

アンカーボルト詳細図 S=1／15



アンカーゲージ詳細図 S=1／15

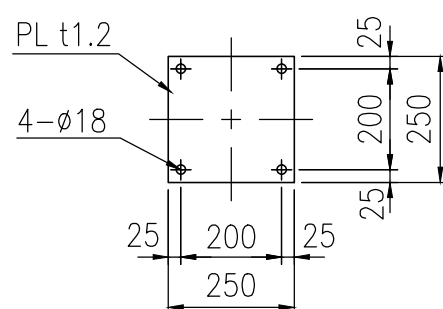

タイプ	ソーラーライト（50W）
品番	SLWRDB-AG-50L（街路配光）
図面番号	KRBH00284

部材数量表（1基当り）

品名	材質	仕様	数量
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
ソーラー筐体	高耐食性亜鉛メッキ鋼板	静電粉体塗装	1基
ソーラー架台	SS400、STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装	1基
灯具		大光量白色LEDユニット（街路）	1個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶 50W相当	1枚
コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1個
バッテリー	—	リチウムイオン蓄電池（12V-30Ah以上）	1個
防鳥針ユニット	SUS304	—	1個
電源ボックス	高耐食性亜鉛メッキ鋼板	静電粉体塗装	1個
アンカーボルト		M16×L300	4本
アンカーゲージ		□250×250×t1.2	1枚


＊アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間（調光点灯時間含む）
標準不日照日数	5日間
設計耐風速	60m/s
本体・支柱 塗装色	グレイ10、チャイロ55

＊設置環境に応じて設計強度をご確認ください。

電源ボックス詳細図 S=1／15

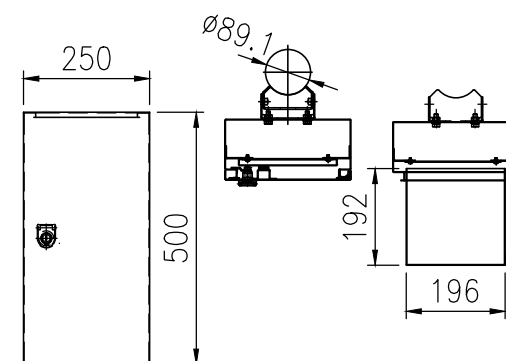

（備考）

- 標準色以外の特注色は対応していません。
- 提案段階図面のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。