

# リチウムイオン電池式一体型ソーラー照明灯姿図 S=1/30

品番：SLWRDB-BG-100L（街路配光）

|      |                      |
|------|----------------------|
| タイプ  | ソーラーライト（100W）        |
| 品番   | SLWRDB-BG-100L（街路配光） |
| 図面番号 | KRBH00286            |

部材数量表（1基当り）


| 品名      | 材質           | 仕様                     | 数量 |
|---------|--------------|------------------------|----|
| 支柱      | STK400       | 亜鉛めっき+静電粉体塗装           | 1基 |
| ソーラー筐体  | 高耐食性亜鉛メッキ鋼板  | 静電粉体塗装                 | 1基 |
| ソーラー架台  | SS400、STK400 | 亜鉛めっき+静電粉体塗装           | 1基 |
| 灯具      |              | 大光量白色LEDユニット（街路）       | 1個 |
| ソーラーパネル | —            | シリコン単結晶 100W相当         | 1枚 |
| コントローラー | —            | 充放電制御、点灯消灯制御           | 1個 |
| バッテリー   | —            | リチウムイオン蓄電池（12V-30Ah以上） | 2個 |
| 防鳥針ユニット | SUS304       | —                      | 1個 |
| 電源ボックス  | 高耐食性亜鉛メッキ鋼板  | 静電粉体塗装                 | 1個 |
| アンカーボルト |              | M16×L400               | 4本 |
| アンカーゲージ |              | □250×250×t1.2          | 1枚 |

＊アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。


製品仕様

|              |                |
|--------------|----------------|
| 電源方式         | 独立電源型          |
| 最大点灯時間       | 14時間（調光点灯時間含む） |
| 標準不日照日数      | 5日間            |
| 設計耐風速        | 60m/s          |
| 本体・支柱<br>塗装色 | グレイ10、チャイロ55   |


＊設置環境に応じて設計強度をご確認ください。

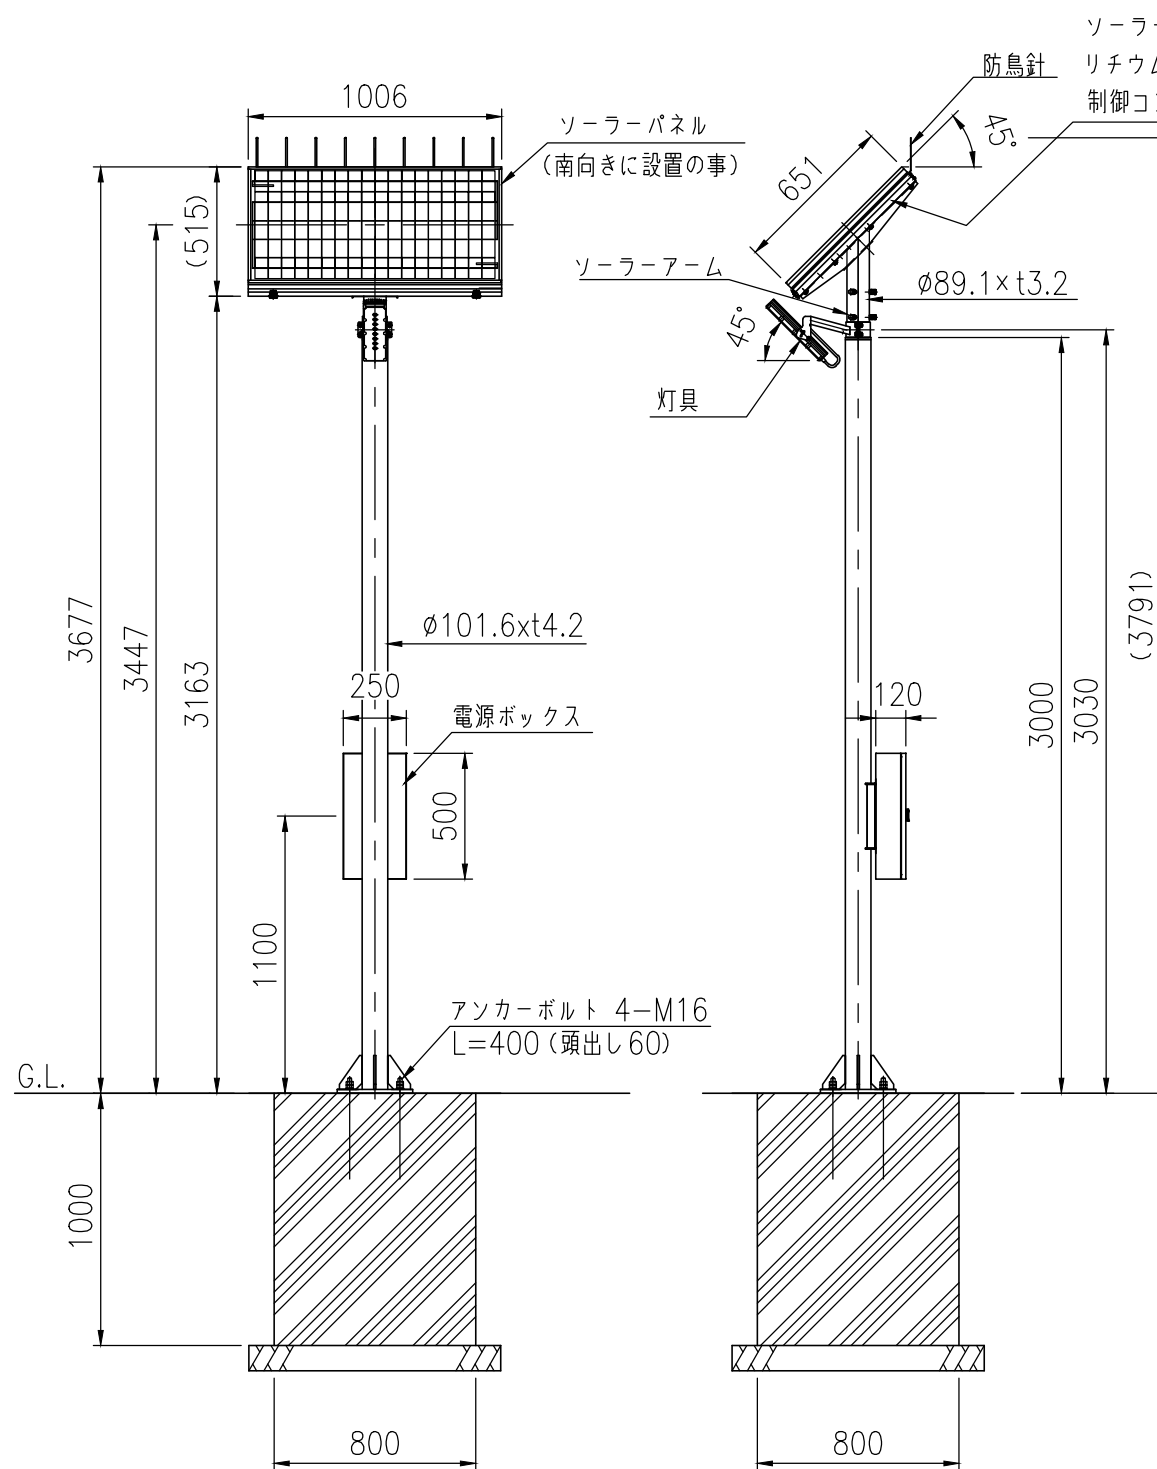


ベース部詳細図 S=1/15

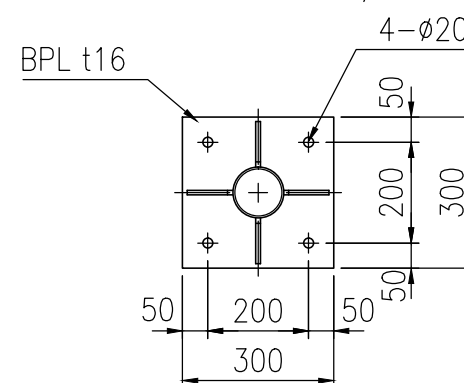


アンカーボルト詳細図 S=1/15



アンカーゲージ詳細図 S=1/15

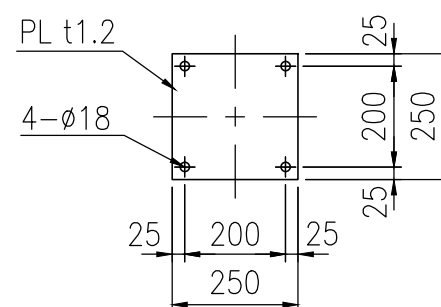

電源ボックス詳細図 S=1/15

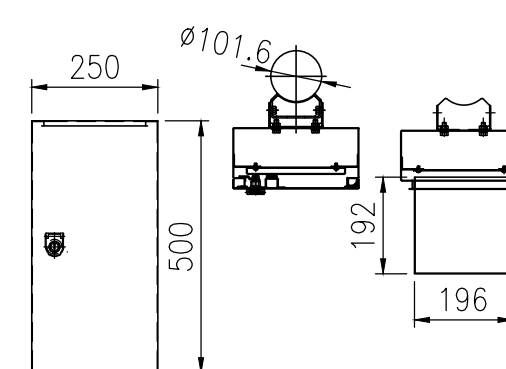

（備考）

- ・標準色以外の特注色は対応していません。
- ・提案段階図面のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。