

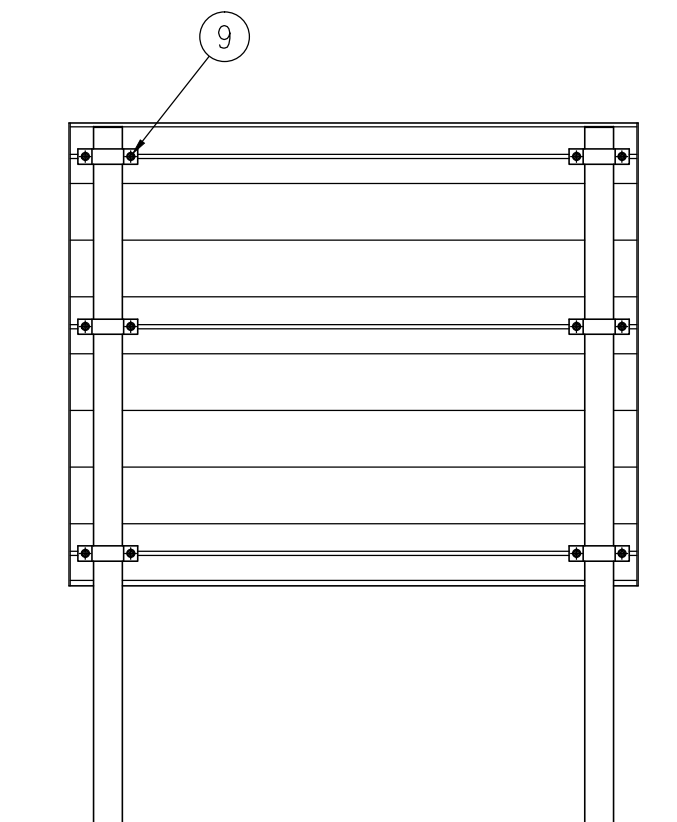


設置図 S=1/20

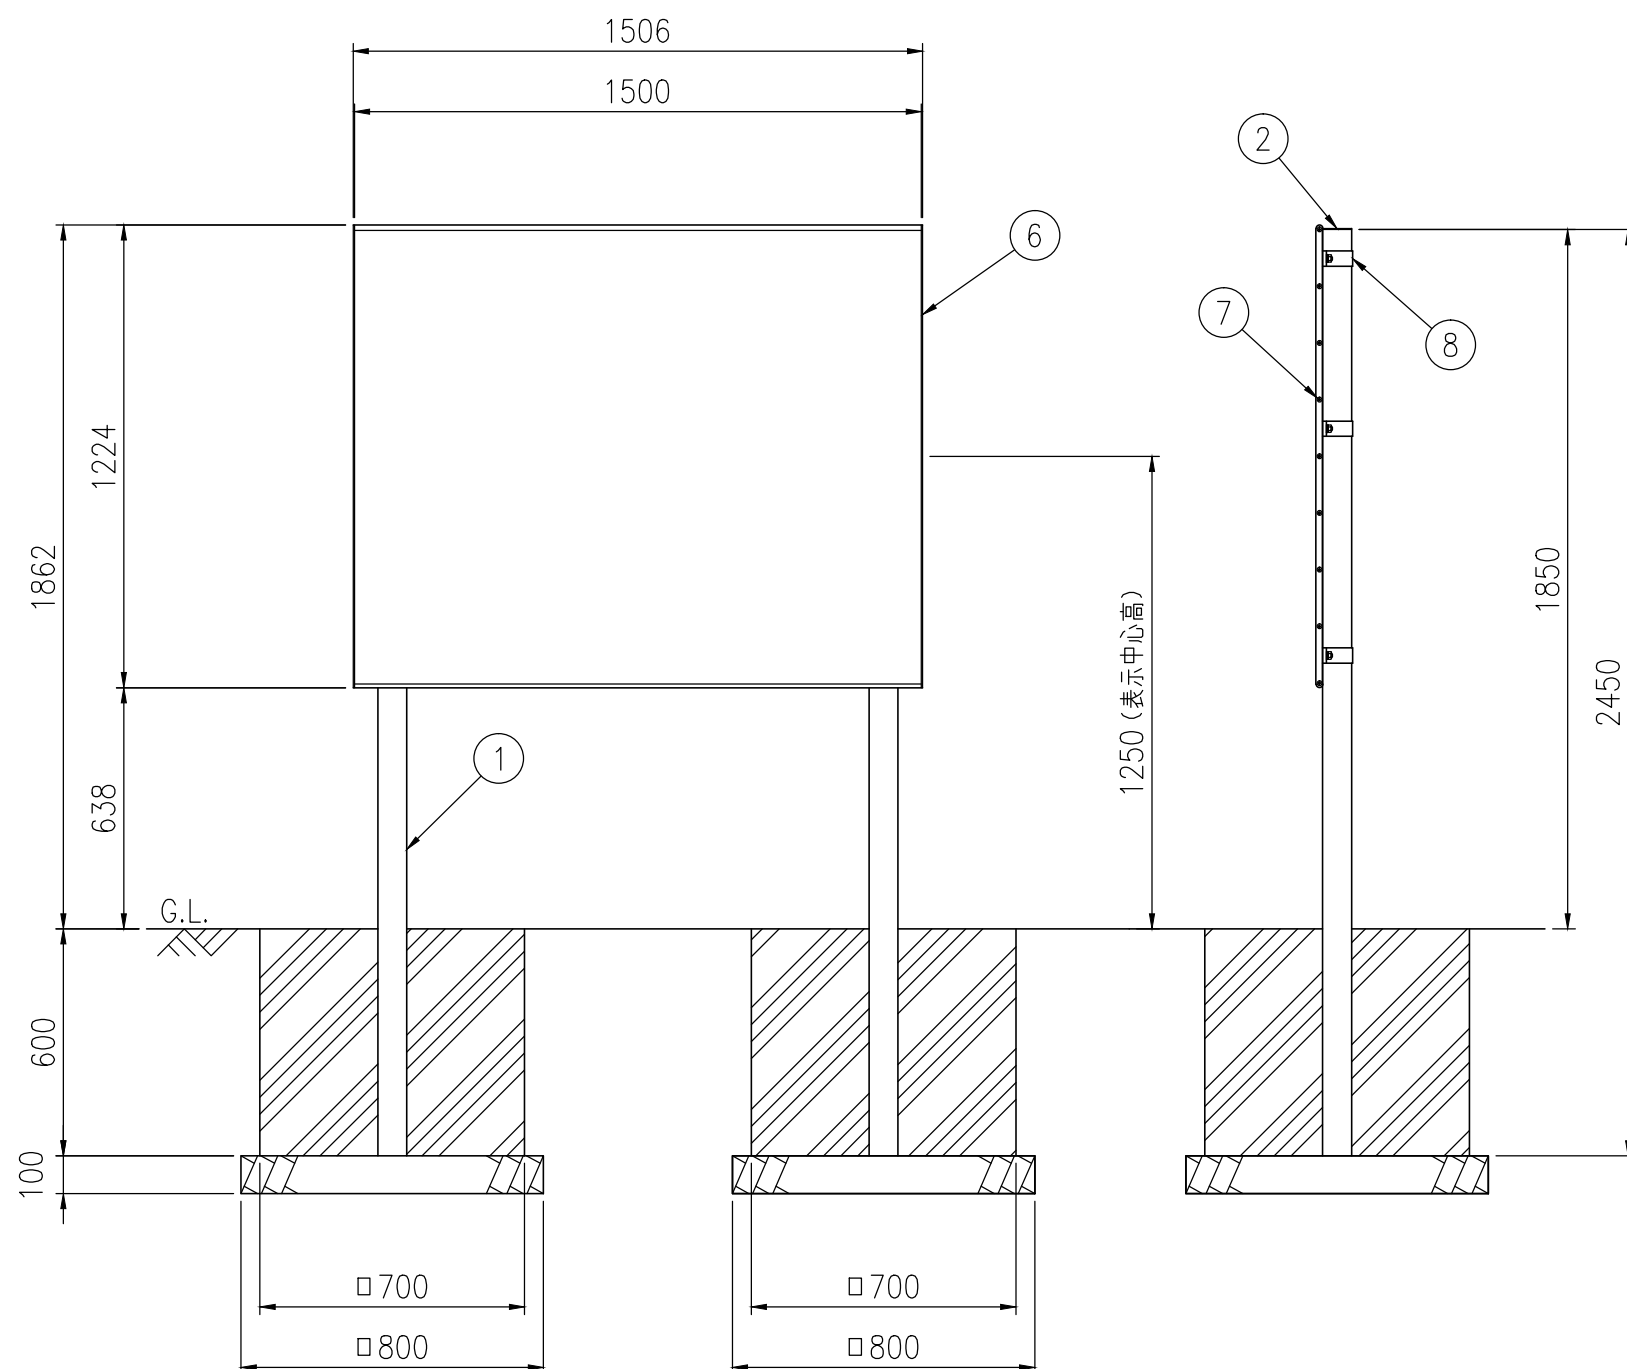

背面 S=1/20

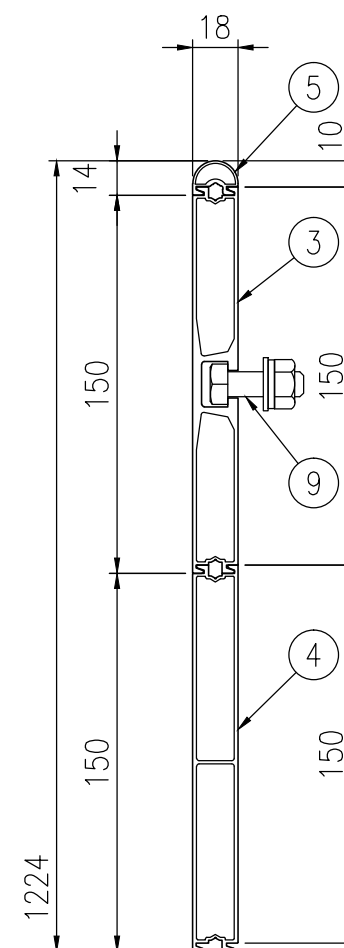

断面詳細 S=1/3

品番	品名	数量	材質 寸法	備考
1	支柱	2	STK400 $\phi 76.3 \times t2.8$	静電粉体塗装
2	支柱キャップ	2	ポリエチレン	黒
3	表示板ー溝あり	3	A6063S-T5 153.3 $\times$ 1500	ブラウン
4	表示板ー溝なし	5	A6063S-T5 153.3 $\times$ 1500	ブラウン
5	上下端部材	2	A6063S-T5 18 $\times$ 13.6	ブラウン
6	側面材	2	A6063S-T5 20 $\times$ t3.0	ブラウン
7	側面材ネジ	1st	SUS M6 $\times$ 14 小頭皿ネジ	ー
8	Uバンド	6	A6063S-T5 $\phi 76.3$ 用	アクリル塗装
9	取付ボルト	12	SUS M10 $\times$ 30 六角BT,NT,W,SW	テンパー

表示面呼寸	枠体外寸法	表示有効寸法
1215	H1224 $\times$ W1506	H1200 $\times$ W1500

- ※ 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます
- ※ 支柱には吊穴等を不定位置で設ける場合がございます

品 種	SSPサイン
品 番	SSP-A1215
図面番号	KRSH22091