




照明灯姿図 S = 1 / 3 0

型式：SLVT1-230PL-KS


タイプ	ソーラーライト
品番	SLVT1-230PL-KS
図面番号	KRBH00226※1

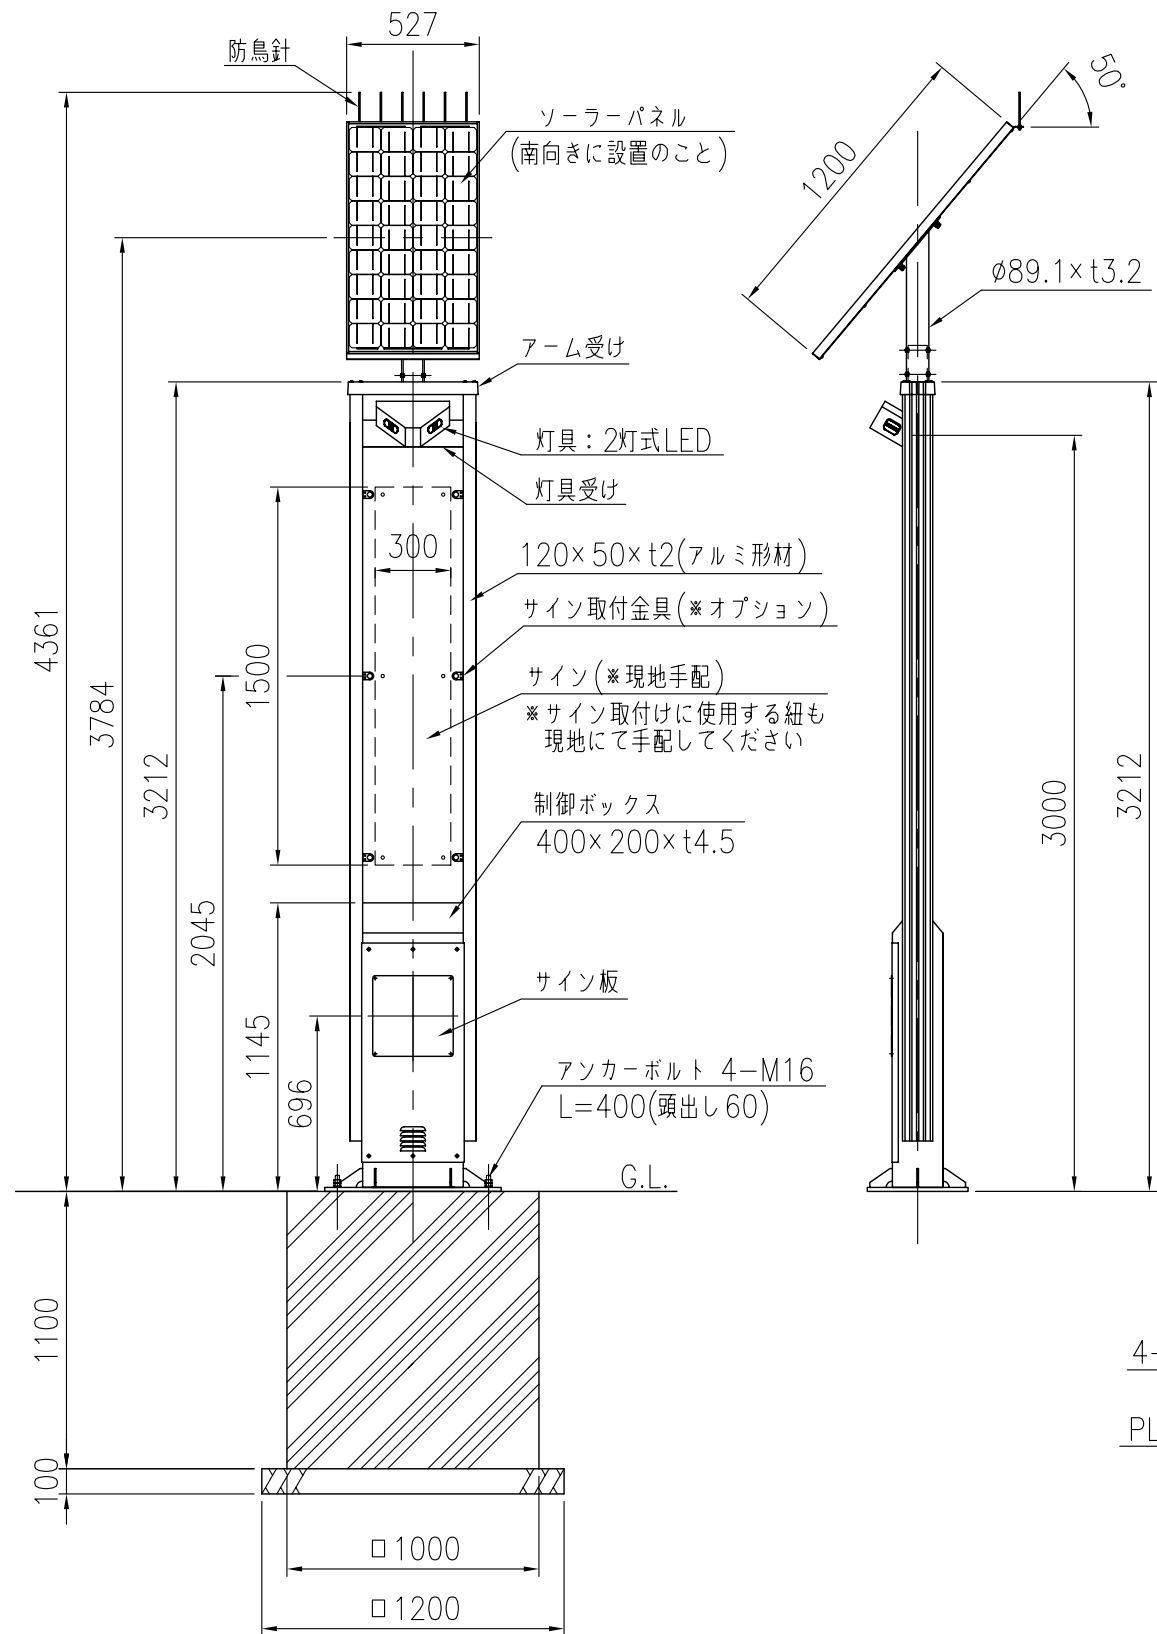


ベース部詳細図 S=1/15

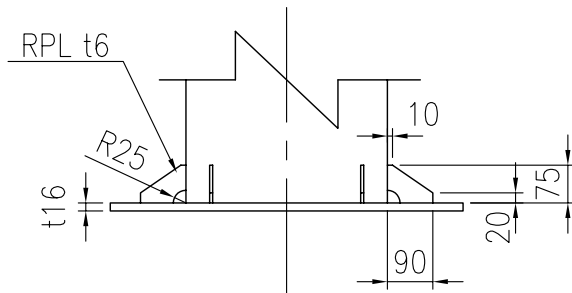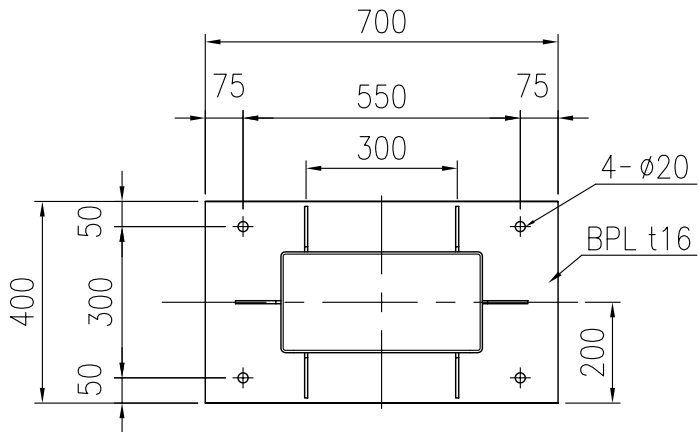

アンカーボルト詳細図 S=1/15

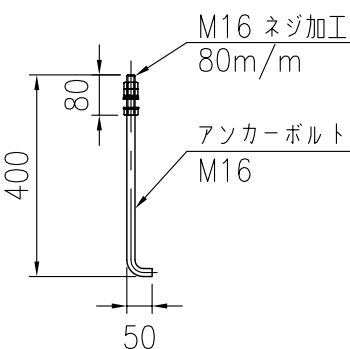

アンカーゲージ詳細図 S=1/15

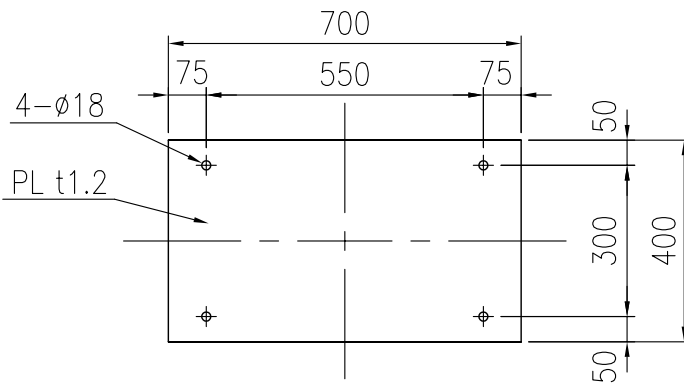

部材数量表(1基当り)

品名	材質	仕様	数量
制御ボックス	SS400	溶融亜鉛めっき + 静電粉体塗装	1基
支柱	A6N01S-T5	アルミ + 陽極酸化塗装複合被膜	2本
ソーラーアーム	STK400	亜鉛めっき鋼管 + 静電粉体塗装	1基
アーム受け	AC3A-F	アルミ + アクリル塗装	1基
開口カバー	SUS304	ステンレス + アクリル塗装	1個
灯具, 灯具受け	A5052P	アルミ + アクリル塗装	1個
ランプ	—	大光量白色LEDユニット	2個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶 85W相当	1枚
バッテリー	—	完全密閉式ディープサイクル鉛蓄電池(12V-38Ah以上)	2個
コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1個
アンカーボルト	—	M16xL400、溶融亜鉛めっき	4本
アンカーゲージ	スチール	□700x400xt1.2	1枚
サイン板	A5052P(裏板)	封入レンズ型再帰反射シート	1枚

※アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間(調光点灯時間含む)
標準不日照日数	8日間
設計耐風速	50m/s
標準色	チャイロ55 (支柱のみ 色: ステンカラー)

※設置環境に応じて設計強度をご確認ください。

点灯パターン

スイッチ	点灯時間	出力動作
1	14h	日没後 1h(30%) - 10h(100%) - 3h(30%)
2	14h	日没後 1h(30%) - 6h(100%) - 7h(30%)
3	14h	日没後 1h(30%) - 4h(100%) - 9h(30%)
4	12h	日没後 1h(50%) - 6h(100%) - 5h(50%)
5	12h	日没後 1h(50%) - 4h(100%) - 7h(50%)
6	10h	日没後 10h(100%)
7	10h	日没後 10h(75%)
8	10h	日没後 10h(50%)
9	—	強制点灯

- (備考)
- ・太陽電池の発電能力はAM1.5気温25℃、1000W/m²
 - ・点灯パターンは設置地域の日射条件により、設定できないパターンがありますのでご注意ください。
 - ・基礎寸法はサインを取り付けた場合の参考寸法とします。
 - ・サイン寸法を変更する際は、ご相談ください。
 - ・支柱、アーム受け、灯具受けの標準色以外の特注色は対応しておりません。
 - ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。