

照明灯姿図 S = 1 / 3 0

型式：SLVT1-330PL-SOW-KS

タイプ	ソーラーライト
品 番	SLVT1-330PL-SOW-KS
図面番号	KRBH00227*1

部材数量表 (1基当り)

品 名	材 質	仕 様	数 量
制御ボックス	SS400	熔融亜鉛めっき+静電粉体塗装	1 基
支柱	A6N01S-T5	アルミ+陽極酸化塗装複合被膜	2 本
ソーラーアーム	STK400	亜鉛めっき鋼管+静電粉体塗装	1 基
アーム受け	AC3A-F	アルミ+アクリル塗装	1 基
開口カバー	SUS304	ステンレス+アクリル塗装	1 個
灯具, 灯具受け	A5052P	アルミ+アクリル塗装	1 個
ランプ	—	大光量白色LEDユニット	3 個
ソーラーパネル	—	シリコン単結晶 85W相当	1 枚
バッテリー	—	完全密閉式ディープサイクル鉛蓄電池 (12V- 38Ah以上)	3 個
コントローラー	—	充放電制御、点灯消灯制御	1 個
アンカーボルト	—	M16×L400、熔融亜鉛めっき	4 本
アンカーゲージ	スチール	□700×400×t1.2	1 枚
化粧カバー	ポリエチレン系樹脂+木粉	SOW-D98*10CB-30	2 本
サイン板	A5052P(裏板)	封入レンズ型再帰反射シート	1 枚

*アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間 (調光点灯時間含む)
標準不日照日数	8日間
設計耐風速	50m/s
標準色	チャイロ55 (支柱のみ 色：ステンカラー)

*設置環境に応じて設計強度をご確認ください。



点灯パターン

スイッチ	点灯時間	出力動作
1	14h	日没後 1h (30%) - 10h (100%) - 3h (30%)
2	14h	日没後 1h (30%) - 6h (100%) - 7h (30%)
3	14h	日没後 1h (30%) - 4h (100%) - 9h (30%)
4	12h	日没後 1h (50%) - 6h (100%) - 5h (50%)
5	12h	日没後 1h (50%) - 4h (100%) - 7h (50%)
6	10h	日没後 10h (100%)
7	10h	日没後 10h (75%)
8	10h	日没後 10h (50%)
9	—	強制点灯


(備 考)

- ・太陽電池の発電能力はAM1.5気温25℃、1000W/m²
- ・点灯パターンは設置地域の日射条件により、設定できないパターンがありますのでご注意ください。
- ・基礎寸法はサインを取り付けた場合の参考寸法とします。
- ・サイン寸法を変更する際は、ご相談ください。
- ・支柱、アーム受け、灯具受け の標準色以外の特注色は対応しておりません。
- ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ベース部詳細図 S=1/15

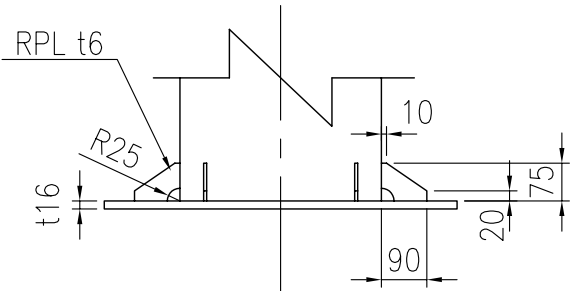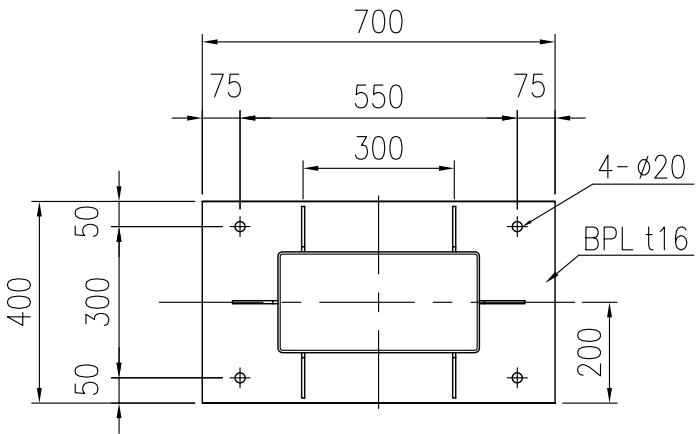

アンカーボルト詳細図 S=1/15

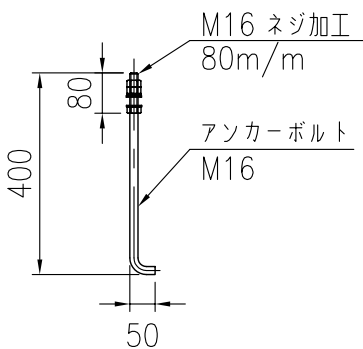

アンカーゲージ詳細図 S=1/15

