

型式: SLVT1-230PL-SOW-KS

部材数量表(1基当り)

*アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	14時間（調光点灯時間含む）
標準不日照日数	8日間
設計耐風速	50m/s
標準色	チャイロ55 （支柱のみ 色：ステンカラー）

*設置環境に応じて設計強度をご検討ください。


スイッチ	点灯時間	出力動作
1	14h	日没後 1h (30%) - 10h (100%) - 3h (30%)
2	14h	日没後 1h (30%) - 6h (100%) - 7h (30%)
3	14h	日没後 1h (30%) - 4h (100%) - 9h (30%)
4	12h	日没後 1h (50%) - 6h (100%) - 5h (50%)
5	12h	日没後 1h (50%) - 4h (100%) - 7h (50%)
6	10h	日没後 10h (100%)
7	10h	日没後 10h (75%)
8	10h	日没後 10h (50%)
9	—	強制点灯

(備考)

- ・太陽電池の発電能力はAM1.5気温25℃、1000W/m²
- ・点灯パターンは設置地域の日射条件により、設定できないパターンがありますのでご注意ください。
- ・基礎寸法はサインを取り付けた場合の参考寸法とします。
- ・サイン寸法を変更する際は、ご相談ください。
- ・支柱、アーム受け、灯具受けの標準色以外の特注色は対応していません。
- ・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 700
- Overall height: 400
- Inner width (between vertical centerlines): 550
- Inner height (between horizontal centerlines): 300
- Distance from left edge to inner left edge: 75
- Distance from right edge to inner right edge: 75
- Distance from top edge to inner top edge: 50
- Distance from bottom edge to inner bottom edge: 50
- Four holes (4- $\varnothing 20$) are located at the corners of the inner rectangle.
- The plate is made of BPL t16.

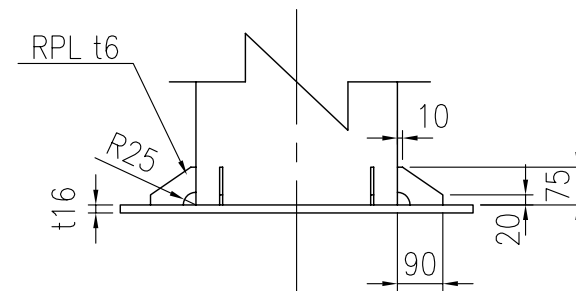

M16 ネジ加工
80m/m

アソカーボルト
M16

400

80

50

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 700
- Overall height: 400
- Four holes: 4- $\phi 18$
- Plate thickness: PL t1.2
- Dimensions: 75, 550, 75 (width segments), 50, 300, 50 (height segments)

