



照明灯姿図 S = 1 / 3 0


型式：LS1247A13-150PL（地中配線式）

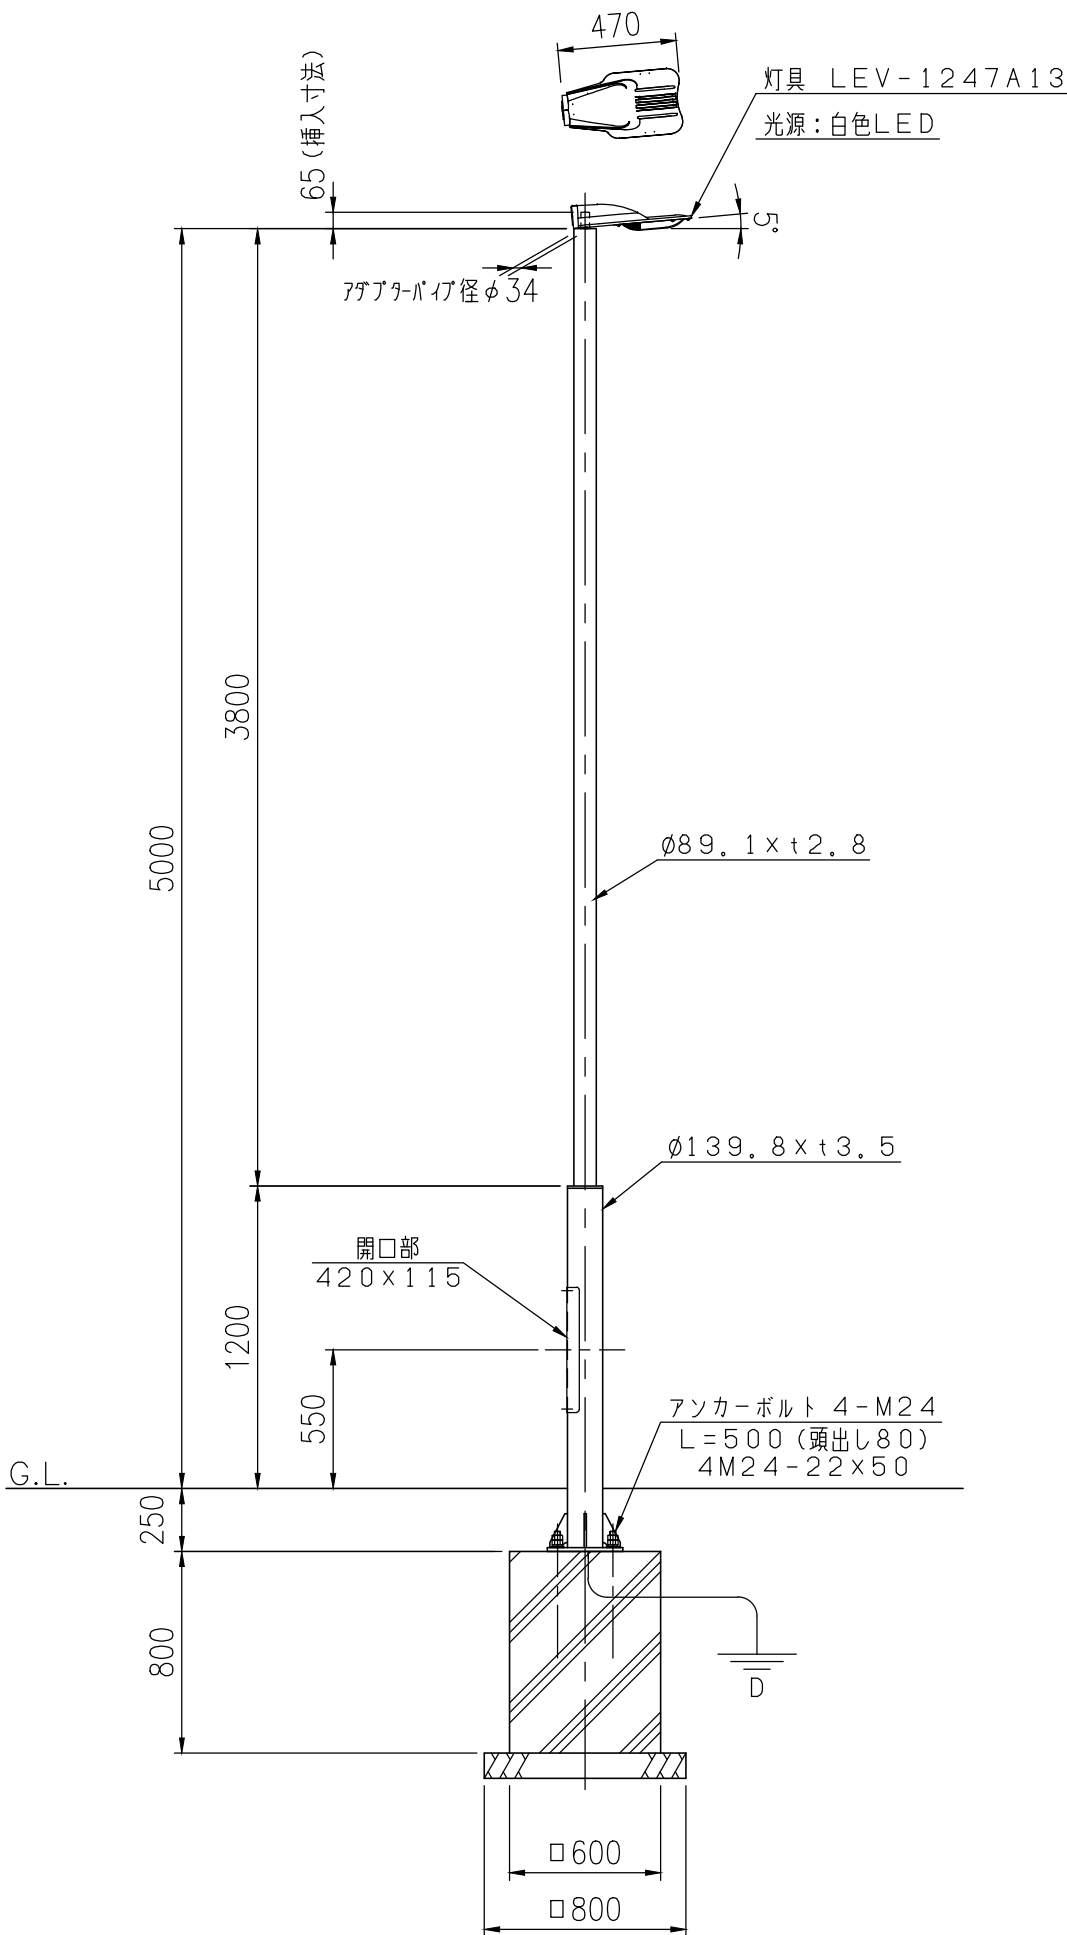


開口部真正面図 S = 1 / 1 0

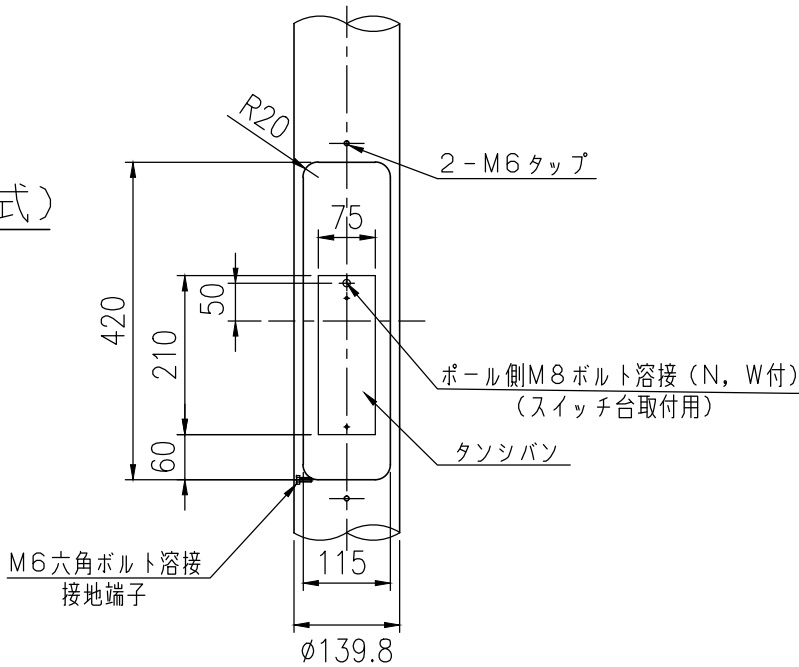

タンシバン詳細図 S = 1 / 5

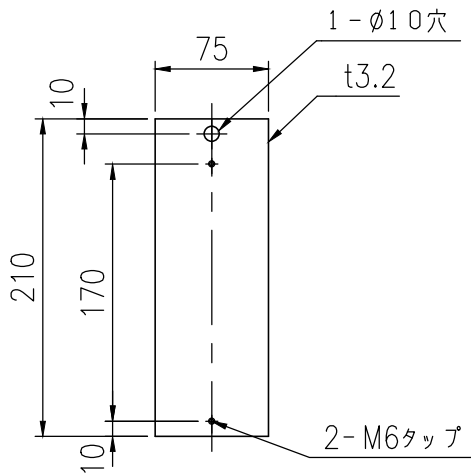

ベース部詳細図 S = 1 / 1 0

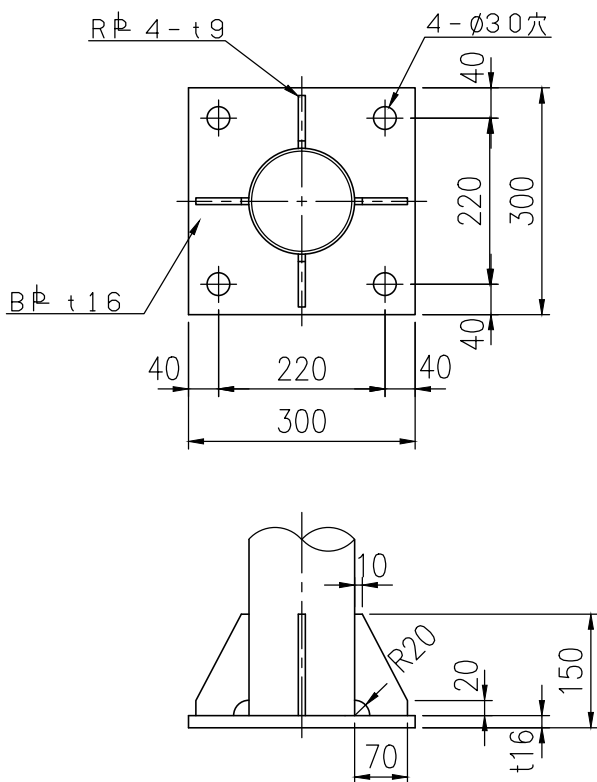

備 考

- ・ポールの表面処理仕様は
溶融亜鉛めっき (HDZ35) + 静電粉体塗装とする。
- ・アース関係部品及びポール内ケーブルは現地手配とする。
- ・基礎部寸法は参考とする。
- ・設計風速60 m / s仕様とする。

タイプ	シティライトエクシーレ
品 番	LS1247A13-150PL