タイプ	ソーラー照明灯
品　番	ＳＬＫ１－４５－９０ＰＬ
図面番号	ＫＲＢＨ００２７２

照明灯姿図　Ｓ＝１／４０

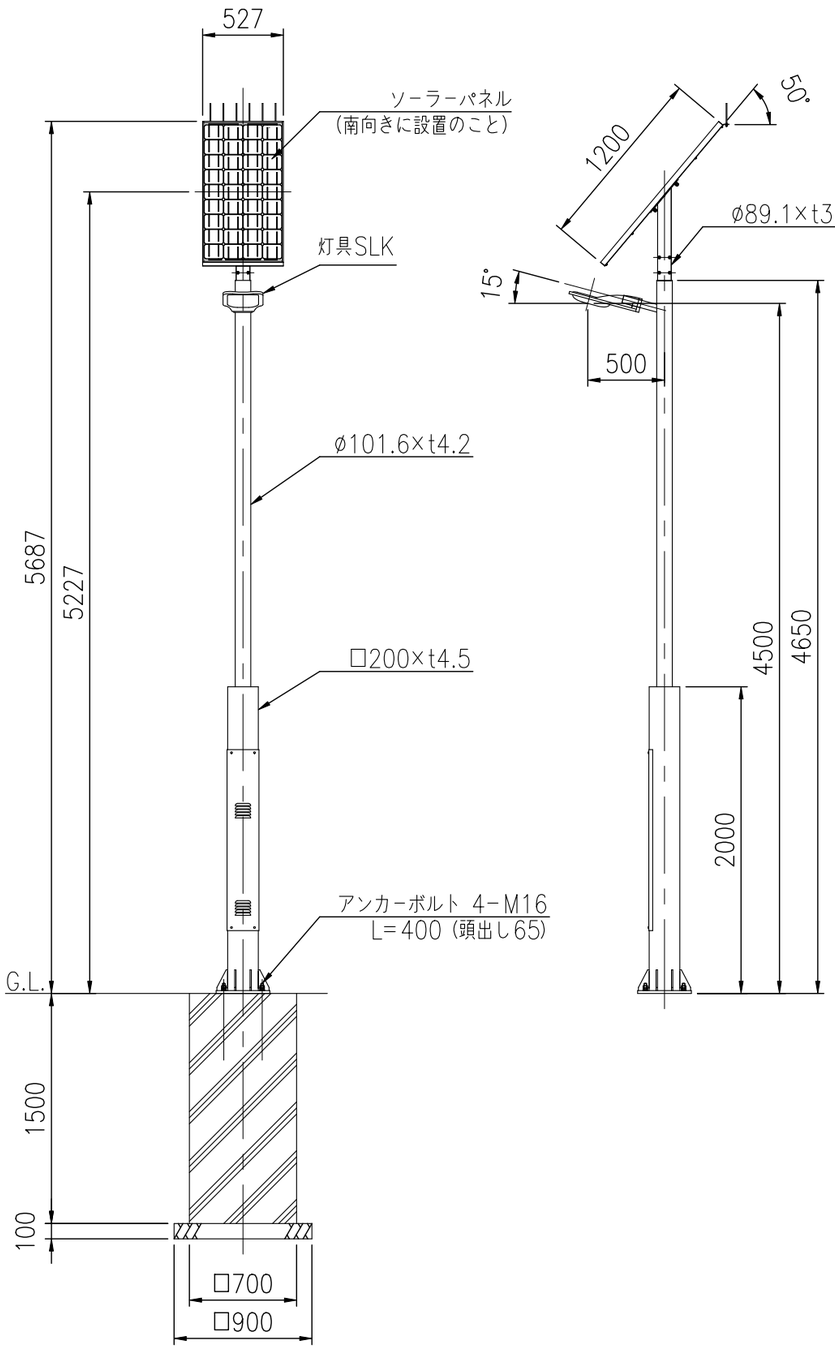

ベース部詳細図　Ｓ＝１／１５

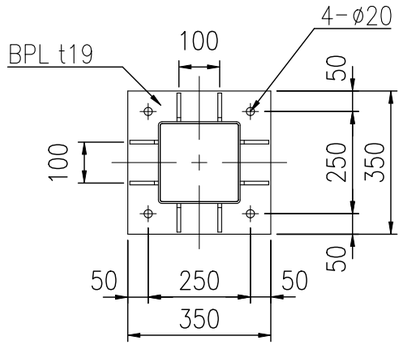

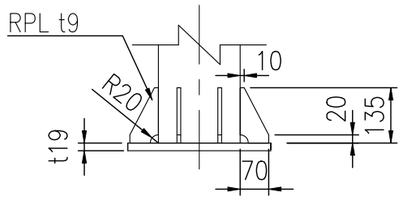

アンカーボルト詳細図　Ｓ＝１／１５

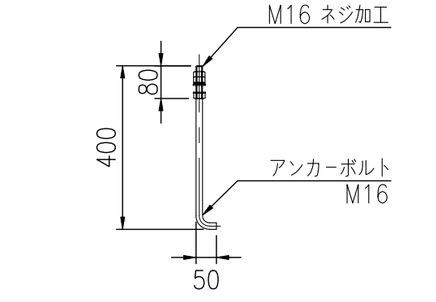

アンカーゲージ詳細図　Ｓ＝１／１５

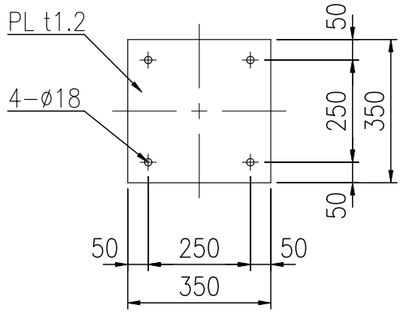

部材数量表（１基当り）

品　名	材　質	仕　様	数　量
照明柱	STKR400,STK400	溶融亜鉛めっき＋静電粉体塗装	１基
ソーラーアーム	STK400	亜鉛めっき鋼管＋静電粉体塗装	１基
開口カバー	SUS304	ステンレス＋アクリル塗装	１個
灯具SLK	ADC12	アルミダイカスト＋粉体塗装	１個
	−	アクリル樹脂	
ランプ	−	LED照明器具　10W	１台
ソーラーパネル	−	単結晶シリコンソーラー　90W	１枚
バッテリー	−	制御弁式鉛蓄電池 （12V−38Ah/pc以上）	３個
コントローラー	−	充放電制御、点灯消灯制御	１個
アンカーボルト	−	M16×L400、溶融亜鉛めっき	４本
アンカーゲージ	スチール	□350×350×t1.2	１枚

＊アンカーゲージはアンカーボルト打設時に使用し、製品建て込み時には取り除いてください。

製品仕様

電源方式	独立電源型
最大点灯時間	15時間/日
標準不日照日数	6日間
設計耐風速	60m/s
ソーラーパネル裏板 本体標準塗装色	グレイ１０
灯具塗装色	マンセルN7

＊設置環境に応じて設計強度をご検討ください。

水平面照度分布図（参考図）

保守率：1.0、最大照度約11 lx、単位：l x

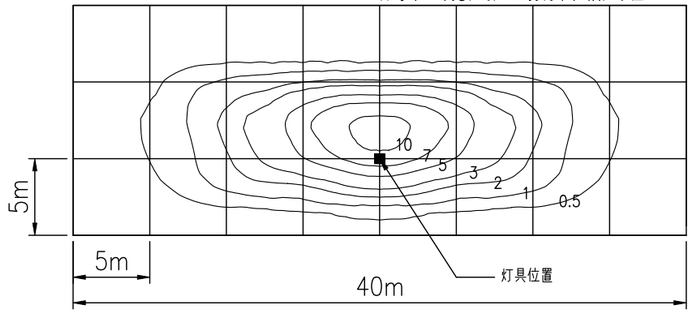

点灯パターン（設定１）

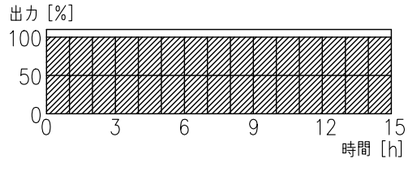

（備　考）

・太陽電池の発電能力はAM1.5気温25℃、1000W/m^2 における値です。
・設置地域の日射条件等により、設定できない点灯パターンがありますのでご注意ください。
・基礎寸法は参考とします。
・水平面照度分布図は初期値（保守率1.0、100%出力）における参考図です。
・商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。