
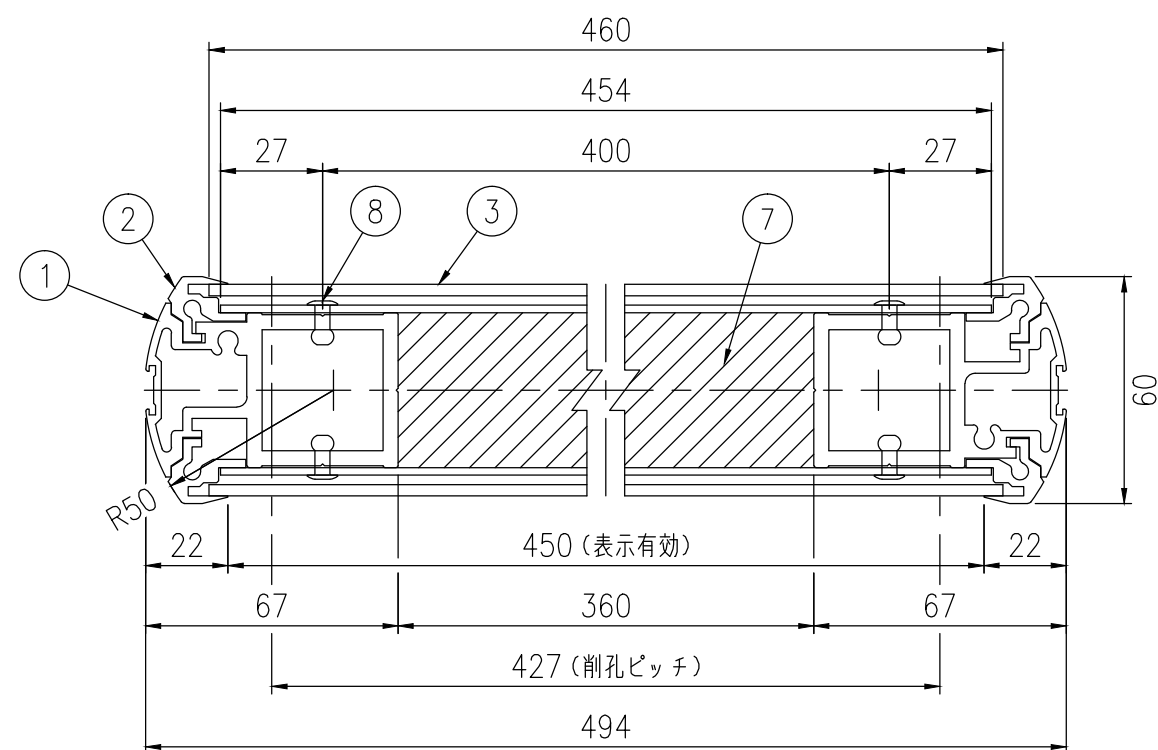




断面詳細 S=1/2

品番	品 名	数量	材 質 寸 法	備 考
1	支柱材	2	A6063S-T5 L2298	シルバー
2	固定枠	4	A6063S-T5 L1867	シルバー
3	パネル	3	アルミ樹脂複合板 t3.0	1/2インチ
4	上端固定板	1	A5052P t2.0	シルバー
5	中間固定板	2	A5052P t2.0	—
6	下端固定板	2	A5052P t2.0	シルバー
7	間隙材	1st	低密度ポリエチレンフォーム	—
8	組立リベット	1st	SUS	—
9	分割金具	2	A6063S-T5 L449	シルバー
10	掲示パネル	1	スチール樹脂複合板 t3.0 539×452	白色
11	掲示カバー	1	メタクリル樹脂板 t2.0 449×468	透明
12	着脱ビス	2	SUS M6×15 ローレットビス	

	板材寸法	表示有効寸法
上段	H462×W460	H450×W450
中段(揭示カバー)	H449×W468	H439×W450
下段	H962×W460	H949×W450
裏面	H1875×W460	H1860×W450

- ※ 品質向上のため予告なく仕様変更する場合がございます
- ※ A3用紙タテ・ヨコ掲示可能 両面テープ等で固定
- ※ 基礎推奨削孔径約φ100

品 種	UPSサイン
品 番	UPS-J1945S
図面番号	KRSH18006