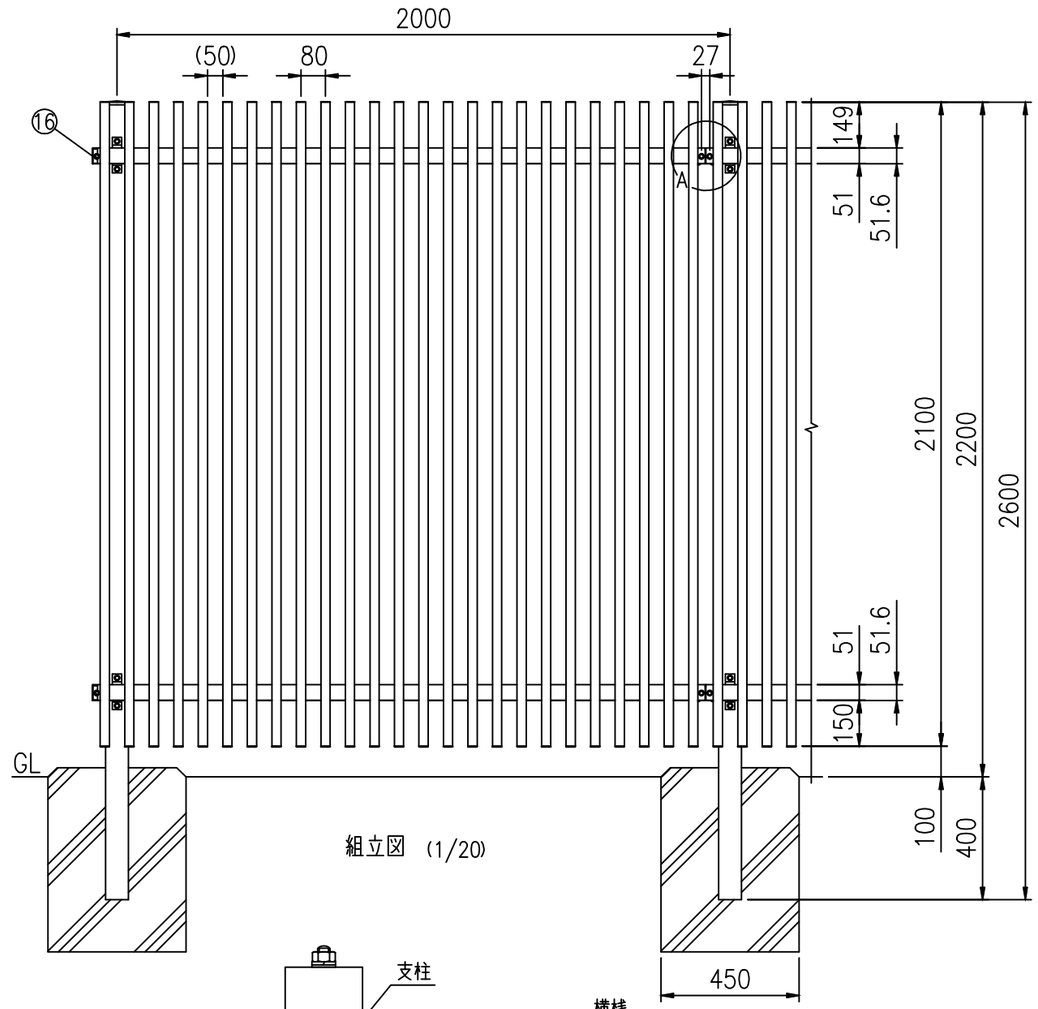

組立図 (1/20)

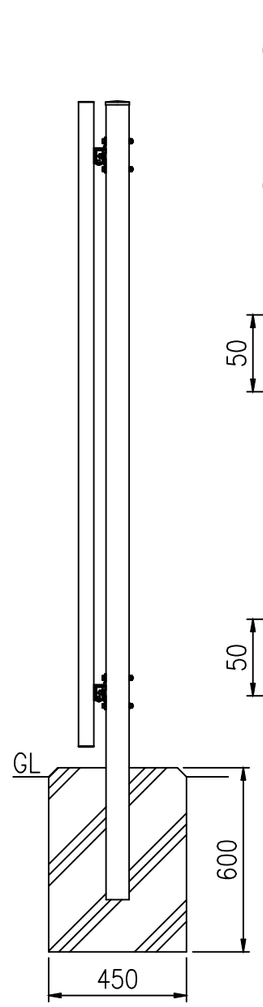

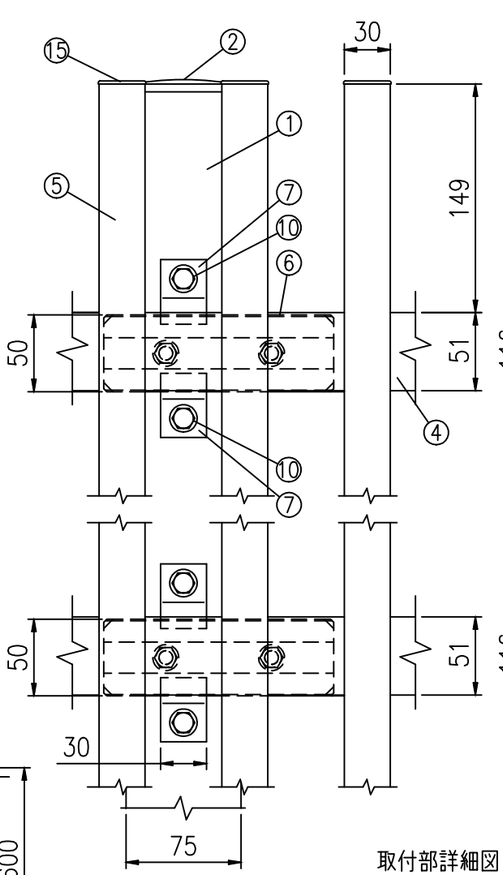

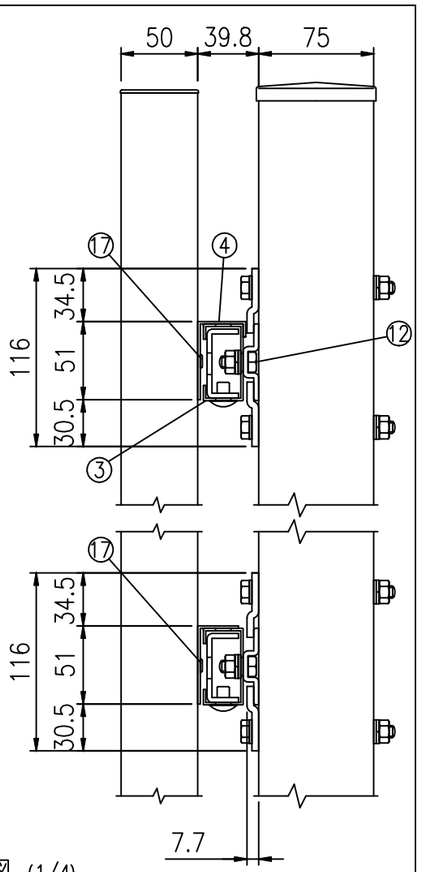

取付部詳細図 (1/4)

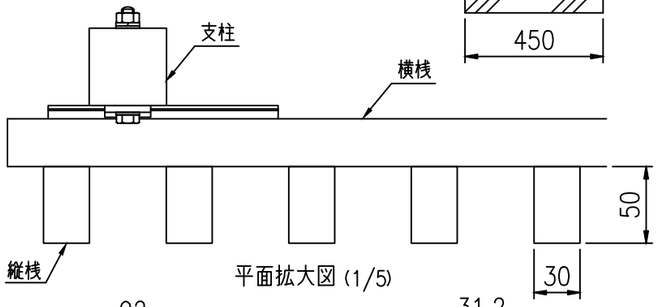

平面拡大図 (1/5)

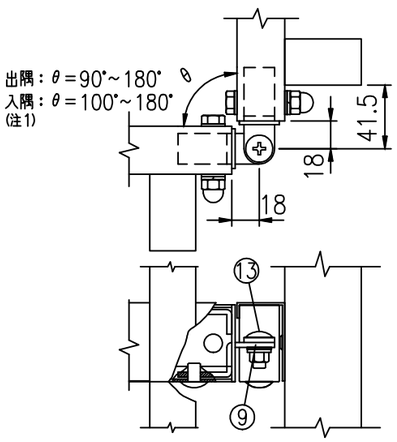

コーナー部（上胴縁側）施工例 (1/4)

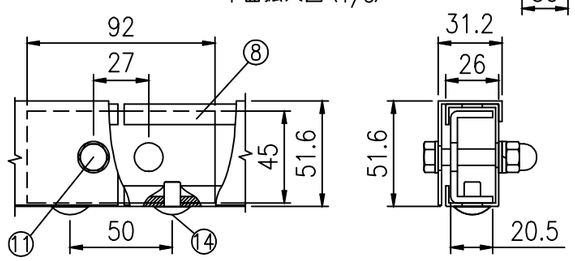

接続部A（上胴縁側）
詳細図 (1/3)

部品	部材名	形格	材質	摘要
1	支柱	□75×75×3.2	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	鉄キャップ	t1.6	SGH	〃
3	胴縁	t1.6	SGH	〃
4	横桟	t1.6	SGH	〃
5	縦桟	□50×30	A6063S-T5	アルマイト（下地 陽極酸化複合被膜）
6	スライド金具	t3.2	SGMH	静電粉体塗装（下地 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき）
7	スライド受け金具42	t4.5	〃	〃
8	接続金具	t3.2	〃	〃
9	コーナ金具	t2.3、t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
10	六角ボルト	M8×95	4.6相当	溶融亜鉛めっき
11	六角ボルト	M8×40	〃	〃
12	六角ボルト	M8×20	〃	〃
13	トラスビス	M8×20	〃	〃
14	トラスビス	M8×12	〃	〃
15	縦桟キャップ	−	ASA,SUS	−
16	端末キャップ	−	PE	−
17	ブラインドリベット	−	SUS	−

※製品は改良のため、予告無く変更となる場合があります。
(注1) コーナー部の対応角度は標準パネル施工時の場合です。

KFTH03819※1

積水樹脂株式会社

アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 2型 H2200