

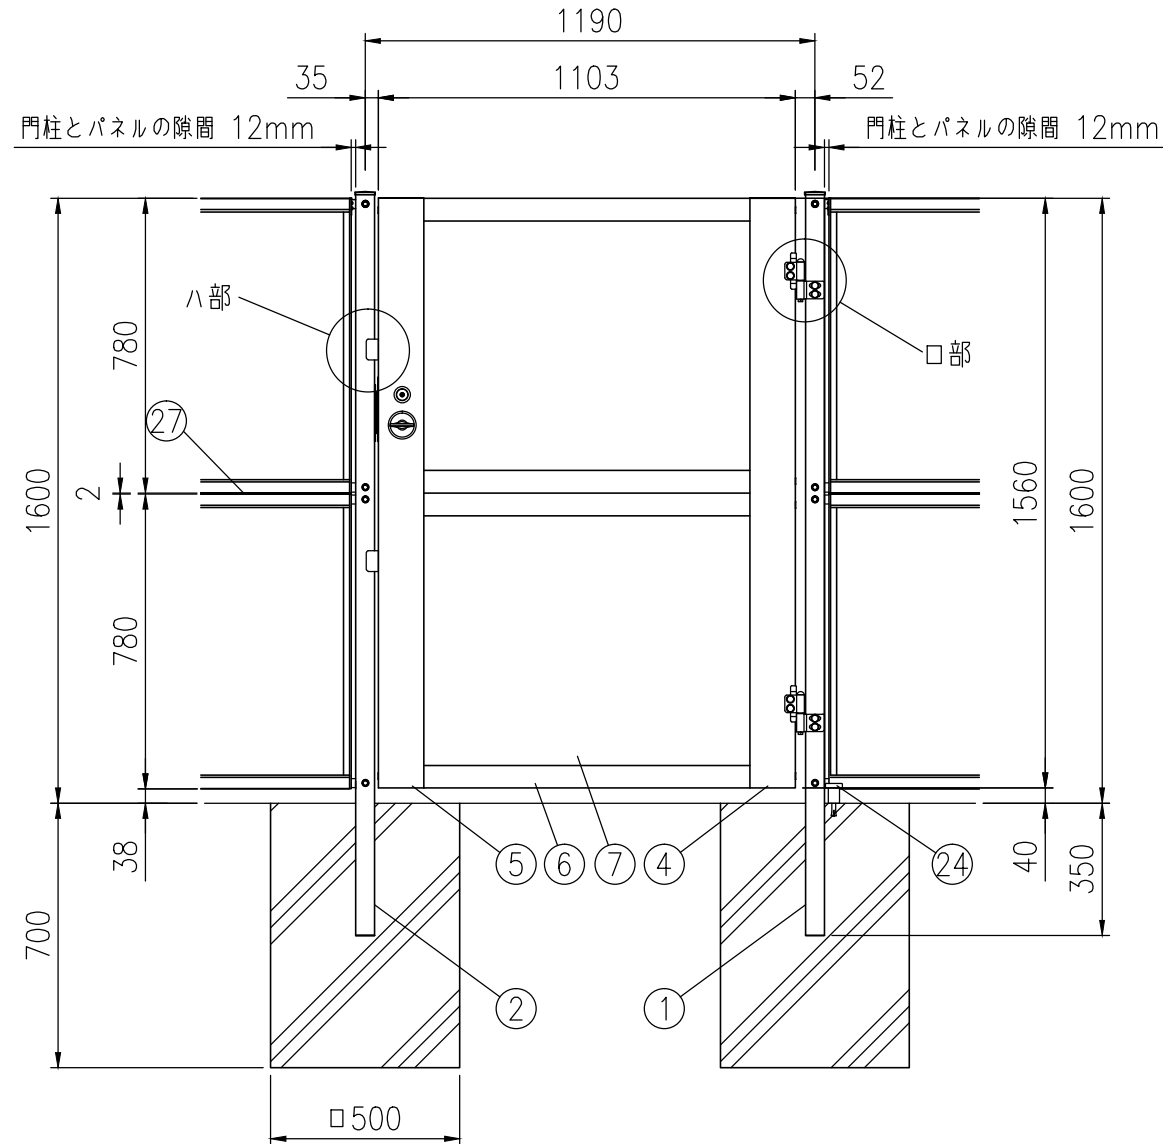




吊元右側、表開きの時
注) 基礎の大きさは参考寸法です。

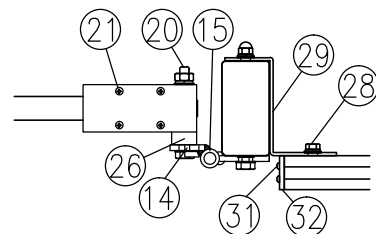

八部詳細図 (1 / 8)

部番	部 材 名	形 格 (mm)	材 質	摘 要
1	吊門柱	□100×50×t2.3	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
2	受門柱	□100×50×t2.3	STKR400	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
3	門柱キャップ	t1.6	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
4	門扉縦枠 (吊側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉縦枠 (錠側)	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
7	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	－
8	ビード	－	エラストマー	－
9	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
10	穴キャップ	φ16用	ナイロン	－
11	シリリダー錠	MAシリーズ	－	美和ロック製
12	錠取付プレート	t2	ステンレス	－
13	受座取付プレート	t2	ステンレス	－
14	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
15	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	熔融亜鉛めっき
17	割ピン	4×20	ステンレス	－
18	座金	12	黄銅	－
19	戸当り	t3.2	SGH	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
20	取付ボルト	M10×90	4.6相当	熔融亜鉛めっき
21	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	－
22	〃	M4×10	ステンレス	－
23	低頭小ネジ	M6×15	ステンレス	－
24	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	－
25	取付ボルト	M10×125	4.6相当	熔融亜鉛めっき
26	ヒジツボ用台座	t13.5	SPHC	静電粉体塗装 (下地亜鉛めっき)
27	めかくし材	－	複合押出材	－
28	取付ボルト	M8×20	4.6相当	熔融亜鉛めっき
29	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
30	取付ボルト	M8×115	4.6相当	熔融亜鉛めっき
31	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	－
32	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（美和ロック製）MAシリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。