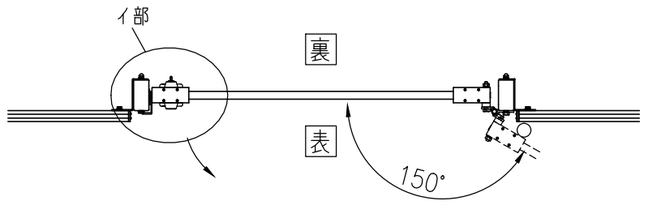

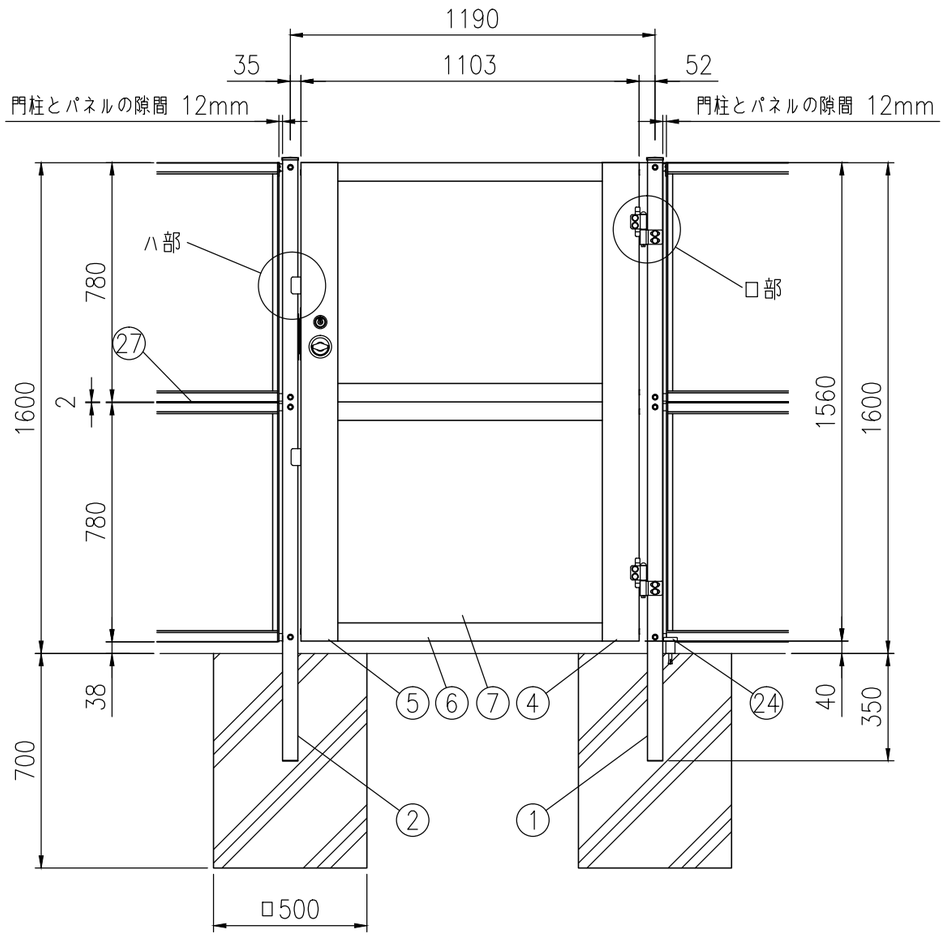

組立図 (1/20)

吊元右側、表開きの時

注）基礎の大きさは参考寸法です。

品　種	高強度めかくし塀F型 自由柱ﾀｲﾌﾟ
タイプ	シリンダー錠門扉MC
品　番	H1600
幅	1190（片開）
図面番号	KFTH05102※1

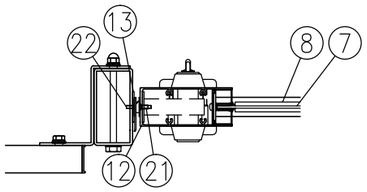







イ部詳細図（1/8）



ロ部詳細図（1/8）



ハ部詳細図（1/8）

部番	部材名	形　格（mm）	材　質	摘　要
1	吊門柱	□100×50×t2.3	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	受門柱	□100×50×t2.3	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
3	門柱キャップ	t1.6	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
4	門扉縦枠（吊側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉縦枠（錠側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
7	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	－
8	ビード	－	エラストマー	－
9	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
10	穴キャップ	φ16用	ナイロン	－
11	シリンダー錠	MCシリーズ	－	シブタニ製
12	錠取付プレート	t2	ステンレス	－
13	受座取付プレート	t2	ステンレス	－
14	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
15	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
17	割ピン	4×20	ステンレス	－
18	座金	12	黄銅	－
19	戸当り	t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
20	取付ボルト	M10×90	4.6相当	溶融亜鉛めっき
21	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	－
22	〃	M4×10	ステンレス	－
23	低頭小ネジ	M6×15	ステンレス	－
24	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	－
25	取付ボルト	M10×125	4.6相当	溶融亜鉛めっき
26	ヒジツボ用台座	t13.5	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
27	めかくし材	－	複合押出材	－
28	取付ボルト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき
29	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
30	取付ボルト	M8×115	4.6相当	溶融亜鉛めっき
31	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	－
32	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（シブタニ製）MCシリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。