品　　種	高強度めかくし塀F型 自由柱ﾀｲﾌﾟ
タ イ プ	シリンダー錠門扉MA
品　　番	H1800
幅	1190（片開）
図面番号	KFTH05105※1

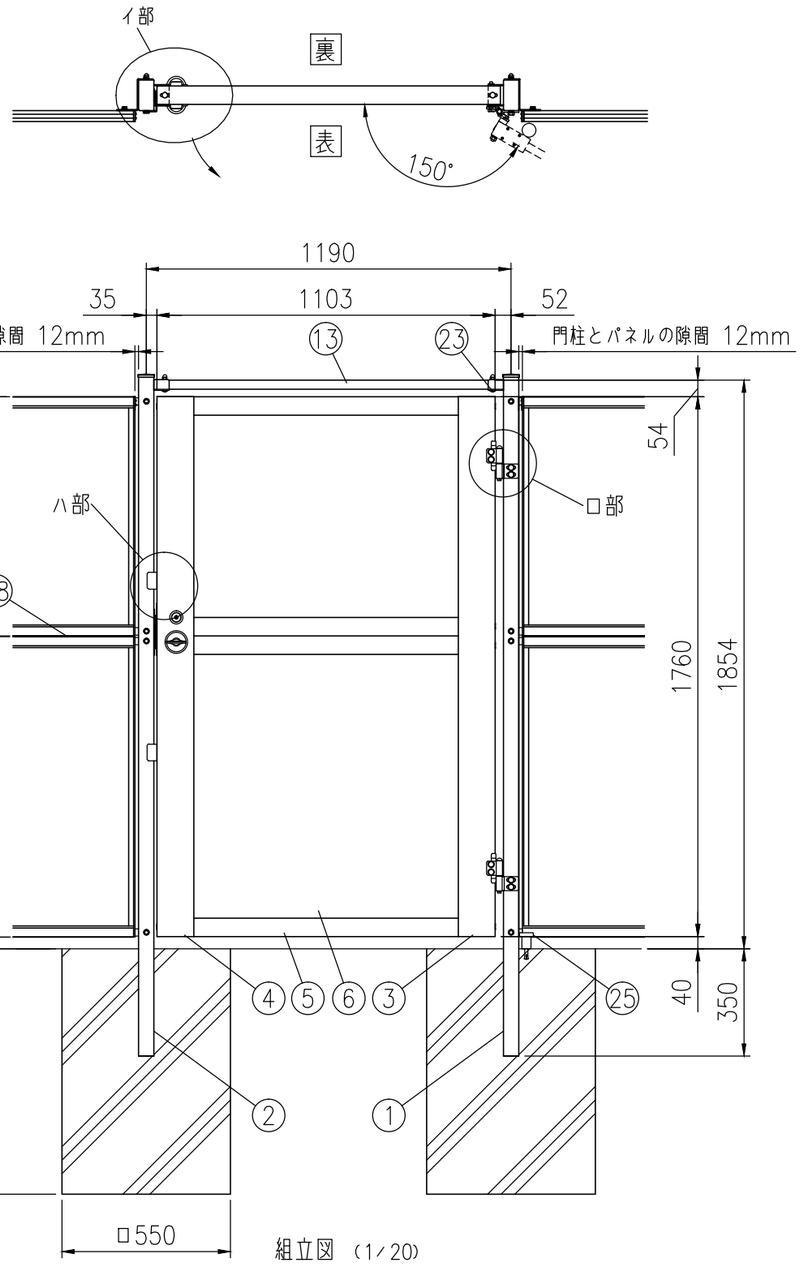

組立図 （1/20）

吊元右側、表開きの時

注）基礎の大きさは参考寸法です。

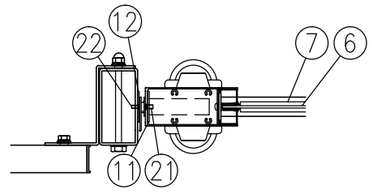





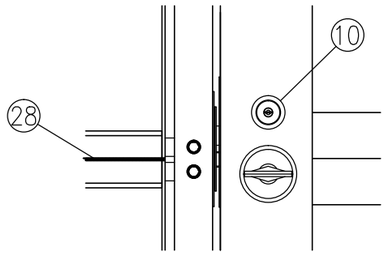

イ部詳細図（1/8）



ロ部詳細図（1/8）



ハ部詳細図（1/8）

部番	部 材 名	形　格（mm）	材　　質	摘　　要
1	吊門柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	受門柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
3	門扉縦枠（吊側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠（錠側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	－
7	ビ ー ド	－	エラストマー	－
8	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
9	穴キャップ	φ16用	ナイロン	－
10	シリンダー錠	MAシリーズ	－	美和ロック製
11	錠取付プレート	t2	ステンレス	－
12	受座取付プレート	t2	ステンレス	－
13	上枠材	□60×30×t2.3	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
14	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
15	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
16	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
17	割ピン	4×20	ステンレス	－
18	座金	12	黄銅	－
19	戸当り	t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
20	取付ボルト	M10×90	4.6相当	溶融亜鉛めっき
21	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	－
22	〃	M4×10	ステンレス	－
23	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	－
24	低頭小ネジ	M6×15	ステンレス	－
25	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	－
26	取付ボルト	M10×125	4.6相当	溶融亜鉛めっき
27	ヒジツボ用台座	t13.5	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
28	めかくし材	－	複合押出材	－
29	取付ボルト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき
30	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
31	取付ボルト	M8×115	4.6相当	溶融亜鉛めっき
32	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	－
33	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（美和ロック製）MAシリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。