



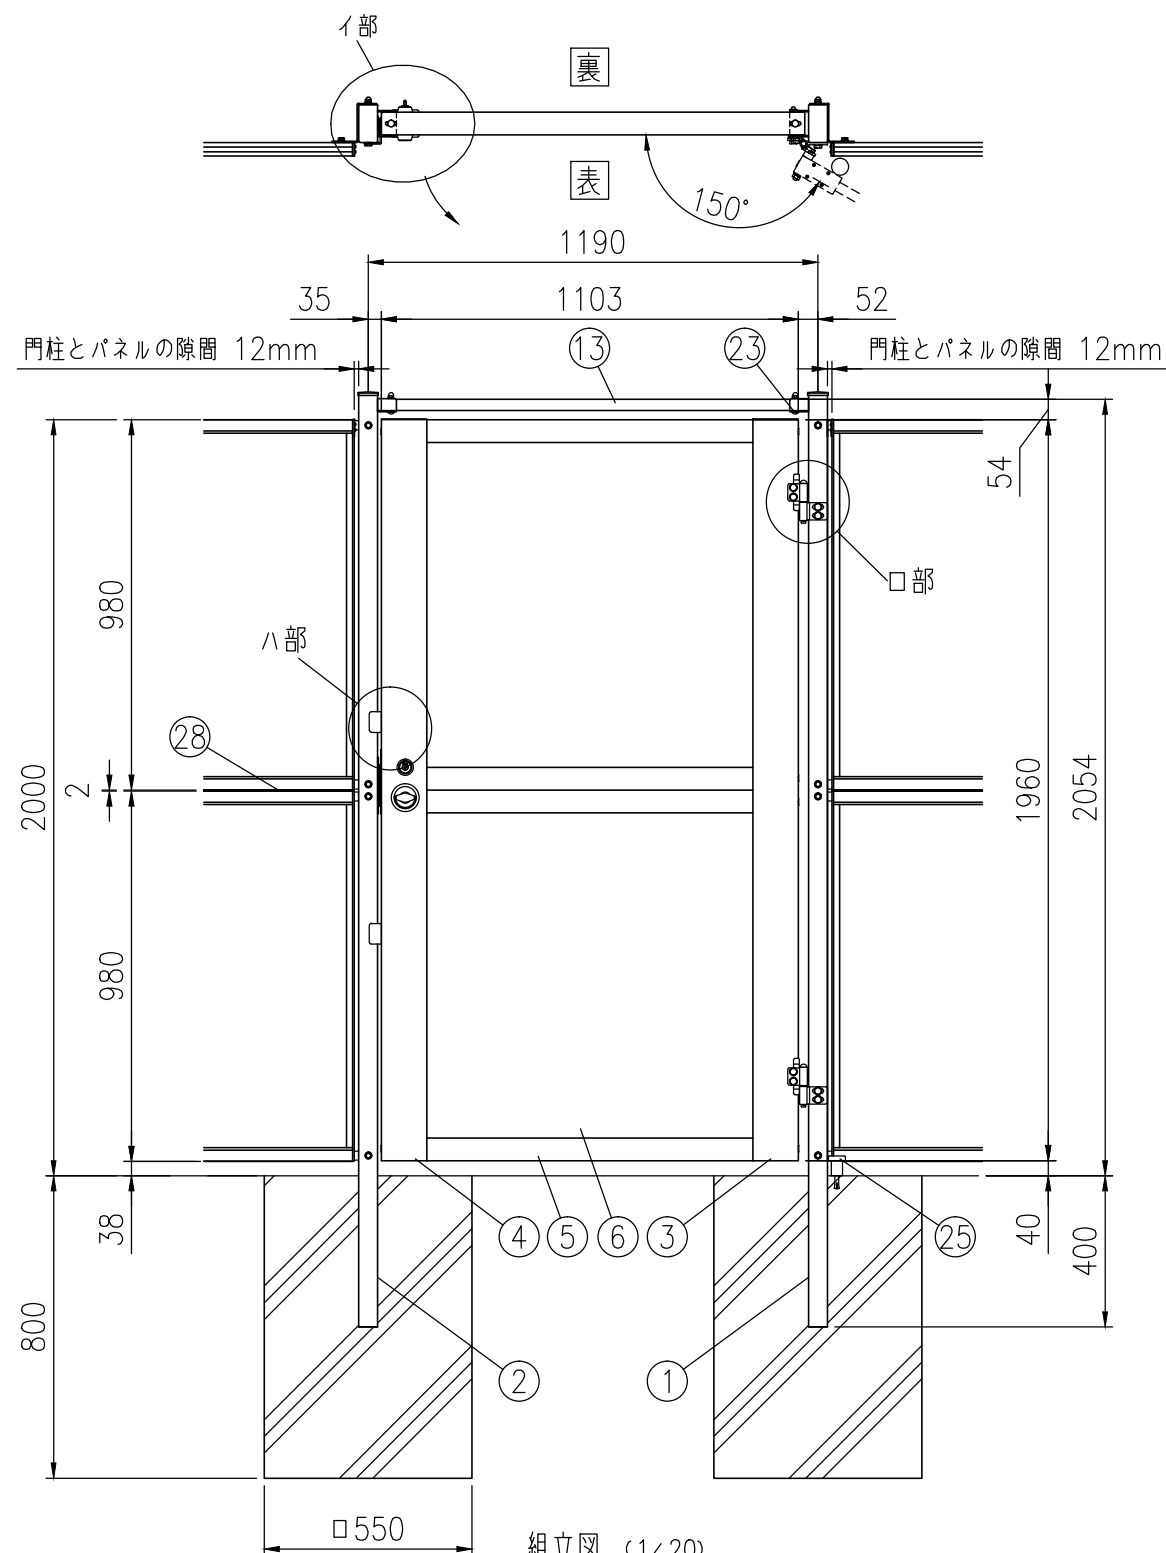


組立図 (1/20)

吊元右側、表開きの時


注) 基礎の大きさは参考寸法です。

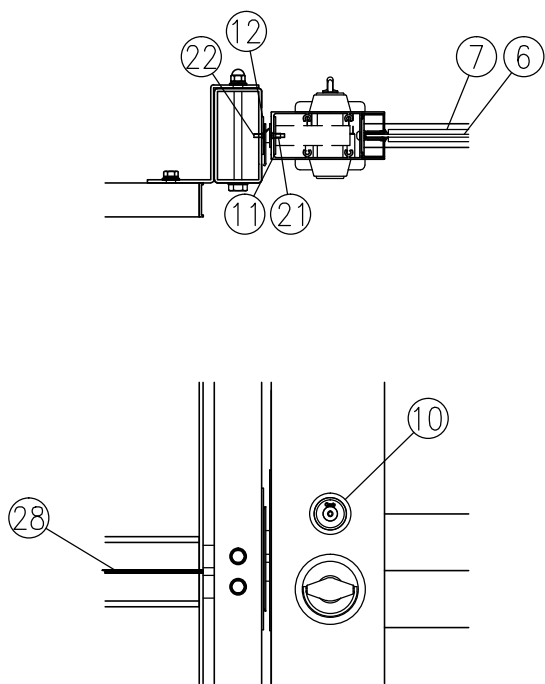

イ部詳細図 (1/8)

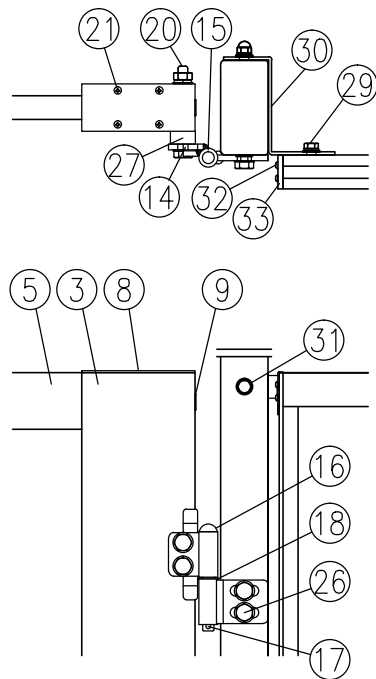

□部詳細図 (1/8)

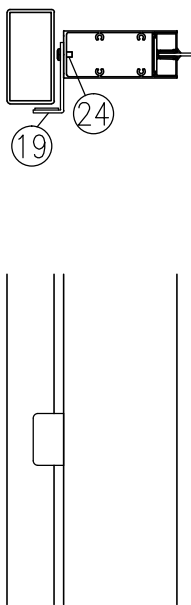

八部詳細図 (1/8)

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 品 種   | 高強度めかくし塀F型 自由柱タイプ |
| タ イ プ | シリンダー錠門扉MC        |
| 品 番   | H2000             |
| 幅     | 1190（片開）          |
| 図面番号  | KFTH05120※1       |

| 部 番 | 部 材 名    | 形 格 (mm)     | 材 質        | 備 考             |
|-----|----------|--------------|------------|-----------------|
| 1   | 吊門柱      | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 2   | 受門柱      | □100×50×t3.2 | STKR400    | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 3   | 門扉縦枠(吊側) | 50×120       | A6063S     | 陽極酸化複合被膜        |
| 4   | 門扉縦枠(錠側) | 50×120       | A6063S     | 陽極酸化複合被膜        |
| 5   | 門扉横枠     | 25×60        | A6063S     | 陽極酸化複合被膜        |
| 6   | めかくし面材   | t3.0         | アルミ樹脂積層複合材 | －               |
| 7   | ビード      | －            | エラストマー     | －               |
| 8   | 縦枠カバー    | t2           | A1100P     | 塗装              |
| 9   | 穴キャップ    | φ16用         | ナイロン       | －               |
| 10  | シリンダー錠   | MCシリーズ       | －          | シブタニ製           |
| 11  | 錠取付プレート  | t2           | ステンレス      | －               |
| 12  | 受座取付プレート | t2           | ステンレス      | －               |
| 13  | 上枠材      | □60×30×t2.3  | STKR400    | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 14  | ヒジツボ     | t6           | SPHC       | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 15  | ヒンジ      | t6           | SPHC       | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 16  | ヒンジ芯棒    | φ12          | SGD        | 熔融亜鉛めっき         |
| 17  | 割ピン      | 4×20         | ステンレス      | －               |
| 18  | 座金       | 12           | 黄銅         | －               |
| 19  | 戸当り      | t3.2         | SGH        | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 20  | 取付ボルト    | M10×90       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 21  | サラ小ネジ    | M5×10        | ステンレス      | －               |
| 22  | 〃        | M4×10        | ステンレス      | －               |
| 23  | トラス小ネジ   | M8×45        | ステンレス      | －               |
| 24  | 低頭小ネジ    | M6×15        | ステンレス      | －               |
| 25  | ドアストップバー | H52          | アルミダイカスト   | －               |
| 26  | 取付ボルト    | M10×125      | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 27  | ヒジツボ用台座  | t13.5        | SPHC       | 静電粉体塗装(下地亜鉛めっき) |
| 28  | めかくし材    | －            | 複合押出材      | －               |
| 29  | 取付ボルト    | M8×20        | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 30  | 接続金具     | t3.2         | SGH        | 亜鉛めっき＋静電粉体塗装    |
| 31  | 取付ボルト    | M8×115       | 4.6相当      | 熔融亜鉛めっき         |
| 32  | ナベドリルネジ  | M4×15        | ステンレス      | －               |
| 33  | 端部カバー    | t1.6、t1.2    | SGHC       | 亜鉛めっき＋静電粉体塗装    |

(注) 商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンドー錠は、現地手配となります。  
シリンドー錠（シブタニ製）MCシリーズをご購入ください。  
（バックセット64mm、扉厚50mm）  
空錠の場合は、別途ダミーシリンドーをご購入ください。