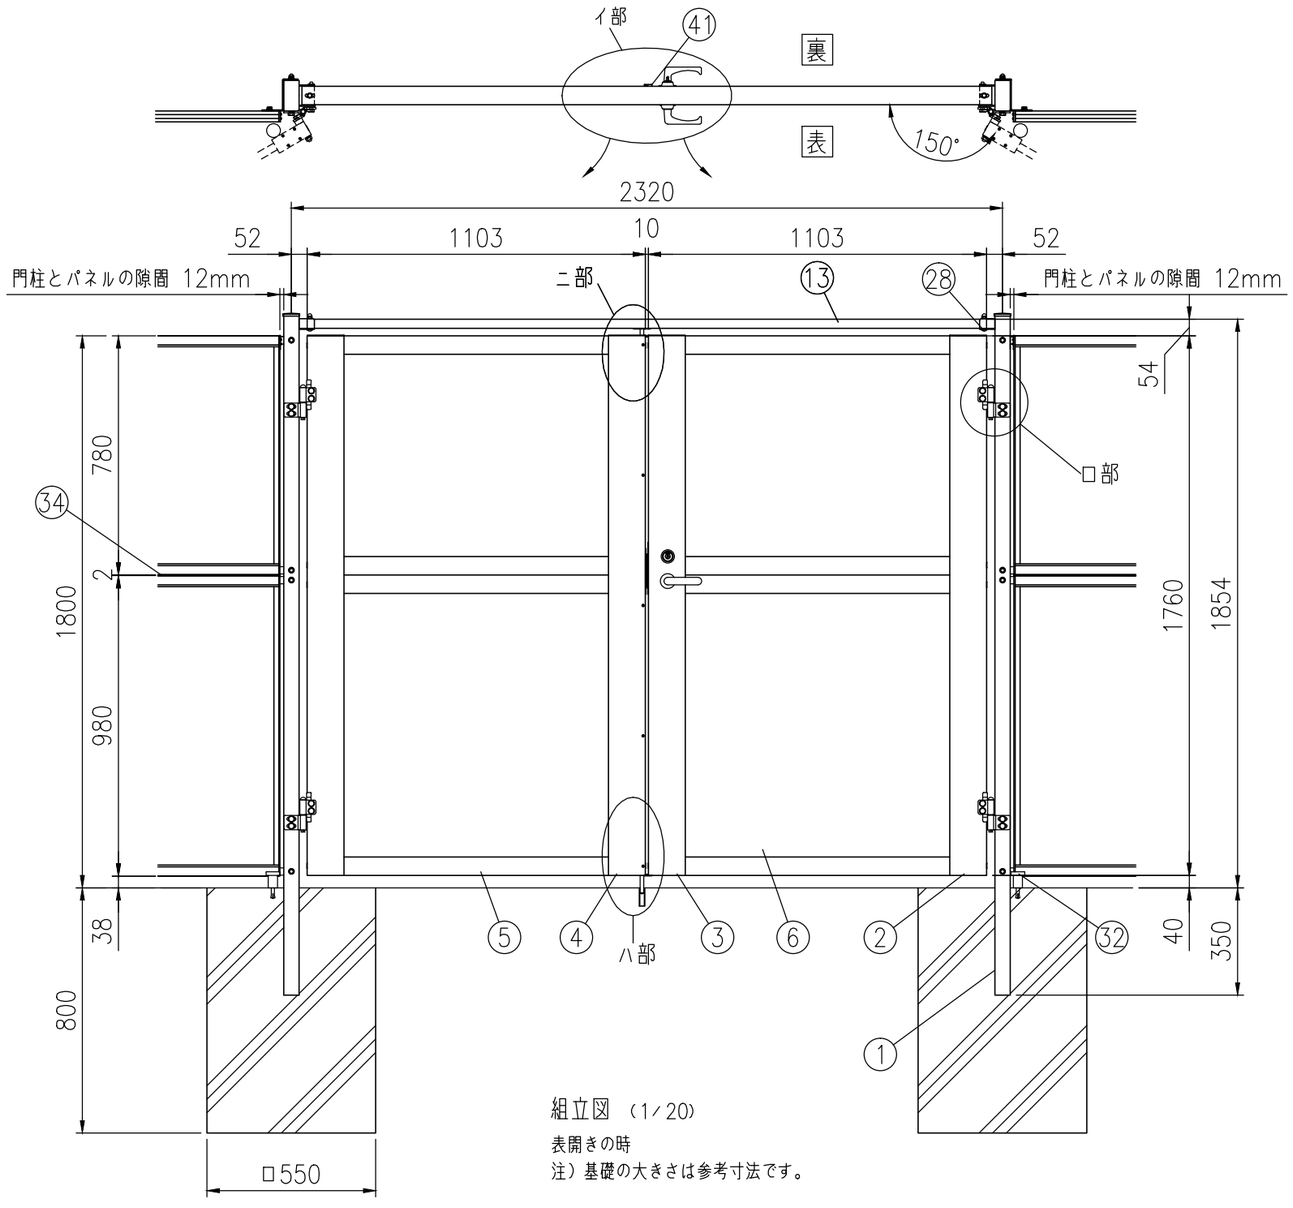

組立図 (1/20)

表開きの時

注）基礎の大きさは参考寸法です。

品　種	高強度めかくし塀F型 自由柱ﾀｲﾌﾟ
タイプ	シリンダー錠門扉LC（LCL）
品　番	H1800
幅	2320（両開）
図面番号	KFTH05155※1

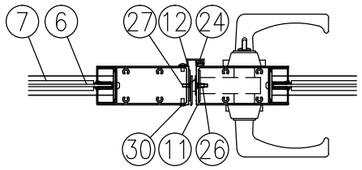



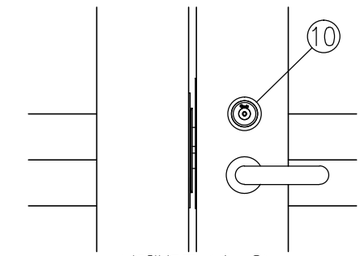

イ部詳細図（1/8）



ロ部詳細図（1/8）

部番	部材名	形　格（mm）	材　質	摘　要
1	吊門柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	門扉縦枠（吊側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
3	門扉縦枠（錠側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠（受側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	−
7	ビード	−	エラストマー	−
8	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
9	穴キャップ	φ16用	ナイロン	−
10	シリンダー錠	LCシリーズ	−	シブタニ製
11	錠取付プレート	t2	ステンレス	−
12	受座取付プレート	t2	ステンレス	−
13	上枠材	□60×30×t2.3	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
14	上枠材プレート	t2	ステンレス	−
15	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
16	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
17	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
18	割ピン	4×20	ステンレス	−
19	座金	12	黄銅	−
20	落し棒金具	t2.3、t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
21	裏板	t1.5	ステンレス	−
22	落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	−
23	落し棒	φ12	ステンレス	−
24	戸当り	t1.5	A6063S、EPDM	−
25	取付ボルト	M10×90	4.6相当	溶融亜鉛めっき
26	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	−
27	〃	M4×10	ステンレス	−
28	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	−
29	〃	M5×10	ステンレス	−
30	〃	M4×10	ステンレス	−
31	受けパイプ	φ16	PVC	−
32	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	−

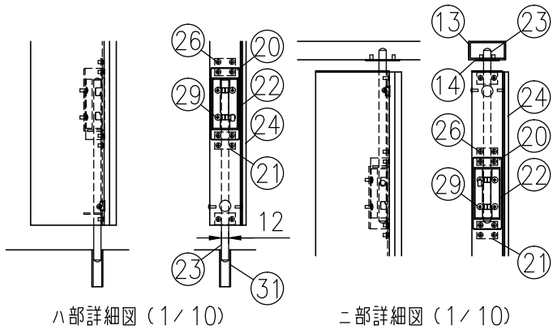

ハ部詳細図（1/10）

ニ部詳細図（1/10）

33	ヒジツボ用台座	t13.5	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
34	めかくし材	−	複合押出材	−
35	取付ボルト	M10×125	4.6相当	溶融亜鉛めっき
36	取付ボルト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき
37	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
38	取付ボルト	M8×115	4.6相当	溶融亜鉛めっき
39	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	−
40	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
41	戸当り端部キャップ	t1.0	PVC	−

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（シブタニ製）LC（LCL）シリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。