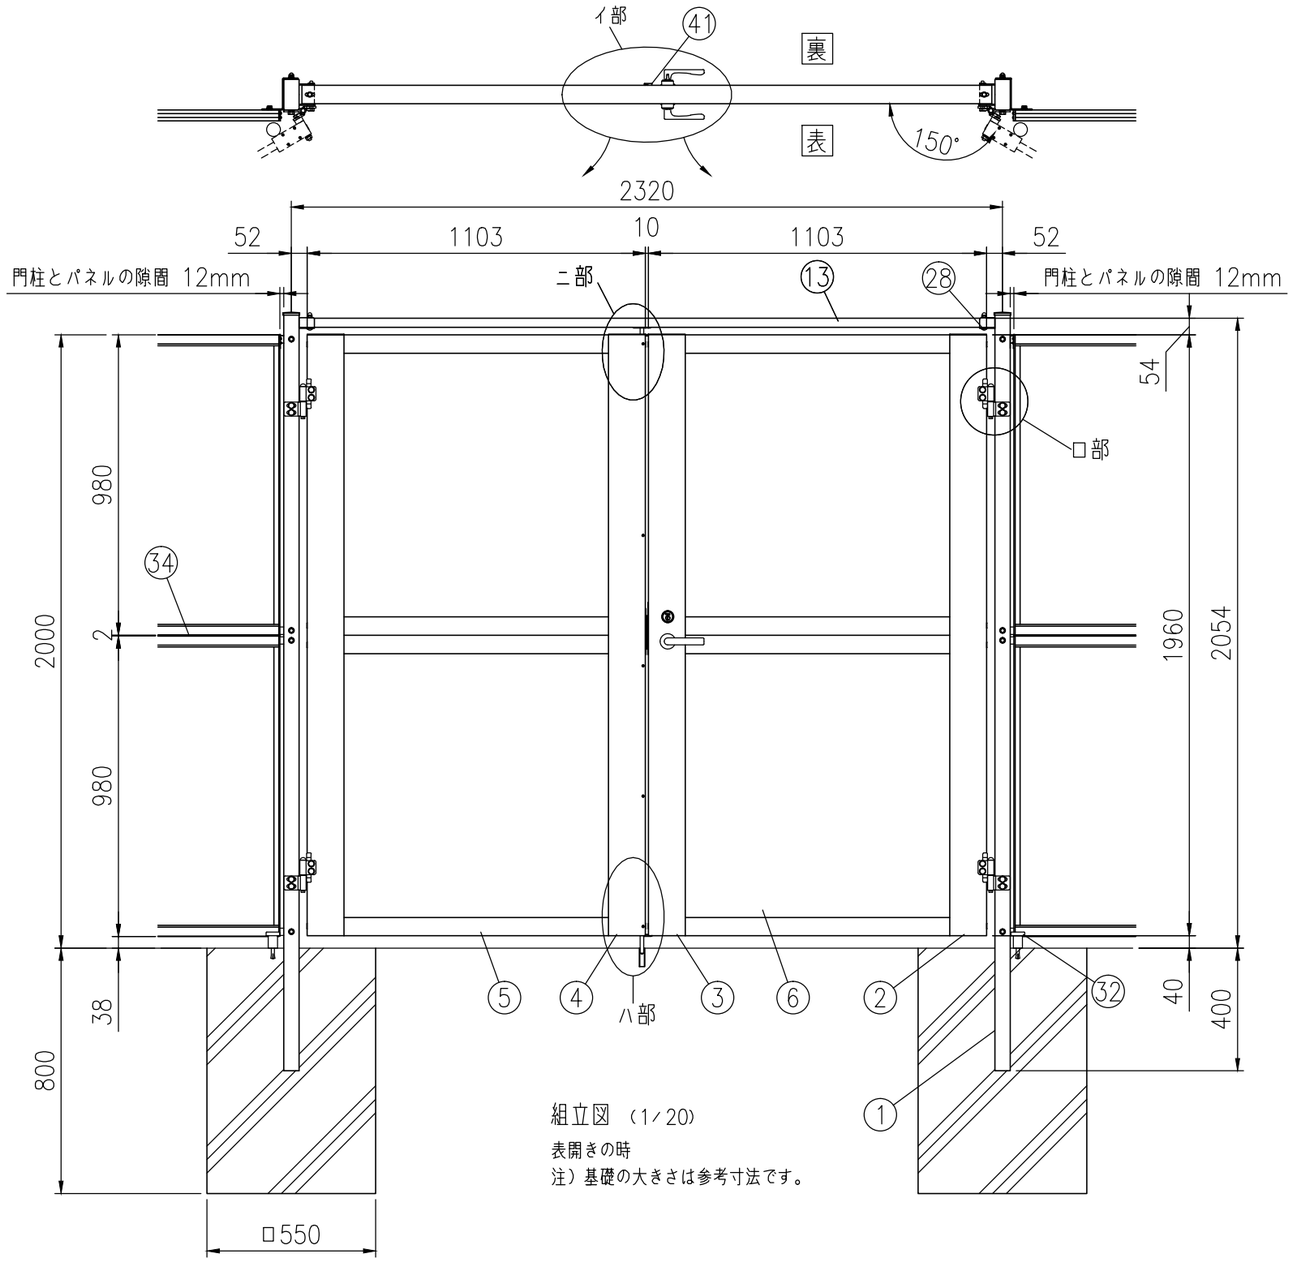

組立図 （1／20）

表開きの時

注）基礎の大きさは参考寸法です。

品　種	高強度めかくし塀F型 自由柱ﾀｲﾌﾟ
タ イ プ	シリンダー錠門扉LG（LH）
品　番	H2000
幅	2320（両開）
図面番号	KFTH05161※1

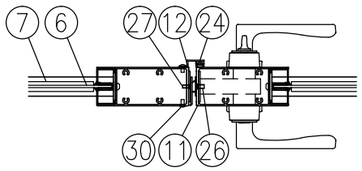



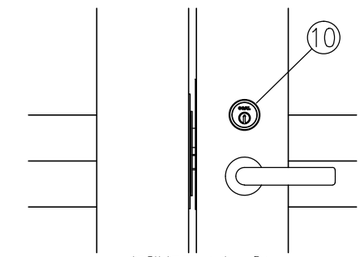

イ部詳細図（1／8）



ロ部詳細図（1／8）

部番	部材名	形　格（mm）	材　質	摘　要
1	吊門柱	□100×50×t3.2	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
2	門扉縦枠（吊側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
3	門扉縦枠（錠側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
4	門扉縦枠（受側）	50×120	A6063S	陽極酸化複合被膜
5	門扉横枠	25×60	A6063S	陽極酸化複合被膜
6	めかくし面材	t3.0	アルミ樹脂積層複合材	－
7	ビ ー ド	－	エラストマー	－
8	縦枠カバー	t2	A1100P	塗装
9	穴キャップ	φ16用	ナイロン	－
10	シリンダー錠	LGシリーズ	－	ゴール製
11	錠取付プレート	t2	ステンレス	－
12	受座取付プレート	t2	ステンレス	－
13	上枠材	□60×30×t2.3	STKR400	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
14	上枠材プレート	t2	ステンレス	－
15	ヒジツボ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
16	ヒンジ	t6	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
17	ヒンジ芯棒	φ12	SGD	溶融亜鉛めっき
18	割ピン	4×20	ステンレス	－
19	座金	12	黄銅	－
20	落し棒金具	t2.3、t3.2	SGH	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
21	裏板	t1.5	ステンレス	－
22	落し棒ホルダー	t1.5	ステンレス	－
23	落し棒	φ12	ステンレス	－
24	戸当り	t1.5	A6063S、EPDM	－
25	取付ボルト	M10×90	4.6相当	溶融亜鉛めっき
26	サラ小ネジ	M5×10	ステンレス	－
27	〃	M4×10	ステンレス	－
28	トラス小ネジ	M8×45	ステンレス	－
29	〃	M5×10	ステンレス	－
30	〃	M4×10	ステンレス	－
31	受けパイプ	φ16	PVC	－
32	ドアストッパー	H52	アルミダイカスト	－



ハ部詳細図（1／10）



ニ部詳細図（1／10）

33	ヒジツボ用台座	t13.5	SPHC	静電粉体塗装（下地亜鉛めっき）
34	めかくし材	－	複合押出材	－
35	取付ボルト	M10×125	4.6相当	溶融亜鉛めっき
36	取付ボルト	M8×20	4.6相当	溶融亜鉛めっき
37	接続金具	t3.2	SGH	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
38	取付ボルト	M8×115	4.6相当	溶融亜鉛めっき
39	ナベドリルネジ	M4×15	ステンレス	－
40	端部カバー	t1.6、t1.2	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
41	戸当り端部キャップ	t1.0	PVC	－

（注）商品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

特記事項：シリンダー錠は、現地手配となります。
シリンダー錠（ゴール製）LG（LH）シリーズをご購入ください。
（バックセット64mm、扉厚50mm）
空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。